

ファーステージ
インテリアブラインド


リニューアル

FIRSTAGE SAMPLE BOOK
COLOR & MATERIAL

INTERIORBLIND

FIRSTAGE SAMPLE BOOK COLOR & MATERIAL
INTERIORBLIND



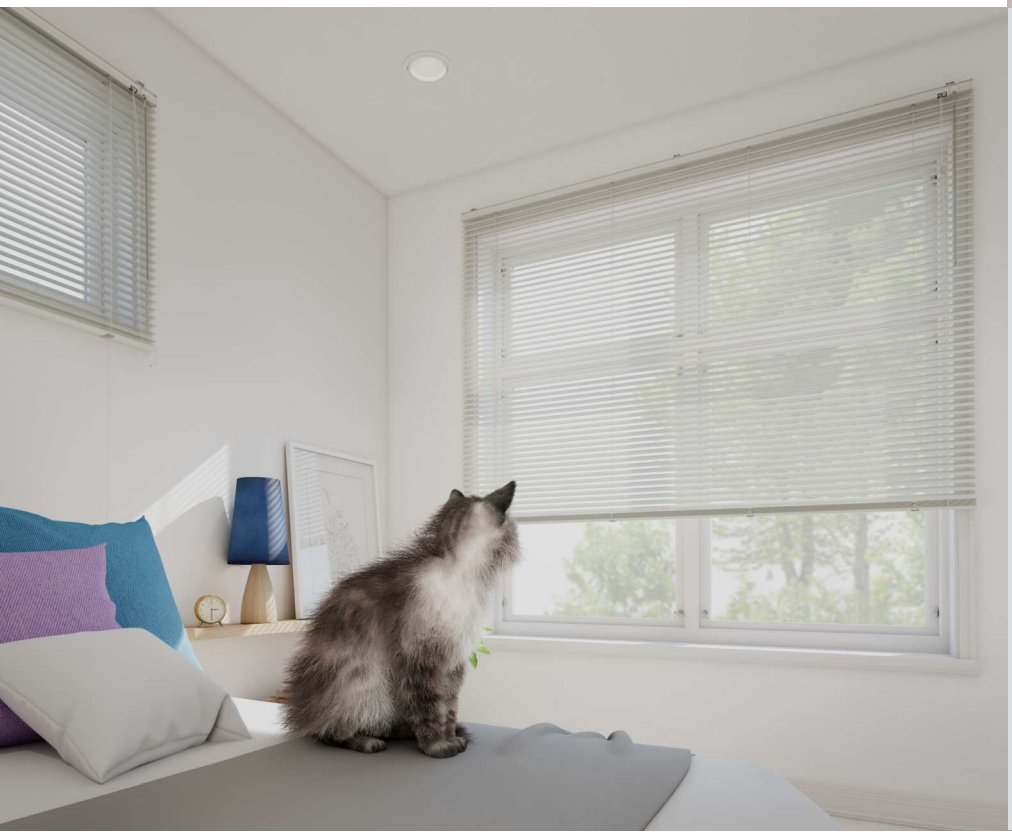

INDEX

■ コーディネート＆アイデア 2
■ ブラインドの特長 4
■ 性能スラットについて
● 暑さ対策＆節電：遮熱・つや消し遮熱 5
● お手入れ簡単　：フッ素コート遮熱 6
● お手入れ簡単　：光触媒＋つや消し遮熱 7
■ 製品仕様＆価格
● コードレス仕様 8
● 標準仕様 10
● つっぱり仕様 12
● 耐水仕様 14
● つっぱり耐水仕様 16
● スリット窓仕様 18
■ 採寸方法・省エネシミュレーション条件 20
■ 操作方法 21
■ 施工方法 22
■ オプション 23
■ スラットサンプル 24
■ 発注方法・品質・保証・ご注意 26

製品仕様	● コードレス仕様	● 標準仕様	● つっぱり仕様	● 耐水仕様	● つっぱり耐水仕様	● スリット窓仕様
特長	NEW ボトムハンドルで手軽に上げ下げできるブラインド。	コストパフォーマンスに優れたスタンダードなブラインド。	ネジや工具が不要の簡単取付け。取外し後もネジの痕が残りません。	サビに強いブラインド。キッチンや浴室など水まわりにおすすめ。	取付けにネジや工具が不要で、サビにも強い製品。タイル壁の浴室に。	幅 15cm から製作できるブラインド。タッセル操作で見た目もスッキリ。
操作方法	角度：ポール 昇降：ボトムハンドル	角度：ポール　／　昇降：コード				角度：ポール 昇降：タッセル
取付け方法（ネジ要／不要）	ブラケット付け（ネジ要）		つっぱり（ネジ不要）	ブラケット付け（ネジ要）	つっぱり（ネジ不要）	ブラケット付け（ネジ要）
ダブルピッチ（スラットがくっつきにくい仕様）	—			○	○	—
製作可能寸法　：幅 高さ	45 ～ 180cm 45 ～ 180cm	15 ～ 260cm 11 ～ 300cm	45 ～ 180cm 11 ～ 180cm	15 ～ 260cm 11 ～ 300cm	45 ～ 180cm 11 ～ 180cm	15 ～ 26cm 11 ～ 300cm
製作可能最大面積	2.16 ㎡	6 ㎡	3.24 ㎡	6 ㎡	3.24 ㎡	0.78 ㎡
対応カラー	全 48 色（標準カラー 16 色／遮熱 12 色／つや消し遮熱 12 色／フッ素コート遮熱 4 色／つや消し遮熱＋光触媒 4 色）			44 色（標準カラー 16 色／遮熱 12 色／つや消し遮熱 12 色／フッ素コート遮熱 4 色）		28 色（標準カラー 16 色／遮熱 12 色）
参考製品価格	26,300 円（※1）	26,700 円	29,600 円	32,400 円	32,400 円	13,800 円（※2）

※　参考製品価格はメーカー希望小売り価格（消費税抜き）です。取付け費、工事費等は含まれておりません。
※1 コードレス仕様は幅 90cm× 高さ 180cm、 ※2 スリット窓仕様は幅 26cm× 高さ 180cm、他は幅 180cm× 高さ 180cm 場合の価格です。

ブラインドで叶える、光あふれるシンプルな暮らし

ブラインドの魅力はシンプルなデザインと機能性。１台で目隠しと調光ができるので、お部屋がすっきり広々した印象に。スラットの繊細なラインが作り出す美しい光が、インテリアをやさしく彩ります。



窓まわりをすっきりさせると、手狭なワンルームもおしゃれで洗練された印象に！

掃き出し窓：標準仕様／腰高窓：つっぱり仕様
TK-2522 シャインピュアホワイト【遮熱】

Point ！

賃貸住宅もこれで安心！ 壁にネジ穴を開けずにブラインドを取付ける２つの方法

①「つっぱり仕様」「つっぱり耐水仕様」の製品を選ぶ

両サイドにつっぱって簡単に取付け。
工具は必要ありません。




▶ P12 つっぱり仕様、P16 つっぱり耐水仕様

※注：凹凸のある壁や布壁、土壁、砂壁やベニヤ等のザラザラした面、またはフッ素コーティングが施してある取付け面の場合には、製品を取付けられませんのでご注意ください。また、中空樹脂の窓枠への取付けはおやめください。

②カーテンレールに取付ける

ランナーを取り除いたカーテンレールに、「カーテンレールビス」を通して取付けブラケットを固定します。

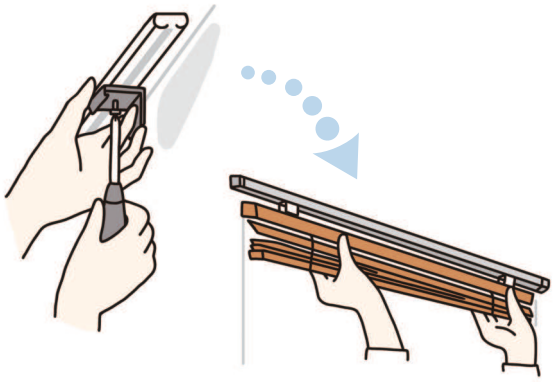

※注：カーテンレールの形状により、取付けられない場合があります。
「レールビス」がレール内に入るか事前にご確認ください。

さまざまな窓やシーンにブラインド！

どんなウィンドウトリートメントをつければよいのか迷ってしまう窓にも、ピタッと納まるのがブラインド。
窓のデザインを損なうことなく、プライバシーを守ります。




TK-2892 オリーブグリーン【つや消し遮熱】

コードレス仕様 NEW

従来はコードを引いて行っていた昇降操作を、ボトムハンドルをつかんで上げ下げできるようになりました。コードが露出しないので、安心、安全、すっきり。

▶ P8 コードレス仕様





TK-2880 エッグホワイト【つや消し遮熱】



つっぱり耐水仕様

ネジや工具を使わずに、両サイドにつっぱって取付け可能。
サビに強い部品を使っているので、丸洗いできます。水まわりや、結露の気になる窓におすすめ。

▶ P16 つっぱり耐水仕様

※注：凹凸のある壁や布壁、土壁、砂壁やベニヤ等のザラザラした面、またはフッ素コーティングが施してある取付け面の場合には、製品を取付けられませんのでご注意ください。
また、中空樹脂の窓枠への取付けはおやめください。



水滴によるくっつきや、風によるばらつきを防ぐ「ダブルピッチ構造」

TK-4129 スカイグリーン【フッ素コート遮熱】



スリット窓仕様

幅 15cm・高さ 11cm から製作可能。スリムな窓のスタイリッシュなデザインを活かしながら、プライバシーを守れます。

▶ P18 スリット窓仕様



夜間も安心！




操作部もすっきり！

スリット窓：スリット窓仕様／明り取り窓：標準仕様
TK-5105 ネービーブルー


ブラインドとカーテンの違いってなに！？



ブラインドの大きな魅力は、スラット（羽根）を回転させて細やかに調光できること。
カーテンの場合は開けるか閉めるかのどちらかになりますが、ブラインドはスラットの角度を調整してプライバシーを守りながら、季節や時間帯に応じて調光できます。奥行をとらず、窓にすっきり納まるコンパクトさもうれしいポイントですね！

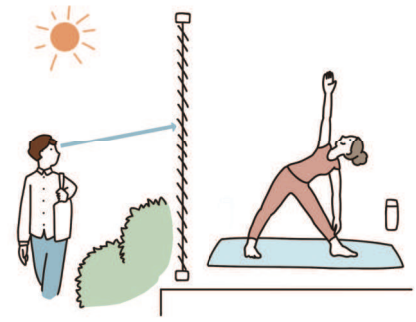


外からの視線をカットしながら採光

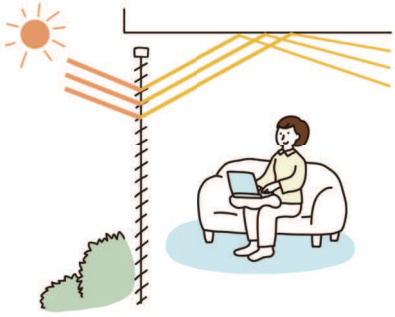

暑い季節は、直射日光を遮り拡散光に

ここが違う！ ファーステージのブラインド

Point ！
キレイが続く



光触媒・フッ素コート

スラットに光（紫外線）が当たると細菌・汚れ・臭いを分解する「光触媒」コートや、汚れが付着しにくく落ちやすい「フッ素」コートのスラットをご用意！ 遮熱性能も持ち合わせています。

▶詳しくは、P6・P7 をご覧ください。



しなやかスラット

スラットに無理な力が加わっても折れにくい、しなやかなスラットを採用しています。



高さ調整機能

マイナスドライバーやコインを使って約１ピッチ分（約２cm）製品高さを短く調整できます。窓の高さにぴたっと合った、美しく光もれの少ない納まりを実現！

Point ！
快適が続く

遮熱で快適＆節電！

暑い夏、室外から侵入する熱を軽減する「遮熱」、熱の侵入とまぶしさを抑える「つや消し遮熱」スラットをご用意しました。
エアコンの節電にも効果的！

▶詳しくは、P5 遮熱･つや消し遮熱 をご覧ください。

Point ！
スキが続く

48 色の多彩なカラーバリエーション！

ベーシックなカラーから、トレンドカラーまで。愛着を持って使えるお気に入りのカラーが見つかります。

※仕様によって対応色は変わります。

Point ！
安心が続く

１年間の製品保証！

ファーステージの製品は、メイドインジャパン。
品質に絶対の自信があるから、製品保証をつけています。


暑い夏、お部屋を快適に保つには！？





住宅において、室内を暑くする熱エネルギーの約 7 割は窓から侵入すると言われています。
快適な夏を過ごすためには、窓から侵入する熱エネルギーを軽減する「遮熱」が大切。
エアコン代の節約にもなります。

「遮熱」（12 色）

特殊な塗料の効果により、日射熱を反射して遮熱効果を高めます。
遮熱加工をしていない同色のスラットと比べると効果は歴然！ 特に濃い色では反射率が 2 倍以上となり、効果が高まります。

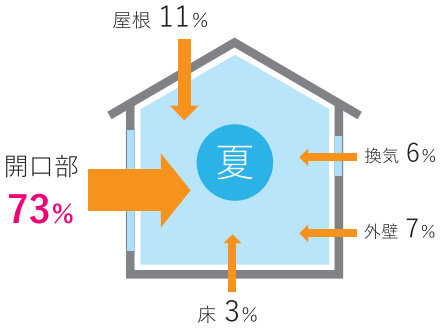

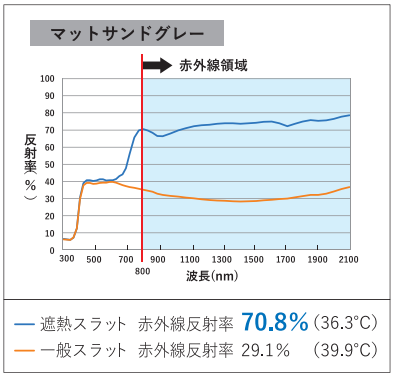

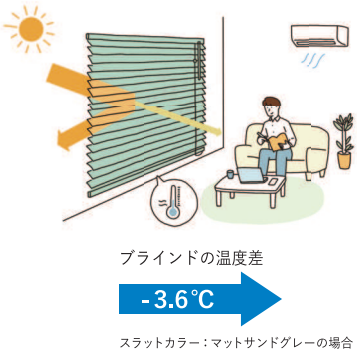

省エネシミュレーション



遮熱
TK-2574（マットサンドグレー）の場合


電気使用量	17.8% 削減
電気代	6,218 円 節約
CO2 排出量	104kg 削減

※上記は、住宅にファーステージを取付けたときの夏季 4 か月（6 ～ 9 月）の省エネシミュレーションの結果で、「ガラスのみ」との比較です。
シミュレーション条件については、P20 を参照してください。


「つや消し遮熱」（12 色）

遮熱だけでなく、眩しさを抑える効果があります。
スラットのぎらつきを緩和するマットな仕上げは、インテリアとしても素敵。心地よい明るさのおしゃれな空間を作れます。

つや消し遮熱のスラット

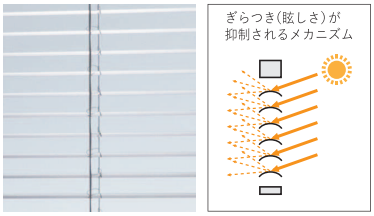

一般的なツヤありスラット

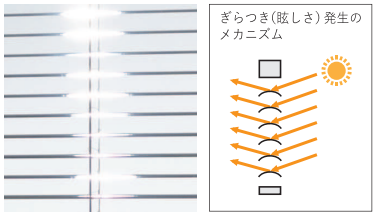



目にやさしい光を採り入れて心地よく！

ブラインドのお掃除って大変なの！？



ふだんのお手入れは、ハンディモップでホコリを落とすだけ！
念入りにお掃除したい場合は、以下の手順で行います。

1. ゴム手袋の上に重ねてはめた軍手を中性洗剤の溶液に浸し、スラットを指ではさんで汚れを拭く
2. ブラインド全体を水拭きした後、スラットを水平にして降ろした状態で自然乾燥

※「耐水仕様」「つっぱり耐水仕様」の場合は、ブラインド本体を取外して丸洗いできます。

さらに、お手入れを簡単にしたい方には
「フッ素」や「光触媒」のスラットがおすすめ！

「フッ素コート遮熱」ってなに！？



「フッ素」をコーティングすることによりスラット表面が滑らかになり、汚れが付きにくく、拭き取りやすくなります。夏の暑さを軽減する「遮熱」性能もあるのがうれしいですね！

「フッ素コート遮熱」（4色）

「遮熱」の性能・効果については、P5 遮熱・つや消し遮熱をご覧ください。




キッチンや浴室など、汚れが気になる水まわりにおすすめ



サッと一拭きだから
お手入れラクラク！

簡単に汚れが落ちる仕組み

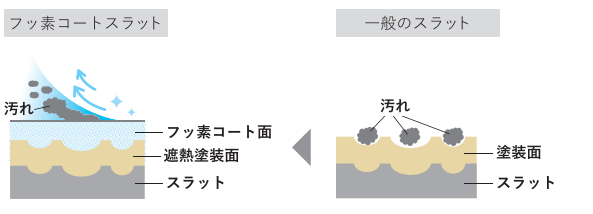

微細な凹凸をフッ素コートで覆うことで、スラット表面が滑らかになり、汚れが拭き取りやすい。

微細な凹凸がスラット表面にあることで、汚れやゴミが付着し続ける。

※イラストはイメージです。

「つや消し遮熱＋光触媒」ってなに！？




スラットの表面に光（紫外線）が当たると光触媒作用により、細菌や汚れ、臭いを分解します。汚れが付着する原因となる有機物を分解するので、防汚効果もあります。
日当たりのよいお部屋におすすめ！


「つや消し遮熱＋光触媒」（4色）

※「耐水仕様」「つっぱり耐水仕様」は、非対応です。

「つや消し遮熱」の性能・効果については、P5 遮熱・つや消し遮熱をご覧ください。


- ○ 忙しい家事の時短に
- ○ ペットと暮らすお部屋に
- ○ 日当たりのよい窓に

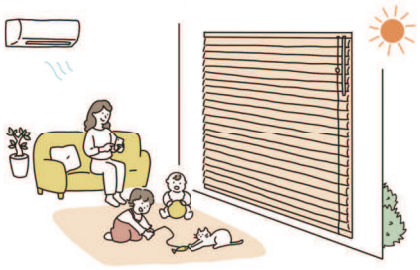

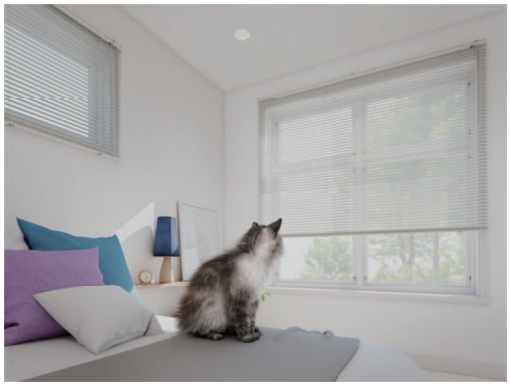

光触媒（酸化分解）の仕組み


スラット表面に光（紫外線）が当たることで、
光触媒作用により、活性酸素が発生し、
スラット表面の細菌や汚れ・臭いを分解します。

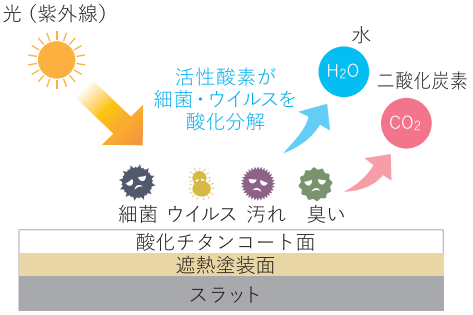

※イラストはイメージです。

■抗ウイルス効果

スラット上の特定のウイルスの数を減少させ、スラット表面を清潔に保ちます。




●試験方法 ：ファインセラミックス
-光触媒材料の抗ウイルス性試験方法-
バクテリオファージQBを用いる方法
(JIS R 1706法)

●試験ウイルス：NBRC20012(エンベロープなし)

●判定基準 ：抗ウイルス活性値2.0以上

■抗菌効果

黄色ぶどう球菌などの細菌類やカビなどを強力に酸化分解し、増殖を抑制。常に清潔さを保ちます。



●試験方法：ファインセラミックス
-光触媒材抗菌加工材料の抗菌性試験方法及び抗菌効果(JIS R 1702法)-


●試験菌 ：黄色ブドウ球菌

●判定基準：抗菌活性値2.0以上

■防汚効果

たばこのヤニ、油汚れなど、スラットの汚れの原因となる有機物を酸化分解します。
※無機系の塵や埃などは分解しません。

光照射前 ▶ 光照射３時間後




●試験方法
スタンプインキ（水性染料系）をスラット上に塗布し、約15cm 離れた場所からハロゲンランプ（夏の晴れた日の可視光線相当量）を照射。


■消臭効果

建材などに含まれるホルムアルデヒド、たばこの煙に含まれるアセトアルデヒドなど、臭いの元になる成分を酸化分解。気になる臭いがつきません。
また「シックハウス症候群」対策にも効果的です。

ホルムアルデヒド
（建材などの臭い）



アセトアルデヒド
（たばこ臭・加齢臭など）

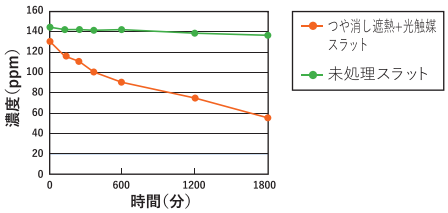

※上記の数値は、当社独自の試験で算出したものであり、性能を保証するものではありません。

コードレス仕様


価格表・スラットカラー

ブラインドの上げ下げは、ボトムハンドルをつかんで手軽に操作。
昇降コードが露出しない、安心・安全なデザインも魅力です。お子さまのお部屋におすすめです。




TK-2544 ピュアピンク【遮熱】

お子さまのいるお部屋でも安心・安全にお使いいただけます。

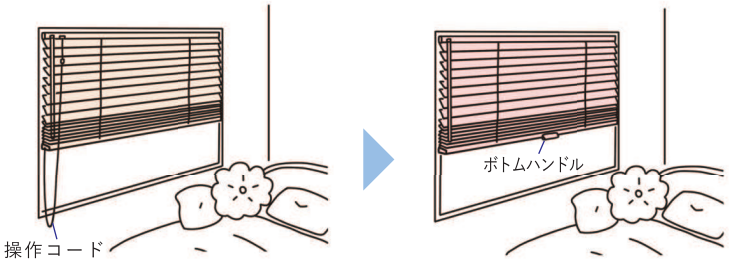

一般的なブラインド

コードレス仕様

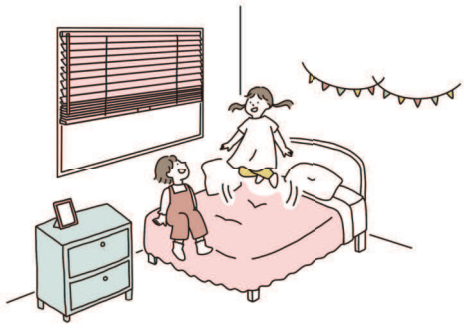

価格表


（消費税抜き/単位：円）

高さ(cm) ＼ 幅(cm)	45～80	81～100	101～120	121～140	141～160	161～180
45～80	21,200	22,000	23,000	24,200	25,700	26,900
81～100	21,700	22,600	23,900	25,100	26,700	27,800
101～120	22,600	23,500	24,700	26,500	28,200	29,500
121～140	23,500	24,300	25,900	27,800	29,600	31,100
141～160	24,300	25,200	26,900	29,100	31,100	
161～180	25,200	26,300	28,200	30,600		

※高さ寸法は1～2cmの誤差が生じる場合がありますのでご了承ください。
※ の範囲は、面積 2.16㎡までの製作となります。


つや消し遮熱／フッ素コート遮熱：上表×1.1


つや消し遮熱+光触媒：上表×1.2



ボトムハンドルで簡単操作！

構造と部品名

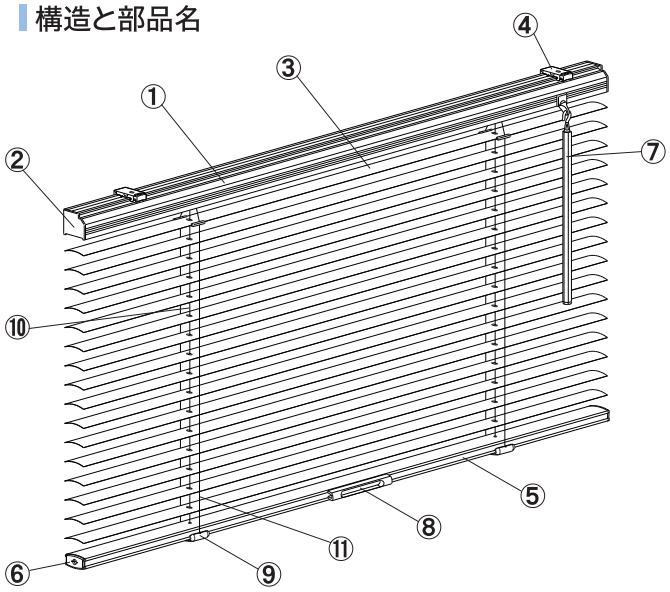

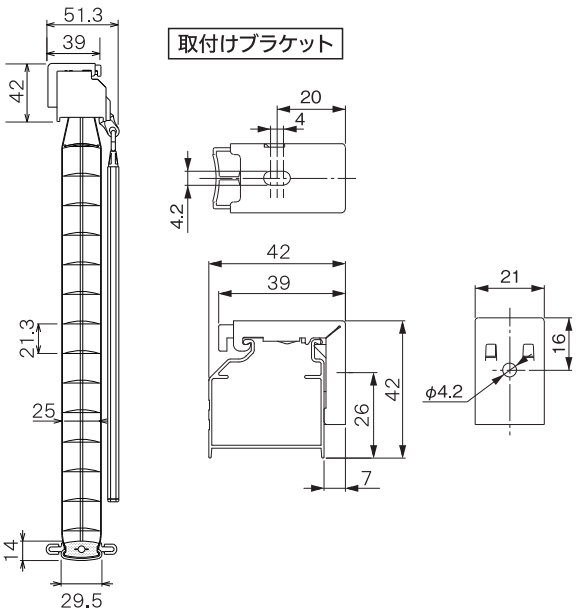

部品仕様

部品名	材質	サイズ	カラー
①ヘッドボックス	アルミ押出し形材	幅35.0×高さ36.0mm	スラットカラーと同系色
②ボックスキャップ	樹脂成型品	—	乳白色
③スラット	耐食アルミ合金	幅25mm	48色
④取付けブラケット	ステンレス合金・樹脂成型品	—	樹脂部：クリア
⑤ボトムレール	アルミ押出し形材	幅24.6×高さ10.5mm	スラットカラーと同系色
⑥ボトムキャップ	樹脂成型品	—	乳白色
⑦チルトポール	樹脂成型品	50cm/100cm/150cm	クリア
⑧ボトムハンドル	樹脂成型品	—	クリア
⑨テープホルダー	樹脂成型品	—	クリア
⑩昇降コード	化学繊維	—	ホワイト色
⑪ラダーコード	化学繊維	—	スラットカラーと同系色

製作可能寸法



製品幅	45 ～ 180 cm
製品高さ	45 ～ 180 cm
製作可能面積	2.16 ㎡

製品幅・高さとも1cm単位で製作いたします。

取付ブラケット個数

製品幅	ブラケット個数
45 cm～150 cm	2 個
151 cm～180 cm	3 個

操作位置

右操作	左操作
	

コード本数

（単位：cm）

製品高さ / 製品幅	ラダーコード 本数	昇降コード 本数
45 ～ 88	2 本	2 本
89 ～ 130	3 本	
131 ～ 180	4 本	

製品重量

（単位：kg）

製品幅(m)×0.85 ＋ 製品幅(m)×製品高さ(m)×0.5 ＋ 0.14 kg/㎡

たたみ込み寸法計算式

（単位：cm）

製品高さ(cm)×22/1000 ＋ 8(cm)

標準仕様

価格表・スラットカラー

コストパフォーマンスに優れたスタンダードなブラインド。
リビングから子ども部屋まで、幅広いシーンでお使いいただけます。



TK-6880 エッグホワイト【つや消し遮熱＋光触媒】

取付け簡単！


木部への取付けなら、ドライバー１本で簡単に取付けられます。





高さ調整機能

マイナスドライバーやコインを使って約１ピッチ分（約 2cm）製品高さを短く調整できます。窓のサイズに合った、美しい窓まわりを作ります。



価格表


（消費税抜き/単位：円）


高さ(cm)＼幅(cm)	15～80	81～100	101～120	121～140	141～160	161～180	181～200	201～220	221～240	241～260
11～80	16,300	16,900	17,700	18,600	19,800	20,700	22,000	22,800	23,600	24,500
81～100	16,700	17,400	18,400	19,300	20,500	21,400	23,300	24,300	25,000	26,000
101～120	17,400	18,100	19,000	20,400	21,700	22,700	24,600	25,600	26,800	28,100
121～140	18,100	18,700	19,900	21,400	22,800	23,900	26,100	27,500	28,800	29,700
141～160	18,700	19,400	20,700	22,400	23,900	25,200	27,600	29,100	30,400	31,600
161～180	19,400	20,200	21,700	23,500	25,000	26,700	29,300	30,500	32,200	33,700
181～200	20,100	21,200	22,500	24,300	26,300	27,700	30,200	31,900	33,800	35,500
201～220	21,200	22,000	23,300	25,500	27,600	29,100	32,100	33,800	35,700	37,400
221～240	22,000	22,700	24,300	26,300	28,800	30,500	33,600	35,500	37,400	39,200
241～260	22,700	23,300	25,200	27,500	29,800	31,700	35,100	37,100	39,200	
261～280	23,300	24,000	26,000	28,600	31,100	33,100	36,600	38,800		
281～300	24,000	24,800	26,700	29,400	32,200	34,400	38,000			

※高さ寸法は1～2cmの誤差が生じる場合がありますのでご了承ください。
※ の範囲は、面積6㎡までの製作となります。


つや消し遮熱／フッ素コート遮熱：上表×1.1　つや消し遮熱+光触媒：上表×1.2

構造と部品名

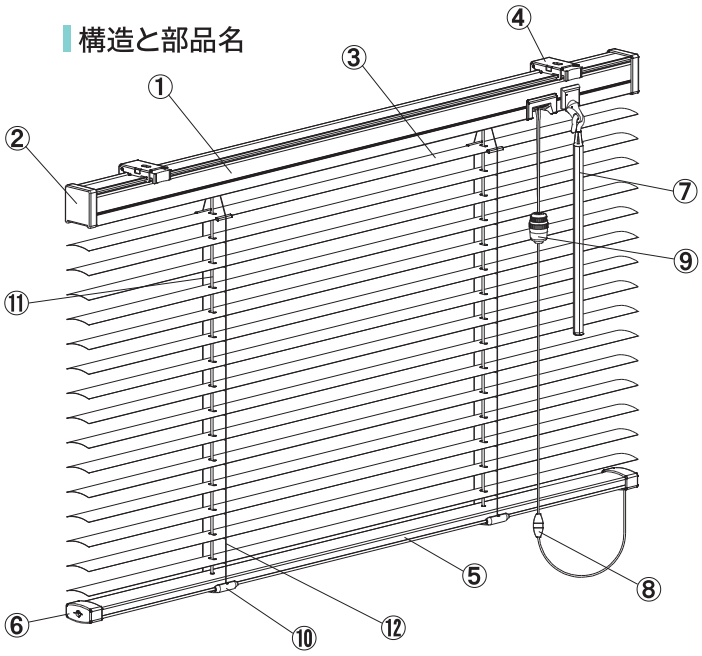



取付けブラケット

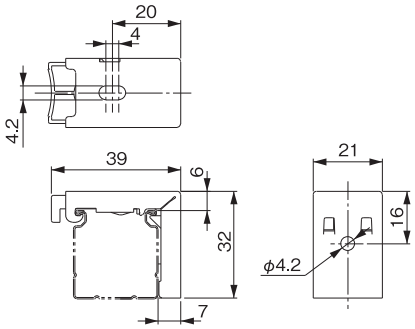

操作コード長さ

製品高さ　＋　150㎜

部品仕様

部品名	材質	サイズ	カラー
①ヘッドボックス	スチール	幅 25.0 ×高さ 26.1㎜	スラットカラーと同色または同系色
②ボックスキャップ	樹脂成型品	—	乳白色
③スラット	耐食アルミ合金	幅 25㎜	48色
④取付けブラケット	ステンレス・樹脂	—	樹脂部：クリア
⑤ボトムレール	スチール	幅 24.7 ×高さ 11.5㎜	スラットカラーと同色または同系色
⑥ボトムキャップ	樹脂成型品	—	乳白色
⑦チルトポール	樹脂成型品	50㎝ /100㎝ /150㎝	クリア
⑧セーフティージョイント	樹脂成型品	—	乳白色
⑨コードイコライザー	樹脂成型品	—	クリア
⑩テープホルダー	樹脂成型品	—	クリア
⑪昇降コード	化学繊維	—	スラットカラーと同色または同系色
⑫ラダーコード	化学繊維	—	スラットカラーと同色または同系色

製作可能寸法



製品幅	15 ～ 260㎝
製品高さ	11 ～ 300㎝
製作可能面積	6㎡

製品幅・高さとも1㎝単位で製作いたします。



取付ブラケット個数

製品幅	ブラケット個数
15㎝～150㎝	2 個
151㎝～260㎝	3 個

操作位置

右操作	左操作
	

製品幅 15 ～ 26㎝の場合

右操作	左操作
	

コード本数

（単位：㎝）

製品高さ / 製品幅	ラダーコード本数		昇降コード本数	
	～200	201～	～200	201～
15～88	2 本	2 本	2 本	2 本
89～130	3 本	3 本		
131～150	4 本	4 本		
151～180	4 本	5 本		3 本
181～260	5 本		3 本	

製品重量

（単位：kg）

製品幅(m)× 0.75　＋　製品幅(m)×製品高さ(m)× 0.5　kg

たたみ込み寸法計算式

（単位：㎝）

製品高さ(㎝)× 22/1000　＋　7(㎝)

つっぱり仕様

価格表・スラットカラー


ネジや工具を使わないから、取付けが簡単！
両サイドにつっぱる力を利用してしっかり固定します。賃貸のお部屋や和室におすすめ。



TK-2522 シャインピュアホワイト【遮熱】

つっぱるだけの簡単取付け！

①プレート受けを壁に貼付けてブラインドの上部を押し当てる　②両サイドのダイヤルを固くなるまでまわす　③レバーを内側に操作してしっかり固定
④カバーをかけたら、取付け完了！

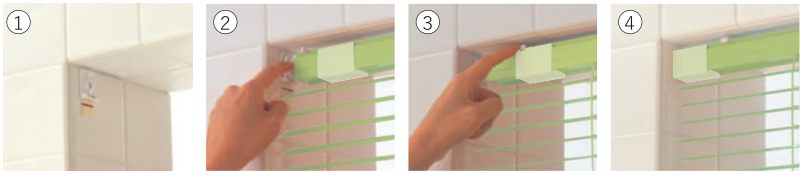

※凹凸のある壁や、布壁、土壁、砂壁やベニヤなどのザラザラした面、またはフッ素コーティングが施された取付け面には製品を取付けられませんのでご注意ください。
また、中空樹脂の窓枠への取付けはおやめください。

価格表

（消費税抜き/単位：円）

高さ(cm)＼幅(cm)	45～80	81～100	101～120	121～140	141～160	161～180
11～80	19,200	19,800	20,600	21,500	22,700	23,600
81～100	19,600	20,200	21,300	22,200	23,300	24,300
101～120	20,200	20,900	21,900	23,200	24,600	25,500
121～140	20,900	21,600	22,800	24,300	25,600	26,800
141～160	21,600	22,300	23,600	25,300	26,800	28,100
161～180	22,300	23,000	24,600	26,300	27,800	29,600

※高さ寸法は1～2cmの誤差が生じる場合がありますのでご了承ください。


つや消し遮熱／フッ素コート遮熱：上表×1.1　つや消し遮熱+光触媒：上表×1.2

高さ調整機能

マイナスドライバーやコインを使って約1ピッチ分（約2cm）製品高さを短く調整できます。窓のサイズに合った、美しい窓まわりを作ります。



構造と部品名

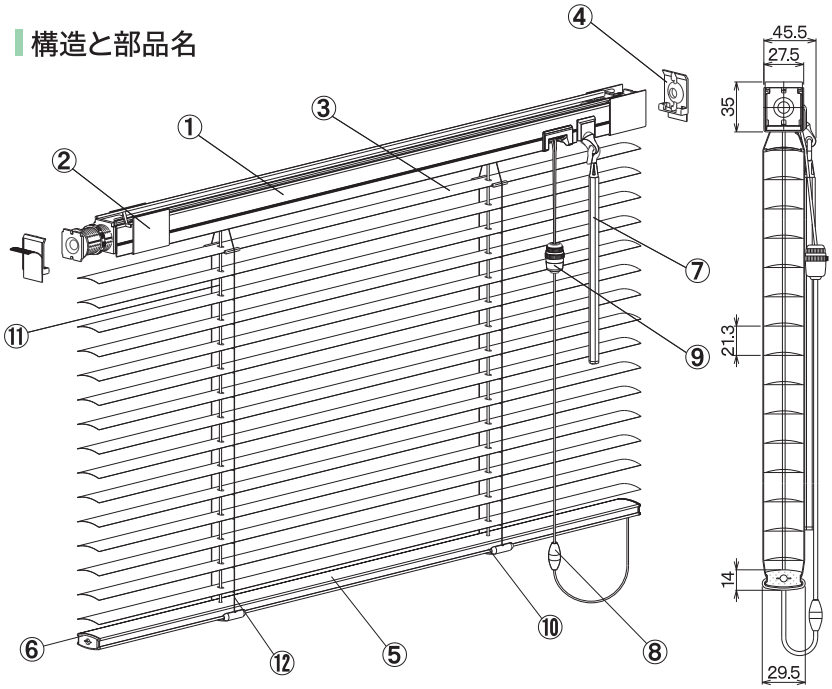

操作コード長さ

製品高さ　＋　150㎜

部品仕様



部品名	材質	サイズ	カラー
①ヘッドボックス	アルミ押出し型材	幅 25.0 ×高さ 29.1㎜	スラットカラーと同色または同系色
②ボックスカバー	樹脂成型品	—	乳白色
③スラット	耐食アルミ合金	幅 25㎜	48色
④プレート受け	樹脂成型品	—	ホワイト色
⑤ボトムレール	アルミ押出し型材	幅 24.6 ×高さ 10.5㎜	スラットカラーと同色または同系色
⑥ボトムキャップ	樹脂成型品	—	乳白色
⑦チルトポール	樹脂成型品	50㎝ /100㎝ /150㎝	クリア
⑧セーフティージョイント	樹脂成型品	—	乳白色
⑨コードイコライザー	樹脂成型品	—	クリア
⑩テープホルダー	樹脂成型品	—	クリア
⑪昇降コード	化学繊維	—	スラットカラーと同色または同系色
⑫ラダーコード	化学繊維	—	スラットカラーと同色または同系色

製作可能寸法

製品幅	45 ～ 180㎝
製品高さ	11 ～ 180㎝
製作可能面積	3.24㎡

製品幅・高さとも1㎝単位で製作いたします。

操作位置

右操作	左操作
	

コード本数

（単位：㎝）

製品幅	ラダーコード本数	昇降コード本数
45～88	2 本	2 本
89～130	3 本	
131～180	4 本	

製品重量

（単位：kg）

製品幅(m)× 0.75　＋　製品幅(m)×製品高さ(m)× 0.5　kg

たたみ込み寸法計算式

（単位：㎝）

製品高さ(㎝)× 22/1000　＋　7(㎝)

耐水仕様

価格表・スラットカラー

サビに強いブラインド。
キッチン・浴室等の水まわりや結露が気になる窓におすすめです。



TK-4576 ナチュラルアイボリー【フッ素コート遮熱】

「ダブルピッチ」構造

水滴によるくっつきや、風によるばらつきを防ぎます。



取付け簡単！

木部への取付けなら、ドライバー１本で簡単に取付けられます。

高さ調整機能

マイナスドライバーやコインを使って約１ピッチ分（約 2cm）製品高さを短く調整できます。窓のサイズに合った、美しい窓まわりを作ります。



価格表


（消費税抜き/単位：円）


高さ(cm)＼幅(cm)	15～80	81～100	101～120	121～140	141～160	161～180	181～200	201～220	221～240	241～260
11～80	19,800	20,800	21,400	22,300	24,300	25,600	28,200	28,900	29,600	30,200
81～100	20,100	21,400	22,100	23,200	25,400	26,800	29,400	29,900	30,900	31,600
101～120	20,700	22,000	22,800	23,900	26,200	28,100	30,500	31,300	32,300	33,100
121～140	21,200	22,700	23,500	24,700	27,000	29,000	31,700	32,700	33,700	34,600
141～160	22,900	24,400	25,500	26,900	29,400	31,300	34,000	35,300	36,500	37,400
161～180	23,500	25,100	26,200	27,700	30,200	32,400	35,400	36,600	37,800	39,100
181～200	23,900	25,600	26,900	28,400	31,200	33,600	36,600	37,800	39,200	40,500
201～220	24,400	26,200	27,600	29,200	32,000	34,600	37,800	39,200	40,600	42,000
221～240	26,200	28,200	29,700	31,200	34,400	37,000	40,300	41,900	43,200	44,700
241～260	26,700	28,900	30,400	32,000	35,200	38,100	41,500	43,000	44,600	
261～280	27,100	29,400	31,100	32,900	36,100	39,200	42,300	44,300		
281～300	27,600	29,800	31,700	33,700	37,000	40,300	43,700			

※高さ寸法は1～2cmの誤差が生じる場合がありますのでご了承ください。
※ の範囲は、面積6㎡までの製作となります。


つや消し遮熱／フッ素コート遮熱：上表×1.1　※「つや消し遮熱+光触媒」は非対応です。

構造と部品名

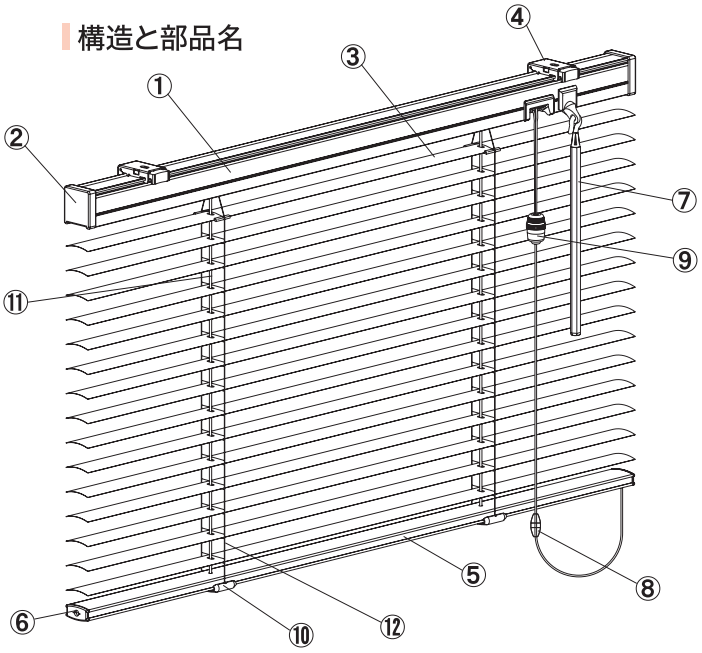

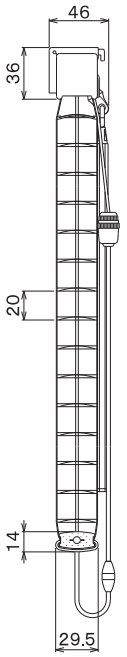

取付けブラケット

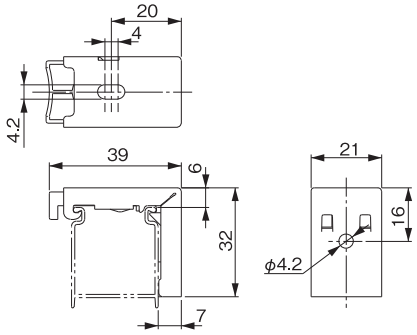

操作コード長さ

製品高さ　＋　150㎜

部品仕様

部品名	材質	サイズ	カラー
①ヘッドボックス	アルミ押出し型材	幅 25.0 ×高さ 29.1㎜	スラットカラーと同色または同系色
②ボックスキャップ	樹脂成型品	—	乳白色
③スラット	耐食アルミ合金	幅 25㎜	44色
④取付けブラケット	ステンレス・樹脂	—	樹脂部：クリア
⑤ボトムレール	アルミ押出し型材	幅 24.6 ×高さ 10.5㎜	スラットカラーと同色または同系色
⑥ボトムキャップ	樹脂成型品	—	乳白色
⑦チルトポール	樹脂成型品	50cm /100cm /150cm	クリア
⑧セーフティージョイント	樹脂成型品	—	乳白色
⑨コードイコライザー	樹脂成型品	—	クリア
⑩テープホルダー	樹脂成型品	—	クリア
⑪昇降コード	化学繊維	—	スラットカラーと同色または同系色
⑫ラダーコード	化学繊維	—	スラットカラーと同色または同系色

製作可能寸法



製品幅	15 ～ 260cm
製品高さ	11 ～ 300cm
製作可能面積	6㎡

製品幅・高さとも1cm単位で製作いたします。



取付ブラケット個数

製品幅	ブラケット個数
15cm～150cm	2 個
151cm～260cm	3 個

操作位置

右操作	左操作
	

製品幅 15 ～ 26cmの場合

右操作	左操作
	

コード本数

（単位：cm）

製品高さ / 製品幅	ラダーコード本数		昇降コード本数	
	～200	201～	～200	201～
15～88	2 本	2 本	2 本	2 本
89～130	3 本	3 本		
131～150	4 本	4 本		
151～180	4 本	5 本		3 本
181～260	5 本		3 本	

製品重量

（単位：kg）

製品幅(m)× 0.75　＋　製品幅(m)×製品高さ(m)× 0.5　kg

たたみ込み寸法計算式

（単位：cm）

製品高さ(cm)× 25/1000　＋　7(cm)

つっぱり耐水仕様

価格表・スラットカラー


ネジや工具を使わないから、取付けが簡単！
タイルなどでネジが使えない浴室におすすめです。



TK-4129 スカイグリーン【フッ素コート遮熱】

つっぱるだけの簡単取付け！

①プレート受けを壁に貼付けてブラインドの上部を押し当てる　②両サイドのダイヤルを固くなるまでまわす　③レバーを内側に操作してしっかり固定
④カバーをかけたら、取付け完了！

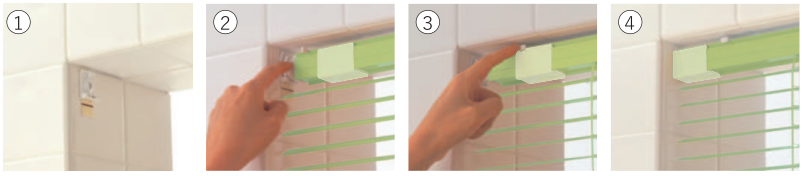

※凹凸のある壁や、布壁、土壁、砂壁やベニヤなどのザラザラした面、またはフッ素コーティングが施された取付け面には製品を取付けられませんのでご注意ください。
また、中空樹脂の窓枠への取付けはおやめください。

価格表

（消費税抜き/単位：円）


高さ(cm)＼幅(cm)	45～80	81～100	101～120	121～140	141～160	161～180
11～80	19,800	20,800	21,400	22,300	24,300	25,600
81～100	20,100	21,400	22,100	23,200	25,400	26,800
101～120	20,700	22,000	22,800	23,900	26,200	28,100
121～140	21,200	22,700	23,500	24,700	27,000	29,000
141～160	22,900	24,400	25,500	26,900	29,400	31,300
161～180	23,500	25,100	26,200	27,700	30,200	32,400

※高さ寸法は1～2cmの誤差が生じる場合がありますのでご了承ください。

つや消し遮熱／フッ素コート遮熱：上表×1.1　※「つや消し遮熱+光触媒」は非対応です。

高さ調整機能

マイナスドライバーやコインを使って約１ピッチ分（約 2cm）製品高さを短く調整できます。




「ダブルピッチ」構造

水滴によるくっつきや、風によるばらつきを防ぎます。



構造と部品名

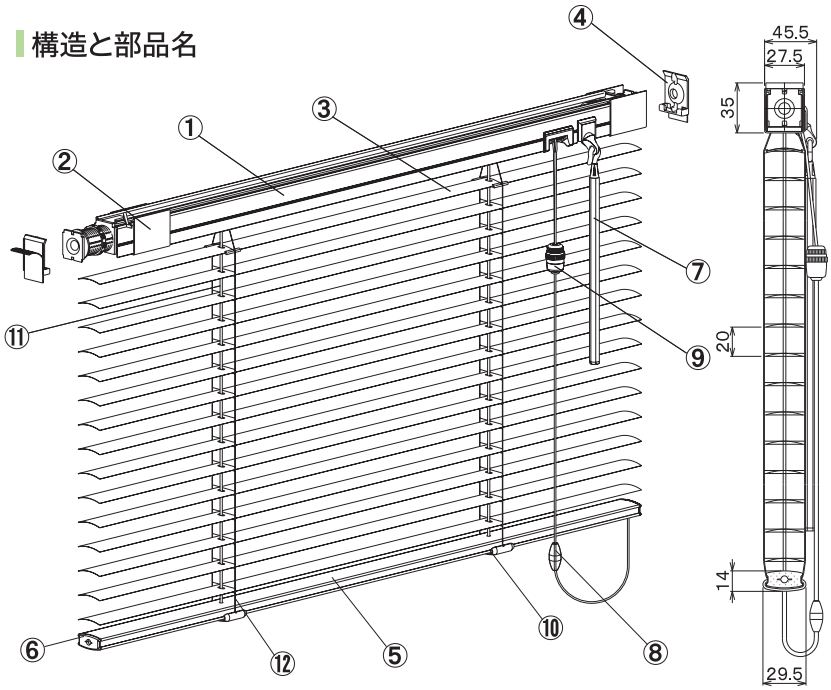

操作コード長さ

製品高さ　＋　150㎜

部品仕様



部品名	材質	サイズ	カラー
①ヘッドボックス	アルミ押出し型材	幅 25.0 ×高さ 29.1㎜	スラットカラーと同色または同系色
②ボックスカバー	樹脂成型品	—	乳白色
③スラット	耐食アルミ合金	幅 25㎜	44色
④プレート受け	樹脂成型品	—	ホワイト色
⑤ボトムレール	アルミ押出し型材	幅 24.6 ×高さ 10.5㎜	スラットカラーと同色または同系色
⑥ボトムキャップ	樹脂成型品	—	乳白色
⑦チルトポール	樹脂成型品	50㎝ /100㎝ /150㎝	クリア
⑧セーフティージョイント	樹脂成型品	—	乳白色
⑨コードイコライザー	樹脂成型品	—	クリア
⑩テープホルダー	樹脂成型品	—	クリア
⑪昇降コード	化学繊維	—	スラットカラーと同色または同系色
⑫ラダーコード	化学繊維	—	スラットカラーと同色または同系色

製作可能寸法

製品幅	45 ～ 180㎝
製品高さ	11 ～ 180㎝
製作可能面積	3.24㎡

製品幅・高さとも1㎝単位で製作いたします。

操作位置

右操作	左操作
	

コード本数

（単位：㎝）

製品幅	ラダーコード本数	昇降コード本数
45～88	2 本	2 本
89～130	3 本	
131～180	4 本	

製品重量

（単位：kg）

製品幅(m)× 0.75　＋　製品幅(m)×製品高さ(m)× 0.5　kg

たたみ込み寸法計算式

（単位：㎝）

製品高さ(㎝)× 25/1000　＋　7(㎝)

スリット窓仕様

価格表・スラットカラー

枠内にすっきり納まるコンパクトな設計が魅力。
スリット窓のデザインを損なわずにプライバシーを守ります。



スリット窓：スリット窓仕様 ／ 明り取り窓：標準仕様　　TK-5105 ネービーブルー

価格表


（消費税抜き/単位：円）

高さ(cm) ＼ 幅(cm)	15〜26
11〜120	11,500
121〜220	13,800
221〜300	16,100

※高さ寸法は1〜2cmの誤差が生じる場合がありますのでご了承ください。

※「つや消し遮熱」、「フッ素コート遮熱」、「つや消し遮熱+光触媒」は非対応です。


夜のプライバシーも安心です。

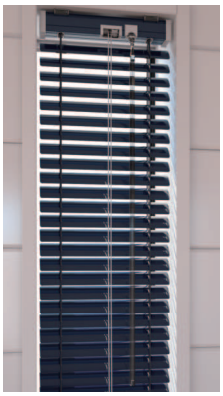





高さ調整機能

マイナスドライバーやコインを使って約1ピッチ分（約2cm）製品高さを短く調整できます。窓のサイズに合った、美しい窓まわりを作ります。



構造と部品名

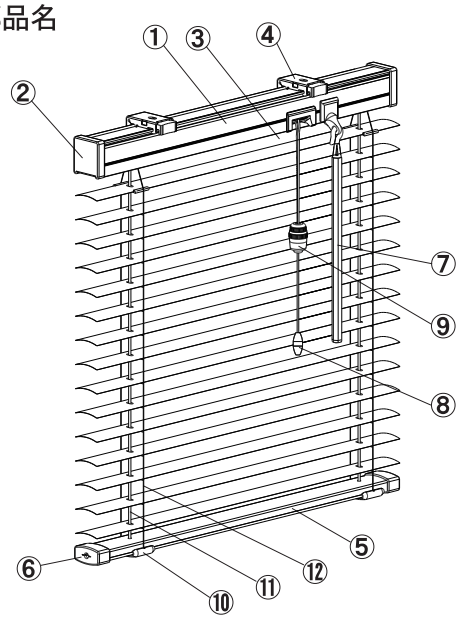

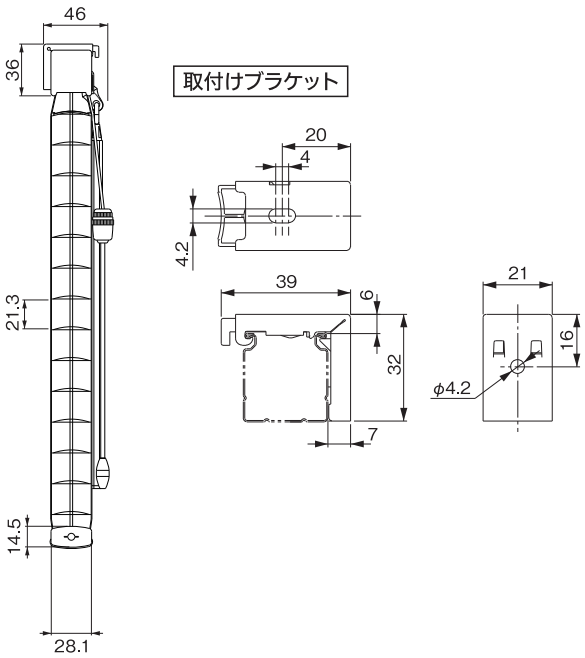

部品仕様

部品名	材質	サイズ	カラー
①ヘッドボックス	スチール	幅 25.0 ×高さ 26.1㎜	スラットカラーと同色または同系色
②ボックスキャップ	樹脂成型品	—	乳白色
③スラット	耐食アルミ合金	幅 25㎜	28色
④取付けブラケット	ステンレス・樹脂	—	樹脂部：クリア
⑤ボトムレール	スチール	幅 24.7 ×高さ 11.5㎜	スラットカラーと同色または同系色
⑥ボトムキャップ	樹脂成型品	—	乳白色
⑦チルトポール	樹脂成型品	50cm /100cm /150cm	クリア
⑧タッセル	樹脂成型品	—	乳白色
⑨コードイコライザー	樹脂成型品	—	クリア
⑩テープホルダー	樹脂成型品	—	クリア
⑪昇降コード	化学繊維	—	スラットカラーと同色または同系色
⑫ラダーコード	化学繊維	—	スラットカラーと同色または同系色

製作可能寸法

製品幅	15 ～ 26cm
製品高さ	11 ～ 300cm
製作可能面積	0.78㎡


製品幅・高さとも1cm単位で製作いたします。

取付ブラケット個数

製品幅	ブラケット個数
15cm～26cm	2 個

操作位置

右操作



コード本数

（単位：cm）

製品高さ / 製品幅	ラダーコード本数		昇降コード本数	
	～200	201～	～200	201～
15～26	2 本	2 本	2 本	2 本

製品重量

（単位：kg）

製品幅(m)× 0.75 ＋ 製品幅(m)×製品高さ(m)× 0.5 kg

たたみ込み寸法計算式

（単位：cm）


製品高さ(cm)× 22/1000 ＋ 7(cm)

【採寸方法】

▶窓枠に取付けられない場合や壁に取付けたい場合は、状況に応じて P23【オプション】を使用してください。

すっきりシンプルに納めるなら

窓枠内に取付ける場合（天井付け）

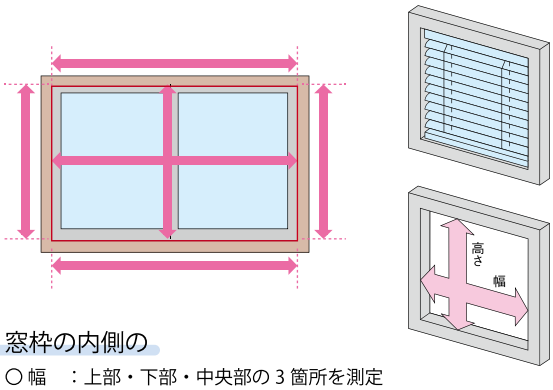

窓枠の内側の


○幅　：上部・下部・中央部の 3 箇所を測定
○高さ：左部・右部・中央部の 3 箇所を測定

幅・高さとも、最も小さい寸法から 1 cm 以上引いた寸法を製品サイズとしてご指定ください。

※「製品の高さ」は、取付けブラケットの上端～ボトムレールの下端となります。

光漏れを減らすなら

窓枠を覆う場合（正面付け）

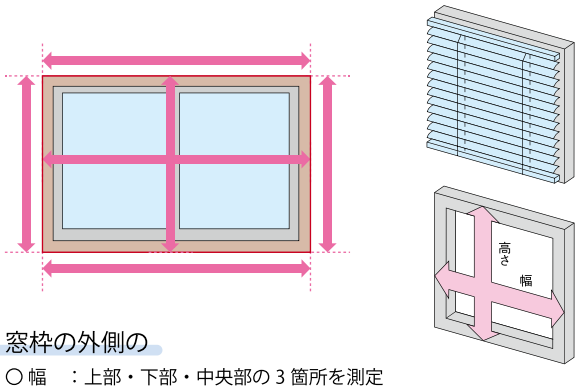

窓枠の外側の

○幅　：上部・下部・中央部の 3 箇所を測定
○高さ：左部・右部・中央部の 3 箇所を測定


幅・高さとも、最も大きい寸法以上を製品サイズとしてご指定ください。


※製品が床までくる場合は、床に当たらないよう、床面までの寸法から 1cm 以上引いてください。
※「製品高さ」は、取付けブラケットの上端～ボトムレールの下端となります。
※取付けブラケットのビスを打つ位置から、1.6cm 上がったところが製品の上端となります。

カーテンボックス（ブラインドボックス）に取付ける場合

製品の高さは、カーテンボックス（ブラインドボックス）の内側上部から測ってください。

ブラインドボックスの幅





※ブラインドボックスを作る場合は、奥行きを 7cm 以上に、深さはブラインドのたたみ込み寸法より多少余裕を持たせてください。

■たたみ込み寸法：


ブラインドを上までたくしあげた状態の高さ寸法のこと。

※たたみ込み寸法は下記の計算方法によって計算できます。

※たたみ込み寸法は「製品仕様（P9・11・13・15・17・19）」よりご確認ください。

側面図

（単位：mm）

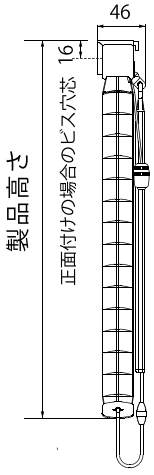


【省エネシミュレーションの条件】

▶P5【暑さ対策・節電】遮熱コートの省エネシミュレーションの詳細となります。

＜住宅における省エネシミュレーション条件＞

●計算プログラム：多数室非定常熱負荷計算プログラム『LESCOM』
●気象データ標準気象データ（東京）
●建物条件　戸建木造 4 LDKリビングルーム部分　24.2㎡
　窓サイズ：東面 1 窓（1.8㎡）、南面 1 窓（7.2㎡）
　窓ガラス：12 mm（FL3＋A6 ＋FL3）複層ガラス
●空調設定　冷房：26℃ / 暖房：22℃
　製品：ファーステージ インテリアブラインド
●設置条件　冬季以外　常時全開（室外側：凸面）
　※冬季　昼間スラット 45°（室内側：凸面）
　夜間全閉（室外側：凸面）

●計算プログラム
●空調機のエネルギー消費効率：COP＝3.0
●電気代：26.48円/kWh（2019年12月辞典）
●電力CO2 排出原単位：
　0.441kg/kWh（2020年度）

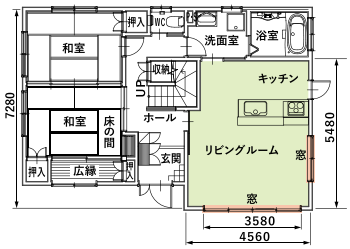

※シミュレーション結果は、上記の条件で当社独自のシミュレーションにより算出したものであり、性能を保証するものではありません。

【操作方法】

標準仕様・つっぱり仕様・耐水仕様・つっぱり耐水仕様　の場合


ブラインド全体の昇降

操作コードで行います

①ブラインドを上げるときは、操作コードを下に引きます。

②途中で止めたいときは、操作コードを引き外側に傾けます。

③ブラインドを下げるときは、操作コードを軽く引き、内側に傾けて手を緩めます。



スラットの開閉

ポールで行います

ポールを左右に回転させるだけで、スラットの角度を調整できます。




注：コードの摩耗を防ぐため、できるだけスラットを水平にした状態で行ってください。

コードレス仕様　の場合

ブラインド全体の昇降

ボトムハンドルをつかんで行います



スラットの開閉

ポールで行います

ポールを左右に回転させるだけで、スラットの角度を調整できます。



スリット窓仕様　の場合


ブラインド全体の昇降

タッセルで行います

①ブラインドを上げるときは、タッセルを下に引きます。

②途中で止めたいときは、タッセルを引き外側に傾けます。

③ブラインドを下げるときは、タッセルを軽く引き、内側に傾けて手を緩めます。



スラットの開閉

ポールで行います

ポールを左右に回転させるだけで、スラットの角度を調整できます。



注：コードの摩耗を防ぐため、できるだけスラットを水平にした状態で行ってください。

【施工方法】

標準仕様・コードレス仕様・耐水仕様・スリット窓仕様


ブラケットの取付け（窓枠などに取付ける場合）

製品の両端から 4cm 内側に、ネジでブラケットを固定します。ブラケットが 3 個以上ある場合は、両端を基準に間隔が均等になるように取付けてください。

天井付けの場合



正面付けの場合




※壁や天井に取付ける場合は、下地が入っていることをご確認ください。また、窓枠との段差がある場合はブラケットスペーサー（P23 オプション）をお使いください。

ブラケットの取付け（カーテンレールに取付ける場合）

「レールビス（オプション）」を使って、カーテンレールにブラケットを固定します。

①カーテンレールのサイドキャップを外し、ランナーをすべて引き抜く。
②レールビスとブラケットを附属のビスで仮止めしたら、レールビスの部分をランナーが入っていた空洞に入れ、固定したい位置までスライドさせる。
③ドライバーでネジを締めて、ブラケットを固定。

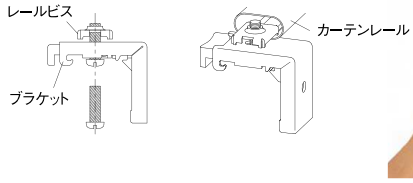





※カーテンレールの形状により、レールビスが取付けできない場合があります。
※レールビスはオプションです。製品発注時にご指定いただいた場合に限り、無償で同梱されます。

▶P23【オプション】ご参照

製品の取付け

ネジで固定したブラケットの手前のツメに製品のヘッドボックスを引っかけ、カチッと音がするまで押し込んでください。

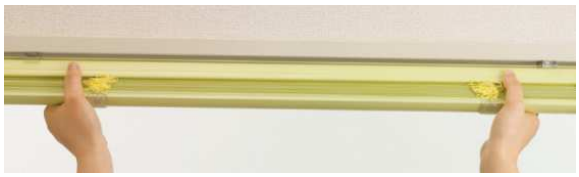



つっぱり仕様・つっぱり耐水仕様

※凹凸のある壁や、布壁、土壁、砂壁やベニヤなどのザラザラした面、またはフッ素コーティングが施された取付け面には製品を取付けられません。
　また、ユニットバスなどに多く使われる中空樹脂枠を使用した窓枠への取付けは、取付け面が破損する可能性があるのでお控えください。

プレート受けの貼付け

取付け位置を決めたら、プレート受けのツメ側が下になるように、左右の壁面に附属の両面テープを使って貼付けます。

※左右のプレートの取付け位置は、高さと奥行が合うよう正確に採寸してください。
※貼付け前に、取付け箇所を乾拭きできれいに拭いてください。



ヘッドボックスのはめ込み

①レバーが壁面側に倒れていることを確認したら、プレート受けにヘッドボックスを押し当ててはめ込みます。
②左右のすき間が均等になるように、製品の位置を調整します。

ヘッドボックスの固定

①左右のダイヤルを固くなるまで、左右均等に指で回します。
②画像のようにレバーを内側に倒すと、ヘッドボックスが固定されます。
③ボックスカバーをスライドさせて、つっぱり部分をカバーしたら取付け完了。








【オプション】

オプションブラケット（取付補助金具）


Aタイプ

●窓枠、サッシ部分に取付け穴が開けられない場合。

天井付け




正面付け



仕様/価格

厚さ	2.0㎜
材質（仕上げ）	スチール（白色焼付塗装）
価格（2ヶ入り）	**590円**


形状




（単位：㎜）

Bタイプ

●窓枠、サッシが傾斜している場合。






仕様/価格

厚さ	2.0㎜
材質（仕上げ）	スチール（白色焼付塗装）
価格（2ヶ入り）	**630円**


形状




（単位：㎜）

Cタイプ

●窓枠、サッシ部分の取付け面が15㎜以下でブラケットが安全に取付けられない場合。




●窓枠、サッシ部分の上部へブラケットを取付けたい場合。



仕様/価格

厚さ	2.0㎜
材質（仕上げ）	スチール（白色焼付塗装）
価格（2ヶ入り）	**560円**


形状




（単位：㎜）

Dタイプ

●窓枠、サッシ部分よりも上部か、側面に取付けたい場合。






仕様/価格

厚さ	3.0㎜
材質（仕上げ）	スチール（白色焼付塗装）
価格（2ヶ入り）	**590円**


形状



（単位：㎜）

Wタイプ


●インテリアブラインド・ロールスクリーンを取付けたい場合。



仕様/価格

色	アイボリー
材質（仕上げ）	亜鉛ダイキャスト（アイボリー色焼付塗装）
価格（1ヶ入り）	**500円/個**

形状



（単位：㎜）


レールビス


●カーテンレールに取付けたい場合に使用。

※製品発注時にご指定いただいた場合に限り、無償で同梱されます。



ブラケットスペーサー （窓枠の取付け面が狭く、壁面にしかブラケットを取付けられない場合等、窓枠と壁面の段差をカバーする部品）

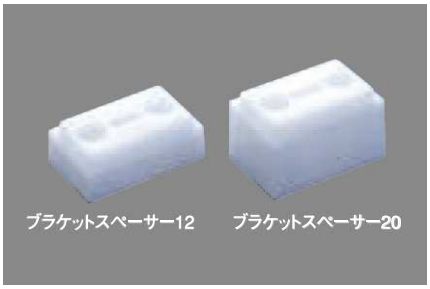



（単位：㎜）

仕様/価格

ブラケットスペーサー 12 （入数1個）付属品/ビス 4×50㎜　3本		**220円**
ブラケットスペーサー 20 （入数1個）付属品/ビス 4×60㎜　3本		**230円**
材質	ポリアセタール（樹脂）	
カラー	乳白色	
厚み	ブラケットスペーサー 12：12㎜ ブラケットスペーサー 20：20㎜	

スラットカラーサンプル

つや消し遮熱　[12 色]

価格：標準スラット ×1.1

遮熱性能に加え、眩しさを軽減。心地よい明るさの室内環境を実現します。

TK-2851 73.4%
ホワイト

TK-2894 71.4%
ミスティピンク

TK-2888 73.5%
ライトクリーム

TK-2897 66.7%
ライトターコイズ

TK-2880 70.7%
エッグホワイト

TK-2895 65.1%
グレーライラック

TK-2889 66.3%
アカシアイエロー

TK-2892 52.7%
オリーブグリーン

TK-2854 56.9%
サンドグレー

TK-2884 57.0%
サンドブラウン

TK-2890 62.7%
ライム

TK-2898 47.4%
ブルーグレー

つや消し遮熱＋光触媒　[4 色]

価格：標準スラット ×1.2

遮熱性能に加え、眩しさを軽減。さらに光触媒作用により、細菌や汚れ・ニオイを分解します。

TK-6880 70.7%
エッグホワイト

TK-6883 64.8%
サンドベージュ

TK-6891 65.8%
ソフトミント

TK-6897 66.7%
ライトターコイズ

フッ素コート遮熱　[4 色]

価格：標準スラット ×1.1

遮熱性能に、お手入れ簡単なフッ素加工をプラスしたスラットです。

TK-4522 73.0%
シャインピュアホワイト

TK-4576 69.5%
ナチュラルアイボリー

TK-4129 69.4%
スカイグリーン

TK-4311 67.4%
スカイグレー

日射反射率

スラット No 00.0% は、日射反射率（スラットが日射量を室内側に反射する割合）を表しています。日射反射率が高いほど省エネ効果が高いです。

標準　[16 色]

様々なシーンに合うベーシックなラインナップです。

TK-5520 80.1%
スノーホワイト

TK-5012 75.8%
ホワイト

TK-5013 72.7%
アイボリー

TK-5350 72.9%
ピュアホワイト

TK-5544 73.2%
ピュアピンク

TK-5333 68.4%
ベイビッシュブルー

TK-5566 49.5%
ニュアンスブラウン

TK-5567 61.9%
カルアベージュ

TK-5546 69.1%
ムーンイエロー

TK-5360 72.1%
パウダーブルー

TK-5060 27.9%
グレージュ

TK-5525 37.4%
カーキグレー

TK-5019 60.3%
ヤンググリーン

TK-5105 14.4%
ネービーブルー

TK-5537 14.1%
アンバーブラウン

TK-5082 4.3%
マットブラック

遮熱　[12 色]

価格：標準スラットと同価格

太陽光の反射率を高め、室内温度の上昇を抑える遮熱効果のあるスラットです。

TK-2544 75.0%
ピュアピンク

TK-2576 69.5%
マットナチュラルアイボリー

TK-2522 73.0%
シャインピュアホワイト

TK-2311 67.4%
マットスカイグレー

TK-2232 61.9%
マットセピアローズ

TK-2124 74.5%
ペールクリーム

TK-2129 69.4%
スカイグリーン

TK-2571 71.2%
パウダーブルー

TK-2566 61.6%
ニュアンスブラウン

TK-2546 69.9%
ムーンイエロー

TK-2570 71.5%
マットパウダーグリーン

TK-2574 57.5%
マットサンドグレー

【発注方法】

1 製品名・製品タイプをご指定ください。
［例］ファーステージ　インテリアブラインド　コードレス仕様

2 スラット No. とカラー名をご指定ください。
［例］TK-2851　ホワイト
▶P24 ～ 25【スラットカラーサンプル】ご参照

3 製品サイズ（幅 × 高さ）を 1cm 単位でご指定ください。
［例］幅 120cm × 高さ 75cm

4 操作位置をご指定ください。
［例］右操作
▶P9 ～ 19 各製品仕様の右ページご参照

5 チルトポールの長さをご指定ください。
［例］50cm　※チルトポールの長さは 50cm・100cm・150cm の 3 種類です。

6 オプションが必要な場合は、個数と共にご指定ください。
［例］ブラケットスペーサー 12　1 セット
▶P23【オプション】ご参照

7 製品台数をご指定ください。
［例］2 台

品質・製品保証について

ブラインド製品は、厳密なる品質管理及び検査を経てお届けしております。お買い上げ後は取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用くださいますよう、お願いいたします。尚、お買い上げ後 1 年以内に取扱説明書に記載通りの正常なご使用状態において、万一故障した場合は無料で修理いたします。詳しくは、商品に同梱しております取扱説明書をご覧ください。

⚠ご注意

● 製品の仕様・価格は、品質改良や諸物価の変動等により予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。
● 掲載価格はメーカー希望小売価格（消費税抜き）です。取付け費・工事費等は含まれておりません。
●印刷物のため、製品写真の色調が実物と異なる場合がございます。お求めの際は実物のサンプルをご覧ください。
●ブラインド製品は厳密なる品質管理及び検査を経てお届けしておりますが、特殊環境（火気のある場所等）ではご使用にならないようお願いいたします。

2024 年 7 月現在

タチカワブラインドグループ
立川機工株式会社
ティーケーウィンドウズ事業部
営業課　〒151-0053　東京都渋谷区代々木 2-16-4　tel.03-3370-6871
大阪営業所　〒531-0071　大阪府大阪市北区中津 2-3-5　tel.06-6372-1625
本　社　〒289-1303　千葉県山武市松ケ谷口 2687　tel.0475-84-0620
http://www.tachikawa-kikou.co.jp/

24.7

1年保証

安心の MADE IN JAPAN