

# ファーステージ インテリアブラインド コードレス仕様 取扱説明書

このたびは、弊社製品をお買い上げいただきまして、ありがとうございます。  
ご使用になる前に、この説明書を良くお読みいただき、正しくご使用ください。  
お読みいただいたあとは、大切に保管してください。

## ●お取付けになる前にお読みください。



製品重量に耐えられる下地に取付けてください。



- ・ 付属部品のネジは木部用です。  
木部以外（石膏ボード・コンクリート・鉄板等）への取り付けはできません。
- ・ 木部以外への取付けは専用のネジ、アンカー等をご使用ください。
- ・ 本体取付け時には、取付けブラケットに本体が確実に固定されていることを確認してください。確実に固定されていないと製品が落下することがあります。
- ・ この製品は屋内用です。屋外にはご使用できません。
- ・ 浴室や湿気の多い所には耐水仕様以外の製品は使用しないでください。

## ●ご使用になる前にお読みください。



- ・ 製品にぶら下がったり、無理に引っばったりしないでください。また、製品にものを掛けたりして無理な力をかけないでください。製品が破損したり、落下によりけがをすることがあります。
- ・ 必ずボトムハンドルで操作を行ってください。  
スラットやボトムレールを持って操作しないでください。  
製品が破損したり落下し、思わぬ事故をまねく恐れがあります。
- ・ 風が強い時にブラインドを上げるか窓を開けてください。  
製品の破損や思わぬ事故につながる可能性があります。
- ・ 製品の動く範囲内に動きを妨げるものや、壊れやすいものを置かないでください。  
製品や置いたものが破損することがあります。

 タチカワブラインドグループ  
立川機工株式会社

## チャイルドセーフティー安全上のご注意 日本ブラインド工業会



注意 子供は思わぬ行動を取ります。大人の常識は通用しません。  
子供を製品で遊ばせないように注意してください。



警告 小さなお子さまがいるご家庭では、製品の近くにソファやベッドを  
置かないでください。  
ソファやベッドに上がれば手が届き、事故の恐れがあります。



■事故が起きたり危険を感じたら製造メーカーにご連絡ください。事故の再発防止や安全性の向上のため情報提供をお願いします。

## 保証書

取扱説明書に記載通りの正常なご使用状態で、万一故障した場合は、商品の引き渡し日より2年間は無料で修理をさせていただきます。但し、「スラット部」、「コード類」につきましては、無償修理期間を商品の引渡し日より1年間とさせていただきます。外観不良につきましては、商品の引渡し後7日以内にお申し出ください。下記の弊社事業所、又はお買い上げ店にお問い合わせください。

- \* 次のような場合は無償修理期間内でも有料修理となります。
- ・ 取付上の誤り、使用上の誤り、不当な修理や改造による故障及び損傷
- ・ 機能喪失を伴わない意匠劣化。（さび、樹脂部分の変質、変色、塗装の退色、かびなど）
- ・ 天然素材の特性による現象。（例 木部の反り、干割れ、色あせ、木目違い、節抜けなど）
- ・ 建築躯体の変形など製品以外に起因する不具合。
- ・ 天変地異（火災、地震、水害、落雷等）による故障及び損傷。
- ・ 特殊環境（極度の湿気、薬品のガス、公害、塵埃等）による損傷。


日本製

製品改良の為、予告なく仕様変更することがありますので予めご了承ください。

メンテナンスシール貼付位置

 タチカワブラインドグループ  
立川機工株式会社  
メーカーウィンドウズ事業部  
事業部 〒151-0053 東京都渋谷区代々木2-16-4 tel.03-3370-6871  
大阪営業所 〒531-0071 大阪府大阪市北区中津2-3-5 tel.06-6372-1625  
<http://www.tachikawa-kikou.co.jp/>

## ●部品名称

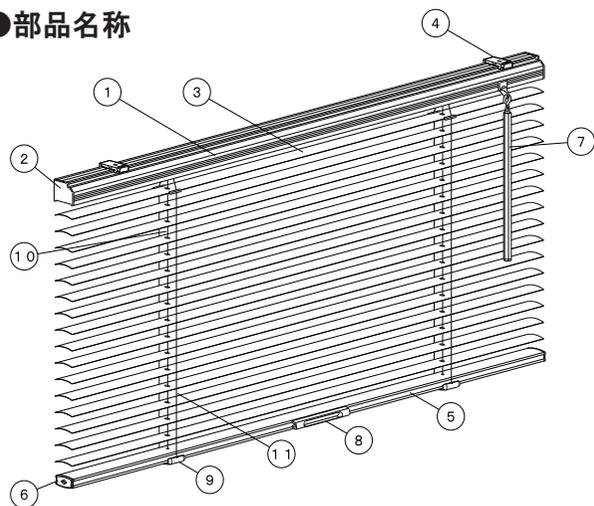

- ①ヘッドボックス
- ②ボックスキャップ
- ③スラット
- ④取付けブラケット
- ⑤ボトムレール
- ⑥ボトムキャップ
- ⑦チルトポール
- ⑧ボトムハンドル
- ⑨テープホルダー
- ⑩昇降コード
- ⑪ラダーコード

## ●付属部品

製品幅	ブラケット	ネジ
150cm 以下	2 個	2 個
151cm 以上	3 個	3 個

## ●部品仕様

部品名	材質
ヘッドボックス	アルミ押出し形材
スラット	耐食アルミ合金
取付けブラケット	ステンレス合金・樹脂成型品
ボトムレール	アルミ押出し形材
チルトポール	樹脂成型品


## ●取付け方法

### 1. 取付けブラケットを取付けます。

・両端の取付けブラケットがフレームの端から4～6cm内側になるように取付け位置を定めてください。


※ブラケットが3個以上の場合は位置を定める際に、平行になるよう配置してください。

<天井付け>      <正面付け>

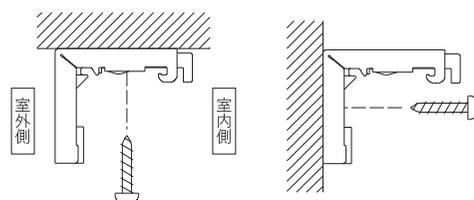


### 2. 製品を取付けます。

- ①製品を完全にたたみ込んだ状態にしてください。
- ②製品を両手で持ち、ヘッドボックス手前のツメをブラケットの手前のツメに引っ掛けます。
- ③引っ掛けた状態で左右の位置を決めます。
- ④取付け位置が決まったら、ヘッドボックスを右図のように奥側に押し上げてください。ブラケットのツメがかかると「パチン」と音がします。
- ⑤ヘッドボックスが確実に固定されているか確認してください。
  - ・セットした時に「パチン」と音がしたか。
  - ・ヘッドボックスがぐらぐらしていないか。



## ●取外し方法

- ①製品を完全にたたみ込んだ状態にします。
- ②製品を手で支えた状態でブラケットのスライドブロックを押すと、ヘッドボックス後ろ側のロックが解除され、前面のツメだけが引っ掛かった状態になります。
- ③②の状態からヘッドボックスを少し持ち上げるようにして、製品を取り外してください。



## ⚠ 注意

この際、ブラインドが落下しないよう、必ずしっかり製品を押さえながら取外しを行ってください。また、工具などは破損に繋がる為、使用しないでください。

## ●操作方法

### 開閉操作

・チルトポールを回転すると、スラットの角度調整ができます。



### 昇降操作

#### <降ろす時>

ボトムハンドルを持ち、止めたい位置まで降ろしてください。手を止めた位置で止まります。

#### <上げる時>

ボトムハンドルを持ち、止めたい位置まで上げてください。手を止めた位置で止まります。



注意

・製品高さ以上無理に下げないでください。製品が破損したり落下し、思わぬ事故を招く恐れがあります。

注意

・ブラインドを昇降させる際は、ボトムレールが水平の状態できちんと操作してください。急激に操作したり、ボトムレールを故意に傾けて操作すると故障や破損の原因となります。  
・ボトムレールやスラットをもって操作しないでください。  
※故障や破損の原因となります。

## ●お手入れ方法

- ・日頃のお手入れはハンディモップ等でほこりを取払ってください。
  - ・油気の多いところでは、汚れをこまめに拭き取ってください。
  - ・汚れがひどいときは、中性洗剤を薄めたものをご使用ください。また洗剤を使用した後は必ず水拭きをして、洗剤成分をきちんと拭き取ってから乾かしてください。
- 住宅用中性洗剤の中には洗浄力が強いものも多いので台所用洗剤をおすすめしています。