

フリーハング取扱説明書

●お取付けになる前にお読みください。

- ・製品重量に耐えられる下地に取り付けてください。
- ・付属部品のネジは木部用です。
木部以外(石膏ボード・コンクリート・鉄板等)への取付けは出来ません。
- ・本体取付け時には、取付ブラケットに本体が確実に固定されていることを確認してください。確実に固定されていないと製品が落下することがあります。
- ・この製品は屋内用です。屋外にはご使用できません。
- ・水まわりや湿気の多い場所には使用しないでください。
- ・取付ブラケットを取付ける際には必ず、取付ブラケット 1 個にビスを 2 本ご使用ください。
- ・石膏ボードの下地に木部がある場合は、付属の長いネジ(4 × 3 5)をご使用ください。


●ご使用になる前にお読みください。

- ・製品にぶら下がったり、無理に引っばったりしないでください。また、製品に無理な力をかけないでください。製品が破損したり、落下によりけがをすることがあります。
- ・製品の動く範囲に動きを妨げるものや、壊れやすいものを置かないでください。
製品や置いたものが破損することがあります。
- ・地震などの揺れで落下の恐れがあるものは掛けないでください。
- ・定期的に各部のネジの緩みを確認し、適宜締め直してください。


△許容荷重のご注意

- ・ 1 つの製品あたりの耐荷重は10kgまでです。天井・壁や製品の破損・落下の恐れがありますので、10kgを超える荷重を掛けないでください。
- ・ 吊り下げ物は一個あたりの許容荷重は3kgまでです。
- ・ 吊り下げ物は一箇所に集中しないよう均等に掛けてください。
- ・ グリップブラケットで取付の際の耐荷重は5kgまでです。

タイプ①

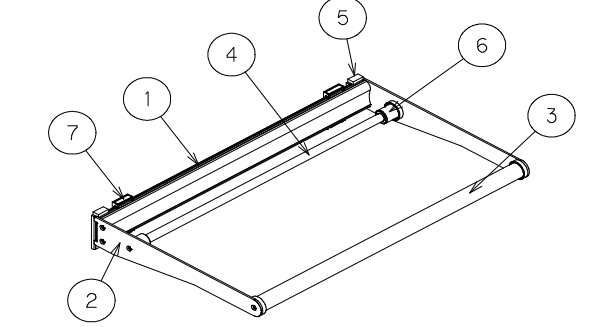

タイプ③

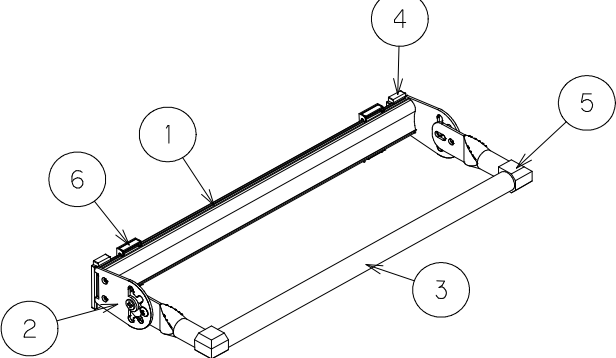


タイプ①

名称	材質
①フレーム	アルミ押し出し形材
②サイドベース	スチール鋼板
③メインハンガー	スチール鋼管
④サブハンガー	アルミ押し出し形材
⑤倒れ防止用スペーサー	樹脂成型品
⑥ポールキャップ	樹脂成型品
⑦取付ブラケット	樹脂・ステンレス


タイプ③

名称	材質
①フレーム	アルミ押し出し形材
②サイドベース	スチール鋼板
③メインポール	スチール鋼管
④倒れ防止用スペーサー	樹脂成型品
⑤L型ポールジョイント	樹脂成型品

タイプ②

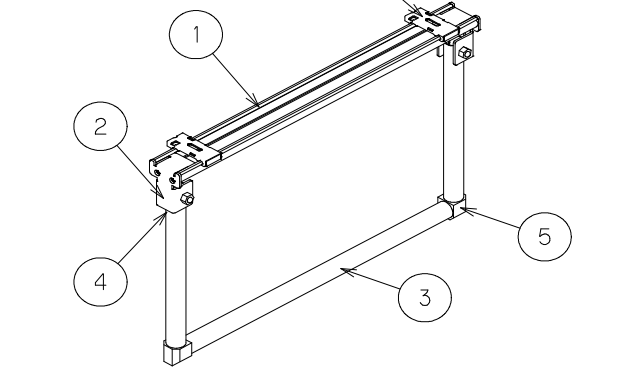

タイプ③

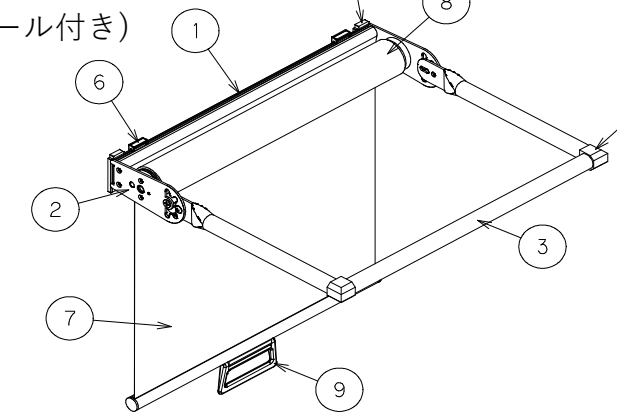


タイプ②

名称	材質
①フレーム	アルミ押し出し形材
②サイドベース	スチール鋼板
③メインポール	スチール鋼管
④ポールスペーサー	樹脂成型品
⑤倒れ防止用スペーサー	樹脂成型品
⑥L型ポールジョイント	樹脂成型品
⑦取付ブラケット	樹脂・ステンレス

タイプ③


名称	材質
⑥取付ブラケット	樹脂・ステンレス
⑦スクリーン(生地)	ポリエステル
⑧ローラーパイプ	アルミ押し出し形材
⑨プルハンドル	樹脂成型品
⑩チェーン	樹脂成型品・化学繊維

●付属部品


全タイプ共通	取付ブラケット 	2 個	ブラケット用ネジ1(3.5×16) 	4本
	倒れ防止用スペーサー 	2 個	ブラケット用ネジ2 (4×35) 	4本
タイプ②	天付け用スペーサー 	2 個	固定ネジ(3×10) 	4本
タイプ③ (ロール付き)	六角レンチ※1 	1 個	コードクリップ※2 	1 個
	巻ずれ調整シール 	1 枚	※1 ウォッシュャブルタイプのみ ※2 チェーン操作のみ	

●使用上の注意

- ・タイプ③を正面付けにてご使用の際は水平より上での使用はできません。

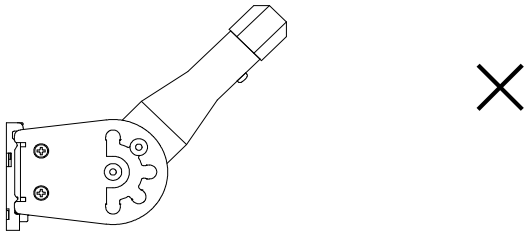


- ・ハンガーもしくはポールに物を掛ける際には、一箇所に集中して掛けないでください。
- ・タイプ③に物を掛ける際はメインポールの上から掛けるようにしてください。横から掛けるとメインポールの固定が外れる場合があります。

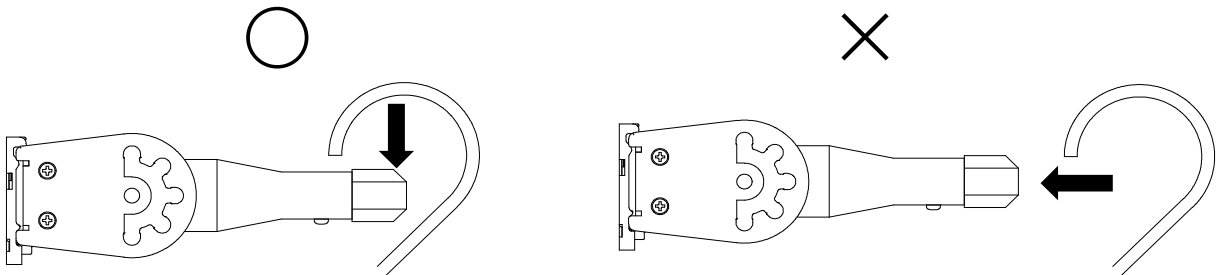


◎タイプ②は組立が必要ですので、詳しくは下記の『●組立方法(タイプ②のみ)』を参照してください。

● 組立方法(タイプ②のみ)

- ① 両側のサイドポールを開きます。
- ② メインポールの端部とサイドポールの端部を組み込みます。
- ③ 固定ネジで固定してください。この際、必要以上に回さないでください。固定が効かなくなる恐れがあります。

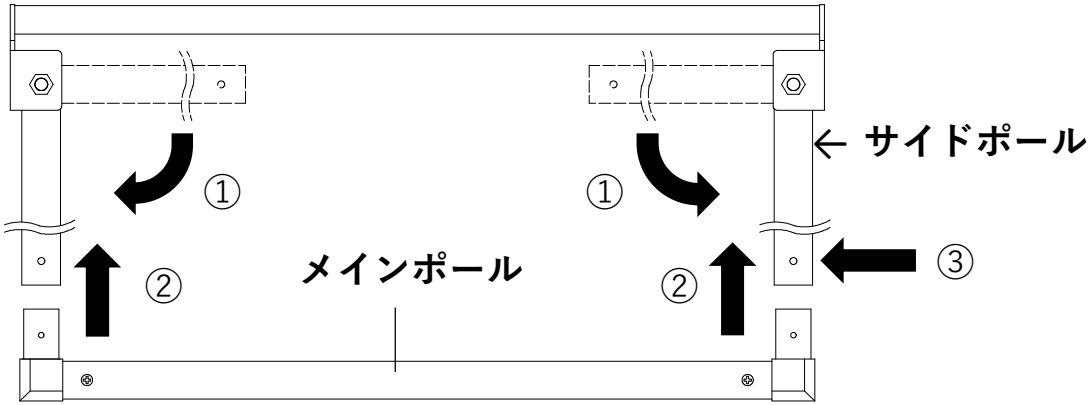


- ④ サイドポールとサイドベースの間に、ポールスペーサーを二つの凸がある方を下向きにして差し込んでください。

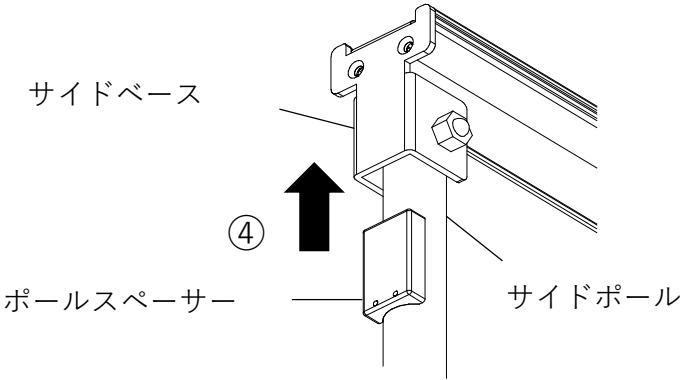

● メインポールの角度調整方法(タイプ③の正面付けの場合のみ)

- ① メインポールを奥に押し込んでください。
 - ② 任意の角度まで動かしてください。
 - ③ メインポールを②で動かした角度側に引き、溝に固定してください。
- ※ 両手で行ってください。固定後、しっかりはまったかどうかを必ず確認してください。

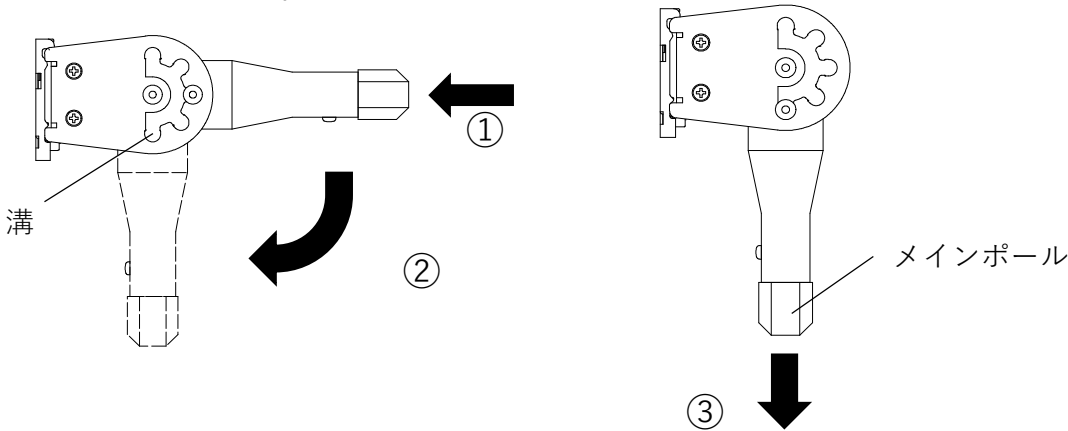


● 製品の取付方法

1. 取付ブラケットを取付けます。


- ・ 両端の取付ブラケットが、フレームの端から3～4cm内側に来るように取付位置を定めてください。

※ ブラケット用ネジは下地の厚さによってネジ1またはネジ2をご使用ください。

〈天井付け〉




〈正面付け〉

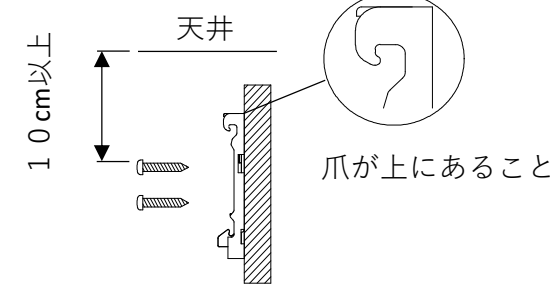


2. 製品を取付けます。(タイプ③は①から)

- ① 正面付けの場合は取付ける前に、必ずメインポールを下に動かしてください。
(ポールの動かし方は『● メインポールの角度調整方法』を参照してください)




- ② 製品を両手で持ち、取付ブラケットのa部のツメにフレームを引っかけてください。
③ フレームをブラケットにひっかけた状態で左右のバランスを見て位置を決めてください。
④ フレームを矢印の方向にもっていき「カチッ」と音がするまで完全に押し込んでください。
⑤ すべてのブラケットに確実に固定されていることを確認してください。

〈天井付け〉

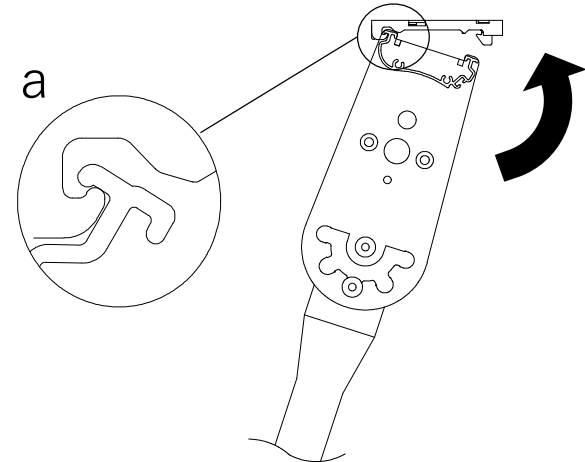


〈正面付け〉

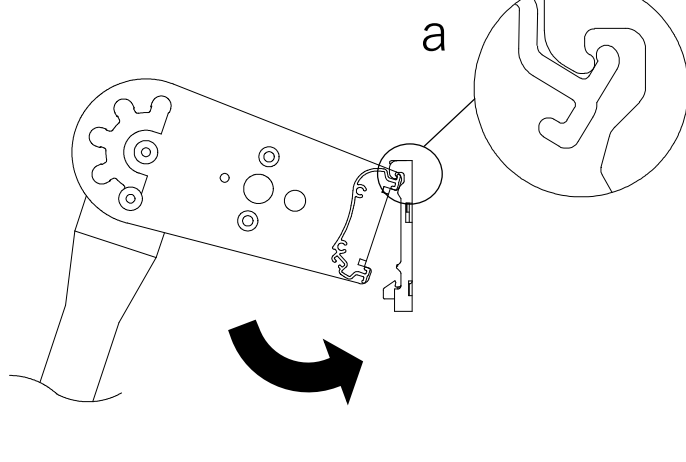


3. スペーサーを取付けます。(タイプ③は①から)

- ① 取付ける際は、メインポールが下にある状態で行ってください。
② 取付枠とフレームの隙間に、倒れ防止用スペーサーを挿入します。
③ 倒れ防止用スペーサーがサイドベースの裏側に入るまでスライドさせます。

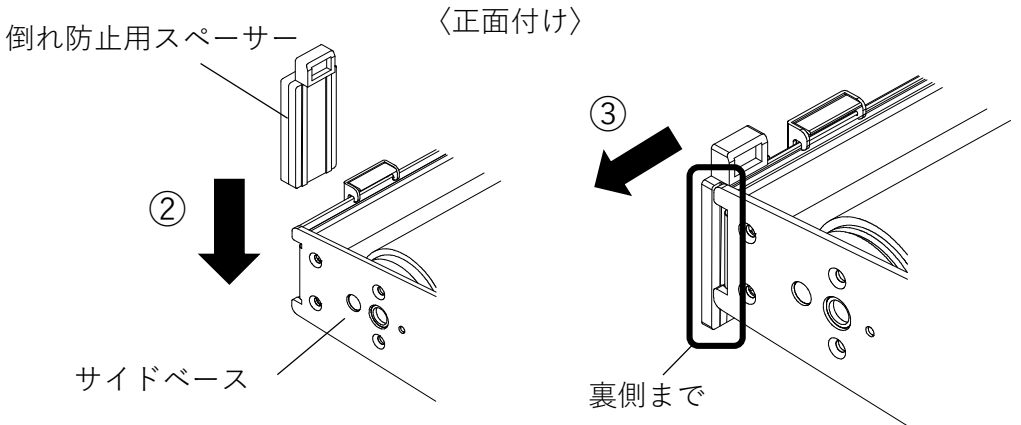


● 取外し方法(タイプ③の正面付けは①から)

- ① 取外す前に、メインポールを下へ動かしてください。
② 倒れ防止用スペーサーを外します。
下から押し出し、上から出てきたスペーサーを外します。
③ 取付ブラケットのスライドブックを指で押します。
④ フレームを矢印の方向に引きます。
⑤ ツメから製品本体を矢印の方向に引いて取外してください。



〈天井付け〉

〈正面付け〉

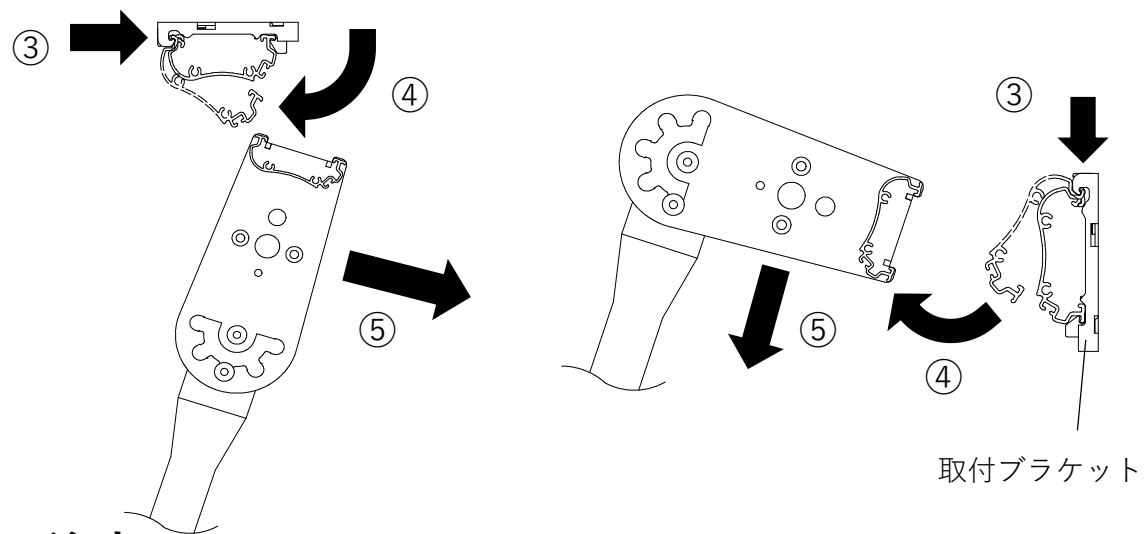

⚠ 注意

この際、フリーハングが落下しないよう、
必ずしっかり製品を押さえながら取外しを行ってください。

グリップブラケットをオプションでご購入された方のみ

●グリップブラケットでの取付け

■取付可能な場所

●木製の鴨居・スライド扉の枠・窓枠・机・棚

①枠の厚さ:約1.5cm～3cm

②枠上部の奥行き:約1cm以上

③枠下部の奥行き:約1.5cm以上

●耐荷重: 5 kg

△注意

※ピンの先端部分は、非常に鋭利です。


取り扱いには、十分にご注意ください。

※ピンで刺すため取り付け箇所に2mmほどの

ピン穴が残ります。ピンの穴痕が残っても

差し支えない所に取り付けてください。

※取付部の強度を必ずご確認の上、取付けて
ください。

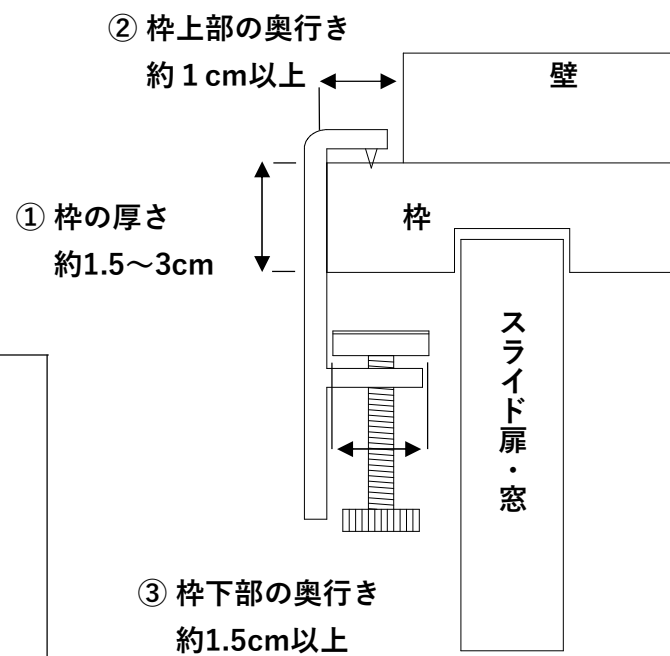

■取付方法

①枠の厚みに合わせて本体のネジをゆるめます。

②本体を枠に押し当てます。

③ピンを枠に刺し込みます。

④本体が水平、垂直になるように押さえながら
ネジを手で締め付けます。

⑤最後にネジを六角レンチで増し締めして
しっかりと固定してください。

△注意

※ピンが奥まで刺さらない場合は木槌など
で軽くたたいて完全に刺し込んでください。


※木槌などでたたく際は、強くたたかない
でください。鴨居や壁面などが破損する
恐れがあります。

※スライド扉、開き戸などの開閉の妨げに
ならない位置に取り付けてください。

※荷重が垂直方向以外に掛からないよう
ご注意ください。


※取り付ける場所の角が90度(直角)でない
場合は使用しないでください。

※取り付ける場所の角に丸みがあるとしっ
かり設置できない場合があります。

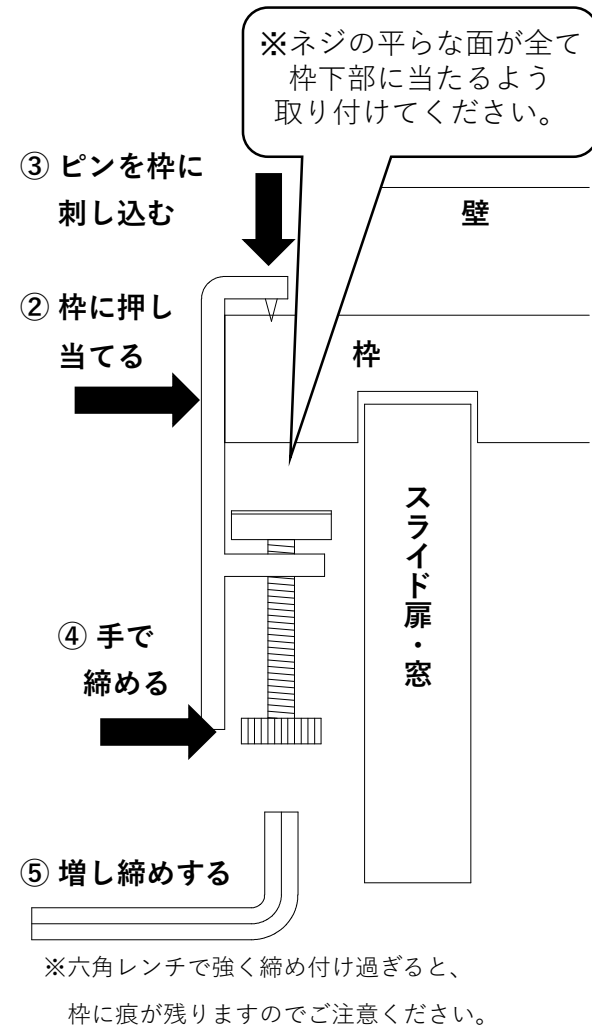

■製品のグリップブラケットへの取付け時の注意

・ネジはグリップブラケットに付属されているものをご使用ください。



■グリップブラケットの取外し方

※グリップブラケットを取り外す前に
製品を取外してください。


①ネジを完全にゆるめます。

②本体を押し上げ、枠からピンを抜きます。

※必ずピンが抜けたことを確認してから、
本体を枠から取り外してください。

△注意

※ネジを締めたまま、ピンを抜かない状態で、
本体を取り外さないでください。ピンや
枠の破損・変形の原因となります。

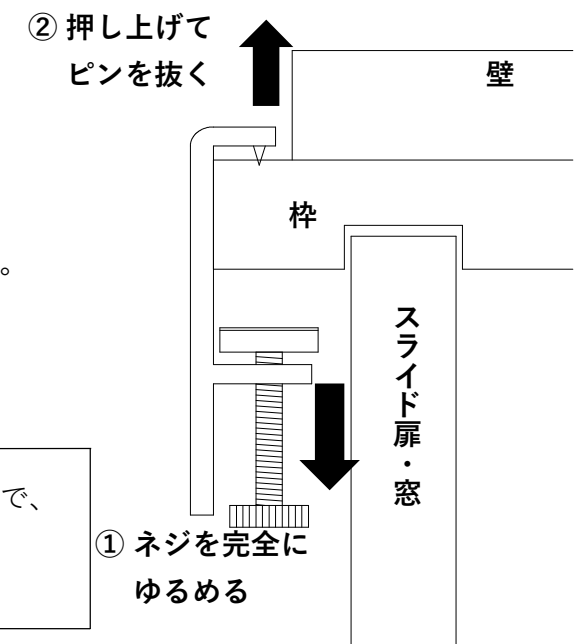

保証書

取扱説明書に記載通りの正常なご使用状態で、万一故障した場合は、商品の引き渡し日
より2年間は無料にて修理をさせていただきます。

外観不良につきましては、商品の引渡し後7日以内にお申し出ください。

下記の弊社事業所、又はお買い上げ店にお問い合わせください。

※次のような場合は無償修理期間内でも有料修理となります。

- ・取付上の誤り、使用上の誤り、不当な修理や改造による故障及び損傷
- ・機能喪失を伴わない意匠劣化。（さび、樹脂部分の変質、変色、塗装の退色、かびなど）
- ・建築躯体の変形など製品以外に起因する不具合。
- ・天変地異（火災、地震、水害、落雷等）による故障及び損傷。
- ・特殊環境（極度の湿気、薬品のガス、公害、塵埃等）による損傷。

製品改良の為、予告なく仕様変更することがありますので予めご了承ください。

メンテナンスシール貼り付け位置

タチカワブラインドグループ
立川機工株式会社
ディーケーウィンドウズ事業部

事業部 〒 151-0053 東京都渋谷区代々木2-16-4 Tel. 03-3370-6871
タチカワ新宿ビル 2F
大阪営業所 〒 531-0071 大阪府大阪市北区中津2-3-5 Tel. 06-6372-1625