

つっぱり仕様

ネジや工具を使わないから、取付けが簡単！

両サイドにつっぱる力を利用してしっかり固定します。賃貸のお部屋や和室におすすめ。



TK-2522 シャインビュアホワイト【遮熱】

つっぱるだけの簡単取付け！

- ①プレート受けを壁に貼付けてブラインドの上部を押し当てる
- ②両サイドのダイヤルを固くなるまでまわす
- ③レバーを内側に操作してしっかり固定
- ④カバーをかけたら、取付け完了！



※凹凸のある壁や、布壁、土壁、砂壁やベニヤなどのザラザラした面、またはフッ素コーティングが施された取付け面には製品を取付けられませんのでご注意ください。
また、中空樹脂の窓枠への取付けはおやめください。

価格表・ワンポール操作

ポール操作：-1,000円/台

(消費税抜き/単位：円)

幅(cm) \ 高さ(cm)	45~80	81~100	101~120	121~140	141~160	161~180
11~80	20,200	20,800	21,600	22,500	23,700	24,600
81~100	20,600	21,200	22,300	23,200	24,300	25,300
101~120	21,200	21,900	22,900	24,200	25,600	26,500
121~140	21,900	22,600	23,800	25,300	26,600	27,800
141~160	22,600	23,300	24,600	26,300	27,800	29,100
161~180	23,300	24,000	25,600	27,300	28,800	30,600

※高さ寸法は1~2cmの誤差が生じる場合がありますのでご了承ください。

※ポール操作の場合の価格：上表価格-1,000円/台

＜ポール操作の場合の機能スラット価格 計算方法（幅180cm×高さ180cm つや消し遮熱スラットの場合）＞
(30,600円-1,000円)×1.1=32,560円

つや消し遮熱/フッ素コート遮熱：上表×1.1

つや消し遮熱+光触媒：上表×1.2


高さ調整機能

マイナスドライバーやコインを使って約1
センチ分（約2cm）製品高さを短く調整でき
ます。窓のサイズに合った、美しい窓まわり
を作ります。



構造と部品名

ワンポール操作

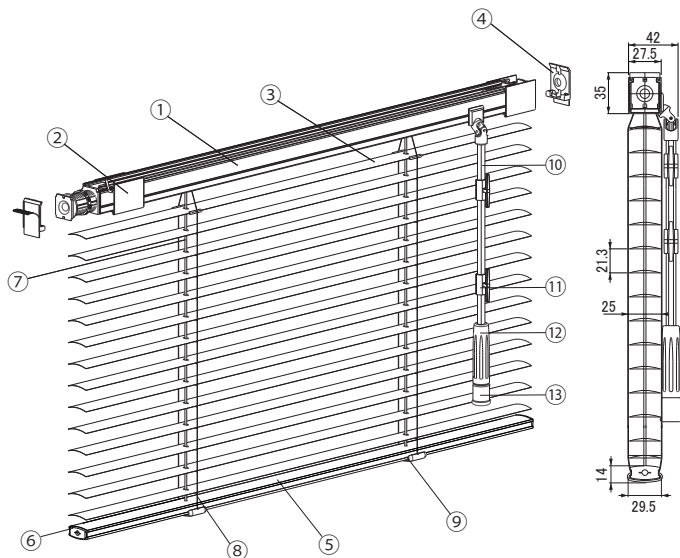


部品名称

部品名	材 質	カラー
①ヘッドボックス	アルミ押出し型材	スラットカラーと同系色
②ボックスカバー	樹脂成型品	乳白色
③スラット	耐食アルミ合金	48 色
④プレート受け	樹脂成型品	ホワイト色
⑤ボトムレール	アルミ押出し型材	スラットカラーと同系色
⑥ボトムキャップ	樹脂成型品	乳白色
⑦昇降コード	化学繊維	スラットカラーと同系色
⑧ラダーコード	化学繊維	スラットカラーと同系色
⑨テープホルダー	樹脂成型品	クリア
⑩チルトポール(ワンポール)	樹脂成型品	クリア
⑪コードフック	樹脂成型品	クリア
⑫グリップ	樹脂成型品	クリア
⑬イコライザー	樹脂成型品	乳白色
⑭チルトポール(ポール)	樹脂成型品	クリア
⑮セーフティジョイント	樹脂成型品	乳白色
⑯コードイコライザー	樹脂成型品	クリア

操作位置

※イラストはポール操作です。

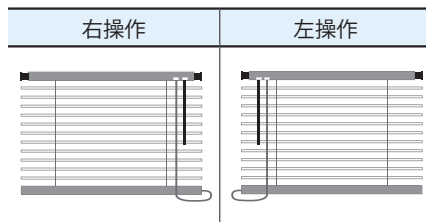

操作コード長さ

※ポール操作

製品高さ(cm) + 15(cm)

製作可能寸法

製品幅	45 ~ 180 cm
製品高さ	11 ~ 180 cm
製作可能面積	3.24 m ²

製品幅・高さとも1cm単位で製作いたします。

コード本数

(単位: cm)

製品幅	ラダーコード本数	昇降コード本数
45 ~ 88	2 本	2 本
89 ~ 130	3 本	
131 ~ 180	4 本	

ポール長さ ワンポール操作

製品高さ	チルトポール長さ	製品高さ	チルトポール長さ
30~60 cm	30 cm	191~230 cm	100 cm
61~150 cm	50 cm	231~270 cm	130 cm
151~190 cm	70 cm	271~300 cm	150 cm

※ポール操作の場合、50・100・150cmよりお選びください。

※ワンポール長さは、30・50・70・100・130・150・180・200cmより指定も頂けます。

※ワンポールの長さが、130cm以上の場合、ジョイント仕様になります。

製品重量

(単位: kg)

製品幅(m) × 0.75 + 製品幅(m) × 製品高さ(m) × 0.5 kg

たたみ込み寸法計算式

(単位: cm)

製品高さ(cm) × 22 / 1000 + 7(cm)

スラットカラーサンプル

つや消し遮熱 [12色]

価格：標準スラット ×1.1


遮熱性能に加え、眩しさを軽減。心地よい明るさの室内環境を実現します。



TK-2851 73.4%
ホワイト




TK-2894 71.4%
ミスティピンク




TK-2888 73.5%
ライトクリーム




TK-2897 66.7%
ライトターコイズ



TK-2880 70.7%
エッグホワイト



TK-2895 65.1%
グレーライラック




TK-2889 66.3%
アカシアイエロー




TK-2892 52.7%
オリーブグリーン



TK-2854 56.9%
サンドグレー



TK-2884 57.0%
サンドブラウン



TK-2890 62.7%
ライム



TK-2898 47.4%
ブルーグレー

つや消し遮熱 + 光触媒 [4色]

価格：標準スラット ×1.2

遮熱性能に加え、眩しさを軽減。さらに光触媒作用により、細菌や汚れ・ニオイを分解します。



TK-6880 70.7%
エッグホワイト



TK-6883 64.8%
サンドベージュ



TK-6891 65.8%
ソフトミント




TK-6897 66.7%
ライトターコイズ

フッ素コート遮熱 [4色]

価格：標準スラット ×1.1

遮熱性能に、お手入れ簡単なフッ素加工をプラスしたスラットです。



TK-4522 73.0%
シャインピュアホワイト



TK-4576 69.5%
ナチュラルアイボリー



TK-4129 69.4%
スカイグリーン




TK-4311 67.4%
スカイグレー

日射反射率


スラットNo横の 00.0% は、日射反射率（スラットが日射量を室外側に反射する割合）を表しています。日射反射率が高いほど省エネ効果が高いです。

標準 [16色]

様々なシーンに合うベーシックなラインナップです。




TK-5520 80.1%
スノーホワイト



TK-5012 75.8%
ホワイト



TK-5013 72.7%
アイボリー



TK-5350 72.9%
ピュアホワイト



TK-5544 73.2%
ピュアピンク




TK-5333 68.4%
ベイビッシュブルー



TK-5566 49.5%
ニュアンスブラウン



TK-5567 61.9%
カルアベージュ



TK-5546 69.1%
ムーンイエロー



TK-5360 72.1%
パウダーブルー



TK-5060 27.9%
グレイージュ



TK-5525 37.4%
カーキグレイ



TK-5019 60.3%
ヤンググリーン



TK-5105 14.4%
ネイビーブルー



TK-5537 14.1%
アンバーブラウン



TK-5082 4.3%
マットブラック

※色 NO. 修正


遮熱 [12色]

価格：標準スラットと同価格

太陽光の反射率を高め、室内温度の上昇を抑える遮熱効果のあるスラットです。



TK-2544 75.0%
ピュアピンク



TK-2576 69.5%
マットナチュラルアイボリー




TK-2522 73.0%
シャインピュアホワイト



TK-2311 67.4%
マットスカイグレイ



TK-2232 61.9%
マットセピアローズ



TK-2124 74.5%
パールクリーム



TK-2129 69.4%
スカイグリーン



TK-2571 71.2%
パウダーブルー



TK-2566 61.6%
ニュアンスブラウン



TK-2546 69.9%
ムーンイエロー



TK-2570 71.5%
マットパウダーグリーン



TK-2574 57.5%
マットサンドグレイ