

# つっぱり耐水仕様

ネジや工具を使わないので、取付けが簡単！  
タイルなどでネジが使えない浴室におすすめです。



TK-4129 スカイグリーン【フッ素コート遮熱】

## つっぱるだけの簡単取付け！

- ①プレート受けを壁に貼付けてブラインドの上部を押し当てる ②両サイドのダイヤルを回すまでまわす ③レバーを内側に操作してしっかりと固定 ④カバーをかけたら、取付け完了！



※凹凸のある壁や、布壁、土壁、砂壁やベニヤなどのザラザラした面、またはフッ素コーティングが施された取付け面には製品を取付けられませんのでご注意ください。  
また、中空樹脂の窓枠への取付けはおやめください。

## 価格表・ワンポール操作

【ポール操作：-1,000円/台】 (消費税抜き/単位：円)

幅(cm) \ 高さ(cm)	45~80	81~100	101~120	121~140	141~160	161~180
11~80	20,800	21,800	22,400	23,300	25,300	26,600
81~100	21,100	22,400	23,100	24,200	26,400	27,800
101~120	21,700	23,000	23,800	24,900	27,200	29,100
121~140	22,200	23,700	24,500	25,700	28,000	30,000
141~160	23,900	25,400	26,500	27,900	30,400	32,300
161~180	24,500	26,100	27,200	28,700	31,200	33,400

※高さ寸法は1~2cmの誤差が生じる場合がありますのでご了承ください。

※ポール操作の場合の価格：上表価格-1,000円/台

＜ポール操作の場合の機能スラット価格 計算方法 (幅180cm×高さ180cm つや消し遮熱スラットの場合) >

(33,400円-1,000円)×1.1=35,640円

【つや消し遮熱／フッ素コート遮熱：上表×1.1】

※「つや消し遮熱+光触媒」は非対応です。

## 高さ調整機能

マイナスドライバーやコインを使って約1ピッチ分（約2cm）  
製品高さを短く調整できます。




## 「ダブルピッチ」構造

水滴によるくつきや、  
風によるばらつきを防ぎます。



## 構造と部品名

ワンポール操作

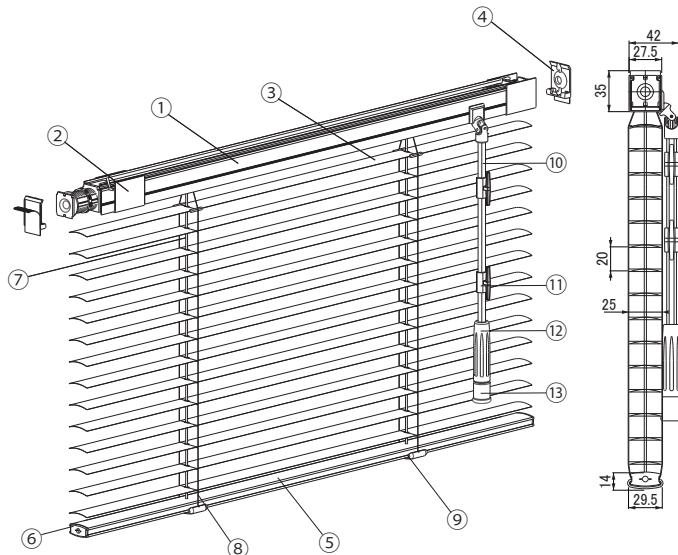

## 部品名称

部品名	材質	カラー
①ヘッドボックス	アルミ押出し形材	スラットカラーと同系色
②ボックスカバー	樹脂成型品	乳白色
③スラット	耐食アルミ合金	48色
④プレート受け	樹脂成型品	ホワイト色
⑤ボトムレール	アルミ押出し形材	スラットカラーと同系色
⑥ボトムキャップ	樹脂成型品	乳白色
⑦昇降コード	化学繊維	スラットカラーと同系色
⑧ラダーコード	化学繊維	スラットカラーと同系色
⑨テープホルダー	樹脂成型品	クリア
⑩チルトポール(ワンポール)	樹脂成型品	クリア
⑪コードフック	樹脂成型品	クリア
⑫グリップ	樹脂成型品	クリア
⑬イコライザー	樹脂成型品	乳白色
⑭チルトポール(ポール)	樹脂成型品	クリア
⑮セーフティージョイント	樹脂成型品	乳白色
⑯コードイコライザー	樹脂成型品	クリア

## 操作位置

※イラストはポール操作です。

右操作	左操作

## 操作コード長さ

※ポール操作

製品高さ(cm) + 15(cm)

## 製作可能寸法

製品幅	45 ~ 180 cm
製品高さ	11 ~ 180 cm
製作可能面積	3.24 m <sup>2</sup>

製品幅・高さとも1cm単位で製作いたします。

## コード本数

(単位:cm)

製品幅	ラダーコード本数	昇降コード本数
45 ~ 88	2本	2本
89 ~ 130	3本	
131 ~ 180	4本	

## ポール長さ ワンポール操作

製品高さ	チルトポール長さ	製品高さ	チルトポール長さ
30~60 cm	30 cm	191~230 cm	100 cm
61~150 cm	50 cm	231~270 cm	130 cm
151~190 cm	70 cm	271~300 cm	150 cm

※ポール操作の場合、50・100・150cmよりお選びください。

※ワンポール長さは、30・50・70・100・130・150・180・200cmよりご指定も頂けます。

※ワンポールの長さが、130cm以上の場合は、ジョイント仕様になります。

## 製品重量

(単位:kg)

製品幅(m) × 0.75 + 製品幅(m) × 製品高さ(m) × 0.5 kg

## たたみ込み寸法計算式

(単位:cm)


製品高さ(cm) × 25 / 1000 + 7(cm)

# スラットカラーサンプル

## つや消し遮熱 [12色]

価格：標準スラット **×1.1**

遮熱性能に加え、眩しさを軽減。心地よい明るさの室内環境を実現します。




TK-2851 73.4%  
ホワイト



TK-2894 71.4%  
ミスティピンク



TK-2888 73.5%  
ライトクリーム



TK-2897 66.7%  
ライトターコイズ



TK-2880 70.7%  
エッグホワイト



TK-2895 65.1%  
グレーライラック




TK-2889 66.3%  
アカシアアイロー



TK-2892 52.7%  
オリーブグリーン



TK-2854 56.9%  
サンドグレー



TK-2884 57.0%  
サンドブラウン



TK-2890 62.7%  
ライム




TK-2898 47.4%  
ブルーグレー


## フッ素コート遮熱 [4色]

価格：標準スラット **×1.1**

遮熱性能に、お手入れ簡単なフッ素加工をプラスしたスラットです。




TK-4522 73.0%  
シャインピュアホワイト



TK-4576 69.5%  
ナチュラルアイボリー



TK-4129 69.4%  
スカイグリーン



TK-4311 67.4%  
スカイグレー

### 日射反射率


スラットNo横の **00.0%** は、日射反射率（スラットが日射量を室外側に反射する割合）を表しています。日射反射率が高いほど省エネ効果が高いです。

## 標準 [16色]

様々なシーンに合うベーシックなラインナップです。



TK-5520 80.1%  
スノーホワイト



TK-5012 75.8%  
ホワイト



TK-5013 72.7%  
アイボリー



TK-5350 72.9%  
ピュアホワイト



TK-5544 73.2%  
ピュアピンク



TK-5333 68.4%  
ベビーブルー



TK-5566 49.5%  
ニュアンスブラウン



TK-5567 61.9%  
カルアベージュ



TK-5546 69.1%  
ムーンイエロー



TK-5360 72.1%  
パウダーブルー




TK-5060 27.9%  
グレージュ



TK-5525 37.4%  
カーキグレー



TK-5019 60.3%  
ヤンググリーン



TK-5105 14.4%  
ネービーブルー



TK-5537 14.1%  
アンバーブラウン



TK-5082 4.3%  
マットブラック

※色NO.修正


## 遮熱 [12色]

価格：標準スラットと同価格


太陽光の反射率を高め、室内温度の上昇を抑える遮熱効果のあるスラットです。



TK-2544 75.0%  
ピュアピンク



TK-2576 69.5%  
マットナチュラルアイボリー




TK-2522 73.0%  
シャインピュアホワイト



TK-2311 67.4%  
マットスカイグレー



TK-2232 61.9%  
マットセピアローズ



TK-2124 74.5%  
パールクリーム



TK-2129 69.4%  
スカイグリーン



TK-2571 71.2%  
マットパウダーブルー



TK-2566 61.6%  
ニュアンスブラウン



TK-2546 69.9%  
ムーンイエロー



TK-2570 71.5%  
マットパウダーグリーン



TK-2574 57.5%  
マットサンドグレー