



ファーステージ
バーチカルブラインド

FIRSTAGE SAMPLE BOOK
COLOR & MATERIAL
VERTICALBLIND

新発売

「シンプル」と「クオリティ」を追求し生まれたファーステージ。

ページをめくり、あなたらしい”アイテム探し”にいきましょう……



Point!

このサンプル帳の使いかた

外からの見え方や光の入り方が気になる方は

生地ページの「透過性」をチェック!



採光 (生地: ココルン)



プライバシー (生地: ディアリオ)



遮光 (生地: ディアリオ遮光)

※「透過性」の詳細:『製品仕様ページ【生地について】生地の透過性』を参照

生地名

生地ラインナップ・価格表

Cocorun 遮熱

ココルン 遮熱

窓から侵入する熱エネルギーを効果的にカット。快適な室内環境をつくるお手伝いをします。
ご家庭で洗えるウォッシャブル生地もご用意しました。

生地組成

たて糸: ポリエステル 100%

よこ糸: ポリエステル 100%

生地透過性 採光(P 9 参照)

RS …ロールスクリーン共通柄

下段色番: ロールスクリーン

お部屋の環境にあった生地を選びたい方は

生地ページの「性能マーク」をチェック!



ウォッシャブル



防炎



遮光



遮熱



UVカット

※「機能マーク」の詳細:『製品仕様ページ【生地について】生地の機能』を参照

FS ファースステージ バーチカルブラインド

INDEX

■ 製品の特長・選び方

| | |
|----------------|---|
| バーチカルブラインドの特長 | 2 |
| バーチカルブラインドの選び方 | 3 |

■ 生地ラインナップ・価格表

| | 防炎 | 遮熱 | 遮光 | 洗濯OK | UVカット | |
|-----------------|----|----|----|------|-------|---|
| ディアリオ | | | | | | 4 |
| ディアリオ遮光 [2級・1級] | | | | | | 5 |
| ココルン 遮熱 | | | | | | 6 |
| ココルン 防炎 | | | | | | 7 |
| ネムロ [遮光2級] | | | | | | 8 |

■ 製品の仕様・操作・採寸・施工・メンテナンス

| | |
|-------------------------------|----|
| 生地の性能・透過性 | 9 |
| 【コード操作】構造と部品・操作方法・各部寸法・製品重量 他 | 10 |
| 【バトン操作】構造と部品・操作方法・各部寸法・製品重量 他 | 12 |
| 採寸方法 | 14 |
| 納まり寸法目安・たたみ代寸法目安 | 15 |
| 施工方法 | 16 |
| スラット・ボトムコードの取付け・取外し | 17 |
| メンテナンス・生地の交換・生地の洗濯 | 18 |
| オプション・安全対策 | 19 |

■ 発注方法

| | |
|------|----|
| 発注方法 | 20 |
|------|----|

〈操作方法別 対応表〉

| 操作方法 | コード操作 (片開き/両開き) | バトン操作 (片バトン/両バトン) |
|---------|---------------------|------------------------------------|
| スラット幅 | 100 mm | |
| 製作可能寸法 | 製品幅 | 片開き: 30 ~ 400cm 両開き: 50 ~ 400cm |
| | 製品高さ | 40 ~ 400cm |
| | 最大面積 | 12 m ² |
| スラットカラー | 5柄 32アイテム | |
| 部品カラー | 2色 (オフホワイト・ダークブラウン) | |

Simple & Stylish



01 | 洗練された縦ラインのデザイン

スタイリッシュな縦のラインとシンプルなデザインが、空間に広がりを感じさせてくれます。また、ルーバー越しに入る美しい光が心を癒し、やすらぎの空間を演出します。



02 | 細やかな調光機能

日射しの強さや太陽の動きに応じて、スラットの向きや角度を調整。心地よい明るさをキープします。



03 | 出入りしやすい横方向の開閉

カーテンのように横方向に開閉できるので、掃き出し窓の出入りに便利です。



01

生地を選ぶ …5柄 32アイテムから選べます

check!

生地の色・質感をチェックしよう！ ▶詳しくはP4～P8へ

似たようなカラーでも、質感だけで印象が大きく変わります。
色だけなく生地の質感にもこだわって、お気に入りを選びましょう。



ディアリオ
TV-1712
ざっくりした質感

check!

生地の機能をチェックしよう！ ▶詳しくはP9へ

さまざまな機能をもつ生地があるので、お部屋の配置や用途にあわせて選びましょう。

- ご家庭の洗濯機で洗える「ウォッシャブル」
- 日射熱を遮り、省エネ効果も期待できる「遮熱」
- 家具や床材の日焼けを軽減する「UVカット」
- 火源に接しても燃え広がりにくい「防炎」



check!

生地の透過性・遮光性をチェックしよう！ ▶詳しくはP9へ

お部屋の用途にあった透過性の生地を選ぶと心地よく過ごせます。
昼夜の「外からの見え方」や「室内の明るさ」に配慮しましょう。



〈採光〉
ココルン遮熱
TV-1532
〈プライバシー〉
ディアリオ
TV-1712
〈遮光〉
ディアリオ遮光
TV-1742

check!

共通柄のロールスクリーンとコーディネートを検討しよう！

ロールスクリーンと共に共通の色柄がラインナップされています。

小窓にはすっきり納まるロールスクリーン、掃き出し窓には出入りしやすいバーチカルブラインドというように、ひとつのお部屋に異なる製品を組み合わせると、デザイン性と使い勝手がグッとUPします。




02

操作方法を選ぶ …2種類から選べます

▶詳しくはP10～P13へ

〈コード操作〉

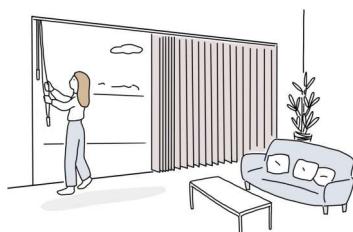

- スラットの角度調整をチルトボールで、製品の開閉をドライプコードで操作します。
- 移動せずその場で開閉できるので、幅の大きな窓におすすめ。

〈バトン操作〉



- スラットの角度調整と製品の開閉をバトンで操作します。
- 手軽に開け閉めできるので、出入りの多い窓におすすめ。
- ループ状のコードがないため、お子さまやペットのいるご家庭でも安心してお使いいただけます。

Dearlio

ディアリオ

ざっくりとした風合いとニュートラルなカラーが、どんなお部屋にも品よくフィット。

共通柄のロールスクリーンとコーディネートすると、おしゃれで使いやすい窓まわりになります。



腰窓：ロールスクリーン TR-1717 / 掃き出し窓：バーチカルブラインド TV-1717 ストーン

生地組成 たて糸：ポリエステル 100% よこ糸：ポリエステル 100%

生地透通性 プライバシー (P 9 参照)




※青字はウォッシュブル生地の色番です。

RS …ロールスクリーン共通柄
下段色番：ロールスクリーン



TV-1717 ストーン

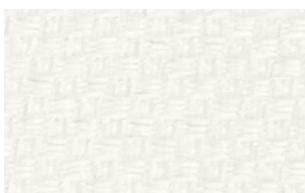


TV-1711
RS TR-1211/1711



TV-1712
RS TR-1212/1712



TV-1713
RS TR-1213/1713

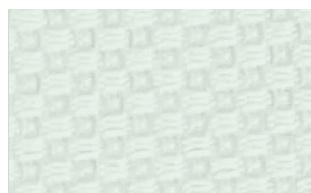

TV-1714
RS TR-1214/1714



TV-1715
RS TR-1215/1715



TV-1716
RS TR-1216/1716



TV-1717
RS TR-1217/1717



TV-1718
RS TR-1218/1718

ディアリオ 価格表

| 高さ (cm) | 幅 (cm) | | | | | | | | 単位：円 (税抜) |
|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| | 30 ~120 | 121 ~160 | 161 ~200 | 201 ~240 | 241 ~280 | 281 ~320 | 321 ~360 | 361 ~400 | |
| 40 ~ 100 | 24,000 | 30,000 | 33,300 | 38,100 | 43,200 | 46,900 | 50,300 | 55,700 | |
| 101 ~ 140 | 31,200 | 35,800 | 38,700 | 43,800 | 53,000 | 57,600 | 64,800 | 71,500 | |
| 141 ~ 180 | 33,100 | 38,100 | 42,700 | 49,000 | 57,000 | 62,300 | 70,100 | 77,700 | |
| 181 ~ 220 | 35,000 | 40,400 | 46,000 | 53,500 | 61,300 | 67,100 | 76,200 | 84,600 | |
| 221 ~ 260 | 37,400 | 43,600 | 49,200 | 57,400 | 66,000 | 72,700 | 82,100 | 91,300 | |
| 261 ~ 300 | 39,400 | 46,100 | 52,400 | 61,200 | 71,000 | 77,700 | 87,800 | 98,000 | |
| 301 ~ 350 | 45,300 | 52,500 | 59,300 | 67,100 | 74,100 | 85,300 | 92,100 | 99,200 | |
| 351 ~ 400 | 47,700 | 55,600 | 62,900 | 71,500 | 79,100 | 91,000 | 98,500 | | |

- コード操作・両開きの場合、幅 50cm からの製作となります。
- バトン操作の場合、高さは 300cm まで (赤枠内) の製作となります。

〈ディアリオ〉

ナチュラルにもシックにも使える絶妙な素材感。
光の当たり方によって多彩な表情を楽しめます。
ファブリックならではの豊かな風合いをもつ生地です。



上質だけどリラックス感もある、おしゃれな生地です

Dearlio 遮光

ディアリオ 遮光

やすらぎの空間を演出する、ざっくりした風合いの遮光生地。
共通柄のロールスクリーンとコーディネートしても素敵です。




※青字はウォッシャブル生地の色番です。

RS …ロールスクリーン共通柄
下段色番：ロールスクリーン



TV-1745 コルク

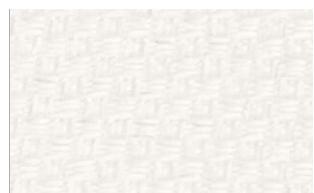


TV-1741
RS TR-1141/1741

ニベア
遮光2級




TV-1742
RS TR-1142/1742

メリノ
遮光2級

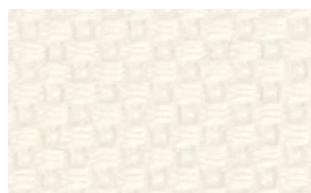


TV-1743
RS TR-1143/1743

カシミヤ
遮光2級

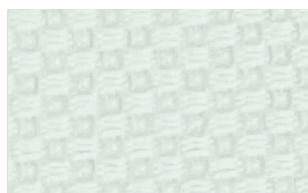


TV-1744
RS TR-1144/1744

ピュア
遮光2級

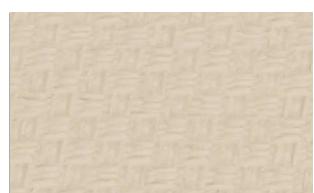

TV-1745
RS TR-1145/1745

コルク
遮光2級

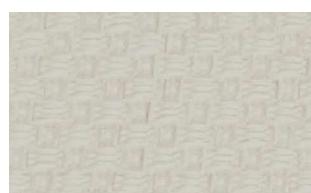

TV-1746
RS TR-1146/1746

サンド
遮光2級



TV-1747
RS TR-1147/1747

ストーン
遮光1級



TV-1748
RS TR-1148/1748

ココア
遮光1級

ディアリオ 遮光 価格表

単位：円（税抜）

| 高さ(cm) | 30 | 121 | 161 | 201 | 241 | 281 | 321 | 361 |
|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|
| 幅(cm) | ~120 | ~160 | ~200 | ~240 | ~280 | ~320 | ~360 | ~400 |
| 40 ~ 100 | 27,300 | 34,300 | 38,300 | 43,900 | 49,400 | 53,900 | 57,800 | 64,000 |
| 101 ~ 140 | 35,600 | 40,800 | 44,100 | 49,900 | 60,300 | 67,900 | 76,500 | 84,700 |
| 141 ~ 180 | 37,800 | 43,700 | 49,100 | 55,700 | 65,600 | 73,900 | 83,300 | 92,500 |
| 181 ~ 220 | 40,300 | 46,600 | 53,200 | 61,400 | 71,100 | 80,000 | 91,000 | 101,200 |
| 221 ~ 260 | 43,100 | 50,500 | 57,400 | 67,200 | 76,900 | 87,100 | 98,500 | 109,700 |
| 261 ~ 300 | 45,800 | 53,700 | 61,100 | 71,900 | 83,200 | 93,500 | 105,800 | 118,400 |
| 301 ~ 350 | 54,000 | 62,800 | 71,300 | 80,900 | 89,400 | 103,100 | 111,500 | 120,200 |
| 351 ~ 400 | 57,300 | 66,700 | 75,900 | 86,400 | 95,800 | 110,600 | 119,800 | |

・コード操作・両開きの場合、幅50cmからの製作となります。
・バトン操作の場合、高さは300cmまで（赤枠内）の製作となります。

〈ディアリオ遮光〉

ナチュラルにもシックにも使える絶妙な素材感。
光の当たり方によって多彩な表情を楽しめます。
ファブリックならではの豊かな風合いをもつ生地です。



上質だけどリラックス感もある、おしゃれな生地です

Cocorun 遮熱

ココルン 遮熱

窓から侵入する熱エネルギーを効果的にカット。快適な室内環境をつくるお手伝いをします。
ご家庭で洗えるウォッシャブル生地もご用意しました。

生地組成 たて糸：ポリエステル 100%
よこ糸：ポリエステル 100%
生地透過程 採光(P 9 参照)




※青字はウォッシャブル生地の色番です。



腰高窓：ロールスクリーン TR-1533／掃き出し窓：バーチカルブラインド TV-1533 ベージュ



TV-1533 ベージュ

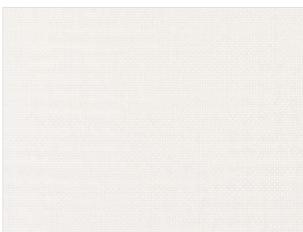

TV-1531 ホワイト
RS TR-1031/1531




TV-1532 クリーム
RS TR-1032/1532




TV-1533 ベージュ
RS TR-1033/1533




TV-1534 カフェラテ
RS TR-1034/1534

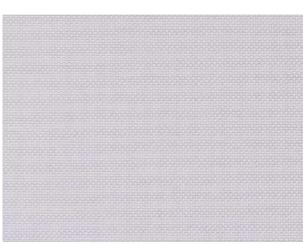

TV-1536 スモーク
RS TR-1036/1536

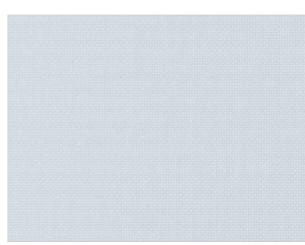

TV-1537 ベビーブルー
RS TR-1037/1537

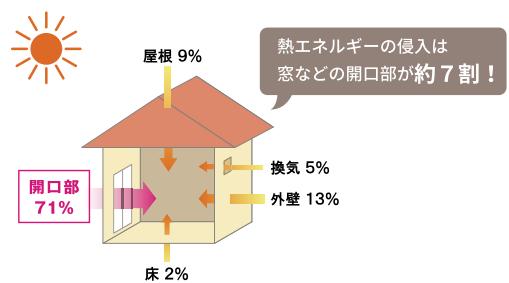

ココルン 遮熱 価格表

| 高さ(cm) | 幅 | | | | | | | | 単位：円(税抜) |
|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------|
| | 30 ~120 | 121 ~160 | 161 ~200 | 201 ~240 | 241 ~280 | 281 ~320 | 321 ~360 | 361 ~400 | |
| 40 ~ 100 | 23,800 | 29,700 | 33,000 | 37,700 | 42,800 | 46,400 | 49,800 | 55,100 | |
| 101 ~ 140 | 30,900 | 35,400 | 38,300 | 43,300 | 52,500 | 57,000 | 64,100 | 70,800 | |
| 141 ~ 180 | 32,800 | 37,700 | 42,200 | 48,500 | 56,400 | 61,700 | 69,400 | 76,900 | |
| 181 ~ 220 | 34,700 | 40,000 | 45,500 | 53,000 | 60,700 | 66,400 | 75,500 | 83,700 | |
| 221 ~ 260 | 37,100 | 43,100 | 48,700 | 56,900 | 65,300 | 71,900 | 81,300 | 90,400 | |
| 261 ~ 300 | 39,100 | 45,700 | 51,900 | 60,600 | 70,300 | 76,900 | 86,900 | 97,000 | |
| 301 ~ 350 | 44,900 | 52,000 | 58,700 | 66,400 | 73,400 | 84,500 | 91,200 | 98,200 | |
| 351 ~ 400 | 47,200 | 55,000 | 62,300 | 70,800 | 78,300 | 90,100 | 97,600 | | |

- コード操作・両開きの場合、幅 50cm からの製作となります。
- バトン操作の場合、高さは 300cm まで (赤枠内) の製作となります。

Cocorun 防炎

ココルン 防炎

防炎加工で安心をプラス。高層ビルや病院などでは使用が義務づけられています。

小さな火源に接しても燃え広がりにくいので安心です。




小窓：ロールスクリーン TR-1046 / 掃き出し窓：バーチカルブラインド TV-1046 パールグレー


生地組成 たて糸：ポリエステル 100%
よこ糸：ポリエステル 100%
生地透過性 採光(P9 参照)



RS …ロールスクリーン共通柄
下段色番：ロールスクリーン

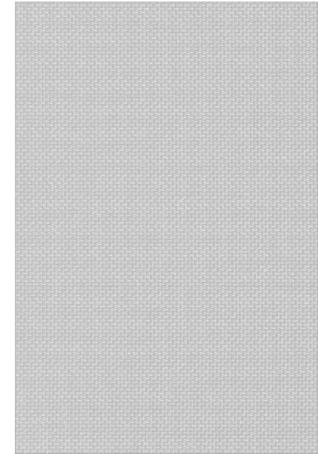

TV-1046 パールグレー

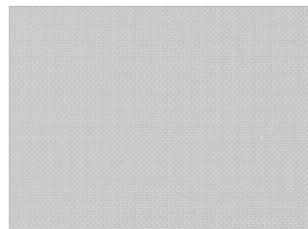TV-1041
RS TR-1041TV-1042
RS TR-1042TV-1046
RS TR-1046TV-1052
RS TR-1052

ココルン 防炎 価格表

単位：円（税抜）

| 高さ(cm) | 30 ～120 | 121 ～160 | 161 ～200 | 201 ～240 | 241 ～280 | 281 ～320 | 321 ～360 | 361 ～400 |
|---------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 40～100 | 23,800 | 29,700 | 33,000 | 37,700 | 42,800 | 46,400 | 49,800 | 55,100 |
| 101～140 | 30,900 | 35,400 | 38,300 | 43,300 | 52,500 | 57,000 | 64,100 | 70,800 |
| 141～180 | 32,800 | 37,700 | 42,200 | 48,500 | 56,400 | 61,700 | 69,400 | 76,900 |
| 181～220 | 34,700 | 40,000 | 45,500 | 53,000 | 60,700 | 66,400 | 75,500 | 83,700 |
| 221～260 | 37,100 | 43,100 | 48,700 | 56,900 | 65,300 | 71,900 | 81,300 | 90,400 |
| 261～300 | 39,100 | 45,700 | 51,900 | 60,600 | 70,300 | 76,900 | 86,900 | 97,000 |
| 301～350 | 44,900 | 52,000 | 58,700 | 66,400 | 73,400 | 84,500 | 91,200 | 98,200 |
| 351～400 | 47,200 | 55,000 | 62,300 | 70,800 | 78,300 | 90,100 | 97,600 | |

- コード操作・両開きの場合、幅 50cm からの製作となります。
- パットン操作の場合、高さは 300cm まで（赤枠内）の製作となります。

Nemuro

ネムロ [遮光 2 級]

日射しを遮り、夜間は外からの視線をカットします。

寝室やホームシアター、プライバシーを守りたいリビングにもおすすめ。

生地組成

たて糸：ポリエステル 100%

よこ糸：ポリエステル 100%


生地透過程性 遮光 (P9参照)




RS …ロールスクリーン共通柄
下段色番：ロールスクリーン



掃き出し窓：バーチカルブラインド TV-1108 / 小窓：ロールスクリーン TR-1108 ネムロブルー

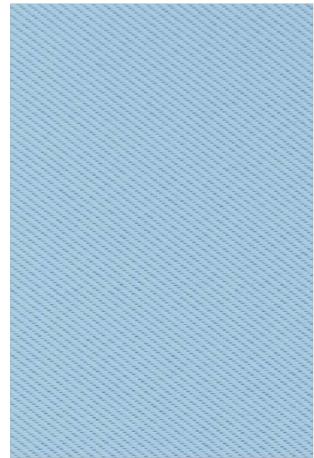


TV-1108 ネムロブルー

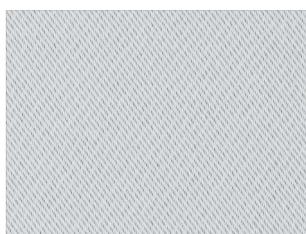TV-1101
RS TR-1101TV-1102
RS TR-1102TV-1103
RS TR-1103TV-1104 ネムロブラック
RS TR-1104TV-1108
RS TR-1108TV-1109
RS TR-1109

ネムロ [遮光 2 級] 価格表

| 高さ (cm) | 単位：円 (税抜) | | | | | | | | |
|-----------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|
| | 30 ~ 120 | 121 ~ 160 | 161 ~ 200 | 201 ~ 240 | 241 ~ 280 | 281 ~ 320 | 321 ~ 360 | 361 ~ 400 | |
| 40 ~ 100 | 23,800 | 29,700 | 33,000 | 37,700 | 42,800 | 46,400 | 49,800 | 55,100 | |
| 101 ~ 140 | 30,900 | 35,400 | 38,300 | 43,300 | 52,500 | 57,000 | 64,100 | 70,800 | |
| 141 ~ 180 | 32,800 | 37,700 | 42,200 | 48,500 | 56,400 | 61,700 | 69,400 | 76,900 | |
| 181 ~ 220 | 34,700 | 40,000 | 45,500 | 53,000 | 60,700 | 66,400 | 75,500 | 83,700 | |
| 221 ~ 260 | 37,100 | 43,100 | 48,700 | 56,900 | 65,300 | 71,900 | 81,300 | 90,400 | |
| 261 ~ 300 | 39,100 | 45,700 | 51,900 | 60,600 | 70,300 | 76,900 | 86,900 | 97,000 | |
| 301 ~ 350 | 44,900 | 52,000 | 58,700 | 66,400 | 73,400 | 84,500 | 91,200 | 98,200 | |
| 351 ~ 400 | 47,200 | 55,000 | 62,300 | 70,800 | 78,300 | 90,100 | 97,600 | | |

- コード操作・両開きの場合、幅 50cm からの製作となります。
- パトン操作の場合、高さは 300cm まで (赤枠内) の製作となります。

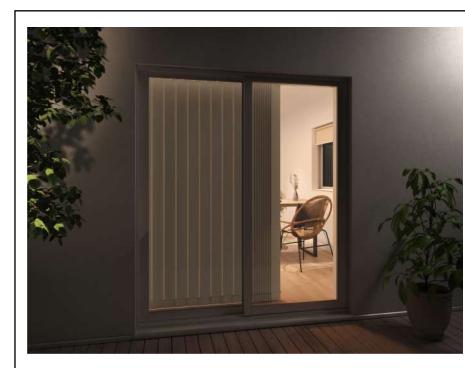

遮光 2 級 遮光率：99.80%以上

生地の機能 | 下記マークの機能付き生地をラインナップ。快適な室内環境づくりをお手伝いいたします。



洗濯機で丸洗いできる生地です。
ご家庭の洗濯機で洗うことができます。
※生地品番は青字表記になります。



防炎認定品です。
消防法施行規則に基づく防炎性能試験に合格したことを示すマークです。
(ボトムウェイトに縫い付けてあります。)



遮熱効果のある生地です。
特殊な糸の効果により日射熱を反射し遮熱効果を
高めた生地です。



UVカット効果のある生地です。
Lv.1 : 70.0%以上
Lv.2 : 90.0%以上
Lv.3 : 95.0%以上



遮光率 99.40%以上の遮光性の高い生地です。
(JIS-L1055A 法)
遮光 1級 99.99%以上
遮光 2級 99.80 以上 99.99%未満

生地の透過性 | 確認方法：室外で窓から1m程度離れた位置から撮影。光の漏れ方と室内の見え方を確認。※天候、環境により見え方は異なります。

採光
ココルン (遮熱・防炎)



プライバシー
ディアリオ



遮光
ディアリオ遮光・ネムロ



昼

夜

透けにくい




コード操作

操作方法


「スラットの角度調整」はチルトポールで、「製品の開閉」はドライブコードで行います。

スラットの角度調整

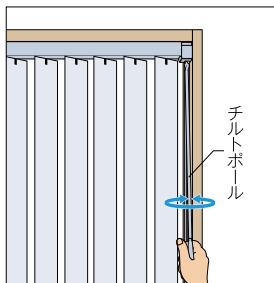

チルトポールを回転させて
スラットの角度を調整します。

製品の開閉

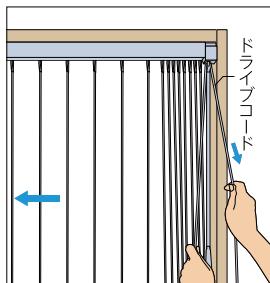


ドライブコードをゆっくりと下に引き、
開閉を行います。

※ドライブコードを早く引くとスラットが勢いよく移動し、
スラットがバラつき、たたみ込みがきれいにできなく
なりますのでゆっくりと操作をしてください。


コード操作

構造と部品

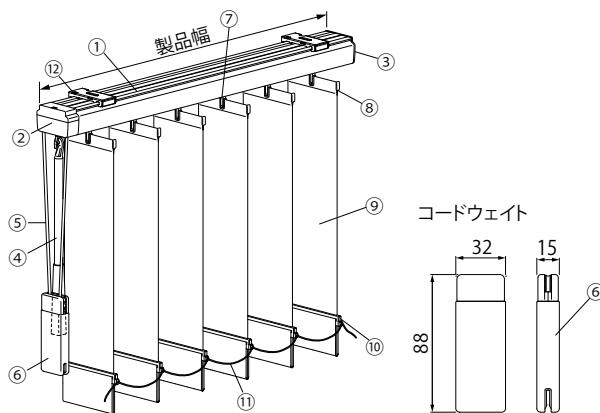


側面図 (単位: mm)

[天井付け(ブラケット付け)]

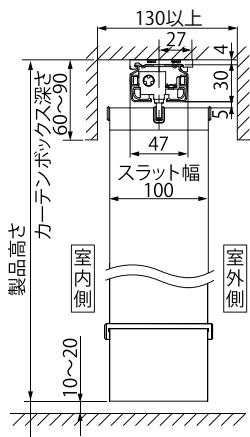


[正面付け(ブラケット付け)]

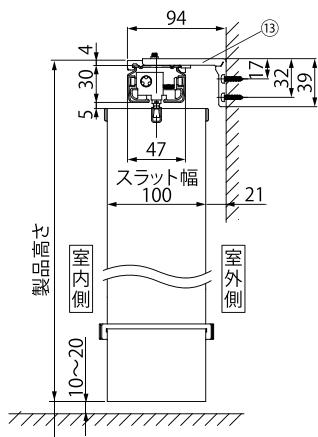


取付けブラケット (単位: mm)

天井付け用



正面付け用

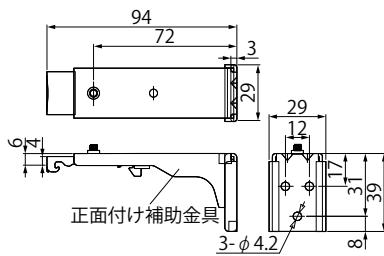

部品仕様

| 部品名 | 材質 |
|-----------|----------------|
| ①ハンガーレール | アルミ押出し形材 |
| ②操作部 | 樹脂成形品 |
| ③エンド部 | 樹脂成形品 |
| ④チルトポール | アルミ押出し形材・樹脂成形品 |
| ⑤ドライブコード | 化学繊維 |
| ⑥コードウェイト | 樹脂成形品 他 |
| ⑦ランナー | 樹脂成形品 |
| ⑧スラットハンガー | 樹脂成形品 |
| ⑨スラット | ポリエチレン |
| ⑩バランスウェイト | 樹脂成形品・鋼板プレス成形品 |
| ⑪ボトムコード | 樹脂成形品・化学繊維 |
| ⑫取付けブラケット | ステンレス・樹脂成形品 |
| ⑬正面付け補助金具 | ステンレス・樹板プレス成形品 |

製作可能寸法

※幅(W)・高さ(H)ともに1cm単位で製作

| | |
|----------|------------------|
| 製品幅 (W) | 30 (50※) ~ 400cm |
| 製品高さ (H) | 40 ~ 400cm |

※両開きの場合、幅50cmからの製作となります。

部品色



オフホワイト



ダークブラウン

付属個数 (単位: cm)


| 製品幅 | ブラケット個数 |
|---------|---------|
| 30~100 | 2個 |
| 101~200 | 3個 |
| 201~300 | 4個 |
| 301~400 | 5個 |

コード操作

チルトポール・ドライブコードの長さ

(単位:cm)

| 製品高さ | チルトポールの長さ | ドライブコードの長さ |
|---------|-----------|------------|
| 40~60 | 30 | 30 |
| 61~80 | 30 | 50 |
| 81~140 | 30 | 60 |
| 141~160 | 30 | 80 |
| 161~180 | 40 | 100 |
| 181~200 | 60 | 120 |
| 201~220 | 80 | 140 |
| 221~240 | 100 | 160 |
| 241~260 | 120 | 180 |
| 261~280 | 140 | 200 |
| 281~300 | 160 | 220 |
| 301~320 | 180 | 240 |
| 321~340 | 200 | 260 |
| 341~360 | 220 | 280 |
| 361~380 | 240 | 300 |
| 381~400 | 260 | 320 |

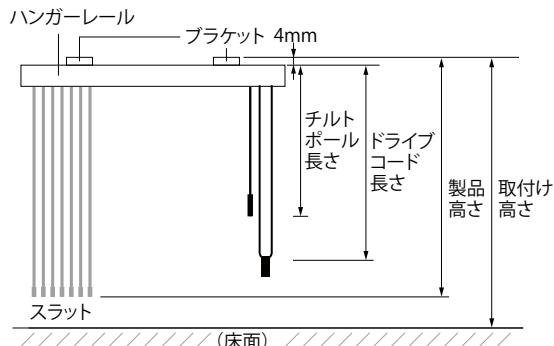


※チルトポールの長さは、上記寸法の中から指定することもできます。

※ドライブコードの長さは、10mm単位で指定することもできます。



コード操作

製品幅とスラット端部寸法・収まり

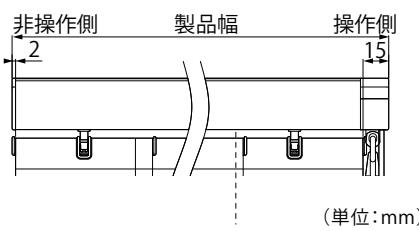

製品(スラット)をたたみ込んだ時のスラットの停止位置について
製品の構造上、スラットをたたみ込んだ時、
スラットは製品端部までたたみ込まれません。

※製品の構造上、全閉時やたたみ込んだ時のスラットは、
右記位置で停止します。ただし、スラットの停止位置は、
スラット幅、操作方法、納まりなどによって異なります。

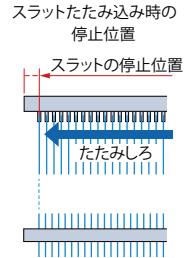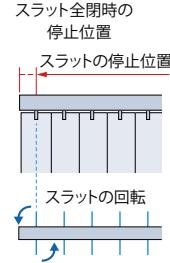


コード操作

たたみしろ寸法

製品幅などにより、たたみしろ寸法が異なります。

また、下記のたたみしろ寸法は計算値のため、実際の寸法と誤差が生じる場合があります。目安としてご使用ください。

片開き

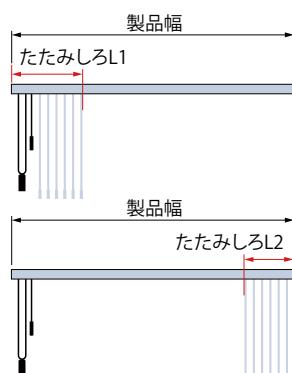


L1:操作側のたたみしろ
L2:非操作側のたたみしろ

たたみしろ寸法目安

(単位:mm)

| スラット幅 | 製品幅 | 300 | 600 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | 2100 | 2400 | 2700 | 3000 | 3300 | 3600 | 3900 | 4000 |
|---------------------------|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 操作側とたたみ込み側が 同一の場合 (L1) | | 125 | 150 | 180 | 205 | 230 | 260 | 285 | 310 | 340 | 365 | 390 | 420 | 445 | 455 |
| 操作側とたたみ込み側が 異なる場合 (L2) | | 100 | 130 | 155 | 180 | 210 | 235 | 260 | 290 | 315 | 340 | 370 | 395 | 420 | 430 |

両開き(両納まり)

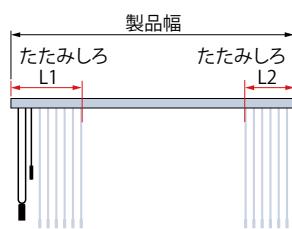

L1:操作側のたたみしろ
L2:非操作側のたたみしろ

たたみしろ寸法目安

(単位:mm)


| スラット幅 | 製品幅 | 500 | 600 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | 2100 | 2400 | 2700 | 3000 | 3300 | 3600 | 3900 | 4000 |
|-----------|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 操作側 (L1) | | 120 | 125 | 140 | 155 | 165 | 180 | 195 | 205 | 220 | 235 | 245 | 260 | 275 | 275 |
| 非操作側 (L2) | | 100 | 105 | 115 | 130 | 145 | 155 | 170 | 185 | 195 | 210 | 225 | 235 | 250 | 255 |

バトン操作

操作方法


「スラットの角度調整」、「製品の開閉」ともにバトンで行います。

スラットの角度調整

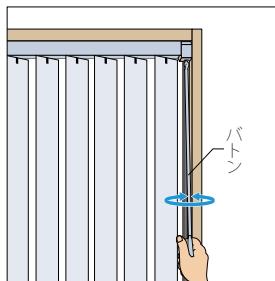

バトンを回転させて
スラットの角度を調整します。

製品の開閉

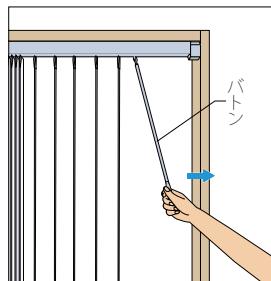


バトンを開方向（または閉方向）へ引くことで
開閉を行います。


※バトンを早く引くとスラットが勢いよく移動し、
スラットがバラつき、たたみ込みがきれいに
できなくなりますのでゆっくりと操作をしてください。

バトン操作


構造と部品

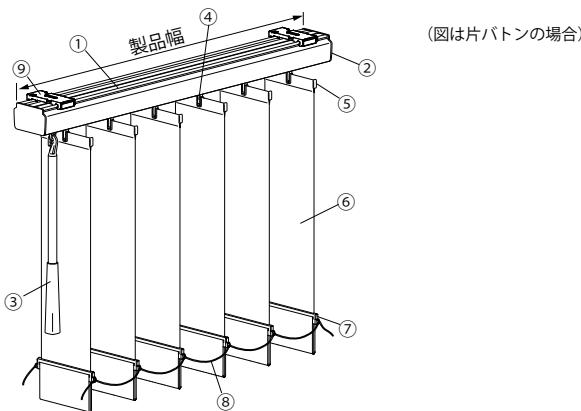


側面図 (単位: mm)

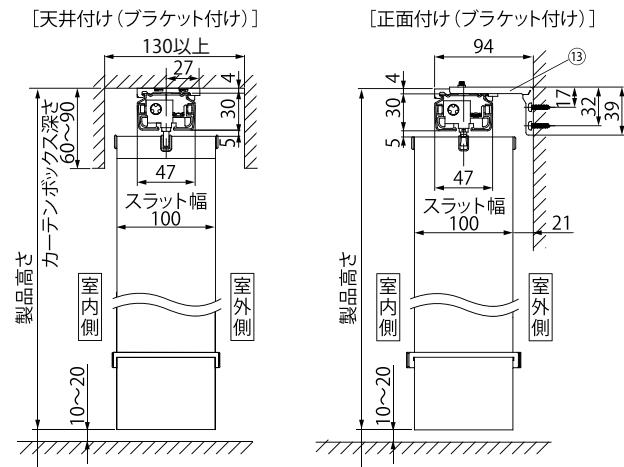

取付けブラケット (単位: mm)



正面付け用

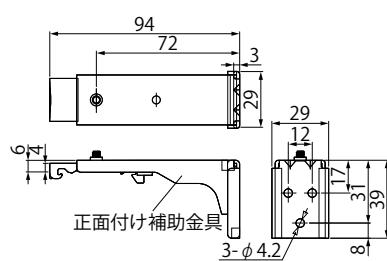

部品仕様

| 部品名 | 材質 |
|-----------|----------------|
| ①ハンガーラール | アルミ押出し形材 |
| ②エンド部 | 樹脂成形品 |
| ③バトン | アルミ押出し形材・樹脂成形品 |
| ④ランナー | 樹脂成形品 |
| ⑤スラットハンガー | 樹脂成形品 |
| ⑥スラット | ポリエチル |
| ⑦バランスワイト | 樹脂成形品・鋼板プレス成形品 |
| ⑧ボトムコード | 樹脂成形品・化学繊維 |
| ⑨取付けブラケット | ステンレス・樹脂成形品 |
| ⑩正面付け補助金具 | ステンレス・鋼板プレス成形品 |

製作可能寸法

※幅(W)・高さ(H)ともに1cm単位で製作

| | |
|----------|------------|
| 製品幅 (W) | 30 ~ 400cm |
| 製品高さ (H) | 40 ~ 300cm |

部品色 ※画像はコード操作です。



オフホワイト



ダークブラウン

付属個数 (単位: cm)

| 製品幅 | ブラケット個数 |
|---------|---------|
| 30~100 | 2個 |
| 101~200 | 3個 |
| 201~300 | 4個 |
| 301~400 | 5個 |


バトン操作

バトンの長さ

(単位: cm)

| 製品高さ | バトンの長さ |
|-----------|--------|
| 40 ~ 160 | 30 |
| 161 ~ 180 | 40 |
| 181 ~ 200 | 60 |
| 201 ~ 220 | 80 |
| 221 ~ 240 | 100 |
| 241 ~ 260 | 120 |
| 261 ~ 280 | 140 |
| 281 ~ 300 | 160 |

※バトンの長さは、上記寸法の中から指定することもできます。

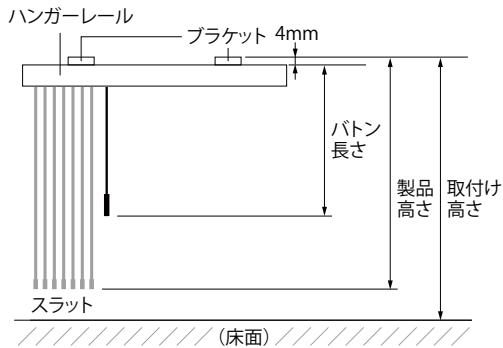


バトン操作

製品幅とスラット端部寸法・納まり

片バトン


(単位: mm)

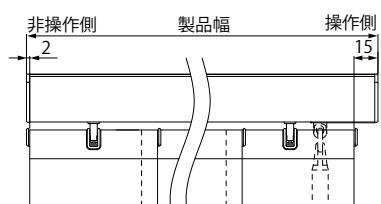

※方バトンは、右操作の場合、全閉時にバトンはスラットの裏に隠れます。
左操作の場合、全閉時はバトンがスラットの上に重なります。

両バトン



(単位: mm)

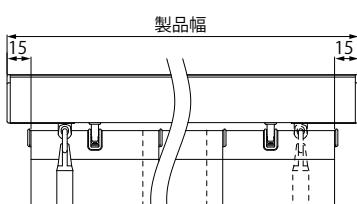

※両バトンは、全閉時に右操作のバトンはスラットの裏に隠れます。
左側のバトンはスラットの上に重なります。
※両バトンの場合、製品の構造上たたみ込んだ際、左右とも端から1番目と2番目のスラット間に隙間が生じます。

製品(スラット)をたたみ込んだ時のスラットの停止位置について
製品の構造上、スラットをたたみ込んだ時、スラットは製品端部までたたみ込まれません。

製品の構造上、全閉時たたみ込んだ時のスラットは下記位置で停止します。ただし、スラットの停止位置は、スラット幅、操作方法、納まりなどによって異なります。

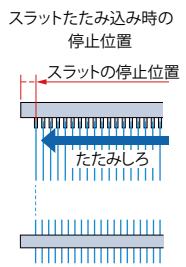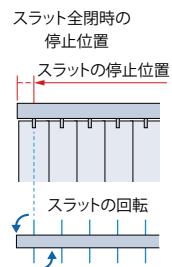

バトン操作

たたみしろ寸法

製品幅などにより、たたみしろ寸法が異なります。

また、下記のたたみしろ寸法は計算値のため、実際の寸法と誤差が生じる場合があります。目安としてご使用ください。

片バトン(片開き)




たたみしろ寸法目安

(単位: mm)

| 製品幅 スラット幅 | 300 | 600 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | 2100 | 2400 | 2700 | 3000 | 3300 | 3600 | 3900 | 4000 |
|--------------|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 100mm | 100 | 130 | 155 | 180 | 210 | 235 | 260 | 290 | 315 | 340 | 370 | 395 | 420 | 430 |

両バトン(片開き)

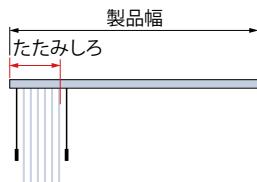

たたみしろ寸法目安

(単位: mm)


| 製品幅 スラット幅 | 300 | 600 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | 2100 | 2400 | 2700 | 3000 | 3300 | 3600 | 3900 | 4000 |
|--------------|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 100mm | 150 | 175 | 200 | 230 | 255 | 280 | 310 | 335 | 360 | 390 | 415 | 440 | 470 | 475 |

採寸方法 |

下図の取付け方に合わせて「製品幅」・「製品高さ」をご指定ください。
※製品サイズは、幅・高さともに1cm単位での製作になります。

[サイズの測り方]

■ 窓枠を覆う場合

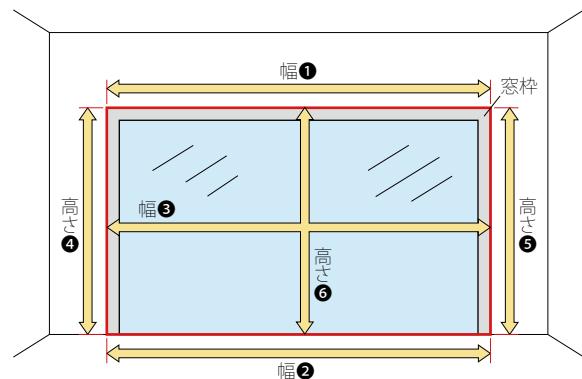

製品幅

窓枠を覆う場合

： 窓枠の上部（幅①）、下部（幅②）、中央部（幅③）の3ヵ所の外側を測定し、最も大きい寸法以上を製品幅としてご指定ください。
※窓枠の内側にたたみしろを残したくない場合は、「窓枠の内側にたたみしろを残さない場合の製品幅の算出方法（P.15）」をご覧ください。

窓枠内に取付ける場合

： 窓枠の上部（幅①）、下部（幅②）、中央部（幅③）の3ヵ所の内側を測定し、最も小さい寸法から 1cm以上引いて 製品幅をご指定ください。

製品高さ

窓枠を覆う場合

： 窓枠の左部（高さ④）、右部（高さ⑤）、中央部（高さ⑥）の3ヵ所の外側を測定し、下記の【取付け方】に合わせて製品高さをご指定ください。
スラットの下部位置は床面より1~2cm短くしてください。


窓枠内に取付ける場合

： 窓枠の左部（高さ④）、右部（高さ⑤）、中央部（高さ⑥）の3ヵ所の内側を測定し、最も小さい寸法から 1~2cm短く してください。


※床面にカーペットを敷く場合は毛足の長さも考慮して、製品高さをさらに短くしてください。
※製品高さにプラケットの厚み（4mm）は含みます。

■ 窓枠を覆う場合


壁面に正面付け

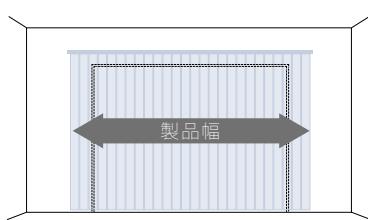

正面付け




天井への取付け

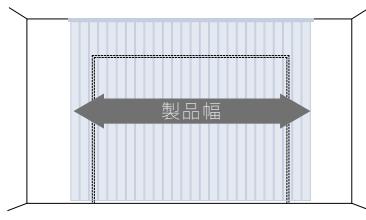


—: ブラケット
■: 正面付け補助金具


天井付け




カーテンボックス内への取付け

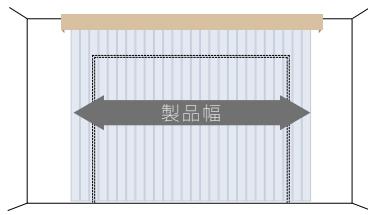


天井付け



窓枠内に天井付け

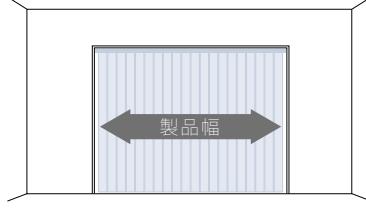


天井付け（ブラケット付け）




窓枠の内側にたたみしろを残さない場合の製品幅寸法の算出方法

下記は **計算操作** のため、実際の寸法と誤差が生じる場合があります。 **目安として** ご使用ください。

コード操作

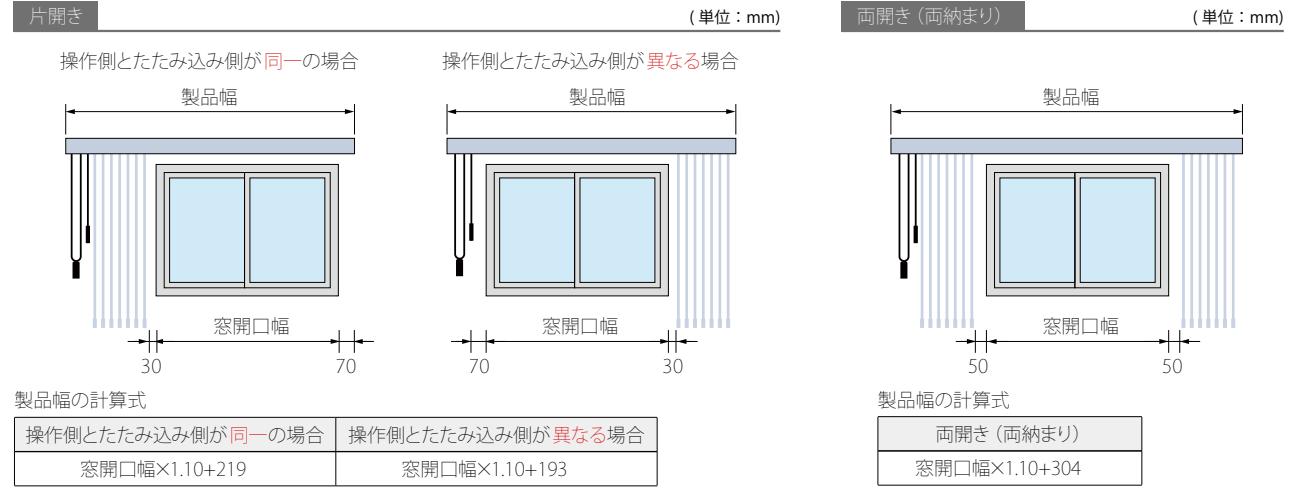


パット操作

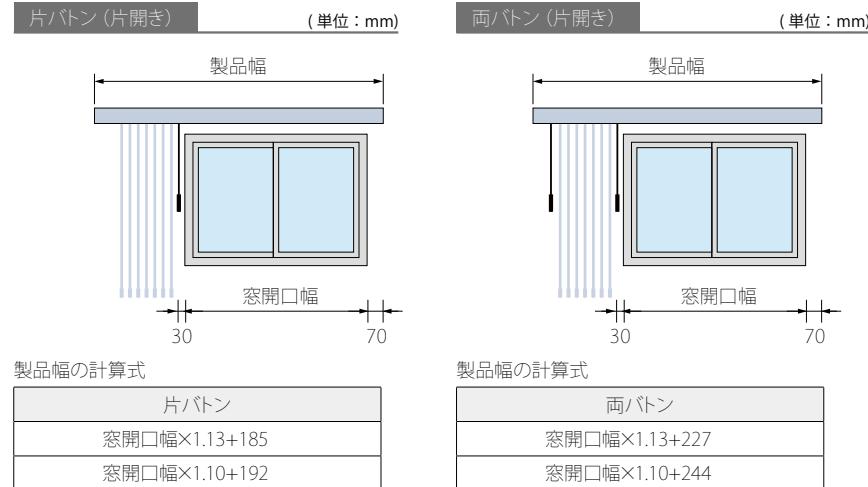



<コーナーに取付ける場合の製品幅の採寸方法>

コーナーの場合は、日射しの入る側を長く採寸してください。


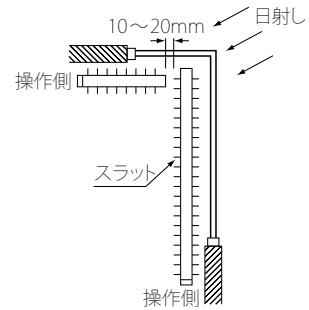




納まり

コード操作

| | | 操作位置:左 | 操作位置:右 |
|-----|------|---|---|
| 片開き | 右納まり |  |  |
| | 左納まり |  |  |
| 両開き | 両納まり |  |  |

バトン操作

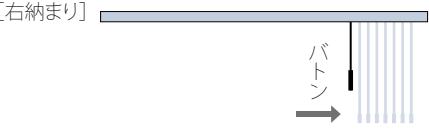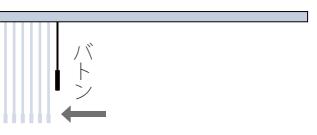
| 片バトン | スラットは、バトンと反対側にたたみ込まれます。 | |
|------|--|--|
| | 操作位置:左 | 操作位置:右 |
| 片開き | [右納まり]  | [左納まり]  |
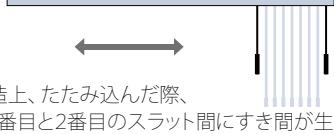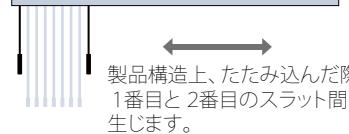
| 両バトン | 左右どちらへもスラットをたたみ込めます。よく使う側を操作位置として指定してください。 | |
|------|---|---|
| | 操作位置:左 | 操作位置:右 |
| 片開き |  製品構造上、たたみ込んだ際、右から1番目と2番目のスラット間にすき間が生じます。 |  製品構造上、たたみ込んだ際、左から1番目と2番目のスラット間にすき間が生じます。 |

2連取付仕様

片開きの製品を2台並べて両開きのように取付ける場合におすすめです。
製品接続部のスラットを重ねて、光漏れを防ぎます。
総ワイド8000mmまで製作可能。
左右の製品は別々に操作できるので、
使用シーンに合わせたフレキシブルな使い方ができます。
※コード操作(片開き)のみの製作。

操作位置:左 操作位置:右
片開き・左納まり 片開き・右納まり

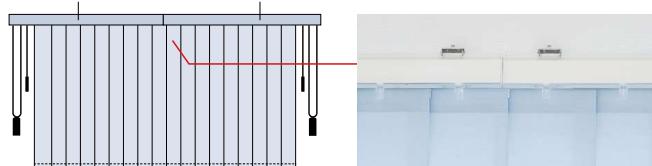

製品接続部分のスラットが重なり、光漏れを防ぎます。
(重なり寸法:約10mm)


製品の取付け

1. プラケットの取付け


ハンガーレールが水平になるよう注意しながらレールの端から60~80mm内側に取付けブラケットをビスで固定してください。

※取付けブラケットが3個以上の場合は、両端の取付けブラケット間を均等にした位置に取付けてください。

正面付け用

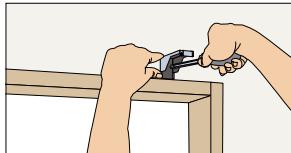


天井付け用


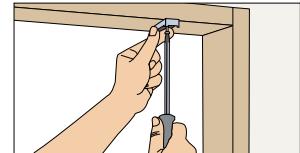


2. ハンガーレールの取付け

正面付け・天井付け

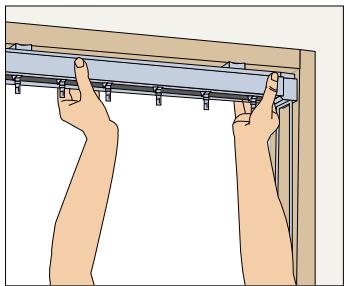


- ①取付けブラケットのスライドブロックを指で押し込んでください。
- ②ハンガーレールを両手で持ち、取付けブラケットの手前のツメにハンガーレールを引っ掛けしてください。
- ③ハンガーレールを取付けブラケットに取付けた状態で左右のバランスを見て位置を決めてください。
- ④ハンガーレールを矢印の方向にもっていき、「カチッ」と音がするまで押し上げてください。
- ⑤すべての取付けブラケットに確実に固定されていることを確認してください。

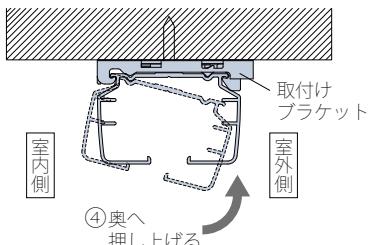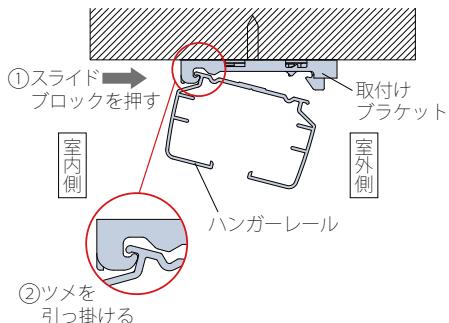

*図は天井付け(ブラケット付け)


3. バトン(チルトポール)の取付け

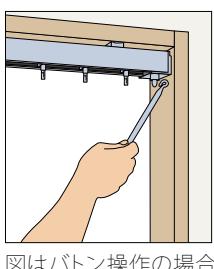

操作部についているフックにバトン(チルトポール)のフックを引っ掛けしてください。

図はバトン操作の場合。

4. スラットの取付け

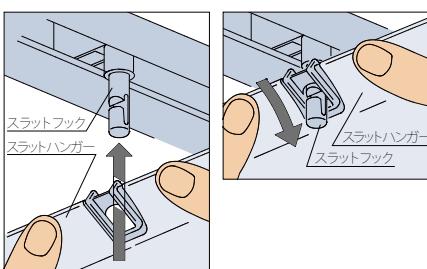

- ①スラットフックの表裏を確認し、スラットハンガーを下からフックに通します。


- ②スラットハンガーをフックに引っ掛けます。

注意

スラットフックには表裏があります。スラットの取付けを行う前に、チルトポール(バトン)を操作して図の向きに合わせてください。



5. ボトムコードの取付け

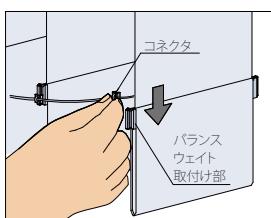

- ①スラットの向きを揃えてからボトムコードの取付けを行ってください。
- ②ボトムコードに付いているコネクタをバランスウェイトの取付け部に上から下に掛けてください。


オプション |

■ カーテンレール取付け金具

耐荷重 : 10kg


①バーチカルブラインドの取付けブラケットをカーテンレール取付け金具に仮止めしたうえで、カーテンレール（ダブル）に取付けます。位置を決めたら、バーチカルブラインドの取付けブラケットを固定します。

②取付けブラケットに、バーチカルブラインド本体を取付けます。

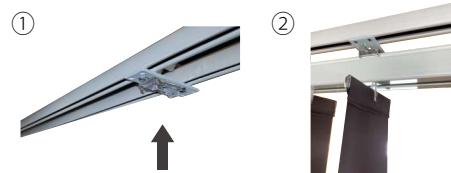

※注意点

- 取付補助金具は、各製品の取付ブラケットの個数と同数であることを確認してください。
- カーテンレールのサイズ・形状などにより、取付補助金具が使えない（入らない）ことがあります。
- プラスチック製や伸縮式のレールには取付けることが出来ません。
- レールとレールの中心間隔が60mm以上無いとブラケットの取付けが出来ません。
- レール中心からレールのブラケット取付面まで約9cm以上の奥行が必要です。
- カーテンレールのブラケットが窓枠外の壁面に取付されており、窓枠が壁面より1cm以上出ている場合、スラットが窓枠に接触してしまう為、取付けが出来ません。




●材質(仕上げ): スチール(白色焼付塗装)

●価格 2個入り 680円(税抜) 3個入り 1,020円(税抜)

安全対策 |

■ 脱着可能なコネクタ



無理な力が加わった際にコネクタが外れます。

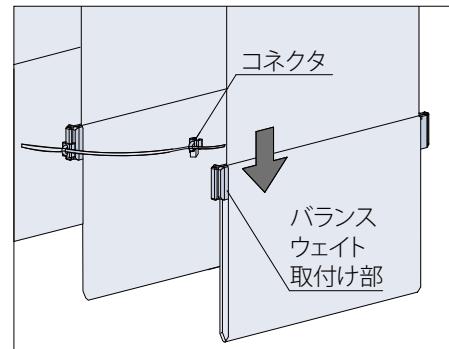


■ コードウェイト

操作コードのたるみを抑える部品。

コード操作に標準装備しています。お子様の手の届かない高さに操作コードを束ねることができる部品のため安全にご使用いただけます。

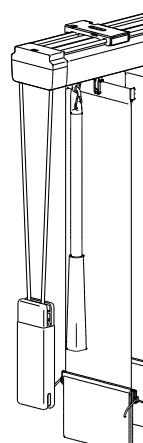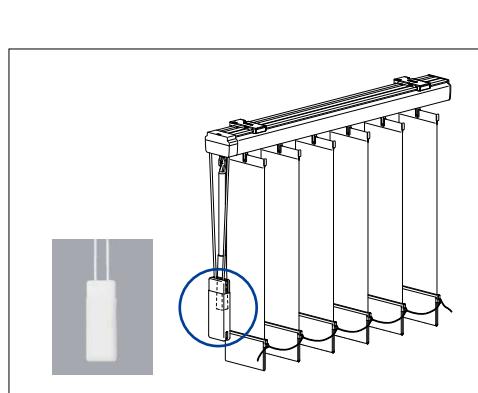

たくし上げていない状態

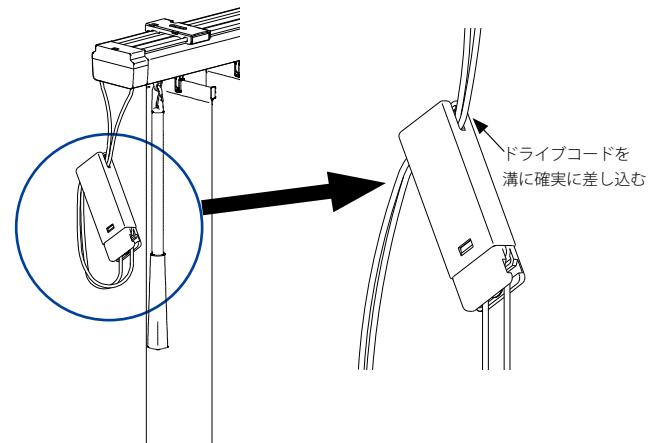

たくし上げた状態

発注方法 |

1 製品名を ファーステージ パーチカルブラインド とご指定ください。

- ファーステージ パーチカルブラインド

2 操作方法をご指定ください。

- コード操作 バトン操作

3 スラットカラー No. をご指定ください。

スラットカラー TV - _____ (スラット名: _____ 色名: _____)

4 ハンガーレールの色をご指定ください。※ご指定がない場合は、オフホワイトになります。

- オフホワイト ダークブラウン

5 操作納まりの形態をご指定ください。詳しくは16ページをご覧ください。

● バトン操作 (室内側から見たときの操作位置)

- 片バトン 右操作 左操作

両バトン 右操作 左操作 「両バトン」の場合でもよく使う側を操作位置として必ずご指定ください。

● コード操作 (室内側から見たときの操作位置) (スラットの納まり位置)

- 片開き 右操作 左操作 右納まり 左納まり

両開き 右操作 左操作 両納まり

6 取付け方法をご指定ください。

- 正面付け 天井付け

7 製品寸法を幅・高さともに1cm単位でご指定ください。

※製品高さはブラケットの厚み(4mm)を含みます。詳細は14ページをご覧ください。

製品幅 _____ cm × 製品高さ _____ cm

8 コード長さ・バトン長さをご指定ください。詳しくは11・13ページをご覧ください。 _____ cm

9 オプションをご指定ください。


- カーテンレール取付けブラケット _____ 個

10 台数をご指定ください。

_____ 台

メンテナンス |

ふだんのお掃除は、取付けたままで…。

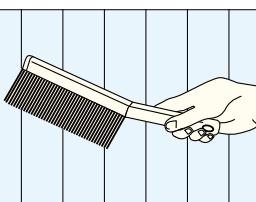


小型ホウキかハンディモップで
スラットやコードのホコリを落
とします。

スラットのお洗濯

※ココルン防炎・ネムロは洗えません。

ウォッシャブル性能のあるスラットは、取外してご家庭の洗濯機で洗濯できます。

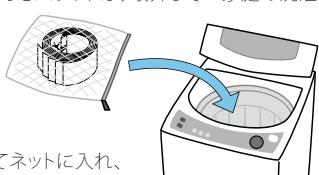

スラットを巻いてネットに入れ、
弱流水で洗えます。

特長・選び方

生地・ファインナップ・価格表

生地の性能・透過性

構造・操作方法

採寸・納まり

取付け・取外し

メンテナンス

オプション

安全対策

発注方法

⚠ ご注意

バーチカルブラインドは、厳正なる品質管理及び検査を経てお届けしておりますが、ご購入に際しましては下記の点にご注意ください。

- 特殊環境（火気のある場所、結露、高温多湿等）ではご使用にならないようお願いいたします。
- 製品写真の色調は、印刷物の為、実物と多少異なる場合があります。お求めの際は実物サンプルをご覧ください。

製品の保証について

- バーチカルブラインドは、厳正なる品質管理及び検査を経てお届けしております。お買い上げ後は取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用くださいますよう、お願ひいたします。尚、お買い上げ後2年以内に取扱説明書に記載通りの正常なご使用状態において、万一故障した場合は無料で修理いたします。（生地部は対象外）但し、「コード類」につきましては、無償修理期間を商品の引渡し日より1年間とさせていただきます。詳しくは、商品に同梱しております取扱説明書をご覧ください。
- 製品の仕様・価格は、品質改良や諸物価の変動等により予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。
- 掲載価格はメーカー希望小売価格（消費税抜き）です。取付け費・工事費等は含まれておりません。

タチカワブラインドグループ
立川機工株式会社
ティーケーウィンドウズ事業部

営業課 〒151-0053 東京都渋谷区代々木2-16-4 tel.03-3370-6871
大阪営業所 〒531-0071 大阪府大阪市北区中津2-3-5 tel.06-6372-1625

本社 〒289-1303 千葉県山武市松ヶ谷口2687 tel.0475-84-0620

<http://www.tachikawa-kikou.co.jp/>



26.01

