



FIRSTAGE SAMPLE BOOK
COLOR & MATERIAL

新発売

HONEYCOMBScreen

ファーステージ
ハニカムスクリーン

FIRSTAGE SAMPLE BOOK HONEYCOMB SCREEN



INDEX

■ ハニカムスクリーンの特長	3
■ 選べる4つの製品仕様	4
■ 製品仕様&価格	
● 標準仕様	6
● ペア仕様	8
● つっぱり仕様	10
● コードレス仕様	12
■ 操作方法	14
■ 採寸方法・生地透過性・安全対策	15
■ 施工方法 [つっぱり仕様]	16
■ 施工方法 [標準・ペア・コードレス]	17
■ オプション (ブラケットスペーサー)	17
■ オプション (賃貸向け・ビス不要の取付補助部品)	18
■ 発注方法	19
■ 生地カラーサンプル	20

製品仕様	● 標準仕様	● ペア仕様	● つっぱり仕様	● コードレス仕様
特長	コストパフォーマンスに優れています。小窓から掃き出し窓まで、幅広いサイズに対応できます。	「遮光生地」と「採光生地」を上下にセットしています。2枚の生地のバランスを変えて、細やかに調光できます。	ビスや工具を使わず、簡単に取付けられます。取外し後もネジの痕が残りません。	ハンドルをつかんで、手軽に上げ下げできます。サイドにコードがないすっきりしたデザインと安全性が魅力です。
操作方法	コード操作			ハンドル操作
取付け方法 (ビス要/不要)	ブラケット付け (ビス要)		つっぱり (ビス不要)	ブラケット付け (ビス要)
製作可能寸法	幅 : 27 ~ 200cm 高さ : 11 ~ 250cm	幅 : 45 ~ 200cm 高さ : 11 ~ 250cm	幅 : 45 ~ 180cm 高さ : 11 ~ 180cm	幅 : 45 ~ 180cm 高さ : 45 ~ 180cm
製作可能最大面積	5 m ²	5 m ²	3.24 m ²	2.16 m ²
対応カラー	2柄12アイテム (採光生地6色/遮光生地6色)			
参考製品価格 (※1) 採光生地 : 幅180×高さ180cm	28,600円	52,000円 (※2)	29,600円	22,600円 (※3)


※1 参考製品価格はメーカー希望小売り価格 (消費税抜き) です。取付け費、工事費等は含まれておりません。

※2 ペア仕様は、採光生地 + 遮光生地となります。 ※3 コードレス仕様は、幅90×高さ180cmの価格です。



ハニカムスクリーンのある暮らし

暑い夏も、厳しい冬も。
お家に帰れば、心がふっとほぐれていく。

やわらかな光に包まれた心地よい空間で、
ゆっくりと、大切な時間を。

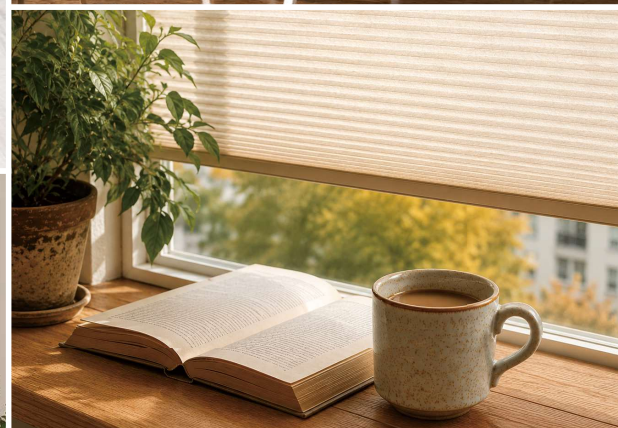

〈ハニカムスクリーンの特長・効果〉

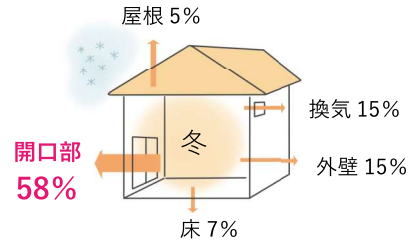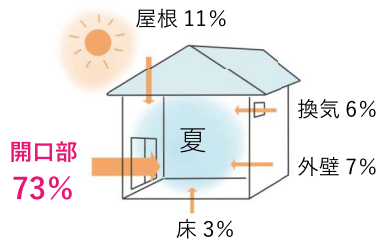


お家の中で、一番熱が
出入りする場所は、
「窓」なのです。




そこで、ハニカムスクリーンを窓につけると…

夏 空気層で室外からの日差しの侵入を軽減し、室内の冷やした空気の流出を抑制します。

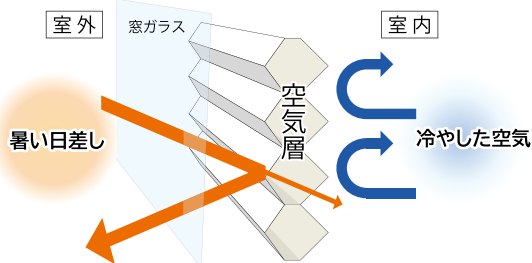

冷暖房効率アップ

冬 空気層で室外からの冷たい空気の侵入を軽減し、室内の暖めた空気の流出を抑制します。

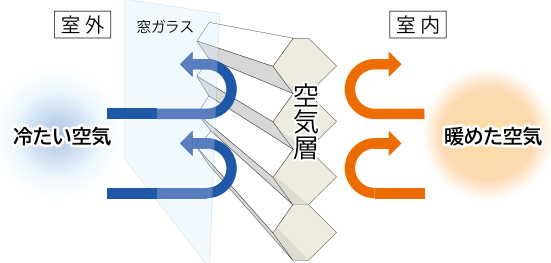


ハニカム構造

生地の中の **空気層** が
断熱性能を高めます。

生地の内部を昇降コードが通る為、
穴からの光漏れを防ぎます。




【断面図】




※生地の室外側のカラーはすべてホワイトになります。

断熱効果・保温効果

夏の室内温度推移

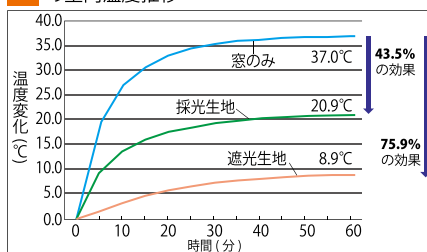

冬の室内温度推移

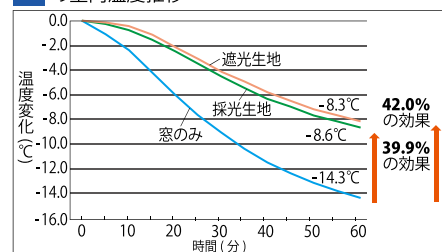

夏の室内温度推移


■試験方法

右図のような試験装置内にハニカムスクリーンを設置し、赤外線ランプを60分照射する。
5分毎にブラックパネルと試験装置内の温度を測定する。

■条件

環境温度：25℃±1.0℃
初期温度：ブラックパネル 25℃±5.0℃
試験装置内 25℃±5.0℃

※上記数値は、当社独自の試験で算出したものであり、性能を保証するものではありません。
※上記の試験結果は測定値であり、保証値ではありません。

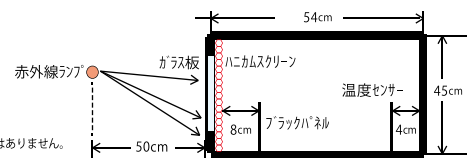


冬の室内温度推移

■試験方法

右図のように冷気室（屋外を想定）と試験室（室内を想定）の間にガラス板を設置し、試験室内にハニカムスクリーンを設置する。
冷気室を冷却装置を用いて60分間冷却し、試験室内の温度変化を測定する。

※上記数値は、当社独自の試験で算出したものであり、性能を保証するものではありません。
※上記の試験結果は測定値であり、保証値ではありません。



〈 製品選びのポイント 〉 4 つの仕様、どう選んだらいいの？

取付け方法 について

開口の左右につっぱって固定する「**つっぱり仕様**」と、「**取付けブラケット**」をビスで固定する仕様（標準仕様・コードレス仕様・ペア仕様）があります。

操作方法 について

生地の上昇操作は通常、製品の横に下がっている操作コードを引いて行います。
他には、製品下部のハンドルをつまんで直接上げ下げする「**コードレス仕様**」があります。

調光性 について

お部屋の明るさを細やかに調節したい方には、**遮光性の異なる 2 枚の生地を上下にセットした「ペア仕様」**がおすすめ。上下の生地の配分を調整することで、心地よく落ち着いた空間になります。
そこまで細やかな調光は不要だという方には、**生地が 1 枚の仕様（標準仕様・つっぱり仕様・コードレス仕様）**をお選びいただけます。

〈 こんなときの おすすめ 製品 〉



賃貸のお部屋にも
取付けたいな…



つっぱり仕様


▶P10



採光生地 TH-8002 ベージュ




両サイドにテンションをかけて固定します。

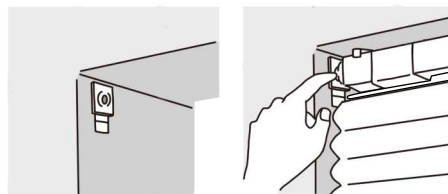

賃貸の大きな窓への取付けに便利なオプション「**グリップブラケット**」「**カーテンレールビス**」 ▶P18

「つっぱり仕様」では対応しきれない大きな窓の場合、壁に穴を開けずに「**標準仕様**」の製品を取付けるオプション部品が 2 つあります。ひとつは**窓枠を挟み込んで固定する「グリップブラケット」**、もうひとつは**カーテンレールに製品を取付ける「カーテンレールビス」**。詳しくは P18 をご覧ください。

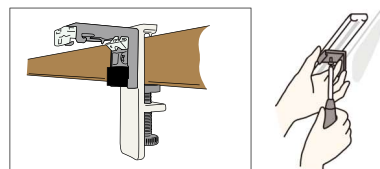



小さな子どもがいるので
安全性に配慮したい




コードレス仕様

▶P12



遮光生地 TH-8104 ブラウン

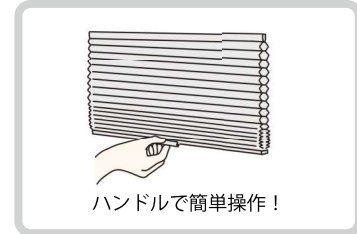

ハンドルで簡単操作！

ループ状のコードがないので、
小さなお子さまやペットがいても安心して
過ごせます。

地窓の操作もラクラク。



生活シーンにあわせて
細やかに調光したい



ペア仕様

▶P8



上生地：遮光生地 TH-8103 グレー + 下生地：採光生地 TH-8001 ホワイト

「遮光生地」と「採光生地」を上下にセット。
昼間は採光生地、夜間は遮光生地に切り
替えられます。また、西日がまぶしいとき
は少しだけ遮光生地を降ろすこともでき、
光の量を細やかに調節できます。

※上下の生地は、ご注文時に選べます。

※生地のお組み合わせは、採光生地 + 遮光生地
となります。



シンプルでお値ごろな
仕様を選びたい



標準仕様

▶P6



採光生地 TH-8001 ホワイト

コストパフォーマンスのよい、
ベーシックな仕様です。
小窓から掃き出し窓まで、幅広
いサイズに対応します。

標準仕様


コストパフォーマンスに優れたスタンダードな仕様です。
掃き出し窓から小窓まで、幅広いサイズに対応できます。




遮光生地 TH-8106 グレージュ

優れた断熱性能

ハニカムの空気層が熱の出入りを軽減。1年を通してお部屋を快適に保ちます。



夏は暑い空気の侵入を軽減し、冷やした空気の流出を抑制します。



冬は冷たい空気の侵入を軽減し、暖めた空気の流出を抑制します。

取付け簡単！

木部への取付けなら、ドライバー 1 本で簡単に取付けられます。

天井付けの場合



正面付けの場合



価格表

採光生地

(消費税抜き/単位:円)

幅 (cm) 高さ (cm)	27~50	51~80	81~120	121~160	161~200
11~60	13,500	14,900	16,700	18,800	20,700
61~100	14,100	15,900	18,200	20,800	23,100
101~140	14,700	16,800	19,600	22,700	25,500
141~180	15,300	17,800	20,000	24,600	28,600
181~200	15,700	18,300	21,800	25,500	29,000
201~250	16,400	19,500	23,600	27,900	32,000

※高寸法は、1~2cmの誤差が生じる場合がありますので、ご了承ください。

価格表


遮光生地

(消費税抜き/単位:円)

幅 (cm) 高さ (cm)	27~50	51~80	81~120	121~160	161~200
11~60	13,700	15,200	17,200	19,400	21,500
61~100	14,400	16,400	18,900	21,800	24,400
101~140	15,200	17,500	20,700	24,100	27,200
141~180	15,900	18,700	20,800	26,400	30,500
181~200	16,300	19,300	23,300	27,600	31,600
201~250	17,200	20,800	25,500	30,500	35,200

※高寸法は、1~2cmの誤差が生じる場合がありますので、ご了承ください。

構造と部品

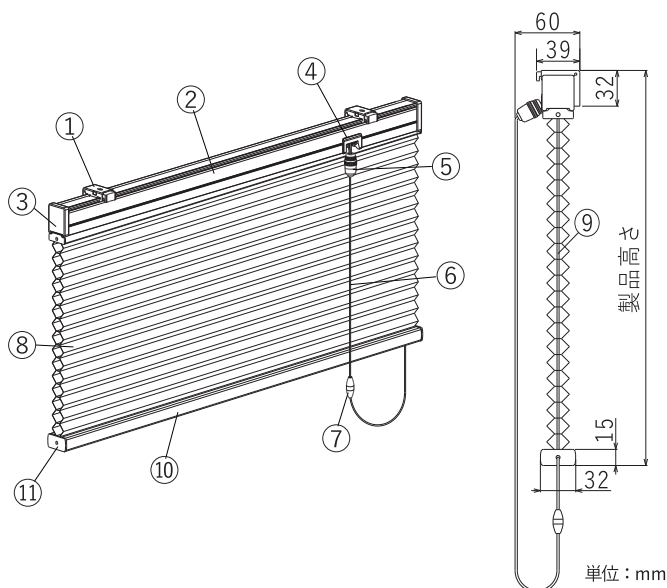


部品仕様

部品名称	材質	カラー
①取付けブラケット	ステンレス合金・樹脂成形品	樹脂部：クリア
②ヘッドボックス	アルミ押出し型材	オフホワイト・ダークブラウン
③ボックスキャップ	樹脂成形品	乳白色
④ストッパー	樹脂成形品	乳白色
⑤イコライザー	樹脂成形品	クリア
⑥操作コード	化学繊維	生地カラーと同系色
⑦セーフティジョイント	樹脂成形品	乳白色
⑧ハニカム生地	ポリエステル繊維	12色
⑨昇降コード	化学繊維	生地カラーと同系色
⑩ボトムレール	アルミ押出し型材	ヘッドボックスと同系色
⑪ボトムレールキャップ	樹脂成形品	ヘッドボックスと同系色


各部寸法

操作コード長さ・製品幅と生地幅寸法

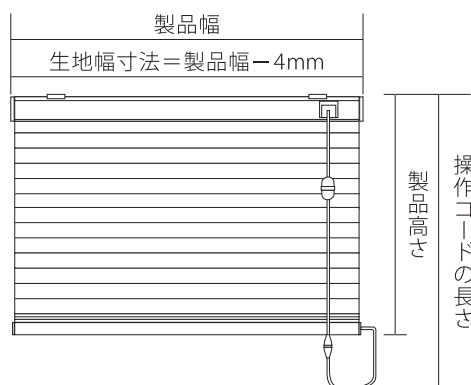

操作コードの長さ＝製品の高さ＋150mm

たたみ込み寸法とカーテンボックス必要寸法



〈たたみ込み寸法〉


製品高さ	寸法
500	80
1000	96
1500	112
2000	127
2500	143

単位：mm

たたみ込み寸法＝取付けブラケットの上端～ボトムレールの下端まで

ブラケット寸法と個数

ブラケット寸法

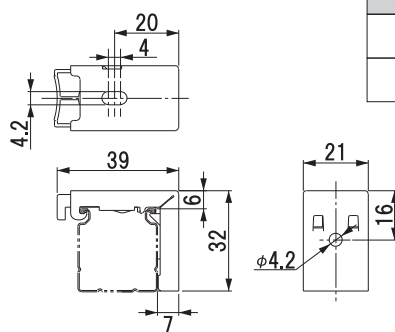

ブラケット個数

製品幅	個数
27～150cm	2個
151～200cm	3個

製品重量

製品W×0.6+0.5+(製品W×製品H×生地㎡重量×1.4)(kg)

<生地㎡重量>


採光生地：0.175kg/㎡

遮光生地：0.195kg/㎡

※製品幅と製品高さの単位はm単位で計算してください。

部品色

※下記イラストの赤線部分になります。

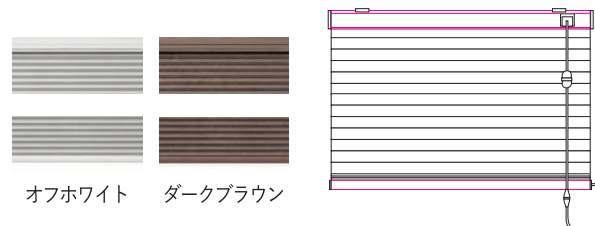

※ご指定のない場合はオフホワイトでの製作となります。

ペア仕様

「遮光生地」と「採光生地」を上下にセットした仕様です。2つの生地のバランスを変えることで明るさや目隠しの度合いを調整し、心地よい空間をつくれます。



上生地：採光生地 TH-8001 ホワイト + 下生地：遮光生地 TH-8103 グレー

昼



採光生地

夜



遮光生地



採光・遮光の配分を調整

※上部と下部の生地の組み合わせは、ご発注時にご指定いただけます。
※採光生地と遮光生地の組合せとなります。

価格表

採光生地 + 遮光生地

(消費税抜き/単位:円)


幅 (cm) \ 高さ (cm)	45~80	81~120	121~160	161~200
11~60	24,100	27,400	31,000	34,300
61~100	26,200	30,600	35,200	39,500
101~140	28,400	33,700	39,400	44,800
141~180	30,500	34,800	43,600	52,000
181~200	31,600	38,500	45,700	52,700
201~250	34,300	42,500	51,000	59,200

※高さ寸法は、1~2cmの誤差が生じる場合がありますので、ご了承ください。

シーンに応じて使い分け

全面を採光生地に

障子のようなやさしい明るさです。



下部を遮光生地に

視線を遮りながら、上部から採光できます。




上部を遮光生地に

西日や高い建物からの視線を遮りながら、下部から採光できます。




全面を遮光生地に

ホームシアターや夜間の光漏れ対策に。



構造と部品

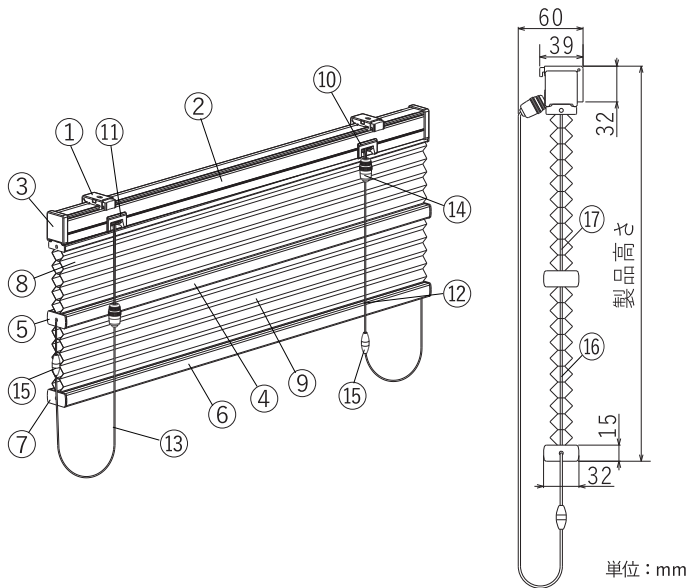


部品仕様

部品名称	材質	カラー
①取付けブラケット	ステンレス合金・樹脂成形品	樹脂部：クリア
②ヘッドボックス	アルミ押出し形材	オフホワイト・ダークブラウン
③ボックスキャップ	樹脂成形品	乳白色
④中間レール	アルミ押出し形材	ヘッドボックスと同系色
⑤中間レールキャップ	樹脂成形品	ヘッドボックスと同系色
⑥ボトムレール	アルミ押出し形材	ヘッドボックスと同系色
⑦ボトムレールキャップ	樹脂成形品	ヘッドボックスと同系色
⑧ハニカム生地（上部）	ポリエステル繊維	12色
⑨ハニカム生地（下部）	ポリエステル繊維	12色
⑩ストッパー（下生地用）	樹脂成形品	乳白色
⑪ストッパー（上生地用）	樹脂成形品	乳白色
⑫操作コード（下生地用）	化学繊維	下生地カラーと同系色
⑬操作コード（上生地用）	化学繊維	上生地カラーと同系色
⑭イコライザー	樹脂成形品	クリア
⑮セーフティジョイント	樹脂成形品	乳白色
⑯昇降コード（下生地用）	化学繊維	下生地カラーと同系色
⑰昇降コード（上生地用）	化学繊維	上生地カラーと同系色


各部寸法

操作コード長さ・製品幅と生地幅寸法

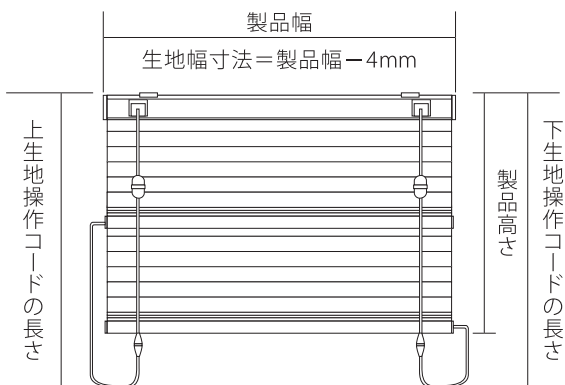

操作コードの長さ = 製品の高さ + 150mm

たたみ込み寸法とカーテンボックス必要寸法



〈たたみ込み寸法〉


製品高さ	寸法
500	117
1000	149
1500	180
2000	211
2500	243

単位：mm

たたみ込み寸法 = 取付けブラケットの上端～ボトムレールの下端まで

ブラケット寸法と個数

ブラケット寸法



単位：mm

ブラケット個数

製品幅	個数
27 ～ 150cm	2個
151 ～ 200cm	3個

製品重量

製品W×0.9+0.5+(製品W×製品H×(上生地㎡重量+下生地㎡重量)×1.4)(kg)

＜生地㎡重量＞


採光生地：0.175kg/㎡

遮光生地：0.195kg/㎡

※製品幅と製品高さの単位はm単位で計算してください。

部品色

※下記イラストの赤線部分になります。

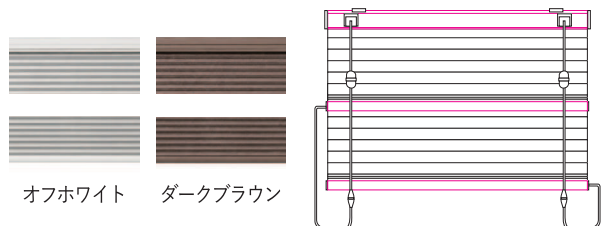

※ご指定のない場合はオフホワイトでの製作となります。

つっぱり仕様




両サイドにつっぱる力を利用して、ネジや工具を使わず、簡単に取付けられる仕様です。ネジ穴を開けたくない賃貸のお部屋や和室などにおすすめ。



採光生地 TH-8002 ベージュ

つっぱるだけでサッと取付け！

- ①プレート受けを壁に貼付けて製品本体の上部を押し当てる
- ②両サイドのダイヤルを固くなるまでまわす
- ③レバーを内側に操作してしっかり固定
- ④カバーをスライドさせ、つっぱり部を隠くす



※凹凸のある壁や、布壁、土壁、砂壁やベニヤなどのザラザラした面、またはフッ素コーティングが施された取付け面には製品を取付けられませんのでご注意ください。

価格表 採光生地

(消費税抜き/単位:円)

幅 (cm) / 高さ (cm)	45~80	81~120	121~160	161~180
11~60	15,700	17,600	19,500	20,500
61~100	16,700	19,000	21,400	22,600
101~140	17,700	20,500	23,300	24,800
141~180	18,600	21,000	25,300	29,600

※高さ寸法は、1~2cmの誤差が生じる場合がありますので、ご了承ください。


価格表 遮光生地

(消費税抜き/単位:円)

幅 (cm) / 高さ (cm)	45~80	81~120	121~160	161~180
11~60	16,000	18,000	20,100	21,100
61~100	17,200	19,800	22,400	23,800
101~140	18,400	21,500	24,800	26,400
141~180	19,600	21,900	27,100	31,600

※高さ寸法は、1~2cmの誤差が生じる場合がありますので、ご了承ください。

構造と部品

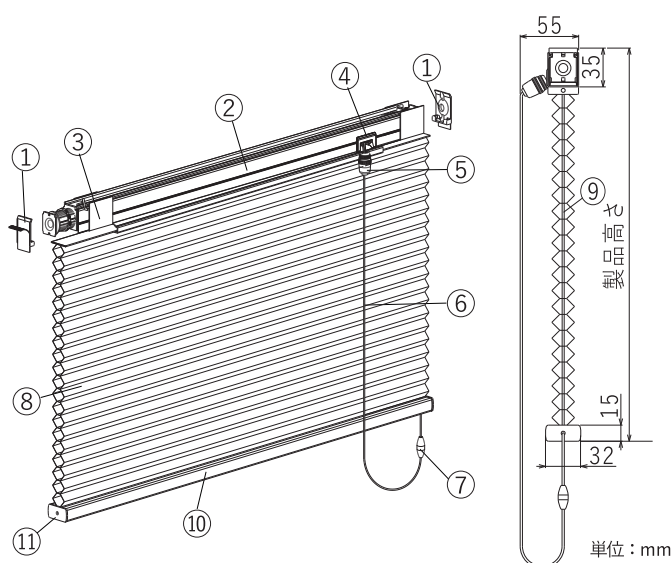


部品仕様

部品名称	材質	カラー
①プレート受け	樹脂成形品	ホワイト
②ヘッドボックス	アルミ押出し型材	オフホワイト・ダークブラウン
③ボックスカバー	樹脂成形品	乳白色
④ストッパー	樹脂成形品	乳白色
⑤イコライザー	樹脂成形品	クリア
⑥操作コード	化学繊維	生地カラーと同系色
⑦セーフティジョイント	樹脂成形品	乳白色
⑧ハニカム生地	ポリエステル繊維	12色
⑨昇降コード	化学繊維	生地カラーと同系色
⑩ボトムレール	アルミ押出し型材	ヘッドボックスと同系色
⑪ボトムレールキャップ	樹脂成形品	ヘッドボックスと同系色


各部寸法

操作コード長さ・製品幅と生地幅寸法

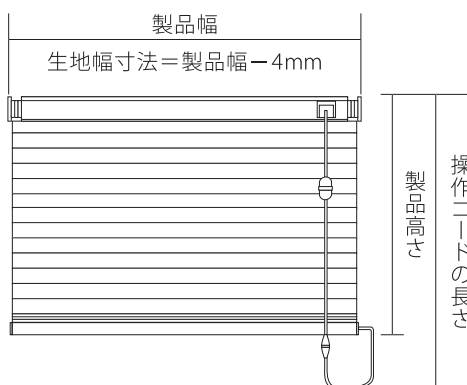

操作コードの長さ = 製品の高さ + 150mm

たたみ込み寸法



〈たたみ込み寸法〉

製品高さ	寸法
500	80
1000	96
1500	112
1800	121

単位：mm

たたみ込み寸法 = プレート受けの上端～ボトムレールの下端まで

製品重量

製品W×0.6+0.5+(製品W×製品H×生地㎡重量×1.4)(kg)

<生地㎡重量>


採光生地：0.175kg/㎡

遮光生地：0.195kg/㎡

※製品幅と製品高さの単位はm単位で計算してください。

部品色

※下記イラストの赤線部分になります。

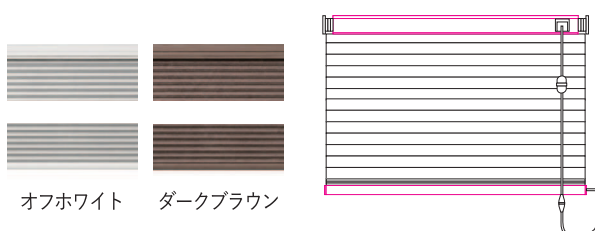

※ご指定のない場合はオフホワイトでの製作となります。

コードレス仕様

ハンドルをつかんで、手軽にサッと操作できます。地窓など低い位置の操作もラクラク。操作コードのないすっきりしたデザインが、美しい窓辺を演出します。



採光生地 TH-8001 ホワイト

ループ状の操作コードがないので、お子さまやペットのいるご家庭でも安心して過ごせます！



価格表 採光生地 (消費税抜き/単位:円)

幅 (cm) \ 高さ (cm)	45~80	81~120	121~160	161~180
45~60	17,200	19,400	21,600	22,600
61~100	18,200	20,800	23,700	24,900
101~140	19,400	22,200	25,500	27,000
141~180	20,300	22,600	27,400	

※ の範囲は、面積 2.16㎡ までの製作となります。

※高さは、1~2cmの誤差が生じる場合がありますので、ご了承ください。


価格表 遮光生地 (消費税抜き/単位:円)

幅 (cm) \ 高さ (cm)	45~80	81~120	121~160	161~180
45~60	17,500	19,900	22,200	23,300
61~100	18,700	21,600	24,700	26,000
101~140	20,100	23,300	27,000	28,600
141~180	21,200	23,400	29,200	

※ の範囲は、面積 2.16㎡ までの製作となります。

※高さは、1~2cmの誤差が生じる場合がありますので、ご了承ください。

構造と部品

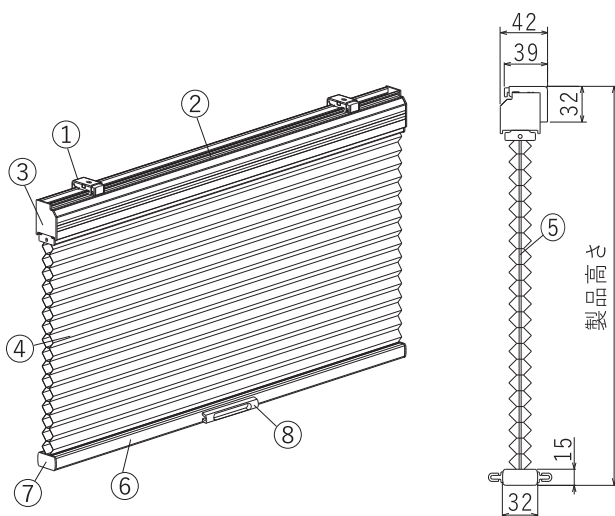

部品仕様

部品名称	材質	カラー
①取付けブラケット	ステンレス合金・樹脂成形品	樹脂部：クリア
②ヘッドボックス	アルミ押出し型材	オフホワイト・ダークブラウン
③ボックスキャップ	樹脂成形品	乳白色
④ハニカム生地	ポリエステル繊維	12色
⑤昇降コード	化学繊維	ホワイト
⑥ボトムレール	アルミ押出し型材	ヘッドボックスと同系色
⑦ボトムレールキャップ	樹脂成形品	ヘッドボックスと同系色
⑧ハンドル	樹脂成形品	クリア


単位：mm

各部寸法

製品幅と生地幅寸法



たたみ込み寸法とカーテンボックス必要寸法



〈たたみ込み寸法〉



製品高さ	寸法
500	86
1000	101
1500	117
1800	126

単位：mm

たたみ込み寸法＝取付けブラケットの上端～ボトムレールの下端まで

ブラケット寸法と個数

ブラケット寸法

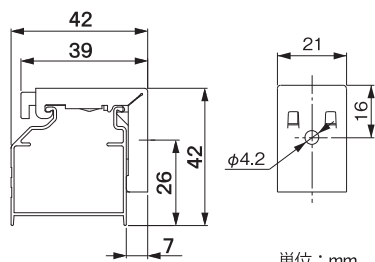

単位：mm

ブラケット個数

製品幅	個数
45 ～ 150cm	2個
151 ～ 180cm	3個

製品重量

製品 $W \times 0.7 + 0.5 + (\text{製品 } W \times \text{製品 } H \times (\text{生地 } m^2 \text{重量}) \times 1.4)$ (kg)

<生地 m^2 重量>


採光生地：0.175kg/ m^2

遮光生地：0.195kg/ m^2

※製品幅と製品高さの単位は m 単位で計算してください。

部品色


※下記イラストの赤線部分になります。

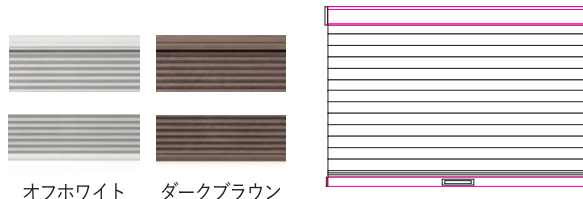

※ご指定のない場合はオフホワイトでの製作となります。

操作方法 ※仕様により異なります。


標準仕様・つっぱり仕様 【コード操作】

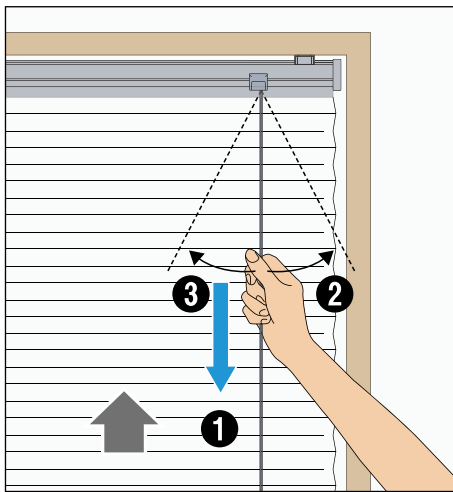

- ①生地を上げるときは、操作コードを下に引きます。
- ②生地の上降を止めるときは、操作コードを引き、外側に傾けます。
- ③生地を下げるときは、操作コードを軽く引き、内側に傾けて手を緩めます。

※生地を下げる際は、手を添えてゆっくり降ろしてください。

ペア仕様 【コード操作・左右振り分け】 ※上部生地と下部生地の昇降操作は別々のコードで行います。

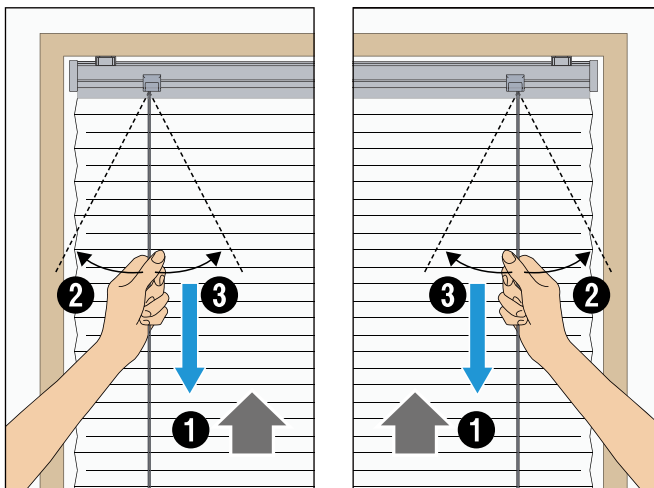


- ①生地を上げるときは、操作コードを下に引きます。
- ②生地の上降を止めるときは、操作コードを引き、外側に傾けます。
- ③生地を下げるときは、操作コードを軽く引き、内側に傾けて手を緩めます。

※生地を下げる際は、手を添えてゆっくり降ろしてください。

※製品全体を上げるときは、上部生地をすべてたたみ上げた状態で行ってください。すべてたたみ上がっていない状態で操作すると故障の原因となります。

コードレス仕様 【ハンドル操作】

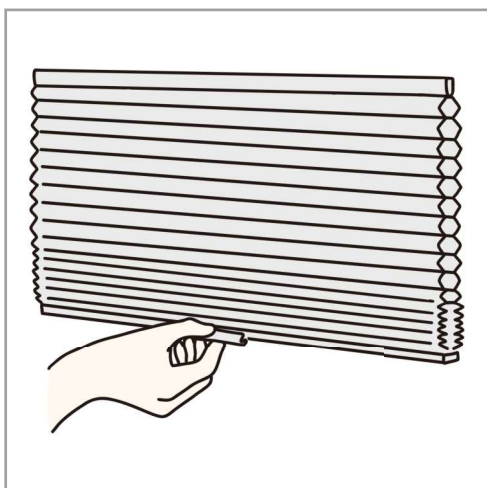

- ・ハンドルをつまんで生地を上げ下げします。
- ・小窓や地窓など、取付け位置の低い窓におすすめです。


※高所の窓に取付けると、ハンドルに手が届かないことがありますので、ご注意ください。

採寸方法

▶窓枠に取付けられない場合や壁に取付けたい場合は、状況に応じて P18【オプション】を使用してください。

すっきりシンプルに納めるなら

窓枠内に取付け（天井付け／つっぱり仕様）

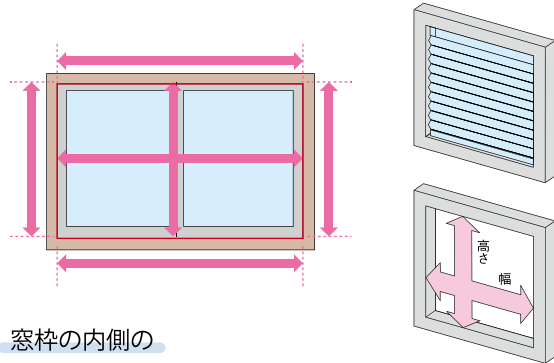

窓枠の内側の


- 幅：上部・下部・中央部の3箇所を測定
- 高さ：左部・右部・中央部の3箇所を測定

幅・高さとも、最も小さい寸法から1cm以上引いた寸法を製品サイズとしてご指定ください。

※「製品の高さ」は、取付けブラケットの上端～ボトムレール下端となります。

断熱性を高め、光漏れを減らすなら

窓枠を覆うように取付け（正面付け）

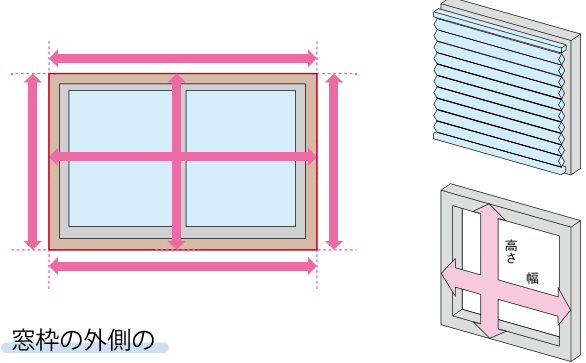

窓枠の外側の

- 幅：上部・下部・中央部の3箇所を測定
- 高さ：左部・右部・中央部の3箇所を測定

幅・高さとも、最も大きい寸法以上を製品サイズとしてご指定ください。

※「製品高さ」は、取付けブラケットの上端～ボトムレール下端となります。

※取付けブラケットのビスを打つ位置から、1.6cm上がったところが製品の上端となります。




カーテンボックスの必要寸法

単位：mm

[標準仕様]

[ペア仕様]

[コードレス仕様]



※カーテンボックスを作る場合は、奥行きを85mm以上に、深さは製品本体のたたみ込み寸法より多少余裕を持たせてください。

■たたみ込み寸法：

生地をすべてたたみ上げた時の取付けブラケット上端からボトムレール下端までの寸法です。

※たたみ込み寸法は「製品仕様（P7・9・11・13）」よりご確認ください。

生地の透過性

採光生地

遮光生地

昼



室内の様子はほぼ見えません。



室内の様子はまったく見えません。

夜



室内のモノが少し透けて見えます。




室内の様子はまったく見えません。

安全対策

セーフティジョイント

操作コードに無理な力が加わるとジョイント部分が外れ、事故を未然に防ぎます。お子様の首や体に巻き付いた際に危険を回避するための部品です。

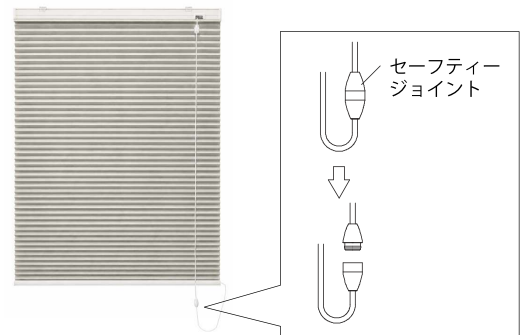

施工方法

[つっぱり仕様]



※凹凸のある壁や、布壁、土壁、砂壁やベニヤなどのザラザラした面、またはフッ素コーティングが施された取付け面には製品を取付けられません。

プレート受けの貼付け

取付け位置を決めたら、上部を天井面に合わせ、プレート受けのツメ側が下になるように、プレート受けの左右の壁面に付属の両面テープを使って貼付けます。

※左右のプレートの取付け位置は、高さとお行が合うよう正確に採寸してください。


※貼付け前に、取付け箇所を乾拭きできれいに拭いてください。

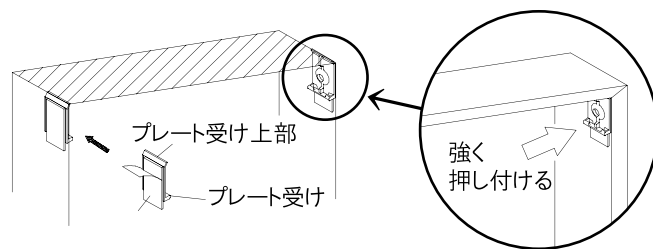

ヘッドボックスのはめ込み

①レバーが壁面側に倒れていることを確認したら、左右のサイドブラケットをプレート受けのツメにのせてください。

②左右のすき間が均等になるように、製品の位置を調整します。



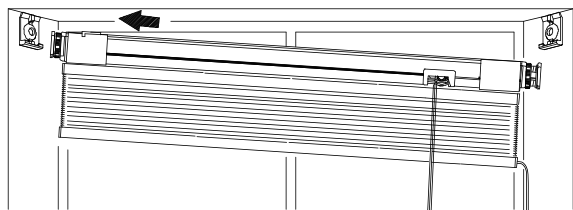


ヘッドボックスの固定

①左右のダイヤルを固くなるまで、左右均等に指で回します。

②イラストのようにレバーを内側に倒すと、ヘッドボックスが固定されます。

③ボックスカバーをスライドさせて、つっぱり部分をカバーしたら取付け完了。

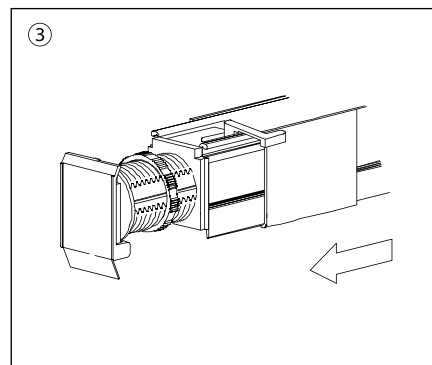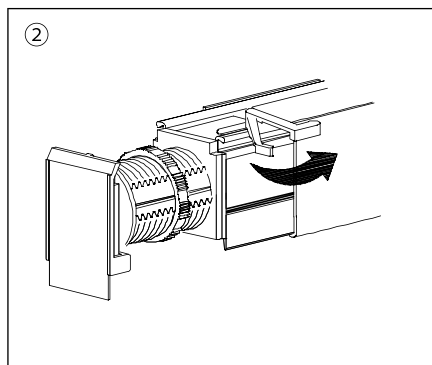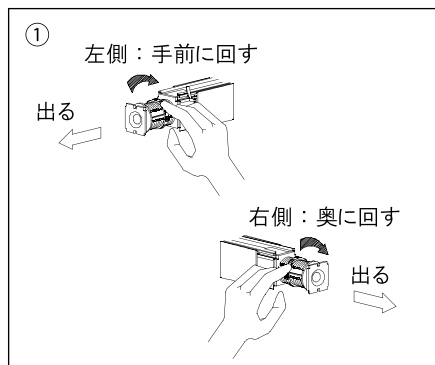

施工方法

[標準仕様]

[ペア仕様]

[コードレス仕様]

1. ブラケットの取付け

(窓枠などに取付ける場合)

製品の両端から 4cm 内側に、ネジでブラケットを固定します。
ブラケットが 3 個以上ある場合は、両端を基準に間隔が均等になるように取付けてください。

※ 壁や天井に取付ける場合は、下地が入っていることをご確認ください。
また、窓枠との段差がある場合はブラケットスペーサー (オプション) をお使いください。

天井付けの場合





正面付けの場合




2. 製品の取付け

ネジで固定したブラケットの手前のツメに製品のヘッドボックスを引っ掛け、カチッと音がするまで押し込んでください。

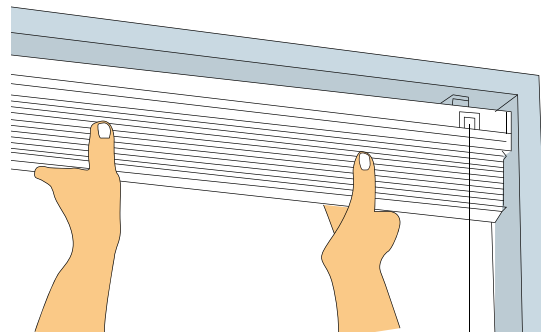


オプション

ブラケットスペーサー | 窓枠の取付け面が狭く、壁面にしかブラケットを取付けられない際などに、窓枠と壁面の段差をカバーする部品です。

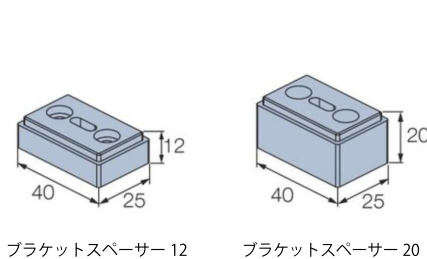

ブラケットスペーサー 12

ブラケットスペーサー 20



仕様/価格

ブラケットスペーサー 12
(入数1個) 付属品/ビス 4×50mm 3本 **220円 (税別)**

ブラケットスペーサー 20
(入数1個) 付属品/ビス 4×60mm 3本 **230円 (税別)**

材質 ポリアセタール(樹脂)
カラー 乳白色
厚み ブラケットスペーサー 12 : 12mm
ブラケットスペーサー 20 : 20mm

グリップブラケット | 窓枠を挟み込むことで、壁や窓枠にネジ穴をあけずに、簡単に製品を取付けられます。



ホワイト





ブラック

仕様/価格

2個入り：2,500円(税別)

3個入り：3,750円(税別)

寸法



※1：枠の厚さは、約 1.5 ～ 3cm まで取付け可能です。

※2：枠上部の奥行は、約 1cm 以上必要です。

※3：枠下部の奥行は、約 1.5cm 以上必要です。


※取付けブラケット個数分必要になります。

※取付けブラケットは、付属しておりません。


※耐荷重 10 kg になります。(ファーステージロールスクリーン、ウッドブラインド[ポール操作]、インテリアブラインドも同様です)

※ファーステージインテリアマルチハンガーフリーハングの場合は、耐荷重 5kg になります。

施工方法



グリップブラケットに、製品用の「取付けブラケット」をネジ止めした後、窓枠を挟み込みます。




グリップブラケットのネジを回し、窓枠にしっかり固定します。あとは取付けブラケットに製品をはめ込めば取付け完了！

カーテンレールビス | 製品をカーテンレールに取付けたい場合に使用します。




※製品発注時にご指定いただいた場合に限り、無償で同梱されます。

施工方法



レールビスとブラケットを付属のネジでゆるく仮止めします。

※カーテンレールはサイドキャップを外し、あらかじめ、ランナーを引き抜いておきます。



カーテンレールの空洞（ランナーが入っていた所）に、レールビスの部分を入れ、固定したい位置までスライドさせます。

位置が決まったら、下からドライバーでネジを締めると、ブラケットが固定されます。

1 製品名と仕様をご指定ください。

- ☐ ハニカムスクリーン 標準仕様
 ☐ ハニカムスクリーン ペア仕様
 ☐ ハニカムスクリーン つっぱり仕様
 ☐ ハニカムスクリーン コードレス仕様

2 生地 No. と色名をご指定ください。



[例1] ペア仕様の場合 上：TH-8102 遮光・ベージュ
下：TH-8001 採光・ホワイト

[例2] ペア仕様以外の場合 TH-8001 採光ホワイト

3 操作位置を指定ください。


※ 注：ペア仕様の場合、下生地の操作位置をご指定ください。 コードレス仕様の場合、指定は不要です。

- ☐ 右操作
 ☐ 左操作



4 製品サイズ（幅 × 高さ）を 1 cm 単位でご指定ください。

[例] 幅 125cm × 高さ 150cm

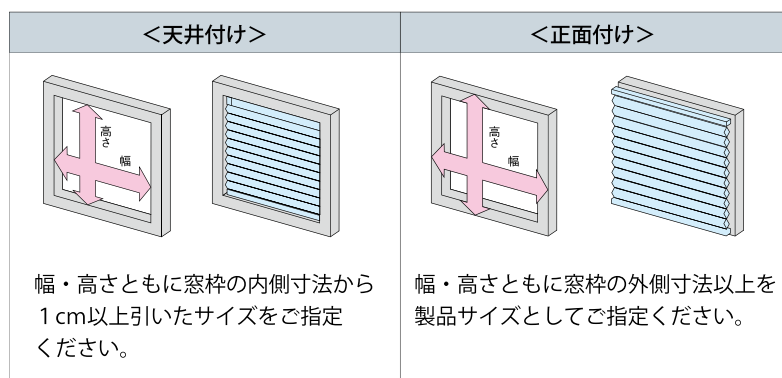

5 部品色を指定ください。

- ☐ オフホワイト
 ☐ ダークブラウン

6 製品台数をご指定ください。

[例] 1 台

7 その他なオプションがあれば、ご指定ください。

[例] カーテンレールビス 要

- ☐ グリップブラケット 2 個入り
 カラー ホワイト/ブラック 数量 セット
- ☐ ブラケットスペーサー 12
 数量 セット
- ☐ カーテンレールビス
- ☐ グリップブラケット 3 個入り
 カラー ホワイト/ブラック 数量 セット
- ☐ ブラケットスペーサー 20
 数量 セット



採光生地 (1柄6アイテム) 光を通す透け感のある生地


(※レース生地ではありません)




TH-8001
ホワイト



TH-8002
ベージュ

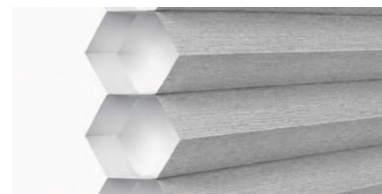

TH-8003
グレー

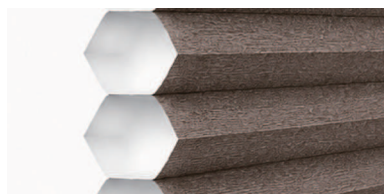

TH-8004
ブラウン



TH-8005
グリーン



TH-8006
ライトベージュ



遮光生地 (1柄6アイテム) 光を遮る生地



TH-8101
ホワイト



TH-8102
ベージュ



TH-8103
グレー



TH-8104
ブラウン



TH-8105
グリーン



TH-8106
グレーージュ

 タチカワブラインドグループ
立川機工株式会社
ティケ-ウィンドウズ事業部
事業部 〒151-0053 東京都渋谷区代々木2-16-4 tel.03-3370-6871
大阪営業所 〒531-0071 大阪府大阪市北区中津2-3-5 tel.06-6372-1625
<http://www.tachikawa-kikou.co.jp/>



26.09



品質・製品保証について

本製品は、厳密なる品質管理及び検査を経てお届けしております。お買い上げ後は取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用くださいますよう、お願いいたします。尚、お買い上げ後2年以内に取扱説明書に記載通りの正常なご使用状態において、万一故障した場合は無料で修理いたします。（生地部は対象外）但し、「コード類」につきましては、無償修理期間を商品の引渡し日より1年間とさせていただきます。詳しくは、商品に同梱しております取扱説明書をご覧ください。

⚠️ご注意

- 製品の仕様・価格は、品質改良や諸物価の変動等により予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。
- 掲載価格はメーカー希望小売価格（消費税抜き）です。取付け費・工事費等は含まれておりません。
- 印刷物のため、製品写真の色調が実物と異なる場合がございます。お求めの際は実物のサンプルをご覧ください。
- 本製品は厳密なる品質管理及び検査を経てお届けしておりますが、特殊環境（火気のある場所等）ではご使用にならないようお願いいたします。

2026年9月現在

ファーステージ

ハニカムスクリーン

新発売

ティークーウィンドウズ

26.09