耐水仕様


サビに強いブラインド。
キッチン・浴室等の水まわりや結露が気になる窓におすすめです。



TK-4576 ナチュラルアイボリー【フッ素コート遮熱】

「ダブルピッチ」構造

水滴によるくっつきや、風によるばらつきを防ぎます。




取付け簡単！

木部への取付けなら、ドライバー１本で簡単に取付けられます。

高さ調整機能

マイナスドライバーやコインを使って約１ピッチ分（約 2cm）製品高さを短く調整できます。窓のサイズに合った、美しい窓まわりを作ります。



価格表


（消費税抜き/単位：円）


高さ(cm) ＼ 幅(cm)	15～80	81～100	101～120	121～140	141～160	161～180	181～200	201～220	221～240	241～260
11～80	19,800	20,800	21,400	22,300	24,300	25,600	28,200	28,900	29,600	30,200
81～100	20,100	21,400	22,100	23,200	25,400	26,800	29,400	29,900	30,900	31,600
101～120	20,700	22,000	22,800	23,900	26,200	28,100	30,500	31,300	32,300	33,100
121～140	21,200	22,700	23,500	24,700	27,000	29,000	31,700	32,700	33,700	34,600
141～160	22,900	24,400	25,500	26,900	29,400	31,300	34,000	35,300	36,500	37,400
161～180	23,500	25,100	26,200	27,700	30,200	32,400	35,400	36,600	37,800	39,100
181～200	23,900	25,600	26,900	28,400	31,200	33,600	36,600	37,800	39,200	40,500
201～220	24,400	26,200	27,600	29,200	32,000	34,600	37,800	39,200	40,600	42,000
221～240	26,200	28,200	29,700	31,200	34,400	37,000	40,300	41,900	43,200	44,700
241～260	26,700	28,900	30,400	32,000	35,200	38,100	41,500	43,000	44,600	
261～280	27,100	29,400	31,100	32,900	36,100	39,200	42,300	44,300		
281～300	27,600	29,800	31,700	33,700	37,000	40,300	43,700			

※高さ寸法は1～2cmの誤差が生じる場合がありますのでご了承ください。
※ の範囲は、面積6㎡までの製作となります。


つや消し遮熱／フッ素コート遮熱：上表×1.1　※「つや消し遮熱+光触媒」は非対応です。

構造と部品名

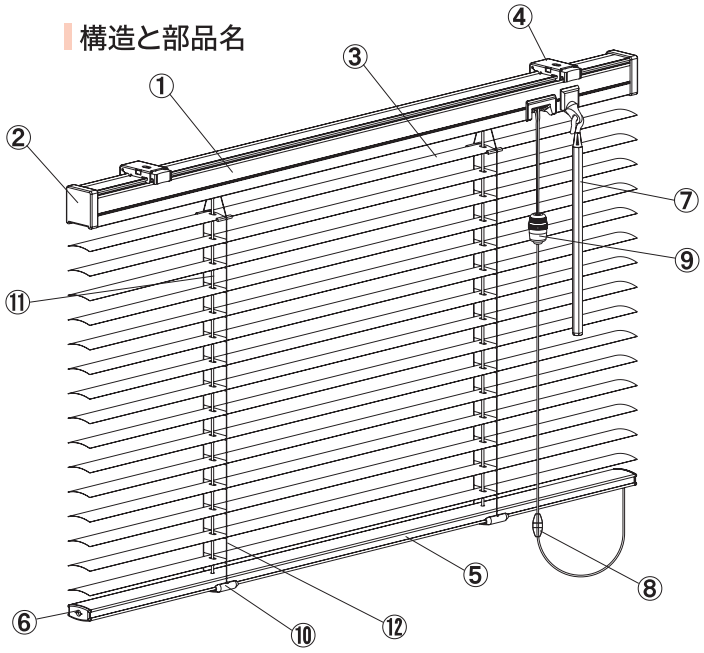

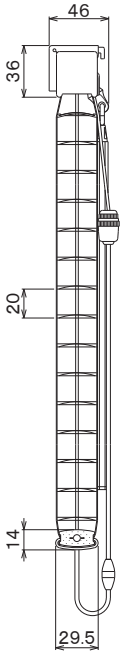

取付けブラケット

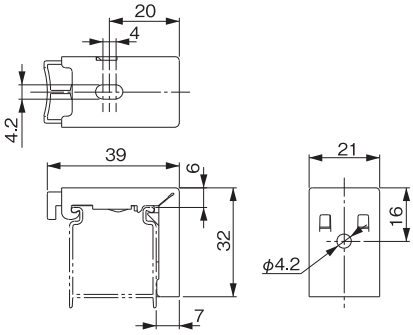

操作コード長さ

製品高さ　＋　150㎜

部品仕様

部品名	材質	サイズ	カラー
①ヘッドボックス	アルミ押出し型材	幅 25.0 ×高さ 29.1㎜	スラットカラーと同色または同系色
②ボックスキャップ	樹脂成型品	—	乳白色
③スラット	耐食アルミ合金	幅 25㎜	44色
④取付けブラケット	ステンレス・樹脂	—	樹脂部：クリア
⑤ボトムレール	アルミ押出し型材	幅 24.6 ×高さ 10.5㎜	スラットカラーと同色または同系色
⑥ボトムキャップ	樹脂成型品	—	乳白色
⑦チルトポール	樹脂成型品	50cm /100cm /150cm	クリア
⑧セーフティージョイント	樹脂成型品	—	乳白色
⑨コードイコライザー	樹脂成型品	—	クリア
⑩テープホルダー	樹脂成型品	—	クリア
⑪昇降コード	化学繊維	—	スラットカラーと同色または同系色
⑫ラダーコード	化学繊維	—	スラットカラーと同色または同系色

製作可能寸法



製品幅	15 ～ 260cm
製品高さ	11 ～ 300cm
製作可能面積	6㎡

製品幅・高さとも1cm単位で製作いたします。



取付ブラケット個数

製品幅	ブラケット個数
15cm～150cm	2 個
151cm～260cm	3 個

操作位置

右操作	左操作
	

製品幅 15 ～ 26cmの場合

右操作	左操作
	

コード本数

（単位：cm）

製品高さ ＼ 製品幅	ラダーコード本数		昇降コード本数	
	～200	201～	～200	201～
15～88	2 本	2 本	2 本	2 本
89～130	3 本	3 本		
131～150	4 本	4 本		
151～180	4 本	5 本	3 本	3 本
181～260	5 本			

製品重量

（単位：kg）

製品幅(m)× 0.75　＋　製品幅(m)×製品高さ(m)× 0.5　kg

たたみ込み寸法計算式

（単位：cm）

製品高さ(cm)× 25/1000　＋　7(cm)

スラットカラーサンプル

つや消し遮熱　[12 色]

価格：標準スラット ×1.1

遮熱性能に加え、眩しさを軽減。心地よい明るさの室内環境を実現します。

TK-2851 73.4%
ホワイト

TK-2894 71.4%
ミスティピンク

TK-2888 73.5%
ライトクリーム

TK-2897 66.7%
ライトターコイズ

TK-2880 70.7%
エッグホワイト

TK-2895 65.1%
グレーライラック

TK-2889 66.3%
アカシアイエロー

TK-2892 52.7%
オリーブグリーン

TK-2854 56.9%
サンドグレー

TK-2884 57.0%
サンドブラウン

TK-2890 62.7%
ライム

TK-2898 47.4%
ブルーグレー

フッ素コート遮熱　[4 色]

価格：標準スラット ×1.1

遮熱性能に、お手入れ簡単なフッ素加工をプラスしたスラットです。

TK-4522 73.0%
シャインピュアホワイト

TK-4576 69.5%
ナチュラルアイボリー

TK-4129 69.4%
スカイグリーン

TK-4311 67.4%
スカイグレー

日射反射率

スラット No 00.0% は、日射反射率（スラットが日射量を室内側に反射する割合）を表しています。日射反射率が高いほど省エネ効果が高いです。

標準　[16 色]

様々なシーンに合うベーシックなラインナップです。

TK-5520 80.1%
スノーホワイト

TK-5012 75.8%
ホワイト

TK-5013 72.7%
アイボリー

TK-5350 72.9%
ピュアホワイト

TK-5544 73.2%
ピュアピンク

TK-5333 68.4%
ベイビッシュブルー

TK-5566 49.5%
ニュアンスブラウン

TK-5567 61.9%
カルアベージュ

TK-5546 69.1%
ムーンイエロー

TK-5360 72.1%
パウダーブルー

TK-5060 27.9%
グレージュ

TK-5525 37.4%
カーキグレー

TK-5019 60.3%
ヤンググリーン

TK-5105 14.4%
ネービーブルー

TK-5537 14.1%
アンバーブラウン

TK-5082 4.3%
マットブラック

遮熱　[12 色]

価格：標準スラットと同価格

太陽光の反射率を高め、室内温度の上昇を抑える遮熱効果のあるスラットです。

TK-2544 75.0%
ピュアピンク

TK-2576 69.5%
マットナチュラルアイボリー

TK-2522 73.0%
シャインピュアホワイト

TK-2311 67.4%
マットスカイグレー

TK-2232 61.9%
マットセピアローズ

TK-2124 74.5%
ペールクリーム

TK-2129 69.4%
スカイグリーン

TK-2571 71.2%
パウダーブルー

TK-2566 61.6%
ニュアンスブラウン

TK-2546 69.9%
ムーンイエロー

TK-2570 71.5%
マットパウダーグリーン

TK-2574 57.5%
マットサンドグレー