つっぱり耐水仕様

ネジや工具を使わないから、取付けが簡単！
タイルなどでネジが使えない浴室におすすめです。



TK-4129 スカイグリーン【フッ素コート遮熱】

つっぱるだけの簡単取付け！

①プレート受けを壁に貼付けてブラインドの上部を押し当てる　②両サイドのダイヤルを固くなるまでまわす　③レバーを内側に操作してしっかり固定
④カバーをかけたら、取付け完了！



※凹凸のある壁や、布壁、土壁、砂壁やベニヤなどのザラザラした面、またはフッ素コーティングが施された取付け面には製品を取付けられませんのでご注意ください。
また、中空樹脂の窓枠への取付けはおやめください。

価格表

（消費税抜き/単位：円）


高さ(cm)＼幅(cm)	45～80	81～100	101～120	121～140	141～160	161～180
11～80	19,800	20,800	21,400	22,300	24,300	25,600
81～100	20,100	21,400	22,100	23,200	25,400	26,800
101～120	20,700	22,000	22,800	23,900	26,200	28,100
121～140	21,200	22,700	23,500	24,700	27,000	29,000
141～160	22,900	24,400	25,500	26,900	29,400	31,300
161～180	23,500	25,100	26,200	27,700	30,200	32,400

※高さ寸法は1～2cmの誤差が生じる場合がありますのでご了承ください。

つや消し遮熱／フッ素コート遮熱：上表×1.1　※「つや消し遮熱+光触媒」は非対応です。

高さ調整機能

マイナスドライバーやコインを使って約１ピッチ分（約 2cm）製品高さを短く調整できます。




「ダブルピッチ」構造

水滴によるくっつきや、風によるばらつきを防ぎます。



構造と部品名

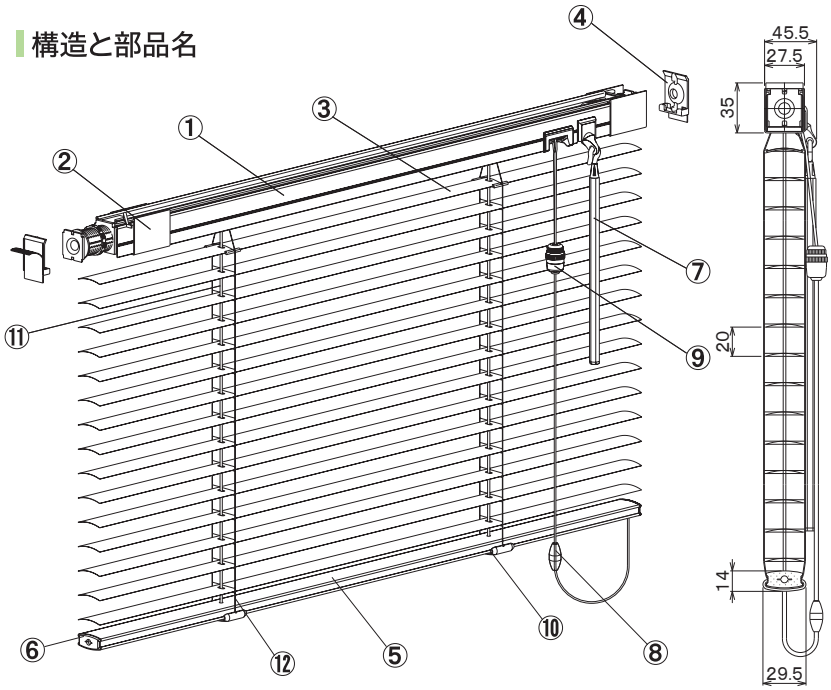

操作コード長さ

製品高さ　＋　150㎜

部品仕様



部品名	材質	サイズ	カラー
①ヘッドボックス	アルミ押出し型材	幅 25.0 ×高さ 29.1㎜	スラットカラーと同色または同系色
②ボックスカバー	樹脂成型品	—	乳白色
③スラット	耐食アルミ合金	幅 25㎜	44色
④プレート受け	樹脂成型品	—	ホワイト色
⑤ボトムレール	アルミ押出し型材	幅 24.6 ×高さ 10.5㎜	スラットカラーと同色または同系色
⑥ボトムキャップ	樹脂成型品	—	乳白色
⑦チルトポール	樹脂成型品	50㎝ /100㎝ /150㎝	クリア
⑧セーフティージョイント	樹脂成型品	—	乳白色
⑨コードイコライザー	樹脂成型品	—	クリア
⑩テープホルダー	樹脂成型品	—	クリア
⑪昇降コード	化学繊維	—	スラットカラーと同色または同系色
⑫ラダーコード	化学繊維	—	スラットカラーと同色または同系色

製作可能寸法

製品幅	45 ～ 180㎝
製品高さ	11 ～ 180㎝
製作可能面積	3.24㎡

製品幅・高さとも1㎝単位で製作いたします。

操作位置

右操作	左操作
	

コード本数

（単位：㎝）

製品幅	ラダーコード本数	昇降コード本数
45～88	2 本	2 本
89～130	3 本	
131～180	4 本	

製品重量

（単位：kg）

製品幅(m)× 0.75　＋　製品幅(m)×製品高さ(m)× 0.5　kg

たたみ込み寸法計算式

（単位：㎝）

製品高さ(㎝)× 25/1000　＋　7(㎝)

スラットカラーサンプル

つや消し遮熱　[12 色]

価格：標準スラット ×1.1

遮熱性能に加え、眩しさを軽減。心地よい明るさの室内環境を実現します。

TK-2851 73.4%
ホワイト

TK-2894 71.4%
ミスティピンク

TK-2888 73.5%
ライトクリーム

TK-2897 66.7%
ライトターコイズ

TK-2880 70.7%
エッグホワイト

TK-2895 65.1%
グレーライラック

TK-2889 66.3%
アカシアイエロー

TK-2892 52.7%
オリーブグリーン

TK-2854 56.9%
サンドグレー

TK-2884 57.0%
サンドブラウン

TK-2890 62.7%
ライム

TK-2898 47.4%
ブルーグレー

フッ素コート遮熱　[4 色]

価格：標準スラット ×1.1

遮熱性能に、お手入れ簡単なフッ素加工をプラスしたスラットです。

TK-4522 73.0%
シャインピュアホワイト

TK-4576 69.5%
ナチュラルアイボリー

TK-4129 69.4%
スカイグリーン

TK-4311 67.4%
スカイグレー

日射反射率

スラット No 00.0% は、日射反射率（スラットが日射量を室内側に反射する割合）を表しています。日射反射率が高いほど省エネ効果が高いです。

標準　[16 色]

様々なシーンに合うベーシックなラインナップです。

TK-5520 80.1%
スノーホワイト

TK-5012 75.8%
ホワイト

TK-5013 72.7%
アイボリー

TK-5350 72.9%
ピュアホワイト

TK-5544 73.2%
ピュアピンク

TK-5333 68.4%
ベイビッシュブルー

TK-5566 49.5%
ニュアンスブラウン

TK-5567 61.9%
カルアベージュ

TK-5546 69.1%
ムーンイエロー

TK-5360 72.1%
パウダーブルー

TK-5060 27.9%
グレージュ

TK-5525 37.4%
カーキグレー

TK-5019 60.3%
ヤンググリーン

TK-5105 14.4%
ネービーブルー

TK-5537 14.1%
アンバーブラウン

TK-5082 4.3%
マットブラック

遮熱　[12 色]

価格：標準スラットと同価格

太陽光の反射率を高め、室内温度の上昇を抑える遮熱効果のあるスラットです。

TK-2544 75.0%
ピュアピンク

TK-2576 69.5%
マットナチュラルアイボリー

TK-2522 73.0%
シャインピュアホワイト

TK-2311 67.4%
マットスカイグレー

TK-2232 61.9%
マットセピアローズ

TK-2124 74.5%
ペールクリーム

TK-2129 69.4%
スカイグリーン

TK-2571 71.2%
パウダーブルー

TK-2566 61.6%
ニュアンスブラウン

TK-2546 69.9%
ムーンイエロー

TK-2570 71.5%
マットパウダーグリーン

TK-2574 57.5%
マットサンドグレー