標準仕様

コストパフォーマンスに優れたスタンダードなブラインド。
リビングから子ども部屋まで、幅広いシーンでお使いいただけます。



TK-6880 エッグホワイト【つや消し遮熱＋光触媒】

取付け簡単！


木部への取付けなら、ドライバー１本で簡単に取付けられます。





高さ調整機能

マイナスドライバーやコインを使って約１ピッチ分（約 2cm）製品高さを短く調整できます。窓のサイズに合った、美しい窓まわりを作ります。



価格表


（消費税抜き/単位：円）


高さ(cm)＼幅(cm)	15〜80	81〜100	101〜120	121〜140	141〜160	161〜180	181〜200	201〜220	221〜240	241〜260
11〜80	16,300	16,900	17,700	18,600	19,800	20,700	22,000	22,800	23,600	24,500
81〜100	16,700	17,400	18,400	19,300	20,500	21,400	23,300	24,300	25,000	26,000
101〜120	17,400	18,100	19,000	20,400	21,700	22,700	24,600	25,600	26,800	28,100
121〜140	18,100	18,700	19,900	21,400	22,800	23,900	26,100	27,500	28,800	29,700
141〜160	18,700	19,400	20,700	22,400	23,900	25,200	27,600	29,100	30,400	31,600
161〜180	19,400	20,200	21,700	23,500	25,000	26,700	29,300	30,500	32,200	33,700
181〜200	20,100	21,200	22,500	24,300	26,300	27,700	30,200	31,900	33,800	35,500
201〜220	21,200	22,000	23,300	25,500	27,600	29,100	32,100	33,800	35,700	37,400
221〜240	22,000	22,700	24,300	26,300	28,800	30,500	33,600	35,500	37,400	39,200
241〜260	22,700	23,300	25,200	27,500	29,800	31,700	35,100	37,100	39,200	
261〜280	23,300	24,000	26,000	28,600	31,100	33,100	36,600	38,800		
281〜300	24,000	24,800	26,700	29,400	32,200	34,400	38,000			

※高さ寸法は1〜2cmの誤差が生じる場合がありますのでご了承ください。
※ の範囲は、面積6㎡までの製作となります。


つや消し遮熱／フッ素コート遮熱：上表×1.1　つや消し遮熱+光触媒：上表×1.2

構造と部品名

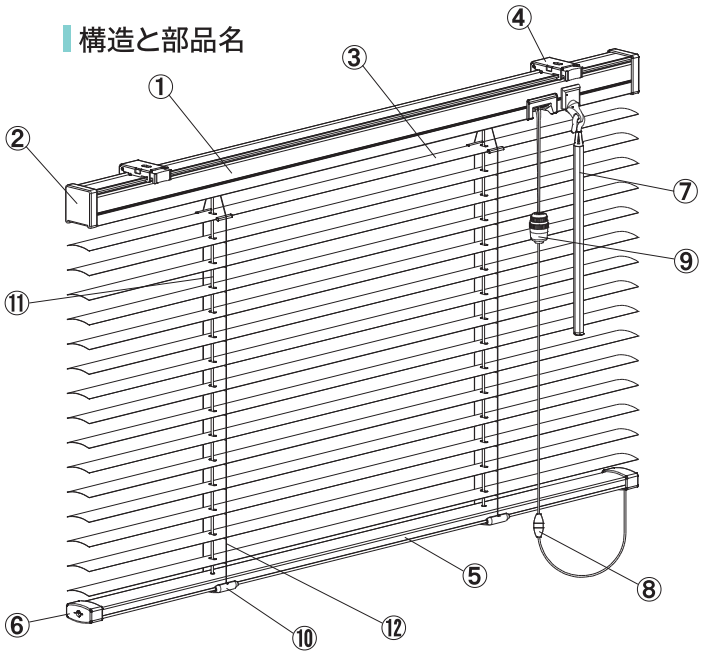

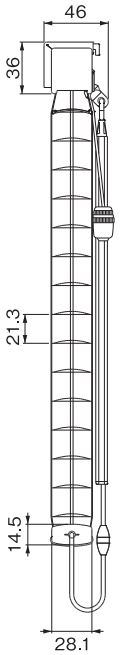

取付けブラケット

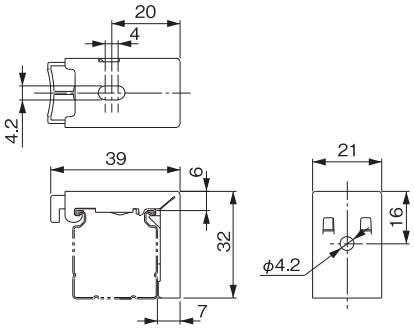

操作コード長さ

製品高さ　＋　150㎜

部品仕様

部品名	材質	サイズ	カラー
①ヘッドボックス	スチール	幅 25.0 ×高さ 26.1㎜	スラットカラーと同色または同系色
②ボックスキャップ	樹脂成型品	—	乳白色
③スラット	耐食アルミ合金	幅 25㎜	48色
④取付けブラケット	ステンレス・樹脂	—	樹脂部：クリア
⑤ボトムレール	スチール	幅 24.7 ×高さ 11.5㎜	スラットカラーと同色または同系色
⑥ボトムキャップ	樹脂成型品	—	乳白色
⑦チルトポール	樹脂成型品	50cm /100cm /150cm	クリア
⑧セーフティージョイント	樹脂成型品	—	乳白色
⑨コードイコライザー	樹脂成型品	—	クリア
⑩テープホルダー	樹脂成型品	—	クリア
⑪昇降コード	化学繊維	—	スラットカラーと同色または同系色
⑫ラダーコード	化学繊維	—	スラットカラーと同色または同系色

製作可能寸法



製品幅	15 ～ 260cm
製品高さ	11 ～ 300cm
製作可能面積	6㎡

製品幅・高さとも1cm単位で製作いたします。



取付ブラケット個数

製品幅	ブラケット個数
15cm～150cm	2 個
151cm～260cm	3 個

操作位置

右操作	左操作
	

製品幅 15 ～ 26cmの場合

右操作	左操作
	

コード本数

（単位：cm）

製品高さ / 製品幅	ラダーコード本数		昇降コード本数	
	～200	201～	～200	201～
15～88	2 本	2 本	2 本	2 本
89～130	3 本	3 本		
131～150	4 本	4 本		
151～180	4 本	5 本		3 本
181～260	5 本		3 本	

製品重量

（単位：kg）

製品幅(m)× 0.75　＋　製品幅(m)×製品高さ(m)× 0.5　kg

たたみ込み寸法計算式

（単位：cm）

製品高さ(cm)× 22/1000　＋　7(cm)

スラットカラーサンプル

つや消し遮熱　[12 色]

価格：標準スラット ×1.1

遮熱性能に加え、眩しさを軽減。心地よい明るさの室内環境を実現します。

TK-2851 73.4%
ホワイト

TK-2894 71.4%
ミスティピンク

TK-2888 73.5%
ライトクリーム

TK-2897 66.7%
ライトターコイズ

TK-2880 70.7%
エッグホワイト

TK-2895 65.1%
グレーライラック

TK-2889 66.3%
アカシアイエロー

TK-2892 52.7%
オリーブグリーン

TK-2854 56.9%
サンドグレー

TK-2884 57.0%
サンドブラウン

TK-2890 62.7%
ライム

TK-2898 47.4%
ブルーグレー

つや消し遮熱＋光触媒　[4 色]

価格：標準スラット ×1.2

遮熱性能に加え、眩しさを軽減。さらに光触媒作用により、細菌や汚れ・ニオイを分解します。

TK-6880 70.7%
エッグホワイト

TK-6883 64.8%
サンドベージュ

TK-6891 65.8%
ソフトミント

TK-6897 66.7%
ライトターコイズ

フッ素コート遮熱　[4 色]

価格：標準スラット ×1.1

遮熱性能に、お手入れ簡単なフッ素加工をプラスしたスラットです。

TK-4522 73.0%
シャインピュアホワイト

TK-4576 69.5%
ナチュラルアイボリー

TK-4129 69.4%
スカイグリーン

TK-4311 67.4%
スカイグレー

日射反射率

スラット No 00.0% は、日射反射率（スラットが日射量を室内側に反射する割合）を表しています。日射反射率が高いほど省エネ効果が高いです。

標準　[16 色]

様々なシーンに合うベーシックなラインナップです。

TK-5520 80.1%
スノーホワイト

TK-5012 75.8%
ホワイト

TK-5013 72.7%
アイボリー

TK-5350 72.9%
ピュアホワイト

TK-5544 73.2%
ピュアピンク

TK-5333 68.4%
ベイビッシュブルー

TK-5566 49.5%
ニュアンスブラウン

TK-5567 61.9%
カルアベージュ

TK-5546 69.1%
ムーンイエロー

TK-5360 72.1%
パウダーブルー

TK-5060 27.9%
グレージュ

TK-5525 37.4%
カーキグレー

TK-5019 60.3%
ヤンググリーン

TK-5105 14.4%
ネービーブルー

TK-5537 14.1%
アンバーブラウン

TK-5082 4.3%
マットブラック

遮熱　[12 色]

価格：標準スラットと同価格

太陽光の反射率を高め、室内温度の上昇を抑える遮熱効果のあるスラットです。

TK-2544 75.0%
ピュアピンク

TK-2576 69.5%
マットナチュラルアイボリー

TK-2522 73.0%
シャインピュアホワイト

TK-2311 67.4%
マットスカイグレー

TK-2232 61.9%
マットセピアローズ

TK-2124 74.5%
ペールクリーム

TK-2129 69.4%
スカイグリーン

TK-2571 71.2%
パウダーブルー

TK-2566 61.6%
ニュアンスブラウン

TK-2546 69.9%
ムーンイエロー

TK-2570 71.5%
マットパウダーグリーン

TK-2574 57.5%
マットサンドグレー