ファーステージ

ウッドブラインド35

FIRSTAGE SAMPLE BOOK COLOR & MATERIAL WOODBLIND35

2021年10月
リニューアル

【ポール操作】 施工例と価格表

ポールで調光、コードで昇降、小窓に最適！

（単位：円）

高さ(cm) ＼ 幅(cm)	33～60	61～80	81～100	101～120	121～140	141～160	161～180	181～200
30～80	16,400	19,800	22,100	24,200	29,300	31,800	34,200	36,500
81～120	20,400	25,400	29,000	32,300	36,100	39,500	42,900	46,200
121～150	22,800	28,300	32,700	36,300	41,100	45,300	49,500	
151～180	24,800	31,200	36,300	41,000	46,200			
181～200	28,000	33,100	38,700	43,900				
201～230	30,200	36,000	42,400					

※掲載価格はメーカー希望小売価格（消費税抜き）です。取付け費、工事費等は含まれておりません。
※ご注文は１㎝単位でお受けいたします。※最大製作可能面積：２㎡
※表中の　　部分で２㎡を超えるものは製作できません。
※高さ寸法は３㎝程度の誤差が生じる場合がありますのでご了承ください。詳しくは「製品仕上がり高さ目安寸法表」をご確認ください。

【ポール操作】仕上がり高さ　目安寸法

実際の製品仕上がり高さは、発注寸法の高さに対して下表のようになります。（製品の特性上、誤差が生じます）
製品高さを決める際にはご留意ください。

発注寸法高さ（単位：㎝）	製品仕上がり高さ	発注寸法高さ（単位：㎝）	製品仕上がり高さ	発注寸法高さ（単位：㎝）	製品仕上がり高さ	発注寸法高さ（単位：㎝）	製品仕上がり高さ
30~31	31cm	80~82	82cm	131~133	133cm	182~184	184cm
32~34	34cm	83~85	85cm	134~136	136cm	185~187	187cm
35~37	37cm	86~88	88cm	137~139	139cm	188~190	190cm
38~40	40cm	89~91	91cm	140~142	142cm	191~193	193cm
41~43	43cm	92~94	94cm	143~145	145cm	194~196	196cm
44~46	46cm	95~97	97cm	146~148	148cm	197~199	199cm
47~49	49cm	98~100	100cm	149~151	151cm	200~202	202cm
50~52	52cm	101~103	103cm	152~154	154cm	203~205	205cm
53~55	55cm	104~106	106cm	155~157	157cm	206~208	208cm
56~58	58cm	107~109	109cm	158~160	160cm	209~211	211cm
59~61	61cm	110~112	112cm	161~163	163cm	212~214	214cm
62~64	64cm	113~115	115cm	164~166	166cm	215~217	217cm
65~67	67cm	116~118	118cm	167~169	169cm	218~220	220cm
68~70	70cm	119~121	121cm	170~172	172cm	221~223	223cm
71~73	73cm	122~124	124cm	173~175	175cm	224~226	226cm
74~76	76cm	125~127	127cm	176~178	178cm	227~229	229cm
77~79	79cm	128~130	130cm	179~181	181cm	230	232cm

【ポール操作】 製品仕様

構造と部品名

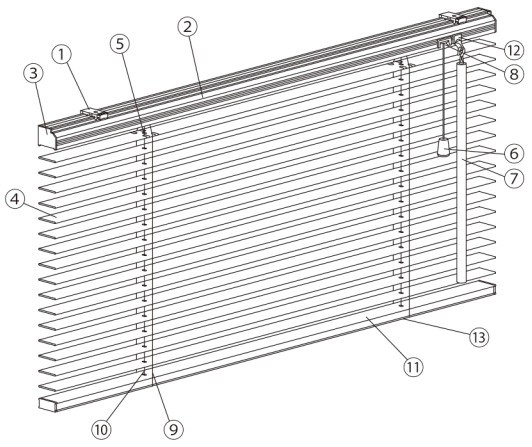

①取付ブラケット
②ヘッドボックス
③ボックスキャップ
④スラット
⑤スラット押さえ
⑥タッセル
⑦チルトポール
⑧ストッパー
⑨ラダーコード
⑩昇降コード
⑪ボトムレール
⑫チルターカバー
⑬コードホルダー

部品仕様

部品名	材　質	カラー
ヘッドボックス	アルミ押出し形材	スラットカラーと同系色
ブラケット	ステンレス合金・樹脂成形品	樹脂部クリアー
スラット	バスウッド材	５色
ボトムレール	バスウッド材	５色
バランス	バスウッド材	５色

コード本数

製品幅	昇降コード	ラダーコード
33~80cm	２本	２本
81~130cm		３本
131~160cm		４本
161~200cm	３本	５本

ブラケット個数

製品幅	個　数
33~130cm	２個
131~180cm	３個
181~200cm	４個

【ポール操作】各部寸法と製品重量

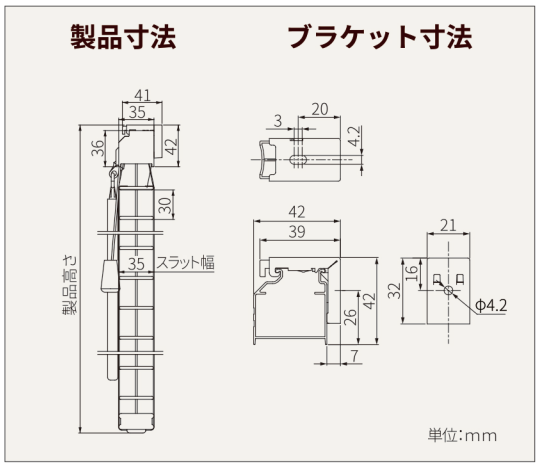

チルトポール長さ

製品幅(cm) / 製品高さ(cm)	33 ～64	65 ～200
30~68	30cm	
69~108	50cm	
109~183	50cm	70cm
184~230	70cm	

※チルトポールの長さは、30cm・50cm 70cm・１００ｃmからご指定頂けます。

昇降コード長さ（タッセル位置）

製品高さ(cm)	昇降コード長さ
30~68	30cm
69~108	54cm
109~138	69cm
139~183	92cm
184~230	115cm

※コードの長さは、ご指定頂けます。

たたみ込み寸法

ブラインドを一番たたみあげた状態の寸法で、カーテンボックスの高さなどを計算するのに使います。下記の式で計算できます。

$$\text{製品高さ(mm)} \times \frac{111}{1000} + 60 \ \text{(mm)}$$



製品重量

●製品部

(製品幅 (m) × 0.7kg/m)
＋
(製品幅 (m) × 製品高さ (m) ×1.7kg/ ㎡)

●バランス部

製品幅 (m) × 0.2 kg/ ㎡

【ポール操作】施工方法

1. ブラケットの取付け

●ブラケットの取付け方法には「天井付け」と「正面付け」があります。

①ブラケットを製品両端部から４０mmの位置に、ビスで取り付けます。
※ブラケットが３個以上の場合は、間隔が均等になるように取り付けてください。

②取付け後、ブラケットが確実に固定されていることを確認してください。



天井付けの場合



正面付けの場合



2. 製品の取付け

●取付け前にスラットを約10cm 下げ、ヘッドボックスをつかめるように（ヘッドボックスとスラットの間に指が通るように）しておいてください。

①ヘッドボックスを両手で持ち、取付けたブラケットのツメに引っ掛けてください。

②ヘッドボックスをブラケットのツメに引っ掛けた状態で、左右の位置決めをしてください。

③ヘッドボックスを矢印の方向に「カチッ」と音がするまで押し上げてください。

④全てのブラケットにヘッドボックスが確実に固定されていることを確認してください。

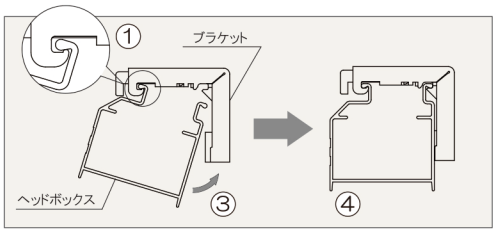

オプション

バランス [前飾り] の取付け

①ヘッドボックス下部のツメに、バランスホルダー下側のツメを引っ掛けてください。

②バランスをヘッドボックスに引っ掛けた状態で、左右の位置決めをしてください。

③矢印の方向にバランスを押し込み、ヘッドボックス上部にバランスホルダー上側のツメを引っ掛けて下さい。

④最後にバランスが確実にヘッドボックスに固定されていることを確認してください。

※図は正面付けの場合

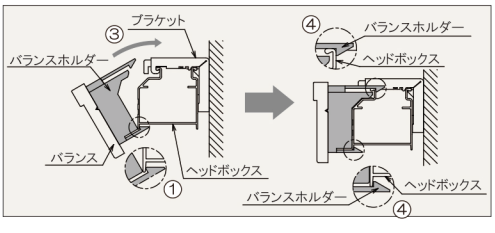

【ループ操作】 施工例と価格表

大きな窓でも１台で。調光も昇降もラクラク操作！

NEW

（単位：円）

幅(cm) / 高さ(cm)	58～80	81～100	101～120	121～140	141～160	161～180	181～200
50～80	28,600	31,800	34,700	38,100	40,100	42,700	46,700
81～120	32,600	35,000	39,000	45,000	48,000	51,500	56,500
121～150	36,600	41,700	46,600	51,900	55,800	60,400	66,300
151～180	38,800	44,500	49,800	55,700	60,200	**65,300**	71,700
181～200	40,600	46,700	52,500	58,700	63,800	69,200	76,100
201～230	44,500	51,600	58,400	65,700	71,600	78,600	87,400
231～250	46,900	54,600	61,800	69,700	75,400	83,000	91,900

※掲載価格はメーカー希望小売価格（消費税抜き）です。取付け費、工事費等は含まれておりません。
※ご注文は１cm単位でお受けいたします。
※高さ寸法は３cm程度の誤差が生じる場合がありますのでご了承ください。
　詳しくは「製品仕上がり高さ目安寸法表」をご確認ください。

高さ調整機能

【ループ操作】仕上がり高さ　目安寸法

実際の製品仕上がり高さは、発注寸法の高さに対して下表のようになります。（製品の特性上、誤差が生じます）
製品高さを決める際にはご留意ください。
※ループ操作の場合は、下部に**高さ調整機能**があり、ラダーコード１ピッチ分 製品高さを短く調整できます。

発注寸法高さ（単位：cm）	製品仕上がり高さ
50~51	51cm
52~54	54cm
55~57	57cm
58~60	60cm
61~63	63cm
64~66	66cm
67~69	69cm
70~72	72cm
73~75	75cm
76~78	78cm
79~81	81cm
82~84	84cm
85~87	87cm
88~90	90cm
91~93	93cm
94~96	96cm
97~99	99cm

発注寸法高さ（単位：cm）	製品仕上がり高さ
100~102	102cm
103~105	105cm
106~108	108cm
109~111	111cm
112~114	114cm
115~117	117cm
118~120	120cm
121~123	123cm
124~126	126cm
127~129	129cm
130~132	132cm
133~135	135cm
136~138	138cm
139~141	141cm
142~144	144cm
145~147	147cm
148~150	150cm

発注寸法高さ（単位：cm）	製品仕上がり高さ
151~153	153cm
154~156	156cm
157~159	159cm
160~162	162cm
163~165	165cm
166~168	168cm
169~171	171cm
172~174	174cm
175~177	177cm
178~180	180cm
181~183	183cm
184~186	186cm
187~189	189cm
190~192	192cm
193~195	195cm
196~198	198cm
199~201	201cm

発注寸法高さ（単位：cm）	製品仕上がり高さ
202~204	204cm
205~207	207cm
208~210	210cm
211~213	213cm
214~216	216cm
217~219	219cm
220~222	222cm
223~225	225cm
226~228	228cm
229~231	231cm
232~234	234cm
235~237	237cm
238~240	240cm
241~243	243cm
244~246	246cm
247~249	249cm
250	252cm

【ループ操作】 製品仕様

構造と部品名

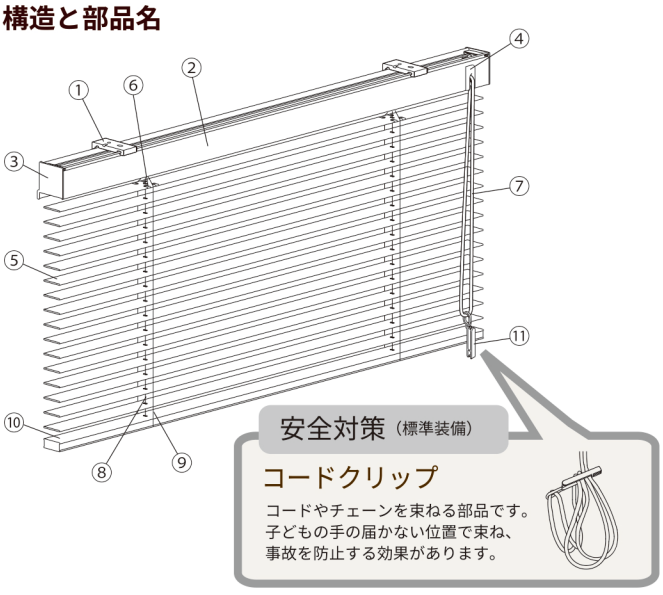

①取付ブラケット
②ヘッドボックス
③ボックスキャップ
④コードゲート
⑤スラット
⑥スラット押さえ
⑦操作コード
⑧昇降コード
⑨ラダーコード
⑩ボトムレール
⑪コードクリップ

部品仕様

部品名	材　質	カラー
ヘッドボックス	アルミ押出し形材	スラットカラーと同系色
ブラケット	ステンレス合金・樹脂成形品	樹脂部クリアー
スラット	バスウッド材	５色
ボトムレール	バスウッド材	５色

コード本数

製品幅	昇降コード	ラダーコード
58~80cm	２本	２本
81~130cm		３本
131~160cm		４本
161~200cm	３本	５本

ブラケット個数

製品幅	個　数
58~130cm	２個
131~180cm	３個
181~200cm	４個

【ループ操作】各部寸法と製品重量

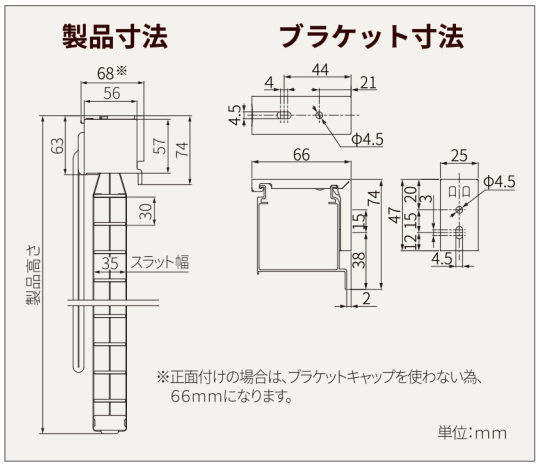

操作コード長さ

製品高さ（cm）	操作コード長さ
50~120	80cm
121~140	100cm
141~160	120cm
161~180	140cm
181~200	160cm
201~220	180cm
221~250	200cm

※操作コードの長さは、1cm単位でご指定することもできます。

たたみ込み寸法

ブラインドを一番たたみあげた状態の寸法で、カーテンボックスの高さなどを計算するのに使います。下記の式で計算できます。

$$\text{製品高さ(mm)} \times \frac{111}{1000} + 81\text{(mm)}$$



製品重量

（製品幅（m）×1.1 kg/m）
＋
（製品幅（m）× 製品高さ（m）×1.7 kg/㎡）

【ループ操作】施工方法

1. ブラケットの取付け

●ブラケットの取付け方法には「天井付け」と「正面付け」があります。

①ブラケットを製品両端部から90mmの位置に、ビスで取り付けます。
※ブラケットが３個以上の場合は、間隔が均等になるように取り付けてください。

②取付け後、ブラケットが確実に固定されていることを確認してください。



天井付けの場合

正面付けの場合



2. 製品の取付け

●取付け作業の前に、ヘッドボックスを手でつかめるようにするため、ヘッドボックスとスラットの間に指が通る程度（10cm 程度）スラットを下げておいてください。

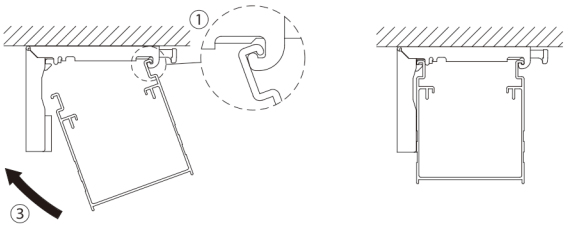

① ヘッドボックスを両手で持ち、取付けたブラケットのツメにヘッドボックスを引掛けてください。
② ヘッドボックスをブラケットのツメに引掛けた状態で、左右の位置決めをしてください。
③ ヘッドボックスを矢印の方向に「カチッ」と音がするまで押し上げてください。
④ 全てのブラケットに確実にヘッドボックスが固定されていることを確認してください。

スラットカラー

ウッドブラインド 35 は天然木を使用しているため、木材本来の節（ふし）や筋（すじ）などが含まれることがあります。
また、高温多湿の場所では曲がりや反りが発生することがありますのでご使用を避け、自然素材の質感をお楽しみください。

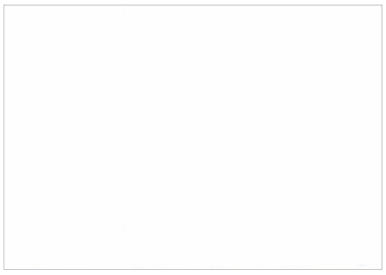

TW-4511 ホワイト

TW-4513 ナチュラル

TW-4515 ウォールナット

TW-4519 ミディアムチェリー

TW-4535 チョコレートブラウン

安心の MADE IN JAPAN

1 年保証

操作方法

ループ操作



■ 製作可能寸法

製 品 幅： 58 cm~200 cm
製品高さ： 50 cm~250 cm
最大面積： 5.0㎡

■ 特　長

開閉も昇降もループ（コード）で操作。
掃き出し窓などの大きいサイズにも
対応が可能。

ポール操作

■ 製作可能寸法

製 品 幅： 33 cm~200 cm
製品高さ： 30 cm~230 cm
最大面積： 2.0㎡

■ 特　長

スラットの開閉は、ポールで操作。
スラットの上げ下げはコードで操作。
比較的小さいサイズ向き。

昇降操作・開閉操作

１本のループ（コード）を操作することにより、
ブラインドの昇降・スラットの角度調整ができます。

①のコードを引くと、スラットの上面が回転して室内に向き、そのまま引き続けるとスラットが上昇します。

②のコードを引くと、スラットの上面が回転して室外に向き、そのまま引き続けるとスラットが下降します。

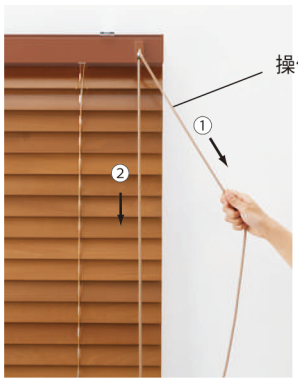

昇降操作



①昇降コードを引くと、スラットが上がります。

②昇降コードを引き外側へ傾けると、途中で停止します。

③スラットを下げる場合は、軽く昇降コードを引き、内側へ傾けて手を緩めます。

※必ずスラットを水平な状態にしてください。

開閉操作



チルトポールを左右に回転させると、
スラットの開閉操作ができます。

1 スラットカラー No. とスラットカラー名をご指定ください。〔例〕TW-4513　ナチュラル

2 製品サイズ（幅 × 高さ）を１cm単位でご指定ください。〔例〕幅 125 cm × 高さ 150 cm

■ 採寸方法

窓枠内に取付ける場合【天井付け】



窓枠内の
上部、中部、下部を採寸し、一番小さい寸法から１cm程引いてください。

窓枠を覆う場合【正面付け】

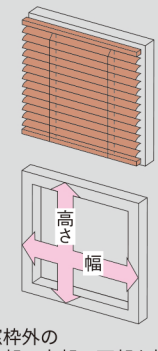

窓枠外の
上部、中部、下部を採寸し、一番大きい寸法以上を製品サイズとしてください。

カーテンボックス（ブラインドボックス）に取付ける場合

製品の高さ寸法は、カーテンボックス（ブラインドボックス）の内側上部から測ってください。ブラインドボックスをお作りになる場合は、下記の点にご留意ください。

[ボックスの幅]
ポール操作の場合は 70 mm以上、ループ操作の場合は 120 mm以上

[ボックスの深さ]
ブラインドのたたみ込み寸法より多少余裕を持たせてください。
たたみ込み寸法は、「たたみ込み寸法計算式」より算出してください。

ループ操作



■たたみ込み寸法計算式

$$\text{製品高さ(mm)} \times \frac{111}{1000} + 81\,(\text{mm})$$

ポール操作



■たたみ込み寸法計算式

$$\text{製品高さ(mm)} \times \frac{111}{1000} + 60\,(\text{mm})$$

※高所に取付ける場合など、標準の操作コード（ループ操作）、チルトポール、昇降コード（ポール操作）では短い場合がございます。製品仕様ページよりご確認のうえ、必要に応じてご指定ください。

3 操作方法・操作位置をご指定ください。　〔例〕ループ操作・左操作

ループ操作

左操作



右操作



ポール操作

左操作



右操作



製品幅が 33 cm ～ 44 cmの場合、「振り分け操作」になります



指定された操作位置は、昇降コードの位置になります。

4 製品台数をご指定ください。　〔例〕２台

オプション　**※注：ポール操作のみ対応可**

バランス（前飾り）が必要な場合はご指定ください。　〔例〕バランス 要

■ バランス価格表　（単位：円）

幅 (cm)	33～100	101～150	151～200
価 格	1,200 (4,000)	1,500 (5,000)	1,800 (6,000)

※（　）は製品と別途発注の場合、もしくはサイズ指定がある場合の価格です。
※製品と同時発注でご指定がない場合、バランス幅は製品と同じになります。

タチカワブラインドグループ
立川機工株式会社
ティーケーウィンドウズ事業部

事業部　〒160-0023　東京都新宿区西新宿4-15-3　Tel. 03-3370-6871
大阪営業所　〒531-0071　大阪府大阪市北区中津2-3-5　Tel. 06-6372-1625
本　社　〒289-1303　千葉県山武市松ヶ谷口2687　Tel. 0475-84-0620

http://www.tachikawa-kikou.co.jp/

21.10