

ファーステージ
ロールスクリーン

FIRSTAGE SAMPLE BOOK
COLOR & MATERIAL
ROLLSCREEN

生地(2柄16アイテム)新発売

「シンプル」と「クオリティ」を追求し生まれたファーステージ。

ページをめくり、あなたらしい”アイテム探し”にいきましょう……



Point!

このサンプル帳の使いかた

実際のインテリア施工例を見たい方は

[ロールスクリーンアイデア＆実例集]
をチェック!



外からの見え方や光の入り方が気になる方は

生地ページの「透過性」をチェック!



※「透過性」の詳細: 『製品仕様ページ【生地について】生地の透過性』を参照

生地名

防炎

Cocorun 防炎

ココルン 防炎

燃えにくい加工を施した生地で、高層ビルや病院などでは使用が義務づけられています。
小さな火源に接しても燃え広がりにくいので安心です。

生地組成 ポリエステル 100%

生地重量 0.16 kg / m²

生地透過性 透光(P28参照)

生地性能



お部屋の環境にあった生地を選びたい方は

生地ページの「性能マーク」をチェック!



ウォッシャブル



防炎



撥水



防臭



UVカット



遮光



遮熱



水拭き



抗菌

※「機能マーク」の詳細: 『製品仕様ページ【生地について】生地の機能』を参照

FS ファースステージ ロールスクリーン INDEX

■ 製品仕様一覧 選べる4つの製品仕様 2

■ 生地ラインナップ・価格表

	防炎	遮熱	遮光	洗濯OK	UVカット	撥水	拭き	抗菌	防臭	
NEW ディアリオ										4
NEW ディアリオ遮光 [2級・1級]										5
ココルンベーシック										6
ココルン遮熱										8
ココルン防炎										9
ココルン抗菌+										10
ココルン浴室										11
ノウル										12
クオリエ										13
ネムロ [遮光2級]										14
ノーテ [遮光2級]										15
シェロン [遮光1級]										16
ヒラリエ [レース]										17

■ 製品仕様 (構造・各部寸法・操作方法など)

《標準仕様》 さまざまな窓にフィットするベーシックな製品です	18
《つっぱりロールスクリーン》 窓枠や壁に穴を開けずに取付けられる製品です	20
《スリット窓仕様》 スリムな窓のデザインを活かすコンパクトな設計です	23
《ダブルロールスクリーン》 厚手とレース、1台に2枚の生地をつけられる製品です	24

■ オプション・生地詳細・メンテナンス・採寸・施工

【オプション】	26
【生地について】 生地の透過性・生地の機能・交換方法・洗濯方法	28
採寸方法・施工方法	29

■ 発注方法

〈製品仕様別 対応表〉

製品仕様	標準仕様		つっぱりロールスクリーン	スリット窓仕様	ダブルロールスクリーン
操作方法	プルコード操作	チェーン操作	チェーン操作	チェーン操作	プルコード操作
製作可能寸法	製品幅	30 ~ 200cm	25 ~ 200cm	25 ~ 180cm	15 ~ 26cm
	製品高さ	30 ~ 250cm	30 ~ 300cm ※幅が60cm以下の場合は高さ200cmまで	30 ~ 200cm	30 ~ 300cm
	最大面積	5 m ²	6 m ²	3.6 m ²	0.52 m ²
	幅:高さ	1:3以下	1:8以下	1:8以下	—
スラットカラー	全柄 (13柄 125アイテム)		11柄 101アイテム (※1)	1柄 30アイテム (ココルン30色)	9柄 98アイテム (※2)
部品カラー	オフホワイト ダークブラウン		オフホワイト	オフホワイト ダークブラウン	オフホワイト

※高さは長めに裁断してあります。※ソフトフィニッシュ機能は、幅57cm以上の標準仕様の製品に対応いたします。

※浴室生地は、プルコード操作、部品色:オフホワイト、幅・高さ:30~180cmのみ対応です。

※1 ウォッシャブル生地、ココルン浴室、ヒラリエは非対応です。※2 ウォッシャブル生地、ディアリオ、ディアリオ遮光、ココルン浴室、シェロンは非対応です。

製品仕様一覧

生地ラインナップ・価格表

標準仕様

つっぱりロールスクリーン

ダブルロールスクリーン

オプション

生地

採寸・施工

発注方法

選べる4つの製品仕様

用途や環境に応じた、ジャストフィットな製品を選びます。

01 標準仕様

さまざまな窓にフィットする、ベーシックな製品です。

▶詳しくはP18へ



TR-1717 ストーン（ディアリオ）



中央：TR-1071 ストーン（ノウル）/ 左右：TR-1074 レイク（ノウル）




TR-1218 ココア（ディアリオ）

02 スリット窓仕様

幅15cmから対応。スリムな窓にすっきり納まるコンパクトな設計です。

▶詳しくはP23へ



サイドのプレートが、巻きずれを防止します。

スリット窓仕様・TR-1030 ネイビー（ココレン）

03 つっぱりロールスクリーン

窓や壁に穴を開けずに、つっぱって取付ける製品です。

▶詳しくはP20へ



TR-1033 ベージュ（ココレン遮熱）

バネをきかせて窓枠内に押し込み、ダイヤルを回してテンションをかけます。サイドにセーフティプレートを入れたら、取付け完了！



TR-1018 ピター（ココレン）

04 ダブルロールスクリーン

1台に厚手とレースの2枚の生地をつけられる製品です。

▶詳しくはP24へ



手前生地：TR-1109 ネムロブラウン（ネムロ）/ 奥生地：TR-1592 ナチュール（ヒラリエ）

調光



遮光



採光

Dearlio

NEW

ディアリオ

豊かな風合いとニュートラルなカラーが、どんなお部屋にも品よくフィット。

掃き出し窓に共通柄のバーチカルブラインドを合わせれば、統一感のある機能的な窓まわりができます。



腰高窓：ロールスクリーン TR-1717 / 掃き出し窓：バーチカルブラインド TV-1717 ストーン

生地組成	ポリエステル 100%
生地重量	0.20 kg / m ²
生地透け性	プライバシー (P28参照)
生地性能	








※青字はウォッシャブル生地の色番です。

W …バーチカルブラインド共通柄
下段色番：バーチカルブラインド



ナチュラルにもシックにも使える絶妙な
素材感。角度や光の当たり方によって、
多彩な表情を楽しめます。

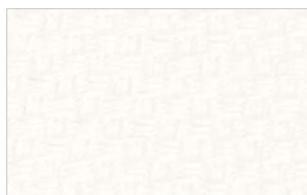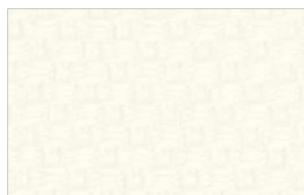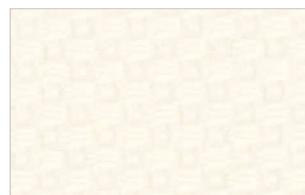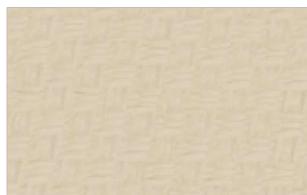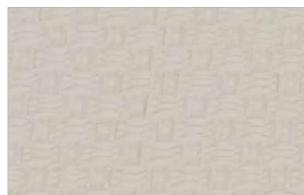TR-1211 / 1711 ニエバ
W TV-1711TR-1212 / 1712 メリノ
W TV-1712TR-1213 / 1713 カシミヤ
W TV-1713TR-1214 / 1714 ピュア
W TV-1714TR-1215 / 1715 コルク
W TV-1715TR-1216 / 1716 サンド
W TV-1716TR-1217 / 1717 ストーン
W TV-1717TR-1218 / 1718 ココア
W TV-1718

価格表 | ディアリオ

単位：円（税抜）						
幅(cm)	25	41	61	91	136	181
高さ(cm)	~40	~60	~90	~135	~180	~200
30 ~90	14,200	17,400	19,400	21,100	22,900	24,500
91 ~180	16,100	20,400	23,300	25,500	27,700	29,700
181 ~200	17,600	22,400	25,300	28,300	30,900	33,000
201 ~250	-	-	28,700	31,500	34,700	37,100
251 ~300	-	-	30,500	33,600	37,000	39,600

○ サイズ対応範囲

ブルコード操作…製作幅 30cm 以上で製作／グレー字価格のサイズは製作不可
チェーン操作…上記表すべて製作可 ※ただし幅 60cm 以下は高さ 200cm まで
○ 幅：高さの比率の制限
ブルコード操作…1:3 以下 / チェーン操作…1:8 以下

※巻き上げ操作のため、高さは長めに裁断してあります。

※ソフトフィニッシュ機能は、幅 57cm 以上の製品に対応しております。

価格表 | ディアリオ（ウォッシャブル）

単位：円（税抜）						
幅(cm)	25	41	61	91	136	181
高さ(cm)	~40	~60	~90	~135	~180	~200
30 ~90	15,800	19,300	21,500	23,400	25,400	27,200
91 ~180	17,900	22,700	25,900	28,300	30,800	33,000
181 ~200	19,500	24,900	28,100	31,400	34,300	36,700
201 ~250	-	-	31,900	35,000	38,500	41,200
251 ~300	-	-	33,900	37,300	41,100	44,000

○ サイズ対応範囲

ブルコード操作…製作幅 30cm 以上で製作／グレー字価格のサイズは製作不可
チェーン操作…上記表すべて製作可 ※ただし幅 60cm 以下は高さ 200cm まで
○ 幅：高さの比率の制限
ブルコード操作…1:3 以下 / チェーン操作…1:8 以下

※巻き上げ操作のため、高さは長めに裁断してあります。

※ソフトフィニッシュ機能は、幅 57cm 以上の製品に対応しております。

Dearlio 遮光

NEW


ディアリオ 遮光

やすらぎの空間を演出する、上質さとリラックス感をあわせもった遮光生地。

バーチカルブラインドにも共通柄があるので、窓によって製品を変えたコーディネートも素敵です。



TR-1145 コルク

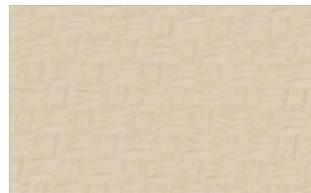TR-1141 / 1741 ニペア
VV TV-1741 遮光2級TR-1142 / 1742 メリノ
VV TV-1742 遮光2級TR-1143 / 1743 カシミヤ
VV TV-1743 遮光2級TR-1144 / 1744 ピュア
VV TV-1744 遮光2級TR-1145 / 1745 コルク
VV TV-1745 遮光2級TR-1146 / 1746 サンド
VV TV-1746 遮光2級TR-1147 / 1747 ストーン
VV TV-1747 遮光1級TR-1148 / 1748 ココア
VV TV-1748 遮光1級

価格表 | ディアリオ 遮光

単位：円（税抜）

幅(cm)	25	41	61	91	136	181
高さ(cm)	~ 40	~ 60	~ 90	~ 135	~ 180	~ 200
30 ~ 90	15,600	18,500	21,100	23,400	26,300	28,900
91 ~ 180	17,700	21,700	24,900	27,900	30,800	33,800
181 ~ 200	19,200	23,600	26,900	30,000	32,900	36,300
201 ~ 250	-	-	30,600	34,200	37,600	41,400
251 ~ 300	-	-	32,600	36,200	40,000	43,900

○ サイズ対応範囲

ブルコード操作…製作幅30cm以上で製作／グレー字価格のサイズは製作不可
チェーン操作…上記表すべて製作可 ※ただし幅60cm以下は高さ200cmまで

○ 幅：高さの比率の制限

ブルコード操作…1:3以下／チェーン操作…1:8以下

※巻き上げ操作のため、高さは長めに裁断してあります。

※ソフトフィニッシュ機能は、幅57cm以上の製品に対応しております。

生地組成 ポリエステル 100%

生地重量 0.30 kg / m²

生地透け性 遮光 (P28参照)

生地性能



※青字はウォッシャブル生地の色番です。

VV …バーチカルブラインド共通柄
下段色番：バーチカルブラインド

遮光生地の重さを感じない、風合い豊かなファブリック。まるでホテルのような洗練された空間を演出できます。

価格表 | ディアリオ 遮光 (ウォッシャブル)

単位：円（税抜）

幅(cm)	25	41	61	91	136	181
高さ(cm)	~ 40	~ 60	~ 90	~ 135	~ 180	~ 200
30 ~ 90	17,300	20,500	23,400	26,000	29,200	32,100
91 ~ 180	19,700	24,100	27,700	31,000	34,200	37,600
181 ~ 200	21,300	26,200	29,900	33,300	36,600	40,300
201 ~ 250	-	-	34,000	38,000	41,800	46,000
251 ~ 300	-	-	36,200	40,200	44,400	48,800

○ サイズ対応範囲

ブルコード操作…製作幅30cm以上で製作／グレー字価格のサイズは製作不可
チェーン操作…上記表すべて製作可 ※ただし幅60cm以下は高さ200cmまで

○ 幅：高さの比率の制限

ブルコード操作…1:3以下／チェーン操作…1:8以下

※巻き上げ操作のため、高さは長めに裁断してあります。


※ソフトフィニッシュ機能は、幅57cm以上の製品に対応しております。

Cocorun

ココルン

インテリアにあわせ、お気に入りが見つかる30色のラインナップ。
ご家庭で洗えるウォッシャブル生地もご用意しました。

※青字はウォッシャブル生地の色番です。
※2行め以降は、機能つき生地の類似色の色番です。



TR-1001 / 1501
スノー



TR-1002 / 1502
ホワイト
遮熱 TR-1031/1531 P8
浴室 TR-1561 P11
抗菌 TR-1201 P10



TR-1003 / 1503
クリーム
遮熱 TR-1032/1532 P8
防炎 TR-1042 P9
抗菌 TR-1202 P10




TR-1004 / 1504
シャーベットイエロー



TR-1021 / 1521
ハーブ



TR-1022 / 1522
ベビーブルー
遮熱 TR-1037 P8
防炎 TR-1045 P9



TR-1005 / 1505
シルバーグレー



TR-1006 / 1506
フロストグレー



TR-1007 / 1507
シャンパン




TR-1008 / 1508
レモン



TR-1023 / 1523
ライム
浴室 TR-1564 P11



TR-1024 / 1524
パステルブルー



TR-1009 / 1509
スモーク
遮熱 TR-1036/1536 P8
防炎 TR-1051 P9
浴室 TR-1563 P11



TR-1010 / 1510
グレージュ



TR-1011 / 1511
ベージュ
遮熱 TR-1033/1533 P8
浴室 TR-1562 P11
抗菌 TR-1203 P10



TR-1012 / 1512
ブロンド



TR-1025 / 1525
リーフグリーン
浴室 TR-1565 P11
抗菌 TR-1204 P10



TR-1026 / 1526
アクアブルー




TR-1013 / 1513
ストレートグレー
防炎 TR-1053 P9



TR-1014 / 1514
モカ
防炎 TR-1048 P9



TR-1015 / 1515
アーモンド



TR-1016 / 1516
ピーチ



TR-1027 / 1527
マスカット
遮熱 TR-1038/1538 P8
防炎 TR-1049 P9



TR-1028 / 1528
アクアグリーン
遮熱 TR-1039/1539 P8
防炎 TR-1050 P9




TR-1017 / 1517
マットブラック



TR-1018 / 1518
ピッパー
遮熱 TR-1035/1535 P8
防炎 TR-1054 P9
抗菌 TR-1206 P10



TR-1019 / 1519
ショコラ
抗菌 TR-1205 P10



TR-1020 / 1520
ポピーレッド



TR-1029 / 1529
グリーンティ



TR-1030 / 1530
ネイビー
遮熱 TR-1040/1540 P8

生地組成 ポリエステル 100%

生地重量 0.16 kg / m²

生地透過性 採光(P28 参照)

生地性能



UVカット



洗濯OK

※ウォッシャブル生地のみ

価格表		ココルンベーシック					
		単位:円(税抜)					
幅(cm)	高さ(cm)	25 ~40	41 ~60	61 ~90	91 ~135	136 ~180	181 ~200
30 ~90		11,900	12,900	14,300	17,500	20,200	21,500
91 ~180		13,700	14,300	15,800	19,400	22,100	23,700
181 ~200		15,700	16,400	16,900	20,500	23,200	24,800
201 ~250		-	-	20,500	24,300	27,000	29,800
251 ~300		-	-	21,100	25,400	28,200	31,100

○ プルコード操作

対応サイズ…幅 30cm 以上で製作／グレー字価格のサイズは製作不可
幅：高さ …1：3 以下

○ チェーン操作

対応サイズ…上記表すべて製作可 ※ただし幅 60cm 以下は高さ 200cm まで
幅：高さ …1：8 以下

※巻き上げ操作のため、高さは長めに裁断してあります。

※ソフトフィニッシュ機能は、幅 57cm 以上の製品に対応しております。

価格表 | ココルンベーシック ウォッシャブル

		単位:円(税抜)					
幅(cm)	高さ(cm)	25 ~40	41 ~60	61 ~90	91 ~135	136 ~180	181 ~200
30 ~90		13,600	14,900	16,700	19,400	21,800	23,200
91 ~180		14,800	16,100	18,300	21,000	23,700	25,300
181 ~200		16,500	18,200	19,900	22,200	25,000	26,800
201 ~250		-	-	22,900	26,700	30,900	35,600
251 ~300		-	-	25,300	35,600	38,600	41,200

○ プルコード操作

対応サイズ…幅 30cm 以上で製作／グレー字価格のサイズは製作不可
幅：高さ …1：3 以下

○ チェーン操作

対応サイズ…上記表すべて製作可 ※ただし幅 60cm 以下は高さ 200cm まで
幅：高さ …1：8 以下

※巻き上げ操作のため、高さは長めに裁断してあります。

※ソフトフィニッシュ機能は、幅 57cm 以上の製品に対応しております。



TR-1002 ホワイト

Cocorun 遮熱

ココルン 遮熱

窓から入る日差しの熱エネルギーを効果的にカット。
快適な室内環境をつくるお手伝いをします。
ご家庭で洗えるウォッシャブル生地もご用意しました。

生地組成	ポリエステル 100%
生地重量	0.16 kg / m ²
生地透過性	採光 (P28 参照)
生地性能	
遮熱	UVカット Lv.3
UVカット	洗濯OK
※ウォッシャブル 生地のみ	

※青字はウォッシャブル生地の色番です。




TR-1031 / TR-1531
ホワイト
W TV-1531




TR-1032 / TR-1532
クリーム
W TV-1532



TR-1033 / TR-1533
ベージュ
W TV-1533




TR-1034 / TR-1534
カフェラテ
W TV-1534



TR-1035 / TR-1535
ビター



TR-1036 / TR-1536
スモーク
W TV-1536



TR-1037 / TR-1537
ベビーブルー
W TV-1537



TR-1038 / TR-1538
マスカット



TR-1039 / TR-1539
アクアグリーン



TR-1040 / TR-1540
ネイビー

W …/パチカルブラインド共通柄
下段色番: パチカルブラインド



TR-1039 アクアグリーン

価格表 | ココルン遮熱

幅(cm) 高さ(cm)	ココルン遮熱					
	25 ~ 40	41 ~ 60	61 ~ 90	91 ~ 135	136 ~ 180	181 ~ 200
30 ~ 90	11,900	12,900	14,300	17,500	20,200	21,500
91 ~ 180	13,700	14,300	15,800	19,400	22,100	23,700
181 ~ 200	15,700	16,400	16,900	20,500	23,200	24,800
201 ~ 250	-	-	20,500	24,300	27,000	29,800
251 ~ 300	-	-	21,100	25,400	28,200	31,100

○ プルコード操作

対応サイズ…幅 30cm 以上で製作／グレー字価格のサイズは製作不可
幅: 高さ …1 : 3 以下

○ チェーン操作

対応サイズ…上記表すべて製作可 ※ただし幅 60cm 以下は高さ 200cm まで
幅: 高さ …1 : 8 以下

※巻き上げ操作のため、高さは長めに裁断してあります。

※ソフトフィニッシュ機能は、幅 57cm 以上の製品に対応しております。

価格表 | ココルン遮熱 ウォッシャブル

幅(cm) 高さ(cm)	ココルン遮熱 ウォッシャブル					
	25 ~ 40	41 ~ 60	61 ~ 90	91 ~ 135	136 ~ 180	181 ~ 200
30 ~ 90	13,600	14,900	16,700	19,400	21,800	23,200
91 ~ 180	14,800	16,100	18,300	21,000	23,700	25,300
181 ~ 200	16,500	18,200	19,900	22,200	25,000	26,800
201 ~ 250	-	-	22,900	26,700	30,900	35,600
251 ~ 300	-	-	25,300	35,600	38,600	41,200

○ プルコード操作

対応サイズ…幅 30cm 以上で製作／グレー字価格のサイズは製作不可
幅: 高さ …1 : 3 以下

○ チェーン操作

対応サイズ…上記表すべて製作可 ※ただし幅 60cm 以下は高さ 200cm まで
幅: 高さ …1 : 8 以下

※巻き上げ操作のため、高さは長めに裁断してあります。

※ソフトフィニッシュ機能は、幅 57cm 以上の製品に対応しております。

Cocorun 防炎

ココルン防炎

防炎加工で安心をプラス。

高層ビルや病院などでは使用が義務づけられています。

小さな火源に接しても燃え広がりにくいので安心です。

生地組成 ポリエステル 100%

生地重量 0.16 kg / m²

生地透過性 採光 (P28 参照)

生地性能




TR-1041
ココ
VV TV-1041



TR-1042
クリーム
VV TV-1042




TR-1043
アプリコット



TR-1044
ペールグリーン



TR-1045
ベビーブルー



TR-1046
ペールグレー
VV TV-1046



TR-1047
シナモン



TR-1048
モカ



TR-1049
マスカット



TR-1050
アクアグリーン



TR-1051
スモーク



TR-1052
カフェラテ
VV TV-1052



TR-1053
スレートグレー



TR-1054
ビター

VV …/バーチカルブラインド共通柄
下段色番：バーチカルブラインド



TR-1053 スレートグレー

価格表

ココルン防炎

単位：円（税抜）

幅(cm) 高さ(cm)	25 ~ 40	41 ~ 60	61 ~ 90	91 ~ 135	136 ~ 180	181 ~ 200
30 ~ 90	13,600	14,900	16,700	19,400	21,800	23,200
91 ~ 180	14,800	16,100	18,300	21,000	23,700	25,300
181 ~ 200	16,500	18,200	19,900	22,200	25,000	26,800
201 ~ 250	-	-	22,900	26,700	30,900	35,600
251 ~ 300	-	-	25,300	35,600	38,600	41,200

○ ブルコード操作

対応サイズ…幅 30cm 以上で製作／グレー字価格のサイズは製作不可
幅：高さ …1：3 以下

○ チェーン操作

対応サイズ…上記表すべて製作可 ※ただし幅 60cm 以下は高さ 200cm まで
幅：高さ …1：8 以下

※ 巻き上げ操作のため、高さは長めに裁断してあります。

※ ソフトフィニッシュ機能は、幅 57cm 以上の製品に対応しております。

Cocorun 抗菌+

ココルン 抗菌+

菌の繁殖を抑え、防臭効果もあります。

来客の多い空間やお子さまの過ごすお部屋に最適です。

安心&快適なお部屋づくりを。

生地組成	ポリエステル 100%
生地重量	0.16 kg / m ²
生地透過性	採光 (P28 参照)
生地性能	

防臭 抗菌 UVカット




TR-1202 クリーム

抗菌効果

【試験方法】生菌を接種し、18 時間後の生菌数を確認。





■黄色ブドウ球菌

(菌の影響: 傷の化膿、食中毒)

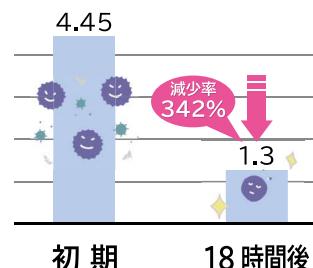

■肺炎かん菌

(菌の影響: 肺炎の原因菌のひとつ)

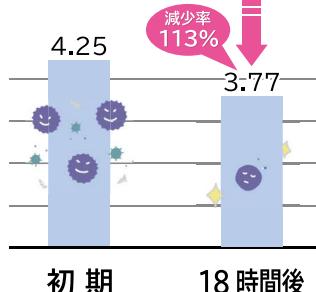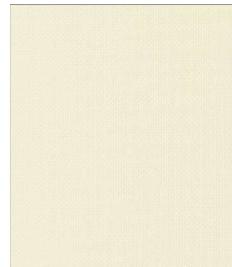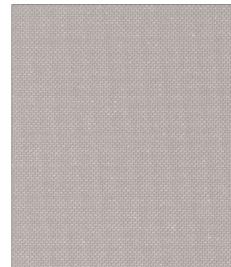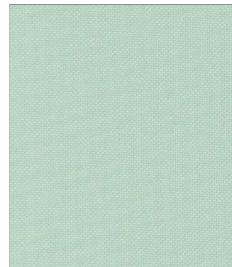TR-1201
ホワイトTR-1202
クリームTR-1203
グレージュTR-1204
リーフグリーンTR-1205
ショコラTR-1206
ビター

		ココルン 抗菌+(プラス)					
		単位: 円 (税抜)					
幅(cm)	高さ(cm)	25 ~ 40	41 ~ 60	61 ~ 90	91 ~ 135	136 ~ 180	181 ~ 200
30 ~ 90	14,800 16,000 17,700 20,300 22,700 24,400						
91 ~ 180	15,900 17,000 19,300 21,800 24,400 26,300						
181 ~ 200	17,500 18,300 20,300 23,000 25,600 27,600						
201 ~ 250	- - 21,900 27,500 31,800 35,900						
251 ~ 300	- - 26,400 38,700 41,100 44,300						

○ ブルコード操作

対応サイズ...幅 30cm 以上で製作／グレー字価格のサイズは製作不可
幅: 高さ ...1:3 以下

○ チェーン操作

対応サイズ...上記表すべて製作可 ※ただし幅 60cm 以下は高さ 200cm まで
幅: 高さ ...1:8 以下

※巻き上げ操作のため、高さは長めに裁断しております。

※ソフトフィニッシュ機能は、幅 57cm 以上の製品に対応しております。

Cocorun 浴室

ココルン 浴室

防カビ、撥水加工を施し、お手入れしやすいラインナップ。
清潔感のある空間を演出します。視線が気になる浴室や水まわりに。

生地組成 ポリエステル 100%

生地重量 0.16 kg / m²

生地透過性 採光 (P28 参照)

生地性能



TR-1565 リーフグリーン

【オプション】テンションバー

ネジを使わず、テンションの力でロールスクリーンを固定させます。





<正面付>



<天井付>



※詳しくは 26 ページをご覧ください。

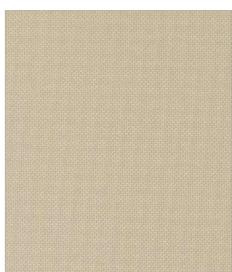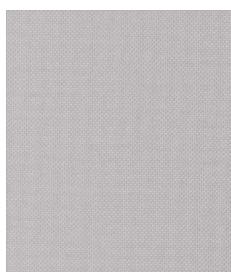TR-1561
ホワイトTR-1562
ベージュTR-1563
スモークTR-1564
ライムTR-1565
リーフグリーン

価格表 | ココルン 浴室

幅(cm) 高さ(cm)	単位:円(税抜)				
	30 ~ 40	41 ~ 60	61 ~ 90	91 ~ 135	136 ~ 180
30 ~ 90	17,300	19,000	21,000	24,200	27,000
91 ~ 180	18,300	20,200	23,000	26,000	29,100

○※ ブルコード操作のみの製作となります。(チェーン操作は不可)
※幅:高さの比率は、1:3以下にて製作いたします。
※部品色はオフホワイトのみとなります。

※巻き上げ操作のため、高さは長めに裁断してあります。
※ソフトフィニッシュ機能は、幅57cm以上の製品に対応しております。



撥水効果のある生地です。
浴室以外にもキッチンやサニタリーにも
おすすめです。

※生地に水滴がついた状態で長時間放置すると、
汚れが落ちにくくなる恐れがあります。

○カビ防止のメンテナンス

- ・入浴後、お湯(40度程度)で洗い流してください。
- ・生地を降ろしたまま、乾燥させてください。
- ・換気による浴室の除湿を行ってください。
- ・カビの発生を防ぐため、生地を洗濯してください。

Knole

ノウル

北欧のサマーハウスからインスピレーションを得たラインナップ。
ざっくりとした自然な風合いは、簡素でも豊かな空間をつくります。

生地組成 ポリエステル 100%


生地重量 0.22 kg / m²

生地透過性 ミディアム (P28 参照)

生地性能



TR-1076 グラスグリーン

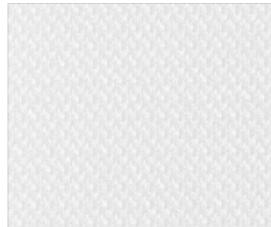TR-1071
ホワイトTR-1072
シルバーTR-1073
ストローTR-1074
レイクTR-1075
ブランチTR-1076
グラスグリーン

価格表		ノウル					
幅(cm)	高さ(cm)	単位:円 (税抜)					
		25 ~ 40	41 ~ 60	61 ~ 90	91 ~ 135	136 ~ 180	181 ~ 200
30 ~ 90	17,900	19,700	22,000	25,200	28,200	30,400	
91 ~ 180	19,600	21,000	23,900	27,200	30,400	32,700	
181 ~ 200	20,000	22,700	25,200	28,600	31,900	34,400	
201 ~ 250	-	-	27,300	34,200	39,600	44,900	
251 ~ 300	-	-	32,800	48,400	51,400	55,400	

○ プルコード操作
対応サイズ…幅 30cm 以上で製作／グレー字価格のサイズは製作不可
幅:高さ …1:3 以下
○ チェーン操作
対応サイズ…上記表すべて製作可 ※ただし幅 60cm 以下は高さ 200cm まで
幅:高さ …1:8 以下

※ 巻き上げ操作のため、高さは長めに裁断してあります。
※ ソフトフィニッシュ機能は、幅 57cm 以上の製品に対応しております。

Qualie

クオリエ

夜でも家の中が透けにくいので、安心してくつろぐことができます。
カーテンともあわせやすい、上質で落ち着いたラインナップです。



TR-1081／TR-1581
ホワイト



TR-1082／TR-1582
シャンパン



TR-1083／TR-1583
マスタード



TR-1084／TR-1584
モス



TR-1085／TR-1585
ムーングレイ



TR-1086／TR-1586
シェル



TR-1087／TR-1587
パッジー



TR-1088／TR-1588
ガーネット

生地組成 ポリエステル 100%

生地重量 0.27 kg／m²

生地透過程 プライバシー (P28 参照)

生地性能



※ウォッシャブル
生地のみ

※青字はウォッシャブル生地の色番です。

価格表 | クオリエ

		単位：円（税抜）					
幅(cm)	高さ(cm)	25 ～40	41 ～60	61 ～90	91 ～135	136 ～180	181 ～200
30 ～90	13,000	14,000	16,100	18,500	21,000	22,200	
91 ～180	14,400	15,500	17,500	20,800	23,600	25,100	
181 ～200	16,400	17,400	18,700	21,900	24,700	26,600	
201 ～250	-	-	21,900	25,800	29,400	31,900	
251 ～300	-	-	23,300	27,800	30,900	33,700	

○ プルコード操作

対応サイズ…幅 30cm 以上で製作／グレー字価格のサイズは製作不可
幅：高さ …1：3 以下

○ チェーン操作

対応サイズ…上記表すべて製作可 ※ただし幅 60cm 以下は高さ 200cm まで
幅：高さ …1：8 以下

※巻き上げ操作のため、高さは長めに裁断してあります。

※ソフトフィニッシュ機能は、幅 57cm 以上の製品に対応しております。

価格表 | クオリエ ウォッシャブル

		単位：円（税抜）					
幅(cm)	高さ(cm)	25 ～40	41 ～60	61 ～90	91 ～135	136 ～180	181 ～200
30 ～90	14,200	15,300	17,300	19,800	22,500	23,700	
91 ～180	15,100	16,700	19,000	21,600	24,200	26,000	
181 ～200	17,000	18,400	20,000	22,800	25,500	27,400	
201 ～250	-	-	23,300	27,300	31,600	36,100	
251 ～300	-	-	25,800	36,100	39,100	41,800	

○ プルコード操作

対応サイズ…幅 30cm 以上で製作／グレー字価格のサイズは製作不可
幅：高さ …1：3 以下

○ チェーン操作

対応サイズ…上記表すべて製作可 ※ただし幅 60cm 以下は高さ 200cm まで
幅：高さ …1：8 以下

※巻き上げ操作のため、高さは長めに裁断してあります。

※ソフトフィニッシュ機能は、幅 57cm 以上の製品に対応しております。



TR-1083 マスタード

Nemuro


ネムロ [遮光 2 級]

日差しをさえぎり、夜間は外からの視線をカットします。
寝室やホームシアター、プライバシーを守りたいリビングにも。


生地組成	ポリエステル 100%
生地重量	0.23 kg / m ²
生地透過性	遮光 (P28 参照)
生地性能	




VV …バーチカルブラインド共通柄
下段色番：バーチカルブラインド



TR-1101
ネムロパール
VV TV-1101



TR-1102
ネムロアイボリー
VV TV-1102



TR-1103
ネムログレージュ
VV TV-1103




TR-1104
ネムロブラック
VV TV-1104



TR-1105
ネムロイエロー



TR-1106
ネムロライム



TR-1107
ネムロチェリー



TR-1108
ネムロブルー
VV TV-1108



TR-1109
ネムロブラウン
VV TV-1109



TR-1110
ネムログリーン



TR-1111
ネムロピンク



TR-1112
ネムロインディゴ

■ 生地透過性比較

※天候、環境により見え方は異なります。

採光 (ココルン)



中にある物の形はわかるが
色はわからない。

遮光 (ネムロ・ノーテ・シェロン)



遮光 1 級 遮光率：99.99%以上
遮光 2 級 遮光率：99.80%以上

※画像は遮光 1 級です。

価格表 | ネムロ [遮光 2 級]

幅(cm)	単位：円 (税抜)					
	25 ~ 40	41 ~ 60	61 ~ 90	91 ~ 135	136 ~ 180	181 ~ 200
30 ~ 90	14,800	16,000	17,700	20,300	22,700	24,400
91 ~ 180	15,900	17,000	19,300	21,800	24,400	26,300
181 ~ 200	17,500	18,300	20,300	23,000	25,600	27,600
201 ~ 250	-	-	21,900	27,500	31,800	35,900
251 ~ 300	-	-	26,400	38,700	41,100	44,300

○ プルコード操作

対応サイズ…幅 30cm 以上で製作／グレー字価格のサイズは製作不可

幅：高さ …1 : 3 以下

○ チェーン操作

対応サイズ…上記すべて製作可 ※ただし幅 60cm 以下は高さ 200cm まで

幅：高さ …1 : 8 以下

※巻き上げ操作のため、高さは長めに裁断してあります。

※ソフトフィニッシュ機能は、幅 57cm 以上の製品に対応しております。



TR-1103 ネムログレージュ

Noote


ノーテ [遮光2級・防炎]

良質な睡眠を約束する遮光生地に、安心の防炎機能をプラス。
ゆったりとした、くつろぎの空間をつくります。

生地組成	ポリエステル 100%
生地重量	0.23 kg/m ²
生地透過性	遮光 (P28 参照)
生地性能	




TR-1121
ノーテナチュラル



TR-1122
ノーテコーラル



TR-1123
ノーテフォーレ




TR-1124
ノーテアクア



TR-1125
ノーテオークル



TR-1126
ノーテエーデル



TR-1127
ノーテリーフ



TR-1128
ノーテシーブルー



TR-1121 ノーテナチュラル

■生地透過性比較

※天候、環境により見え方は異なります。

採光 (ココレン)



中にある物の形はわかるが
色はわからない。

遮光 (ネムロ・ノーテ・シェロン)



遮光1級 遮光率: 99.99%以上
遮光2級 遮光率: 99.80%以上

※画像は遮光1級です。

価格表 | ノーテ [遮光2級防炎]

単位: 円 (税抜)

幅(cm)	25 ~ 40	41 ~ 60	61 ~ 90	91 ~ 135	136 ~ 180	181 ~ 200
30 ~ 90	17,100	18,800	21,000	24,000	26,900	29,000
91 ~ 180	18,700	20,100	22,800	25,900	29,000	31,200
181 ~ 200	19,100	21,600	24,000	27,300	30,500	32,900
201 ~ 250	-	-	26,000	32,700	37,800	42,800
251 ~ 300	-	-	31,300	46,200	49,000	52,900

○ プルコード操作

対応サイズ…幅 30cm 以上で製作／グレー字価格のサイズは製作不可
幅: 高さ …1:3 以下

○ チェーン操作

対応サイズ…上記表すべて製作可 ※ただし幅 60cm 以下は高さ 200cm まで
幅: 高さ …1:8 以下

※巻き上げ操作のため、高さは長めに裁断してあります。

※ソフトフィニッシュ機能は、幅 57cm 以上の製品に対応しております。

Cielon

シエロン [遮光1級]

最高級の遮光性能をそなえたラインナップ。

光や視線をシャットアウトしたい、モダンな空間におすすめです。

生地組成	ポリエステル 100%
生地重量	0.39 kg /m ²
生地透過性	遮光 (P28 参照)
生地性能	



TR-1131
シエロンホワイト



TR-1132
シエロンクリーム



TR-1133
シエロングレー




TR-1134
シエロングリーン



TR-1135
シエロンブラウン



TR-1136
シエロンブラック



○遮光1級生地 裏面カラー
生地裏面はすべてソフトホワイトになります。



TR-1132 シエロンクリーム

■生地透過性比較

※天候、環境により見え方は異なります。

採光 (ココルン)



中にある物の形はわかるが
色はわからない。

遮光 (ネムロ・ノーテ・シエロン)



遮光1級 遮光率：99.99%以上
遮光2級 遮光率：99.80%以上

※画像は遮光1級です。

価格表 | シエロン [遮光1級]

単位：円 (税抜)

幅(cm)	25 ~ 40	41 ~ 60	61 ~ 90	91 ~ 135	136 ~ 180	181 ~ 200
30 ~ 90	18,300	19,500	21,600	24,900	27,800	30,100
91 ~ 180	20,100	20,800	23,600	26,800	30,100	32,300
181 ~ 200	23,700	24,700	26,400	29,300	32,800	35,300
201 ~ 250	-	-	29,100	35,200	40,800	46,100
251 ~ 300	-	-	32,400	47,900	50,900	54,900

○ プルコード操作

対応サイズ…幅 30cm 以上で製作／グレー字価格のサイズは製作不可

幅：高さ …1：3 以下

○ チェーン操作

対応サイズ…上記表すべて製作可 ※ただし幅 60cm 以下は高さ 200cm まで

幅：高さ …1：8 以下

※巻き上げ操作のため、高さは長めに裁断してあります。

※ソフトフィニッシュ機能は、幅 57cm 以上の製品に対応しております。

Hirarie


ヒラリエ [レース]

シンプルに、ナチュラルに、クールに…。使いやすい3色をご用意。
さりげなく視線を遮るレース生地のラインナップです。


生地組成	ポリエステル 100%
生地重量	0.20 kg / m ²
生地透過性	レース (P28 参照)
生地性能	




手前生地: TR-1109 ネムロブラウン / 奥生地: TR-1592 ナチュール

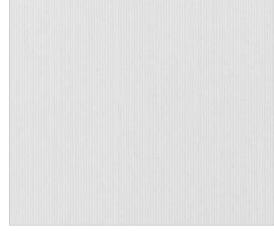

TR-1591
ピュアホワイト

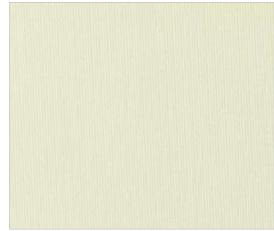

TR-1592
ナチュール

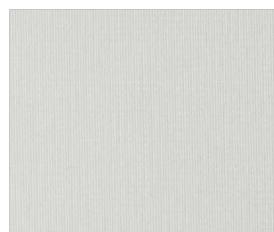

TR-1593
クールグレー

価格表 ヒラリエ [レース]						
		単位: 円 (税抜)				
幅(cm)	25	41	61	91	136	181
高さ(cm)	~ 40	~ 60	~ 90	~ 135	~ 180	~ 200
30 ~ 90	17,200	18,200	20,100	21,900	24,700	26,400
91 ~ 180	18,400	19,300	21,800	23,800	27,000	28,900
181 ~ 200	19,800	20,900	23,000	25,200	28,500	30,500
201 ~ 250	-	-	24,900	29,800	34,900	38,400
251 ~ 300	-	-	29,900	39,900	42,200	46,700

○ プレコード操作
対応サイズ…幅 30cm 以上で製作／グレー字価格のサイズは製作不可

幅: 高さ …1:3 以下

○ チェーン操作

対応サイズ…上記表すべて製作可 ※ただし幅 60cm 以下は高さ 200cm まで
幅: 高さ …1:8 以下

※巻き上げ操作のため、高さは長めに裁断してあります。

※ソフトフィニッシュ機能は、幅 57cm 以上の製品に対応しております。

「ダブルロールスクリーン」なら

1台に2枚の生地がスッキリ！


カーテンのように、
厚手生地とレースを組み合わせられる。




※詳しくは P24 をご覧ください。

プルコード操作

操作方法

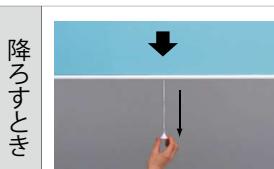

プルコードを真下に引いてから手を離すと、そこから少し上がったところで止まります。

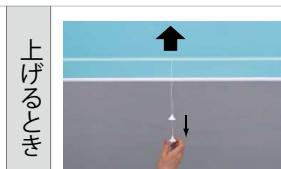

プルコードを少し真下に引いてから手を離すと、ゆっくり巻き上がります。途中で上げるのをやめるときは、再び少し真下に引くと止まります。


プルを引くだけで簡単操作。
腰高窓や目隠しにおすすめです。



← コチラを読み取っていただくと、【操作方法】の動画をご覧になれます。
※読み取り機能のない機器では読み取れません。

プルコード操作

構造と部品

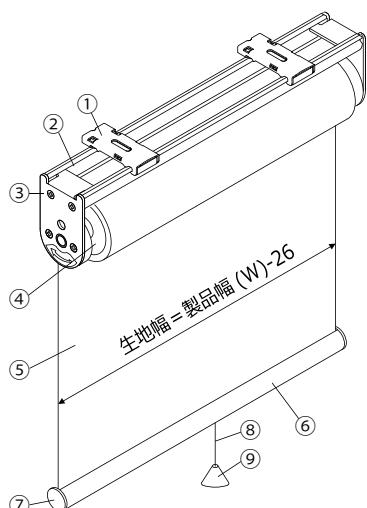

部品仕様

部品名	材質
①取付けブラケット	ステンレス材・樹脂成型品
②フレーム	アルミ押出し形材
③サイドブラケット	スチール
④ローラーパイプ	アルミ押出し形材
⑤スクリーン(生地)	ポリエステル

部品名	材質
⑥ボトムバー	アルミ押出し形材
⑦ボトムバーキャップ	樹脂成型品
⑧プルコード	化学繊維
⑨プル	樹脂成型品

※ 以外はプルコード操作・チェーン操作共通部品

ブラケット個数

製品幅 (W)	個 数
30 ~ 150cm	2 個
151 ~ 200cm	3 個

部品色




※ご指定のない場合はオフホワイトでの製作となります。

※浴室仕様の部品色はオフホワイトのみとなります。

プルコード操作

各部寸法と製品重量

断面図

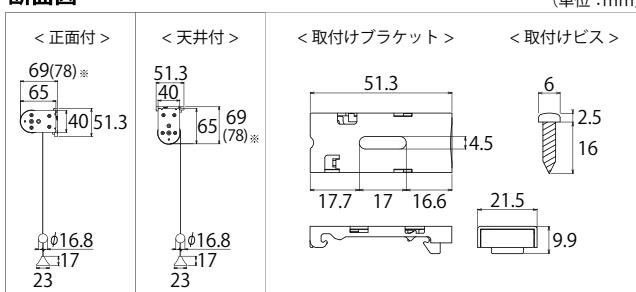

※遮光1級生地の場合、製品高さが1600mmを超える場合は()内の寸法になります。

(単位:mm)

製作可能寸法

※幅(W)・高さ(H)ともに1cm単位で製作

製品幅 (W)	30 ~ 200cm (浴室は30 ~ 180cm)
製品高さ (H)	30 ~ 250cm (浴室は30 ~ 180cm)

<製品幅と生地幅寸法>

(単位:mm)



※スクリーン(生地)幅は、製品幅(W)-2.6cm(左右1.3cmずつ、製品より小さくなります)

※高さ寸法は、設計上パイプ1巻き分の余裕をみてください。

※幅:高さの比率は1:3以下となります。

※浴室生地の操作方法は、プルコード操作のみとなります。

製品重量

(製品幅 [m] × 1.0) + 0.2 + (製品幅 [m] × 製品高さ [m] × 生地重量 [kg/m²]) (kg)

※生地重量は、生地ラインナップページの「生地重量」よりご確認ください。

【例】製品幅(W) 180cm × 製品高さ(H) 200cm 生地:ココルン TR-1001の場合
(1.8m × 1.0) + 0.2 + (1.8m × 2.0m × 0.16kg/m²) = 約2.6kg

プルコード操作

安全対策 (標準装備)

● ソフトフィニッシュ

生地を巻き上げたとき最後に起きる「カチン」という衝撃音がありません。

深夜のご使用でも安心です。

※プルコード操作に標準装備



↑ コチラを読み取っていただくと、動画をご覧になれます。
※読み取り機能のない機器では読み取れません。

チェーン操作

操作方法

降ろすとき



奥（室外側）のチェーンを引きます。

上げるとき



前（室内側）のチェーンを引きます。


チェーンを引くだけで簡単操作。
 掃出し窓（大きな窓）におすすめです。



← コチラを読み取っていただくと、【操作方法】の動画をご覧になれます。
※読み取り機能のない機器では読み取れません。

チェーン操作

構造と部品

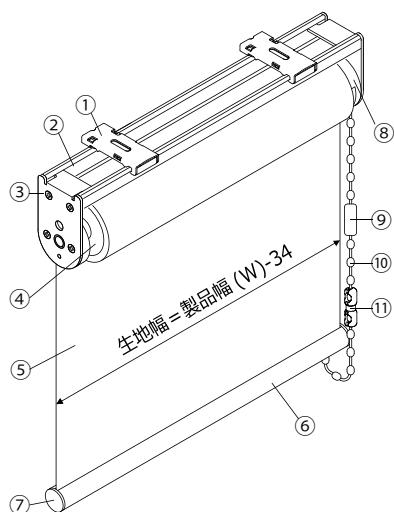

部品仕様

部品名	材質
①取付けブラケット	ステンレス材・樹脂成型品
②フレーム	アルミ押出し形材
③サイドブラケット	スチール
④ローラーパイプ	アルミ押出し形材
⑤スクリーン（生地）	ポリエチレン

※ 以外はブルコード操作・チェーン操作共通部品

部品名	材質
⑥ボトムバー	アルミ押出し形材
⑦ボトムバーキャップ	樹脂成型品
⑧ブーリーカバー	樹脂成型品
⑨コネクター	樹脂成型品
⑩チェーン	樹脂成型品・化繊繊維
⑪セーフティコネクター	樹脂成型品

プラケット個数

製品幅 (W)	個数
25 ~ 150cm	2 個
151 ~ 200cm	3 個

部品色




※ご指定のない場合はオフホワイトでの製作となります。

※浴室仕様はご指定いただけません。

チェーン操作

各部寸法と製品重量

断面図

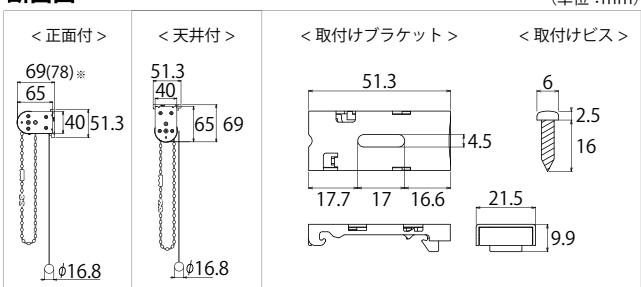

※遮光1級生地の場合、製品高さが1600mmを超える場合は()内の寸法になります。

チェーンの長さ

ご発注時に長さをご指定頂けます。（標準寸法以下は不可）
ご指定がない場合は、以下の寸法となります。


H80cmまで	H寸法+2cm	H161~200cmまで	H寸法-20cm
H81~160cmまで	H寸法-10cm	H201cm以上	H寸法-30cm

製作可能寸法

※幅(W)・高さ(H)ともに1cm単位で製作

製品幅 (W)	25 ~ 200cm
製品高さ (H)	30 ~ 300cm (~200cm)※①

< 製品幅と生地幅寸法 >

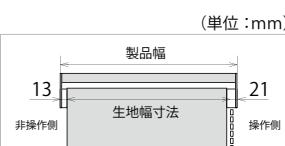

※① 幅60cm以下は、高さ200cmまでの製作となります。

※スクリーン（生地）幅は、製品幅(W)-3.4cm（操作側-2.1cm・非操作側-1.3cm）となります。

※幅：高さの比率は1:8以下となります。

※高さ寸法は、設計上パイプ1巻き分の余裕をみてください。

※浴室生地での製作は不可となります。

製品重量

(製品幅 [m] × 1.0) + 0.2 + (製品幅 [m] × 製品高さ [m] × 生地重量 [kg/m²]) (kg)

※生地重量は、生地ラインナップページの「生地重量」よりご確認ください。

【例】 製品幅 (W) 180cm × 製品高さ (H) 200cm 生地：ココルン TR-1001 の場合
(1.8m × 1.0) + 0.2 + (1.8m × 2.0m × 0.16kg/m²) = 約2.6kg

チェーン操作

安全対策（標準装備）

コードクリップ

コードやチェーンを束ねる部品です。
子供の手の届かない位置で束ねることで事故を防止する効果があります。



セーフティコネクター

操作チェーンに通常操作以上の不可がかかる場合などに操作チェーンが分割されます。
分割された場合、はめ直してご使用頂けます。



つっぱりロールスクリーン

窓枠や壁に穴を開けずに取付け可能。

賃貸住宅や穴の開けられないコンクリート壁におすすめです。



価 格

・ファーステージ ロールスクリーン と同価格になります。(P22 参照)

対応生地


- ・ディアリオ
- ・ココルン
- ・ココルン遮熱 / 防炎 / 抗菌 +
- ・ノウル
- ・クオリエ
- ・ディアリオ遮光
- ・ネムロ (遮光2級)
- ・ノーテ (遮光2級・防炎)
- ・シエロン (遮光1級)

※ウォッシャブル、ココルン浴室、ヒラリエの生地は対象外となります。

取付方法


STEP1

製品を取付け

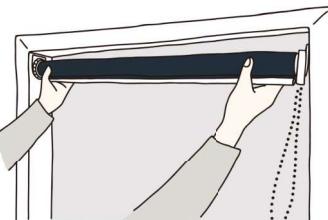


STEP2

ダイヤルでつっぱり

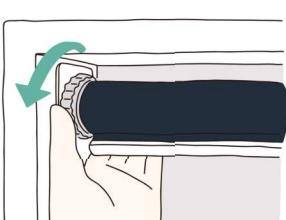

STEP3

セーフティプレートを取付け

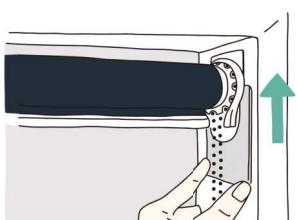

操作方法

チェーン




降ろすとき

奥 (室外側) のチェーンを引きます。

上げるとき

手前 (室内側) のチェーンを引きます。

構造と部品

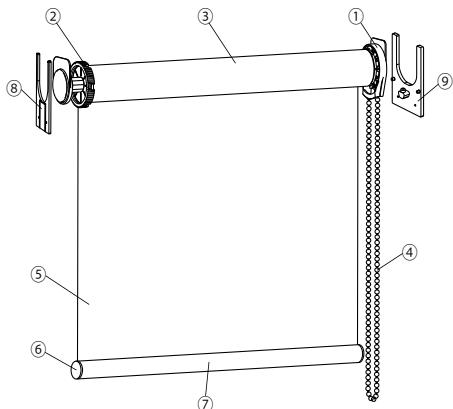

部品仕様



部品名	材質
①操作側ユニット	樹脂成型品 他
②固定側ユニット	樹脂成型品 他
③ローラーパイプ	アルミ押出し形材
④操作チェーン	樹脂成型品・化学繊維
⑤スクリーン	ポリエスチル
⑥ボトムバーキャップ	樹脂成型品
⑦ボトムバー	アルミ押出し形材
⑧セーフティプレート(操作側)	樹脂成型品
⑨セーフティプレート(固定側)	樹脂成型品

部品色



オフホワイト

各部寸法

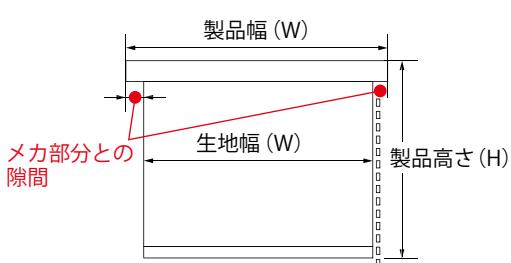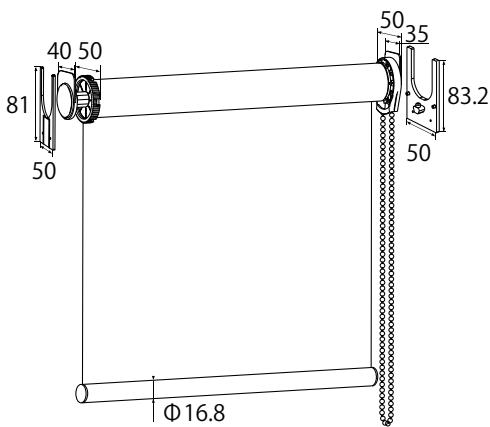

製作可能寸法

製品幅(W)	25.0cm ~ 180.0cm	製品高さ(H)	30.0cm ~ 200.0cm
--------	------------------	---------	------------------

※スクリーン(生地)幅は、製品幅(W) - 4.2cm (操作側 - 2.0cm・非操作側 - 2.2cm)となります。

※高さ寸法は最大2.0cmの誤差が生じる場合があります。(設計上パイプ1巻き分の余裕をみてます)
※浴室生地・ウォッシャブル生地での製作は不可となります。

製品重量

$$(製品幅[m] \times 0.4) + 0.14 + (\text{製品幅}[m] \times \text{製品高さ}[m] \times \text{生地重量}[kg/m^3])(kg)$$

※生地重量は、生地ラインナップページの「生地重量」よりご確認ください。

【例】製品幅(W) 180cm × 製品高さ(H) 200cm 生地:ココルン TR-1001の場合
(1.8m × 0.4) + 0.14 + (1.8m × 2.0m × 0.16kg/m³) = 約1.4kg

チエーン長さ


※20cm単位でご指定いただけます。

製品高さ	チエーン長さ	製品高さ	チエーン長さ
60.0cm 以下	40.0cm	120.1~140.0cm	120.0cm
60.1~80.0cm	60.0cm	140.1~160.0cm	140.0cm
80.1~100.0cm	80.0cm	160.1~180.0cm	160.0cm
100.1~120.0cm	100.0cm	180.1~200.0cm	180.0cm

生地幅

生地幅 = 製品幅 - 4.2cm (操作側: 2.0cm / 非操作側: 2.2cm)

採寸方法

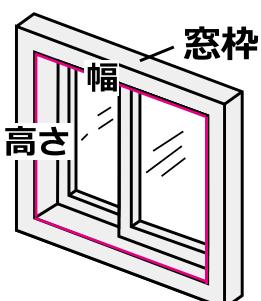

幅・高さともに窓枠の内側寸法を1mm単位でご指定ください。

(例) 幅 605mm × 高さ 1354mm

価 格

価格表		ディアリオ				
		単位:円(税抜)				
幅(cm)	高さ(cm)	25.0 ~40.9	41.0 ~60.9	61.0 ~90.9	91.0 ~135.9	136.0 ~180.0
30.0 ~90.9	14,200	17,400	19,400	21,100	22,900	
91.0 ~180.9	16,100	20,400	23,300	25,500	27,700	
181.0 ~200.0	17,600	22,400	25,300	28,300	30,900	

価格表		ココルンベーシック				
		単位:円(税抜)				
幅(cm)	高さ(cm)	25.0 ~40.9	41.0 ~60.9	61.0 ~90.9	91.0 ~135.9	136.0 ~180.0
30.0 ~90.9	11,900	12,900	14,300	17,500	20,200	
91.0 ~180.9	13,700	14,300	15,800	19,400	22,100	
181.0 ~200.0	15,700	16,400	16,900	20,500	23,200	

価格表		ココルン 防炎				
		単位:円(税抜)				
幅(cm)	高さ(cm)	25.0 ~40.9	41.0 ~60.9	61.0 ~90.9	91.0 ~135.9	136.0 ~180.0
30.0 ~90.9	13,600	14,900	16,700	19,400	21,800	
91.0 ~180.9	14,800	16,100	18,300	21,000	23,700	
181.0 ~200.0	16,500	18,200	19,900	22,200	25,000	

価格表		ノウル				
		単位:円(税抜)				
幅(cm)	高さ(cm)	25.0 ~40.9	41.0 ~60.9	61.0 ~90.9	91.0 ~135.9	136.0 ~180.0
30.0 ~90.9	17,900	19,700	22,000	25,200	28,200	
91.0 ~180.9	19,600	21,000	23,900	27,200	30,400	
181.0 ~200.0	20,000	22,700	25,200	28,600	31,900	

価格表		ネムロ(遮光2級)				
		単位:円(税抜)				
幅(cm)	高さ(cm)	25.0 ~40.9	41.0 ~60.9	61.0 ~90.9	91.0 ~135.9	136.0 ~180.0
30.0 ~90.9	14,800	16,000	17,700	20,300	22,700	
91.0 ~180.9	15,900	17,000	19,300	21,800	24,400	
181.0 ~200.0	17,500	18,300	20,300	23,000	25,600	

価格表		シエロン(遮光1級)				
		単位:円(税抜)				
幅(cm)	高さ(cm)	25.0 ~40.9	41.0 ~60.9	61.0 ~90.9	91.0 ~135.9	136.0 ~180.0
30.0 ~90.9	18,300	19,500	21,600	24,900	27,800	
91.0 ~180.9	20,100	20,800	23,600	26,800	30,100	
181.0 ~200.0	23,700	24,700	26,400	29,300	32,800	

価格表		ディアリオ遮光				
		単位:円(税抜)				
幅(cm)	高さ(cm)	25.0 ~40.9	41.0 ~60.9	61.0 ~90.9	91.0 ~135.9	136.0 ~180.0
30.0 ~90.9	15,600	18,500	21,100	23,400	26,300	
91.0 ~180.9	17,700	21,700	24,900	27,900	30,800	
181.0 ~200.0	19,200	23,600	26,900	30,000	32,900	

価格表		ココルン遮熱				
		単位:円(税抜)				
幅(cm)	高さ(cm)	25.0 ~40.9	41.0 ~60.9	61.0 ~90.9	91.0 ~135.9	136.0 ~180.0
30.0 ~90.9	11,900	12,900	14,300	17,500	20,200	
91.0 ~180.9	13,700	14,300	15,800	19,400	22,100	
181.0 ~200.0	15,700	16,400	16,900	20,500	23,200	

価格表		ココルン抗菌+(プラス)				
		単位:円(税抜)				
幅(cm)	高さ(cm)	25.0 ~40.9	41.0 ~60.9	61.0 ~90.9	91.0 ~135.9	136.0 ~180.0
30.0 ~90.9	14,800	16,000	17,700	20,300	22,700	
91.0 ~180.9	15,900	17,000	19,300	21,800	24,400	
181.0 ~200.0	17,500	18,300	20,300	23,000	25,600	

価格表		クオリエ				
		単位:円(税抜)				
幅(cm)	高さ(cm)	25.0 ~40.9	41.0 ~60.9	61.0 ~90.9	91.0 ~135.9	136.0 ~180.0
30.0 ~90.9	13,000	14,000	16,100	18,500	21,000	
91.0 ~180.9	14,400	15,500	17,500	20,800	23,600	
181.0 ~200.0	16,400	17,400	18,700	21,900	24,700	

価格表		ノーテ(遮光2級防炎)				
		単位:円(税抜)				
幅(cm)	高さ(cm)	25.0 ~40.9	41.0 ~60.9	61.0 ~90.9	91.0 ~135.9	136.0 ~180.0
30.0 ~90.9	17,100	18,800	21,000	24,000	26,900	
91.0 ~180.9	18,700	20,100	22,800	25,900	29,000	
181.0 ~200.0	19,100	21,600	24,000	27,300	30,500	

※ 巻き上げ操作のため、高さは長めに裁断してあります。

※ ソフトフィニッシュ機能は、非対応です。


スリット窓仕様

窓のデザインを活かすコンパクトな設計です。

夜のプライバシーも安心です。



サイドのプレートで、巻きずれ防止!

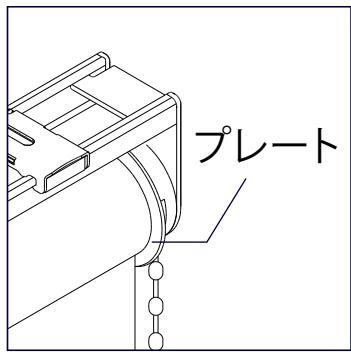

価 格


対応生地

単位:円(税抜)	
幅(cm)	15
高さ(cm)	~26
30 ~120	7,200
121 ~200	9,300
201 ~300	12,400


・ココルンベーシック 30色 (P6・7参照)

※巻き上げ操作のため、高さは長めに裁断してあります。
※ソフトフィニッシュ機能は、対応しておりません。


操作方法

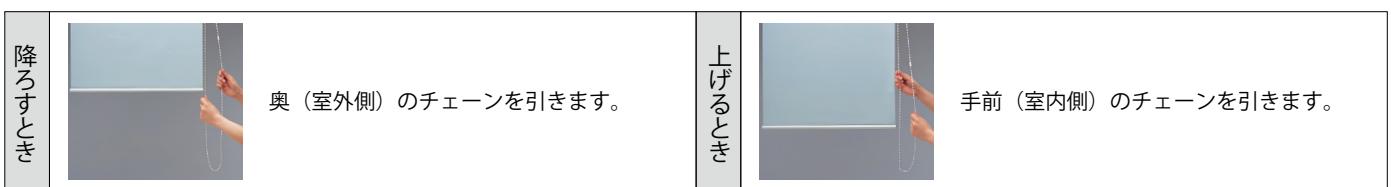

各部寸法

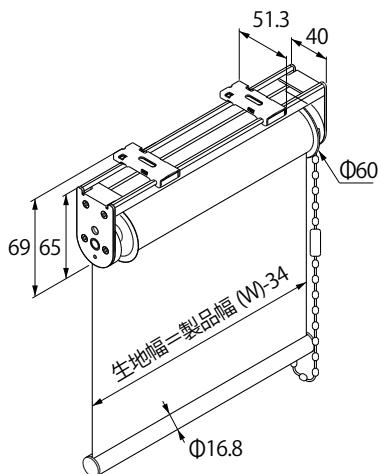

■ ブラケット寸法

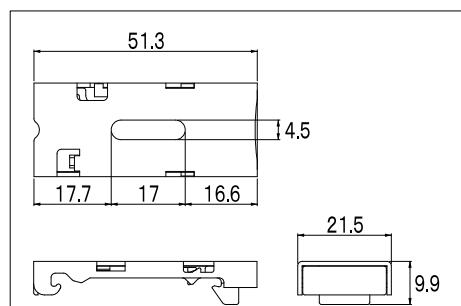

(単位:mm)

■ 製作可能寸法

製品幅(W)	15 ~ 26cm
製品高さ(H)	30 ~ 300cm

※スクリーン(生地)幅は、製品幅(W)-3.4cmとなります。
※高さ寸法は最大2cmの誤差が生じる場合があります。
(設計上パイプ1巻き分の余裕をみてください)

ダブルロールスクリーン

1台に2枚の生地をセットできます。

カーテンのように厚手生地とレース生地を組合せ、日差しや視線をコントロール。生地の組合せは、下記パターンA B のラインナップより、自由に選んでいただけます。




カラーコンビネーション例

[パターンA]

- 対象生地■
 •ココレンベーシック
 •ココレン遮熱 •ココレン防炎



レース

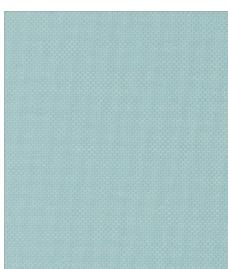

ベーシック TR-1028
アクアグリーン



レース TR-1593
クールグレー

価格表

単位：円（税抜）

幅(cm) 高さ(cm)	30 ~ 60	61 ~ 90	91 ~ 135	136 ~ 180
30 ~ 90	20,400	26,400	29,700	34,400
91 ~ 120	20,800	26,800	32,500	36,400
121 ~ 180	21,200	28,800	37,100	40,800

○※ プルコード操作のみの製作となります。(チェーン操作は不可)
※ 幅：高さの比率は、1：3 以下にて製作いたします。

※部品色はオフホワイトのみとなります。

※ ソフトフィニッシュ機能は、対応しておりません。

※生地を取り外して洗濯することはできません。

※「防炎」生地どうしの組合せのみ「防炎認定品」となります。

※「ディアリオ」、「浴室」生地は対応しておりません。

[パターンB]

- 対象生地■
 •ノウル •クオリエ •ココレン 抗菌+
 •ネムロ (遮光2級) •ノーテ (遮光2級防炎)



レース



ネムロ TR-1109
ネムロブラウン



レース TR-1592
ナチュール

価格表

単位：円（税抜）

幅(cm) 高さ(cm)	30 ~ 60	61 ~ 90	91 ~ 135	136 ~ 180
30 ~ 90	20,800	26,800	30,300	35,500
91 ~ 120	22,500	28,000	32,800	39,600
121 ~ 180	23,800	29,700	37,800	44,400

○※ プルコード操作のみの製作となります。(チェーン操作は不可)
※ 幅：高さの比率は、1：3 以下にて製作いたします。

※部品色はオフホワイトのみとなります。

※ ソフトフィニッシュ機能は、対応しておりません。

※生地を取り外して洗濯することはできません。


※「防炎」生地どうしの組合せのみ「防炎認定品」となります。

※「ディアリオ遮光」、「遮光1級」生地は対応しておりません。

操作方法



構造と部品

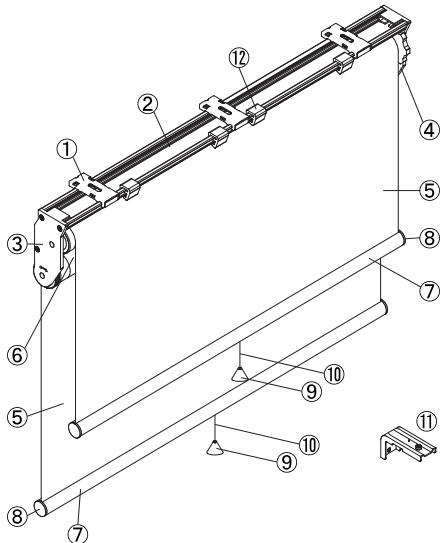

部品仕様


部品名	材質
①取付けブラケット	ステンレス材・樹脂成型品
②フレーム	アルミ押出し形材
③サイドブラケット(左)	樹脂成型品
④サイドブラケット(右)	樹脂成型品
⑤スクリーン(生地)	ポリエスチル
⑥ローラーパイプ	アルミ押出し形材
⑦フレームダンパー	樹脂成型品
⑧ボトムバー	アルミ押出し形材
⑨ボトムバーキャブ	樹脂成型品
⑩プルコード	化学繊維
⑪正面付けブラケット	鉄材加工品
⑫フレームダンパー	樹脂成型品

部品名	材質
⑦ボトムバー	アルミ押出し形材
⑧ボトムバーキャブ	樹脂成型品
⑨プル	樹脂成型品
⑩プルコード	化学繊維
⑪正面付けブラケット	鉄材加工品
⑫フレームダンパー	樹脂成型品

ブラケット個数


製品幅(W)	個数
30~90cm	2個
91~180cm	3個

※取付面に段差がある場合は、別途「ブラケットスペーサー 12L (P22掲載)」を使用してください。

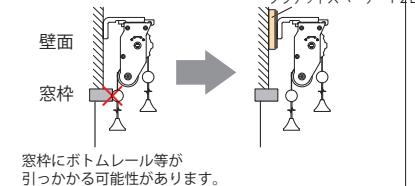

各部寸法

断面図

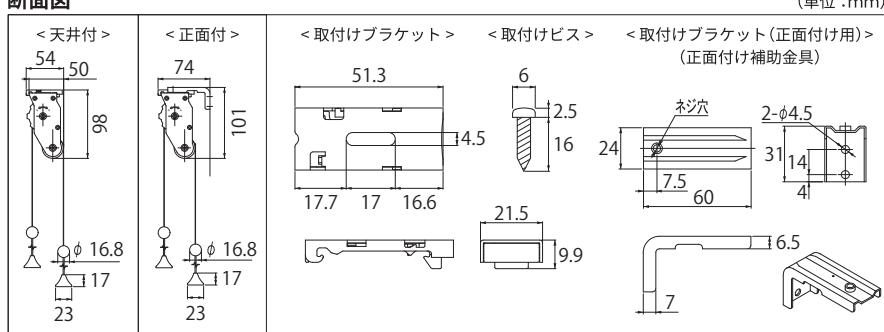


製作可能寸法

※幅(W)・高さ(H)ともに1cm単位で製作

製品幅(W)	30~180cm
製品高さ(H)	30~180cm

注:スクリーン(生地)幅は、製品幅(W)-3cm(左右1.5cmずつ、製品より小さくなります)

<製品幅と生地幅寸法> (単位:mm)

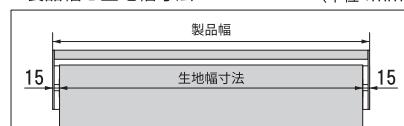

採寸方法

<天井付け>	<正面付け>	カーテンボックスに取付ける場合
<p>幅・高さとともに窓枠の内側寸法から1cm以上引いたサイズをご指定ください。</p>	<p>幅・高さとともに窓枠の外側寸法以上を製品サイズとしてご指定ください。</p>	<p>110mm以上 50mm以上</p>

グリップブラケット ネジを使わず、簡単取付け。

カラーラインナップ




ホワイト



ブラック

仕様

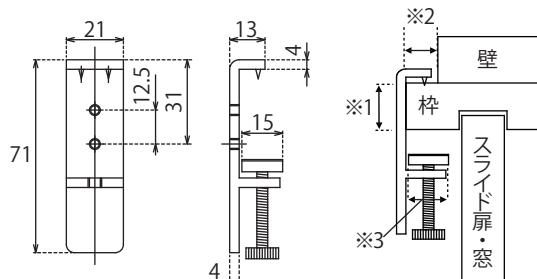



価格

(単位:円/税抜)

2個入り	2,500円
3個入り	3,750円

施工方法

- ①グリップブラケットに製品用の「取付けブラケット」をネジ止めします。
- ②グリップブラケットのネジを回し、窓枠にしっかりと固定してください。
- ③取付けブラケットに製品本体を取付けてください。

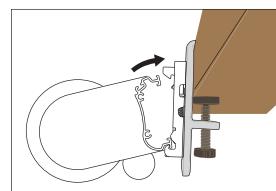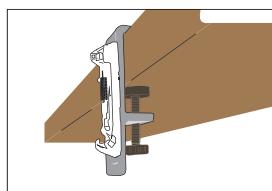

<注意事項>

※1: 枠の厚さは、約 1.5 ~ 3cm まで取付け可能です。

※2: 枠上部の奥行は、約 1cm 以上必要です。


※3: 枠下部の奥行は、約 1.5cm 以上必要です。

※取付けブラケット個数分必要になります。※取付けブラケットは、付属しておりません。

※耐荷重 10kg になります。(ファースステージインテリアブラインド、ウッドブラインド [ポール操作] も同様です。)

※ファースステージインテリアマルチハンガーフリー・ハングの場合は、耐荷重 5kg になります。

テンションバー | ネジを使わず、テンションの力でロールスクリーンを固定させます。浴室のタイル地や賃貸住宅などに。

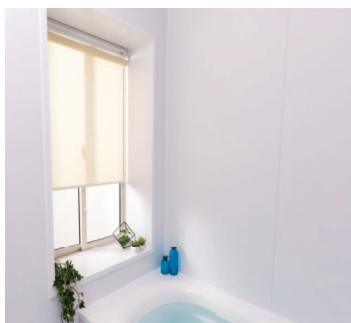

<正面付>



<天井付>




価格

(単位:円/税抜)

25 ~ 120cm	5,800円
121 ~ 200cm	8,100円

※取付けブラケットの個数は、ご発注サイズによって異なります。




採寸方法

テンションバーの長さは、窓枠の内側寸法から 1cm 程度引いたサイズをご指定ください。

施工方法

- ①取付け位置を決めて、プレート受けのツメ側が下になるように両壁面に付属の両面テープを使って貼りつけてください。
- ②テンションバーをプレート受けに押し当てて、はめ込んでください。
- ③手で左右のダイヤルが固くなるまで左右均等に回してください。
- ④レバーを写真のように内側に倒しテンションバーを固定してください。
- ⑤正面付けの場合は傾き防止部品を指定の位置に取付けてください。
- ⑥テンションバーに付いている取付けブラケットに製品本体を取付けてください。

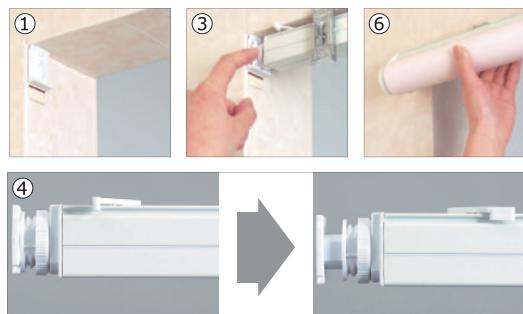

<注意事項>

※凹凸のある壁や布壁、土壁、砂壁やベニヤなどのザラザラした面、またはフッ素コーティングなどが施してある取付面の場合には製品を取付けられませんのでご注意ください。

※テンションバーはロールスクリーン取付け専用です。取付けできる製品の重量は最大 3.5kg です。

※ダブルロールスクリーンの取付けはできません。

オプションブラケット | 取付けが困難な場所で使用する補助金具です。


Aタイプ

●厚さ: 2.0 mm


●材質(仕上げ): スチール(白色焼付塗装)

●価格(2個入り)
590円

- 窓枠、サッシ部分に取付け穴が開けられない場合。

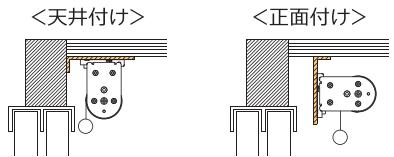

形状



単位:mm


Cタイプ

●厚さ: 2.0 mm


●材質(仕上げ): スチール(白色焼付塗装)

●価格(2個入り)
560円

- 窓枠、サッシ部分の取付け面が15mm以下でブラケットが安全に取付けられない場合。
- 窓枠、サッシ部分の上部にブラケットを取り付けたい場合。

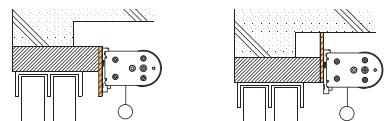

形状




単位:mm


Wタイプ

●材質(仕上げ): 亜鉛ダイキャスト
(白色焼付塗装)●価格(1個入り)
500円

- ロールスクリーン・インテリアブラインドを同時に取付けたい場合。



形状

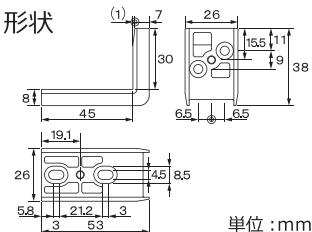


Bタイプ

●厚さ: 2.0 mm


●材質(仕上げ): スチール(白色焼付塗装)

●価格(2個入り)
630円

- 窓枠、サッシが傾斜している場合。

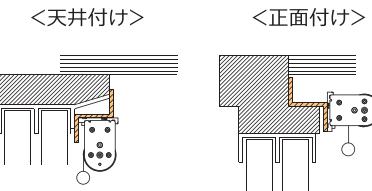

形状



単位:mm


Dタイプ

●厚さ: 3.0 mm


●材質(仕上げ): スチール(白色焼付塗装)

●価格(2個入り)
590円

- 窓枠、サッシ部分よりも上部もしくは側面に取付けたい場合。

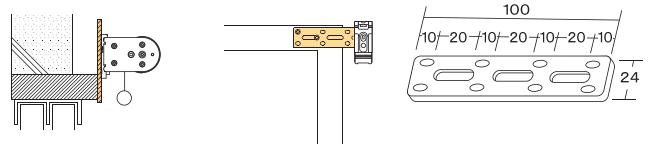

形状




単位:mm

カーテンレールレビス | カーテンレールに取付けたい場合に使用します。



製品と同時発注の場合、無償になります。

※レールレビス取付け前にカーテンレールのランナーはすべて取り除いてください。

※カーテンレールの形状によっては取付けできない場合があります。

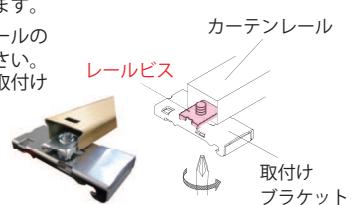

ブラケットスペーサー | 窓枠が狭くて壁面にブラケットをつける際などに、窓枠と壁面の段差をカバーする部品です。

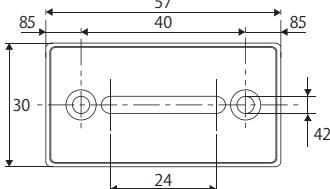

単位:mm

ブラケットスペーサー12L

入数: 1個 / 付属品: ビス(4×50mm) 4本

価格

240円

重ねて使用することもできます。
重ねた場合の重なりしろは3mmになります。

ブルハンドル | ブルコードの代わりに利用できます。取付位置が高い場合は、ハンドルフックもあわせてどうぞ。

※注: チェーン操作には対応しておりません。




オフホワイト



ダークブラウン

※画像はボトムバーに取付けた際のイメージです。

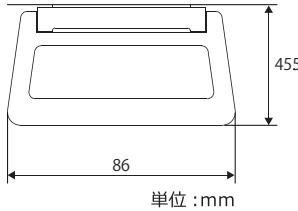

単位:mm

ブルハンドル

価格

670円

材質: ポリカーボネイド
カラー: [ハンドル部分] 透明
[製品本体取付け部分] オフホワイト / ダークブラウン

ハンドルフック

入数: 1個

1,200円

長さ: 1,000 mm カラー: ホワイト 材質: スチール

製品仕様一覧

生地ラインナップ・価格表

標準仕様

つっぱりロールスクリーン

スリット窓仕様

ダブルロールスクリーン

オプション

生地

採寸・施工

発注方法

生地の機能 | 下記マークの機能付き生地をラインナップ。快適な室内環境づくりをお手伝いいたします。

 洗濯OK	洗濯機で丸洗いできる生地です。ご家庭の洗濯機で洗うことができます。 ※生地品番は青字表記になります。	 防炎	防炎認定品です。消防法施行規則に基づく防炎性能試験に合格したことを示すマークです。 (ボトムバーにシール貼付しております。)	 撥水	撥水加工を施したこと示すマークです。
 遮光	遮光率 99.40%以上の遮光性の高い生地です。(JIS-L1055A 法) 遮光 1級 99.99%以上 遮光 2級 99.80 以上 99.99%未満	 遮熱	遮熱効果のある生地です。特殊な糸の効果により日射熱を反射し遮熱効果を高めた生地です。	 水拭きOK	水拭き可能なことを示すマークです。
 防臭	防臭効果のある生地です。ニオイの原因となる黄色ブドウ球菌の増殖を抑える加工を施した生地です。	 抗菌	抗菌効果のある生地です。繊維に付着した人体に有害な細菌を抑える加工を施した生地です。	 UVカット	UVカット効果のある生地です。 Lv.1 : 70.0%以上 Lv.2 : 90.0%以上 Lv.3 : 95.0%以上

生地の透け性 |

確認方法：室外で窓から1m程度離れた位置から撮影。光の漏れ方と室内の見え方を確認。

※天候、環境により見え方は異なります。

レース 昼  中にある物の形がわかる。	採光 昼  中にある物の形がぼんやりとわかる。	ミディアム 「採光」と「プライバシー」の中間の透け性となります。 	プライバシー 中にある物の形はほぼわからない。 	遮光 遮光 1級 遮光率：99.99%以上 遮光 2級 遮光率：99.80%以上 
夜  中にある物の色も形もわかる。	 中にある物の形はわかるが色はわからない。	 「採光」と「プライバシー」の中間の透け性となります。	 中にある物の影がぼんやりとわかる。	 遮光 1級 遮光率：99.99%以上 遮光 2級 遮光率：99.80%以上

→ 透けにくい

生地の交換方法 |

■ 生地の取外し方

1. 製品を取外します。
2. 生地をすべて引き出します。
3. 生地を巻取りパイプから取外します。
4. ボトムバーを取外します。



■ 生地の取付け方

「生地の取外し方」の手順を4.→1.と逆の手順で、製品本体へ取付けてください。

生地の洗濯方法 | ※ウォッシャブル生地のみ洗濯可

製品本体から取外した生地は、ご家庭の洗濯機で丸洗いすることができます。

洗濯後は生地にシワがよらないように注意しながら

自然乾燥させてください。シワが気になる場合は、アイロンをかけてください。

■洗濯表示






※洗濯表示は、取扱い説明書に記載しています。



採寸方法 |

※つっぱりロールスクリーンはP21をご覧ください。
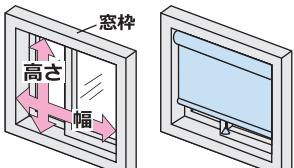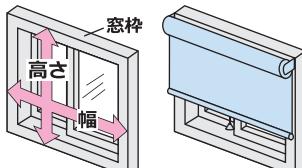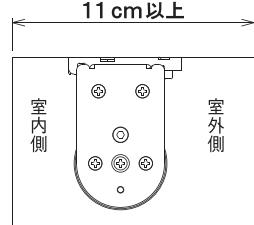
<天井付け>	<正面付け>	カーテンボックスに取付ける場合
 <p>幅・高さともに窓枠の内側寸法から1cm以上引いたサイズをご指定ください。</p>	 <p>幅・高さともに窓枠の外側寸法以上を製品サイズとしてご指定ください。</p>	 <p>11cm以上</p>

施工方法 |





※つっぱりロールスクリーンはP21をご覧ください。

1. 取付けブラケットを取付けます

製品本体のフレームの端になる位置から4~6cm内側にネジで固定してください。

※3個以上ある場合は等間隔に取付けてください。

※フレームが水平になるように一直線に取付けてください。

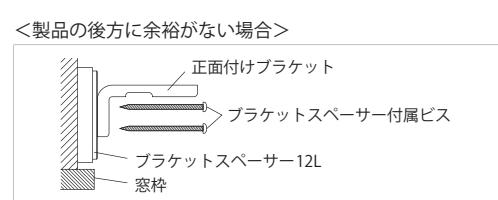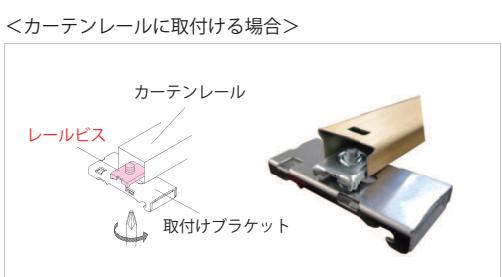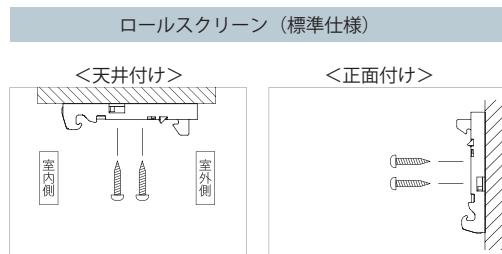
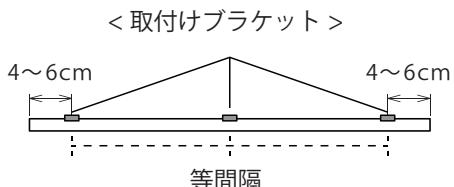


2. 製品本体を取付けます

①製品を両手で持ち、取付けブラケットのツメにフレームを引っかけてください。フレームを引っかけた状態で左右のバランスをみて位置を決めてください。

②フレームを矢印の方向もっていき『カチッ』と音がするまで完全に押し込んでください。全てのブラケットに確実に固定されていることをご確認ください。

※確実に固定されていないと製品が落下することがあります。

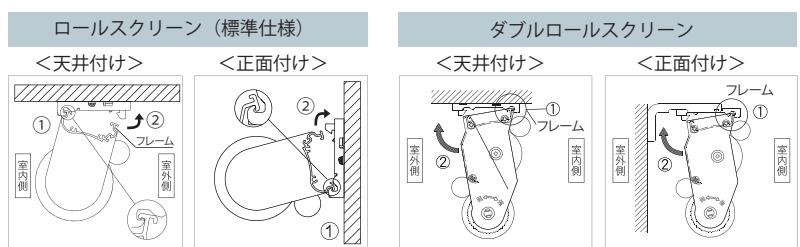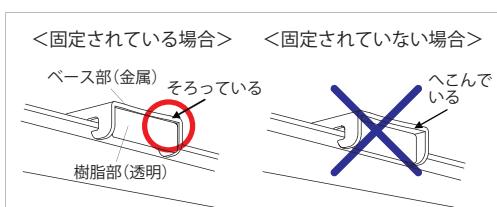

発注方法 [ロールスクリーン・ダブルロールスクリーン・スリット窓仕様]

1 製品名をご指定ください。




- ロールスクリーン ダブルロールスクリーン スリット窓仕様

2 生地 No. と色名をご指定ください。

[例] TR-1028 アクアグリーン
※ダブルロールスクリーンは、手前(室内)側生地と奥(室外)生地をご指定ください。

3 操作方法をご指定ください。チェーン操作の場合は操作位置もご指定ください。

- プルコード操作 チェーン操作 (右操作) チェーン操作・(左操作)

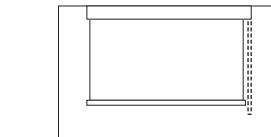


※ダブルロールスクリーンは、プルコード操作のみとなります。※スリット窓仕様は、チェーン操作のみとなります。

4 取付け方法をご指定ください。


- 天井付け 正面付け

5 製品サイズ (幅 × 高さ) を 1cm単位 でご指定ください。

[例] 幅 125cm × 高さ 150cm

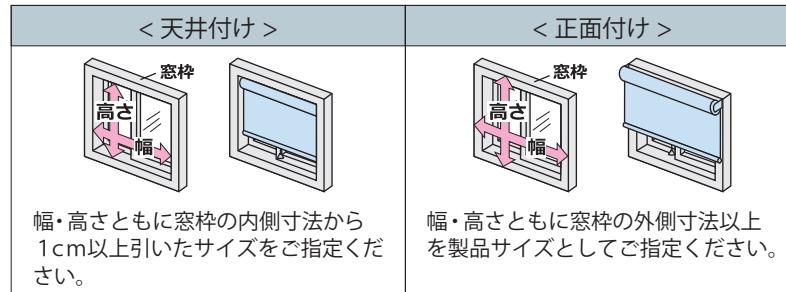

<参考> プルコードの場合

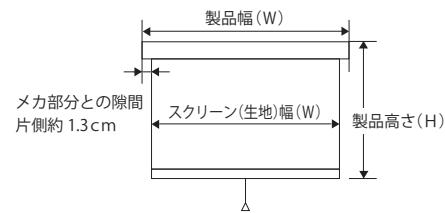

イラストはプルコード操作です。
チェーン操作の場合、スクリーン(生地)幅は、
製品幅(W) - 3.4cm(操作側2.1cm、非操作側1.3cm)
となります。

※お取付け場所が高所の場合、チェーンの長さ(チェーン操作) / プルコードの長さ(プルコード操作)をご指定頂けます。(詳しくはP20・P21をご覧ください。)

6 部品色を指定ください。

- オフホワイト ダークブラウン

※浴室仕様、ダブルロールスクリーンは、オフホワイトのみの製作となります。

7 製品台数をご指定ください。

[例] 1台

8 その他、必要なオプションがあれば、ご指定ください。

有 料	<input type="checkbox"/> テンションバー (幅サイズをご指定ください。)	<input type="checkbox"/> グリップブラケット 2個入り	セット	3個入り	セット
	<input type="checkbox"/> オプションブラケット A 数量 _____ セット	<input type="checkbox"/> オプションブラケット B 数量 _____ セット	<input type="checkbox"/> オプションブラケット C 数量 _____ セット	<input type="checkbox"/> オプションブラケット D 数量 _____ セット	
	<input type="checkbox"/> オプションブラケット W 数量 _____ セット	<input type="checkbox"/> ブラケットスペーサー L12 数量 _____ 個	<input type="checkbox"/> プルハンドル 数量 _____ 個	<input type="checkbox"/> ハンドルフック 数量 _____	
無料	<input type="checkbox"/> カーテンレールビス (※1,2)	※1: 製品と同時発注の場合のみ無料となります。 ※2: ダブルロールスクリーンは、カーテンレールへの取付けはできません。			

発注方法 [つっぱりロールスクリーン]

1

製品名をご指定ください。

つっぱりロールスクリーン

2

生地 No. と色名をご指定ください。


[例] TR-1028 アクアグリーン

※※ウォッシャブル、ココルン浴室、ヒラリエの生地は対象外となります。


3

操作位置をご指定ください。

チェーン操作 (右操作)





チェーン操作・(左操作)



4

製品サイズ (幅 × 高さ) を 1mm単位 でご指定ください。

[例] 幅 125.4cm × 高さ 150.6cm

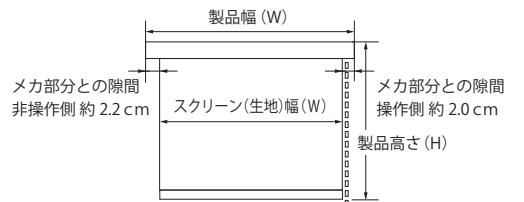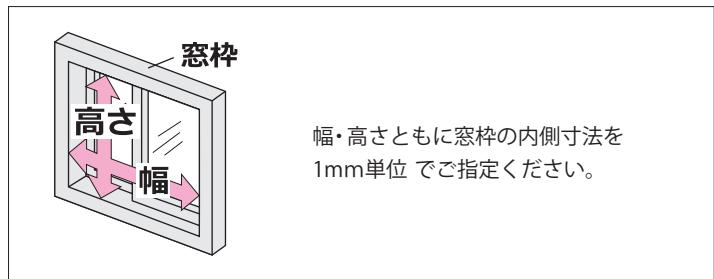

※お取付け場所が高所の場合、チェーンの長さをご指定頂けます。(詳しくはP15をご覧ください。)

5

製品台数をご指定ください。

[例] 1台

自由なアイデアでお部屋を彩る“マルチ”なハンガー

耐荷重10kg




おしゃれで快適！ ファーステージ インテリアマルチハンガー フリーハング



DIYしやすい「ブラケット」付け！

DIYに慣れない方が、壁や天井にサイズの大きな製品を取付けるのは大変です。

まず、軽量な「取付けブラケット」をビス止めし、そこに製品をはめ込むことで、施工がグッと簡単になります。

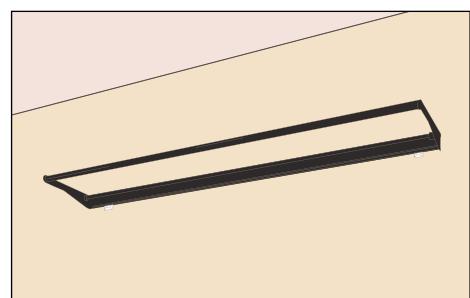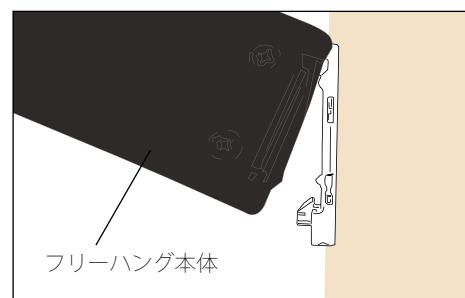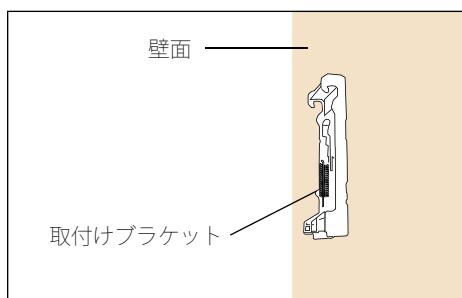

※上記はタイプ1〈壁付け〉の場合は。タイプ2、3も同様に取付けブラケットを使用して簡単に取付けられます。

ロールスクリーン一体型 [type3(可動式 / 正面付け・天井付け)]



[type1(固定式 / 正面付け)]



[type2(固定式 / 天井付け)]



詳しくは「ファーステージ インテリアマルチハンガー フリーハング」のカタログをご参照ください。

△ご注意

ロールスクリーンは、厳正なる品質管理及び検査を経てお届けしておりますが、ご購入に際しましては下記の点にご注意ください。


- 特殊環境(火気のある場所、結露、高温多湿等)ではご使用にならないようお願いいたします。
- 製品写真の色調は、印刷物の為、実物と多少異なる場合があります。お求めの際は実物サンプルをご覧ください。

製品の保証について

- ロールスクリーンは、厳正なる品質管理及び検査を経てお届けしております。お買い上げ後は取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用くださいますよう、お願いいたします。尚、お買い上げ後2年以内に取扱説明書に記載通りの正常なご使用状態において、万一故障した場合は無料で修理いたします。(生地部は対象外) 但し、「コード類」につきましては、無償修理期間を商品の引渡し日より1年間とさせていただきます。詳しくは、商品に同梱しております取扱説明書をご覧ください。
- 製品の仕様・価格は、品質改良や諸物価の変動等により予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。
- 掲載価格はメーカー希望小売価格(消費税抜き)です。取付け費・工事費等は含まれておりません。

 タチカワブラインドグループ
立川機工株式会社
ティーケーウィンドウズ事業部

営業課 〒151-0053 東京都渋谷区代々木 2-16-4 tel.03-3370-6871
大阪営業所 〒531-0071 大阪府大阪市北区中津 2-3-5 tel.06-6372-1625
本社 〒289-1303 千葉県山武市松ヶ谷口 2687 tel.0475-84-0620
<http://www.tachikawa-kikou.co.jp/>

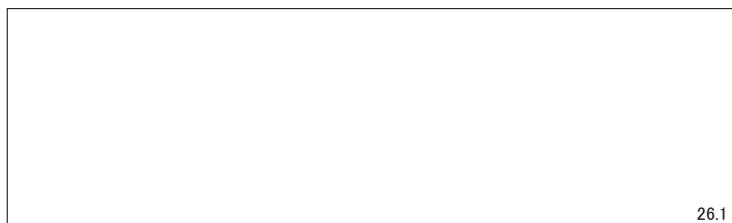

26.1

