ファーステージ

ロールスクリーン

2021年10月
リニューアル

FIRSTAGE SAMPLE BOOK COLOR & MATERIAL

ROLLSCREEN

「シンプル」と「クオリティ」を追求し生まれたファーステージ。

ページをめくり、あなたらしい”アイテム探し”にいきましょう……

安心の MADE IN JAPAN

1年保証

Point！ このサンプル帳の使いかた

実際のインテリア施工例を見たい方は

［ロールスクリーンアイデア＆実例集］をチェック！

外からの見え方や光の入り方が気になる方は

生地ページの「透過性」をチェック！



採　光（生地：ココルン）



プライバシー（生地：クオリエ）



遮　光（生地：シエロン）

※「透過性」の詳細：『製品仕様ページ【生地について】生地の透過性』を参照

生地名

防 炎

Cocorun 防炎

ココルン 防炎

燃えにくい加工を施した生地で、高層ビルや病院などでは使用が義務づけられています。
小さな火源に接しても燃え広がりにくいので安心です。

生地組成	ポリエステル 100%
生地重量	0.16 kg／㎡
生地透過性	採光（P17参照）
生地性能	防炎
価格表・生地	

お部屋の環境にあった生地を選びたい方は

生地ページの「性能マーク」をチェック！

洗濯OK ウォッシャブル　防炎　撥水　遮光　遮熱　水拭きOK 水拭き

※「機能マーク」の詳細：『製品仕様ページ【生地について】生地の機能』を参照

お家で施工例や価格を確認したい方は

生地ページの「QR コード」をチェック！

対応する製品の、施工例写真と価格表を確認できます

FS ファーステージ

ロールスクリーン

INDEX

生地ラインナップ・価格表

ベーシック	ココルン	2. 3
遮熱	ココルン	4
防炎	ココルン	5
浴室	ココルン	6
ナチュラル	ノウル	7
プライバシー	クオリエ	8
レース	ヒラリエ	9
遮光２級	ネムロ	10
遮光２級 防炎	ノーテ	11
遮光１級	シエロン	11

ダブルロールスクリーン （ 厚手とレース、１台に２枚の生地をつけられる製品です ）

カラーコンビネーション例・価格表 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12
構造と部品・各部寸法・操作方法・採寸方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13

製 品 仕 様

【プルコード操作】操作方法・構造と部品・各部寸法と製品重量・安全対策・・・ 14
【チェーン操作】操作方法・構造と部品・各部寸法と製品重量・安全対策 ・・・・ 15
【オプション】オプションブラケット・スペーサー・カーテンレールビス・プルハンドル ・・・・・・ 16
【オプション】テンションバー 【生地について】生地の透過性 ・・・・・・・・・・ 17
【生地について】生地の機能・交換方法・洗濯方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 18
採寸方法・施工方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 19
発注方法 ・・ 20

Cocorun

ココルン

インテリアにあわせ、お気に入りが見つかる 30 色のラインナップ。
ご家庭で洗えるウォッシャブル生地もご用意しました。
施工例：アイデアブック P 2・3 下・6 下

TR-1001 ／ 1501　スノー

TR-1002 ／ 1502　ホワイト
遮熱　TR-1031 ／ 1531　P4

TR-1003 ／ 1503　クリーム
防炎　TR-1042　P5

TR-1004 ／ 1504　シャーベットイエロー

TR-1005 ／ 1505　シルバーグレー

TR-1006 ／ 1506　フロストグレー

TR-1007 ／ 1507　シャンパン

TR-1008 ／ 1508　レモン

TR-1009 ／ 1509　スモーク
遮熱　TR-1036 ／ 1536　P4
防炎　TR-1051　P5
浴室　TR-1563　P6

TR-1010 ／ 1510　グレージュ

TR-1011 ／ 1511　ベージュ
浴室　TR-1562　P6

TR-1012 ／ 1512　ブロンド

TR-1013 ／ 1513　スレートグレー
防炎　TR-1053　P5

TR-1014 ／ 1514　モカ
防炎　TR-1048　P5

TR-1015 ／ 1515　アーモンド

TR-1016 ／ 1516　ピーチ

TR-1017 ／ 1517　マットブラック

TR-1018 ／ 1518　ビター
遮熱　TR-1035 ／ 1535　P4
防炎　TR-1054　P5

TR-1019 ／ 1519　ショコラ

TR-1020 ／ 1520　ポピーレッド

※生地カラーは実物と多少異なる場合がございます。お求めの際は実物サンプルをご覧ください。

生地組成	ポリエステル 100%
生地重量	0.16 kg／㎡
生地透過性	採光(P17参照)
生地性能	価格表・生地

洗濯OK
※ウォッシャブル生地のみ

※青字はウォッシャブル生地の品番です。
※２行め以降は、機能つき生地の類似色の品番です。

TR-1021 ／ 1521　ハーブ

TR-1022 ／ 1522　ベビーブルー
遮熱　TR-1037　P4
防炎　TR-1045　P5

TR-1023 ／ 1523　ライム
浴室　TR-1564　P6

TR-1024 ／ 1524　パステルブルー

TR-1025 ／ 1525　リーフグリーン
浴室　TR-1565　P6

TR-1026 ／ 1526　アクアブルー

TR-1027 ／ 1527　マスカット
遮熱　TR-1038 ／ T5038　P4
防炎　TR-1049　P5

TR-1028 ／ 1528　アクアグリーン
遮熱　TR-1039 ／ 1539　P4
防炎　TR-1050　P5

TR-1029 ／ 1529　グリーンティ

TR-1030 ／ 1530　ネイビー
遮熱　TR-1040 ／ 1540　P4

価格表　ベーシック

単位：円（税抜）

高さ(cm) ＼ 幅(cm)	25～40	41～60	61～90	91～135	136～180	181～200
30～90	11,600	12,500	13,900	17,000	19,600	20,900
91～180	13,300	13,900	15,300	18,800	**21,500**	23,000
181～200	15,200	15,900	16,400	19,900	22,500	24,100
201～250			19,900	23,600	26,200	28,900
251～300			20,500	24,700	27,400	30,200

○ プルコード操作
対応サイズ…幅 30cm 以上で製作／グレー字価格のサイズは製作不可
幅：高さ　…1：3 以下
○ チェーン操作
対応サイズ…上記表すべて製作可　※ただし幅 60cm 以下は高さ 200cm まで
幅：高さ　…1：8 以下

※ 巻き上げ操作のため、高さは長めに裁断してあります。
※ ソフトフィニッシュ機能は、幅 57cm 以上の製品に対応しております。

価格表　ベーシック ウォッシャブル

単位：円（税抜）

高さ(cm) ＼ 幅(cm)	25～40	41～60	61～90	91～135	136～180	181～200
30～90	13,200	14,500	16,200	18,800	21,200	22,500
91～180	14,400	15,600	17,800	20,400	**23,000**	24,600
181～200	16,000	17,700	19,300	21,600	24,300	26,000
201～250			22,200	25,900	30,000	34,600
251～300			24,600	34,600	37,500	40,000

○ プルコード操作
対応サイズ…幅 30cm 以上で製作／グレー字価格のサイズは製作不可
幅：高さ　…1：3 以下
○ チェーン操作
対応サイズ…上記表すべて製作可　※ただし幅 60cm 以下は高さ 200cm まで
幅：高さ　…1：8 以下

※ 巻き上げ操作のため、高さは長めに裁断してあります。
※ ソフトフィニッシュ機能は、幅 57cm 以上の製品に対応しております。

※生地カラーは実物と多少異なる場合がございます。お求めの際は実物サンプルをご覧ください。

Cocorun 遮熱

ココルン 遮熱

窓から入る日差しの熱エネルギーを効果的にカット。
快適な室内環境をつくるお手伝いをします。
ご家庭で洗えるウォッシャブル生地もご用意しました。

生地組成	ポリエステル 100%
生地重量	0.16 kg／㎡
生地透過性	採光 (P17参照)
生地性能	価格表・生地

遮 熱　洗濯OK
※ウォッシャブル生地のみ

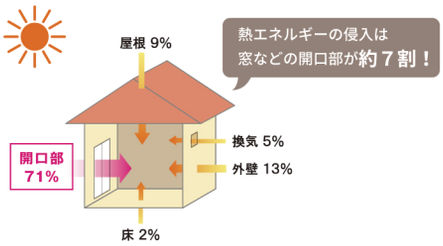

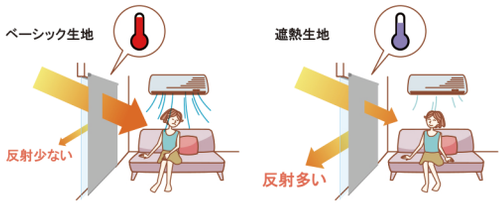

※青字はウォッシャブル生地の品番です。


TR-1031 ／ TR-1531
ホワイト


TR-1032 ／ TR-1532
クリーム


TR-1033 ／ TR-1533
ベージュ


TR-1034 ／ TR-1534
カフェラテ

TR-1035 ／ TR-1535
ビター


TR-1036 ／ TR-1536
スモーク


TR-1037 ／ TR-1537
ベビーブルー


TR-1038 ／ TR-1538
マスカット


TR-1039 ／ TR-1539
アクアグリーン

TR-1040 ／ TR-1540
ネイビー

価格表 遮　熱

単位：円（税抜）

高さ(cm) ＼ 幅(cm)	25 ～ 40	41 ～ 60	61 ～ 90	91 ～ 135	136 ～ 180	181 ～ 200
30 ～ 90	11,600	12,500	13,900	17,000	19,600	20,900
91 ～ 180	13,300	13,900	15,300	18,800	**21,500**	23,000
181 ～ 200	15,200	15,900	16,400	19,900	22,500	24,100
201 ～ 250			19,900	23,600	26,200	28,900
251 ～ 300			20,500	24,700	27,400	30,200

○ プルコード操作
対応サイズ…幅 30cm 以上で製作／グレー字価格のサイズは製作不可
幅：高さ　…1：3 以下
○ チェーン操作
対応サイズ…上記表すべて製作可　※ただし幅 60cm 以下は高さ 200cm まで
幅：高さ　…1：8 以下

※ 巻き上げ操作のため、高さは長めに裁断してあります。
※ ソフトフィニッシュ機能は、幅 57cm 以上の製品に対応しております。

価格表 遮　熱 ウォッシャブル

単位：円（税抜）

高さ(cm) ＼ 幅(cm)	25 ～ 40	41 ～ 60	61 ～ 90	91 ～ 135	136 ～ 180	181 ～ 200
30 ～ 90	13,200	14,500	16,200	18,800	21,200	22,500
91 ～ 180	14,400	15,600	17,800	20,400	**23,000**	24,600
181 ～ 200	16,000	17,700	19,300	21,600	24,300	26,000
201 ～ 250			22,200	25,900	30,000	34,600
251 ～ 300			24,600	34,600	37,500	40,000

○ プルコード操作
対応サイズ…幅 30cm 以上で製作／グレー字価格のサイズは製作不可
幅：高さ　…1：3 以下
○ チェーン操作
対応サイズ…上記表すべて製作可　※ただし幅 60cm 以下は高さ 200cm まで
幅：高さ　…1：8 以下

※ 巻き上げ操作のため、高さは長めに裁断してあります。
※ ソフトフィニッシュ機能は、幅 57cm 以上の製品に対応しております。

※生地カラーは実物と多少異なる場合がございます。お求めの際は実物サンプルをご覧ください。

Cocorun 防炎

ココルン 防炎

防炎加工で安心をプラス。
高層ビルや病院などでは使用が義務づけられています。
小さな火源に接しても燃え広がりにくいので安心です。

生地組成	ポリエステル 100%
生地重量	0.16 kg／㎡
生地透過性	採光 (P17参照)
生地性能	防炎
価格表・生地	

TR-1041
ココ

TR-1042
クリーム

TR-1043
アプリコット

TR-1044
ペールグリーン

TR-1045
ベビーブルー

TR-1046
パールグレー

TR-1047
シナモン

TR-1048
モカ

TR-1049
マスカット

TR-1050
アクアグリーン

TR-1051
スモーク

TR-1052
カフェラテ

TR-1053
スレートグレー

TR-1054
ビター

価格表 防　炎

単位：円（税抜）

高さ(cm) ＼ 幅(cm)	25 ～ 40	41 ～ 60	61 ～ 90	91 ～ 135	136 ～ 180	181 ～ 200
30 ～ 90	13,200	14,500	16,200	18,800	21,200	22,500
91 ～ 180	14,400	15,600	17,800	20,400	23,000	24,600
181 ～ 200	16,000	17,700	19,300	21,600	24,300	26,000
201 ～ 250			22,200	25,900	30,000	34,600
251 ～ 300			24,600	34,600	37,500	40,000

○ プルコード操作
対応サイズ…幅 30cm 以上で製作／グレー字価格のサイズは製作不可
幅：高さ　…1：3 以下
○ チェーン操作
対応サイズ…上記表すべて製作可　※ただし幅 60cm 以下は高さ 200cm まで
幅：高さ　…1：8 以下

※ 巻き上げ操作のため、高さは長めに裁断してあります。
※ ソフトフィニッシュ機能は、幅 57cm 以上の製品に対応しております。

Cocorun 浴室

ココルン 浴室

防カビ、撥水加工を施し、お手入れしやすいラインナップ。
清潔感のある空間を演出します。視線が気になる浴室や水まわりに。
施工例：アイデアブック P5・6上

生地組成	ポリエステル 100%
生地重量	0.16 kg／㎡
生地透過性	採光 (P17参照)
生地性能	価格表・生地

洗濯OK　撥水　水拭きOK

TR-1565 リーフグリーン

【オプション】テンションバー

ネジを使わず、テンションの力で
ロールスクリーンを固定させます。

< 正面付 >

< 天井付 >

※詳しくは 17 ページをご覧ください。



TR-1561
ホワイト



TR-1562
ベージュ



TR-1563
スモーク



TR-1564
ライム



TR-1565
リーフグリーン

価格表　浴　室

単位：円（税抜）

高さ(cm) ＼ 幅(cm)	30 ～40	41 ～60	61 ～90	91 ～135	136 ～180
30 ～90	16,800	18,400	20,400	23,500	26,200
91 ～180	17,800	19,600	22,300	25,200	**28,300**

○※ プルコード操作のみの製作となります。（チェーン操作は不可）
※ 幅：高さの比率は、1：3 以下にて製作いたします。
※部品色はオフホワイトのみとなります。

※ 巻き上げ操作のため、高さは長めに裁断してあります。
※ ソフトフィニッシュ機能は、幅 57cm 以上の製品に対応しております。



撥水効果のある生地です。
浴室以外にもキッチンやサニタリーにも
おすすめです。

※生地に水滴がついた状態で長時間放置すると、
汚れが落ちにくくなる恐れがあります。

○カビ防止のメンテナンス

- 入浴後、お湯（40 度程度）で洗い流してください。
- 生地を降ろしたまま、乾燥させてください。
- 換気による浴室内の除湿を行ってください。
- カビの発生を防ぐため、生地を洗濯してください。

※生地カラーは実物と多少異なる場合がございます。お求めの際は実物サンプルをご覧ください。

Knole

ノウル

北欧のサマーハウスからインスピレーションを得たラインナップ。
ざっくりとした自然な風合いは、簡素でも豊かな空間をつくります。
施工例：アイデアブック P 4 上下

生地組成	ポリエステル 100%
生地重量	0.22 kg／㎡
生地透過性	ミディアム (P17参照)
生地性能	

価格表・生地

TR-1076 グラスグリーン

TR-1071
ホワイト

TR-1072
シルバー

TR-1073
ストロー

TR-1074
レイク

TR-1075
ブランチ

TR-1076
グラスグリーン

TR-1077
チャコール

価格表 | ナチュラル

単位：円（税抜）

高さ(cm) ＼ 幅(cm)	25 ～ 40	41 ～ 60	61 ～ 90	91 ～ 135	136 ～ 180	181 ～ 200
30 ～ 90	16,300	17,900	20,000	22,900	25,600	27,600
91 ～ 180	17,800	19,100	21,700	24,700	27,600	29,700
181 ～ 200	18,200	20,600	22,900	26,000	29,000	31,300
201 ～ 250			24,800	31,100	36,000	40,800
251 ～ 300			29,800	44,000	46,700	50,400

○ プルコード操作
対応サイズ…幅 30cm 以上で製作／グレー字価格のサイズは製作不可
幅：高さ　…1：3 以下
○ チェーン操作
対応サイズ…上記表すべて製作可　※ただし幅 60cm 以下は高さ 200cm まで
幅：高さ　…1：8 以下

※ 巻き上げ操作のため、高さは長めに裁断してあります。
※ ソフトフィニッシュ機能は、幅 57cm 以上の製品に対応しております。

※生地カラーは実物と多少異なる場合がございます。お求めの際は実物サンプルをご覧ください。

Qualie

クオリエ

夜でも家の中が透けにくいので、安心してくつろぐことができます。
カーテンともあわせやすい、上質で落ち着いたラインナップです。
施工例：アイデアブック P 1・3 上

生地組成	ポリエステル 100%
生地重量	0.27 kg ／㎡
生地透過性	プライバシー （P17参照）
生地性能	洗濯OK ※ウォッシャブル生地のみ
価格表・生地	

※青字はウォッシャブル生地の品番です。

TR-1081 ／ TR-1581
ホワイト

TR-1082 ／ TR-1582
シャンパン

TR-1083 ／ TR-1583
マスタード

TR-1084 ／ TR-1584
モス

TR-1085 ／ TR-1585
ムーングレイ

TR-1086 ／ TR-1586
シエル

TR-1087 ／ TR-1587
パンジー

TR-1088 ／ TR-1588
ガーネット

価格表 プライバシー

単位：円（税抜）

高さ(cm) ＼ 幅(cm)	25 ～ 40	41 ～ 60	61 ～ 90	91 ～ 135	136 ～ 180	181 ～ 200
30 ～ 90	12,600	13,600	15,600	18,000	20,400	21,600
91 ～ 180	14,000	15,000	17,000	20,200	**22,900**	24,400
181 ～ 200	15,900	16,900	18,200	21,300	24,000	25,800
201 ～ 250			21,300	25,000	28,500	31,000
251 ～ 300			22,600	27,000	30,000	32,700

○ プルコード操作
対応サイズ…幅 30cm 以上で製作／グレー字価格のサイズは製作不可
幅：高さ　…1：3 以下
○ チェーン操作
対応サイズ…上記表すべて製作可　※ただし幅 60cm 以下は高さ 200cm まで
幅：高さ　…1：8 以下

※ 巻き上げ操作のため、高さは長めに裁断してあります。
※ ソフトフィニッシュ機能は、幅 57cm 以上の製品に対応しております。

価格表 プライバシー ウォッシャブル

単位：円（税抜）

高さ(cm) ＼ 幅(cm)	25 ～ 40	41 ～ 60	61 ～ 90	91 ～ 135	136 ～ 180	181 ～ 200
30 ～ 90	13,800	14,900	16,800	19,200	21,800	23,000
91 ～ 180	14,700	16,200	18,400	21,000	**23,500**	25,200
181 ～ 200	16,500	17,900	19,400	22,100	24,800	26,600
201 ～ 250			22,600	26,500	30,700	35,000
251 ～ 300			25,000	35,000	38,000	40,600

○ プルコード操作
対応サイズ…幅 30cm 以上で製作／グレー字価格のサイズは製作不可
幅：高さ　…1：3 以下
○ チェーン操作
対応サイズ…上記表すべて製作可　※ただし幅 60cm 以下は高さ 200cm まで
幅：高さ　…1：8 以下

※ 巻き上げ操作のため、高さは長めに裁断してあります。
※ ソフトフィニッシュ機能は、幅 57cm 以上の製品に対応しております。

※生地カラーは実物と多少異なる場合がございます。お求めの際は実物サンプルをご覧ください。

Hirarie

ヒラリエ

シンプルに、ナチュラルに、クールに…。使いやすい３色をご用意。
さりげなく視線を遮るレース生地のラインナップです。

施工例：アイデアブック P 7

生地組成	ポリエステル 100%
生地重量	0.20 kg／㎡
生地透過性	レース（P17参照）
生地性能	洗濯OK
価格表・生地	

TR-1591
ピュアホワイト

TR-1592
ナチュール

TR-1593
クールグレー

価格表　レース

単位：円（税抜）

高さ(cm) ＼ 幅(cm)	25 ～ 40	41 ～ 60	61 ～ 90	91 ～ 135	136 ～ 180	181 ～ 200
30 ～ 90	16,400	17,300	19,100	20,900	23,500	25,100
91 ～ 180	17,500	18,400	20,800	22,700	**25,700**	27,500
181 ～ 200	18,900	19,900	21,900	24,000	27,100	29,000
201 ～ 250			23,700	28,400	33,200	36,600
251 ～ 300			28,500	38,000	40,200	44,500

○ プルコード操作
対応サイズ…幅 30cm 以上で製作／グレー字価格のサイズは製作不可
幅：高さ　…1：3 以下
○ チェーン操作
対応サイズ…上記表すべて製作可　※ただし幅 60cm 以下は高さ 200cm まで
幅：高さ　…1：8 以下

※ 巻き上げ操作のため、高さは長めに裁断してあります。
※ ソフトフィニッシュ機能は、幅 57cm 以上の製品に対応しております。

「ダブルロールスクリーン」なら
１台に２枚の生地がスッキリ！

カーテンのように、
厚手生地とレースを組み合わせられる。

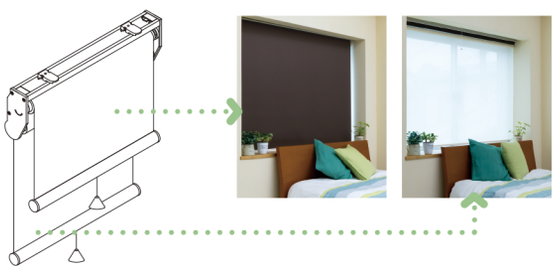

※詳しくは 12・13 ページをご覧ください。

※生地カラーは実物と多少異なる場合がございます。お求めの際は実物サンプルをご覧ください。

Nemuro

遮光2級

ネムロ

日差しをさえぎり、夜間は外からの視線をカットします。
寝室やホームシアター、プライバシーを守りたいリビングにも。
施工例：アイデアブック P 7

生地組成	ポリエステル 100%
生地重量	0.23 kg ／㎡
生地透過性	遮光 (P17参照)
生地性能	価格表・生地

TR-1101
ネムロパール

TR-1102
ネムロアイボリー

TR-1103
ネムログレージュ

TR-1104
ネムロブラック

TR-1105
ネムロイエロー

TR-1106
ネムロライム

TR-1107
ネムロチェリー

TR-1108
ネムロブルー

TR-1109
ネムロブラウン

TR-1110
ネムログリーン

TR-1111
ネムロピンク

TR-1112
ネムロインディゴ

※生地カラーは実物と多少異なる場合がございます。お求めの際は実物サンプルをご覧ください。

■生地透過性比較

※天候、環境により見え方は異なります。

採 光 (ココルン)

中にある物の形はわかるが
色はわからない。

遮 光 (ネムロ・ノーテ・シエロン)



遮光１級　遮光率：99.99%以上
遮光２級　遮光率：99.80%以上

※画像は遮光１級です。

価格表 | 遮光２級

単位：円（税抜）

高さ(cm) ＼ 幅(cm)	25 ～ 40	41 ～ 60	61 ～ 90	91 ～ 135	136 ～ 180	181 ～ 200
30 ～ 90	14,400	15,500	17,200	19,700	22,000	23,700
91 ～ 180	15,400	16,500	18,700	21,200	**23,700**	25,500
181 ～ 200	17,000	17,800	19,700	22,300	24,900	26,800
201 ～ 250			21,300	26,700	30,900	34,900
251 ～ 300			25,600	37,600	39,900	43,000

○ プルコード操作
対応サイズ…幅 30cm 以上で製作／グレー字価格のサイズは製作不可
幅：高さ　…1：3 以下
○ チェーン操作
対応サイズ…上記表すべて製作可　※ただし幅 60cm 以下は高さ 200cm まで
幅：高さ　…1：8 以下

※ 巻き上げ操作のため、高さは長めに裁断してあります。
※ ソフトフィニッシュ機能は、幅 57cm 以上の製品に対応しております。

Noote

遮光2級　防炎

ノーテ

良質な睡眠を約束する遮光生地に、安心の防炎機能をプラス。
ゆったりとした、くつろぎの空間をつくります。

生地組成	ポリエステル 100%
生地重量	0.23 kg／㎡
生地透過性	遮光 (P17参照)
生地性能	価格表・生地

TR-1121　ノーテナチュラル
TR-1122　ノーテコーラル
TR-1123　ノーテフォーレ
TR-1124　ノーテアクア
TR-1125　ノーテオークル
TR-1126　ノーテエーデル
TR-1127　ノーテリーフ
TR-1128　ノーテシーブルー

※生地カラーは実物と多少異なる場合がございます。お求めの際は実物サンプルをご覧ください。

Cielon

遮光1級

シエロン

最高級の遮光性能をそなえたラインナップ。
光や視線をシャットアウトしたい、モダンな空間におすすめです。

※生地裏面はすべてソフトホワイトになります。

生地組成	ポリエステル 100%
生地重量	0.39 kg／㎡
生地透過性	遮光 (P17参照)
生地性能	価格表・生地

TR-1131 シエロンホワイト
TR-1132 シエロンクリーム
TR-1133 シエロングレー
TR-1134 シエロングリーン
TR-1135 シエロンブラウン
TR-1136 シエロンブラック

※生地カラーは実物と多少異なる場合がございます。お求めの際は実物サンプルをご覧ください。

価格表　遮光２級防炎

単位：円（税抜）

高さ(cm)＼幅(cm)	25～40	41～60	61～90	91～135	136～180	181～200
30～90	16,300	17,900	20,000	22,900	25,600	27,600
91～180	17,800	19,100	21,700	24,700	**27,600**	29,700
181～200	18,200	20,600	22,900	26,000	29,000	31,300
201～250			24,800	31,100	36,000	40,800
251～300			29,800	44,000	46,700	50,400

○ プルコード操作
対応サイズ…幅 30cm 以上で製作／グレー字価格のサイズは製作不可
幅：高さ　…1：3 以下
○ チェーン操作
対応サイズ…上記表すべて製作可　※ただし幅 60cm 以下は高さ 200cm まで
幅：高さ　…1：8 以下

※ 巻き上げ操作のため、高さは長めに裁断してあります。
※ ソフトフィニッシュ機能は、幅 57cm 以上の製品に対応しております。

価格表　遮光１級

単位：円（税抜）

高さ(cm)＼幅(cm)	25～40	41～60	61～90	91～135	136～180	181～200
30～90	17,800	18,900	21,000	24,200	27,000	29,200
91～180	19,500	20,200	22,900	26,000	**29,200**	31,400
181～200	23,000	24,000	25,600	28,400	31,800	34,300
201～250			28,300	34,200	39,600	44,800
251～300			31,500	46,500	49,400	53,300

○ プルコード操作
対応サイズ…幅 30cm 以上で製作／グレー字価格のサイズは製作不可
幅：高さ　…1：3 以下
○ チェーン操作
対応サイズ…上記表すべて製作可　※ただし幅 60cm 以下は高さ 200cm まで
幅：高さ　…1：8 以下

※ 巻き上げ操作のため、高さは長めに裁断してあります。
※ ソフトフィニッシュ機能は、幅 57cm 以上の製品に対応しております。

ダブルロールスクリーン

1台に2枚の生地をセットできます。
カーテンのように厚手生地とレース生地を組合せ、日差しや視線をコントロール。生地の組合せは、下記パターンＡＢのラインナップより、自由に選んでいただけます。 施工例：アイデアブックＰ7

カラーコンビネーション例

下記は一例です。各ページの生地ラインナップからお選びください。
※「パターンA」対象生地と「パターンB」対象生地の組合せの場合、「パターンB」価格となります。
※レース生地どうしの組合せの場合、「パターンB」価格となります。

[パターンＡ]

■対象生地■
・ベーシック　・遮熱　・防炎

＋ レース



ベーシック　TR-1028
アクアグリーン



レース　TR-1593
クールグレー

価格表

単位：円（税抜）

幅(cm) ＼ 高さ(cm)	30～60	61～90	91～135	136～180
30～90	19,800	25,600	28,800	33,400
91～120	20,200	26,000	31,600	35,300
121～180	20,600	28,000	36,000	**39,600**

○※ プルコード操作のみの製作となります。（チェーン操作は不可）
※ 幅：高さの比率は、1：3以下にて製作いたします。

※部品色はオフホワイトのみとなります。
※ ソフトフィニッシュ機能は、対応しておりません。
※生地を取り外して洗濯することはできません。
※「防炎」生地どうしの組合せのみ「防炎認定品」となります。
※「浴室」生地は対応しておりません。

[パターンＢ]

■対象生地■
・ナチュラル　・プライバシー　・遮光2級　・遮光2級防炎

＋ レース



ネムロ　TR-1109
ネムロブラウン



レース　TR-1592
ナチュール

価格表

単位：円（税抜）

幅(cm) ＼ 高さ(cm)	30～60	61～90	91～135	136～180
30～90	20,200	26,000	29,400	34,500
91～120	21,800	27,200	31,800	38,400
121～180	23,100	28,800	36,700	**43,100**

○※ プルコード操作のみの製作となります。（チェーン操作は不可）
※ 幅：高さの比率は、1：3以下にて製作いたします。

※部品色はオフホワイトのみとなります。
※ ソフトフィニッシュ機能は、対応しておりません。
※生地を取り外して洗濯することはできません。
※「防炎」生地どうしの組合せのみ「防炎認定品」となります。
※「遮光1級」生地は対応しておりません。

※生地カラーは実物と多少異なる場合がございます。お求めの際は実物サンプルをご覧ください。

操作方法

降ろすとき



プルコードを真下に引いてから手を離すと、そこから少し上がったところで止まります。

上げるとき



プルコードを少し真下に引いてから手を離すと、ゆっくり巻き上がります。途中で上げるのをやめるときは、再び少し真下に引くと止まります。

構造と部品

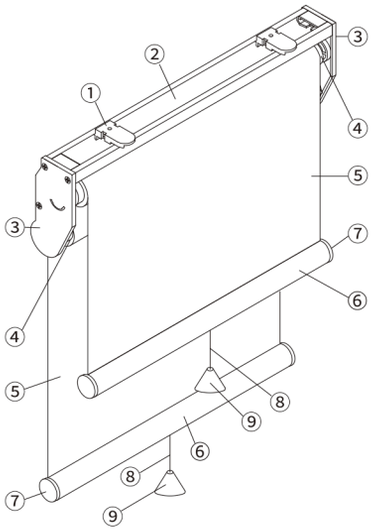

部品仕様

部品名	材　質
①取付けブラケット	ステンレス材・樹脂成型品
②フレーム	アルミ押出し形材
③サイドブラケット	樹脂成型品
④ローラーパイプ	アルミ押出し形材
⑤スクリーン（生地）	ポリエステル

部品名	材　質
⑥ボトムバー	樹脂成型品
⑦ボトムバーキャップ	樹脂成型品
⑧プルコード	化学繊維
⑨プル	樹脂成型品

ブラケット個数

製品幅（W）	個　数
30～90cm	2個
91～180cm	3個

各部寸法

断面図

（単位：mm）

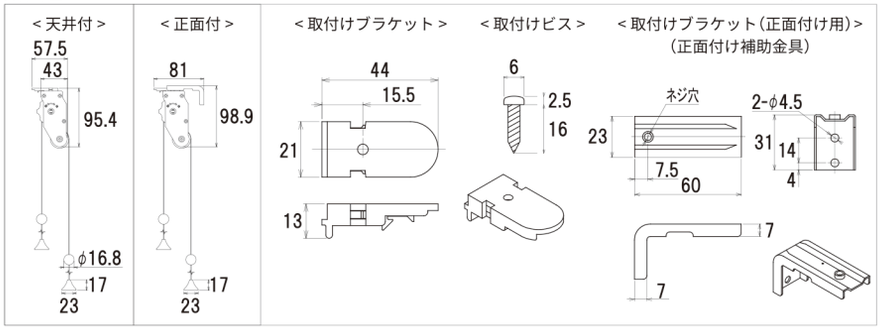

製作可能寸法

※幅（W）・高さ（H）ともに1cm単位で製作

製品幅（W）	30～180cm
製品高さ（H）	30～180cm

注：スクリーン（生地）幅は、製品幅（W）-3cm（左右1.5cmずつ、製品より小さくなります）

＜製品幅と生地幅寸法＞　（単位：mm）

採寸方法

＜天井付け＞	＜正面付け＞	カーテンボックスに取付ける場合
		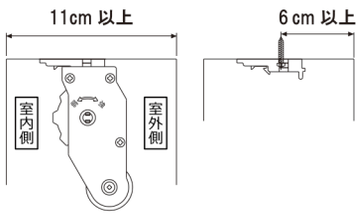
幅・高さともに窓枠の内側寸法から1cm以上引いたサイズをご指定ください。	幅・高さともに窓枠の外側寸法以上を製品サイズとしてご指定ください。	

プルコード操作 操作方法

降ろすとき



プルコードを真下に引いてから
手を離すと、そこから少し上がった
ところで止まります。

上げるとき



プルコードを少し真下に引いてから
手を離すと、ゆっくり巻き上がります。
途中で上げるのをやめるときは、
再び少し真下に引くと止まります。

プルを引くだけで簡単操作。
腰高窓や目隠しにおすすめです。

← コチラを読み取っていただくと、【操作方法】の動画をご覧になれます。
※読み取り機能のない機器では読み取れません。

プルコード操作 構造と部品

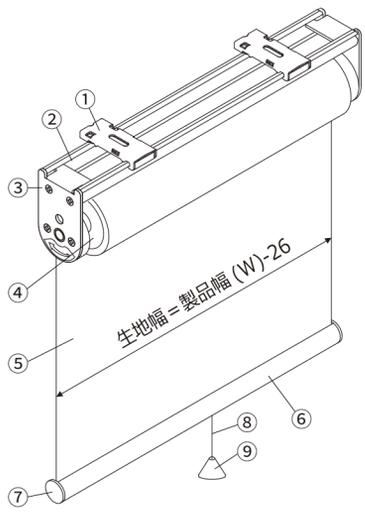

部品仕様

部品名	材　質
①取付けブラケット	ステンレス材・樹脂成型品
②フレーム	アルミ押出し形材
③サイドブラケット	スチール
④ローラーパイプ	アルミ押出し形材
⑤スクリーン（生地）	ポリエステル

部品名	材　質
⑥ボトムバー	アルミ押出し形材
⑦ボトムバーキャップ	樹脂成型品
⑧プルコード	化学繊維
⑨プル	樹脂成型品

※ 以外はプルコード操作・チェーン操作共通部品

ブラケット個数

製品幅（W）	個　数
30～150cm	2個
151～200cm	3個

部品色

※ご指定のない場合はオフホワイトでの製作となります。

※浴室仕様の部品色はオフホワイトのみとなります。

プルコード操作 各部寸法と製品重量

断面図

（単位：mm）

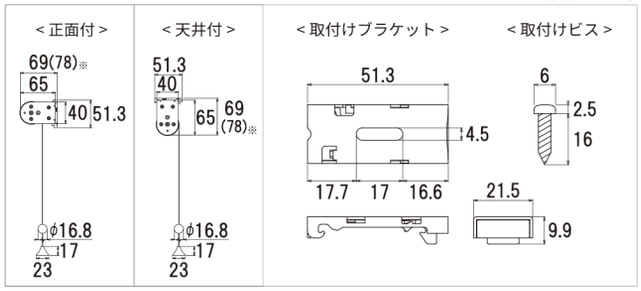

※遮光１級生地の場合、製品高さが1600mmを超える場合は()内の寸法になります。

製作可能寸法

※幅(W)・高さ(H)ともに１cm単位で製作

製品幅（W）	30～200cm（浴室は30～180cm）
製品高さ（H）	30～250cm（浴室は30～180cm）

＜製品幅と生地幅寸法＞

（単位：mm）

※スクリーン（生地）幅は、製品幅（W）-2.6cm （左右1.3cmずつ、製品より小さくなります）
※高さ寸法は、設計上パイプ１巻き分の余裕をみています。
※幅：高さの比率は１：３以下となります。
※浴室生地の操作方法は、プルコード操作のみとなります。

プルコードの長さ

全サイズ	50 cm ※100 cm・150 cmよりご指定もいただけます。

製品重量

（製品幅［m］×1.0）+0.2+（製品幅［m］×製品高さ［m］×生地重量［kg/㎡］）（kg）

※生地重量は、生地ラインナップページの「生地重量」よりご確認ください。

【例】製品幅（W）180 cm× 製品高さ（H）200 cm　生地：ココルン TR-1001 の場合
（1.8m×1.0）+0.2+（1.8m×2.0m×0.16kg/㎡）＝約2.6kg

プルコード操作 安全対策（標準装備）

ソフトフィニッシュ

生地を巻き上げたとき最後に
起きる「カチン」という衝撃音
がありません。
深夜のご使用でも安心です。
※プルコード操作に標準装備



↑ コチラを読み取っていただくと、
動画をご覧になれます。
※読み取り機能のない機器では
読み取れません。

チェーン操作　操作方法

降ろすとき



奥（室外側）のチェーンを引きます。

上げるとき



手前（室内側）のチェーンを引きます。

チェーンを引くだけで簡単操作。
掃出し窓（大きな窓）におすすめです。

← コチラを読み取っていただくと、【操作方法】の動画をご覧になれます。
※読み取り機能のない機器では読み取れません。

チェーン操作　構造と部品

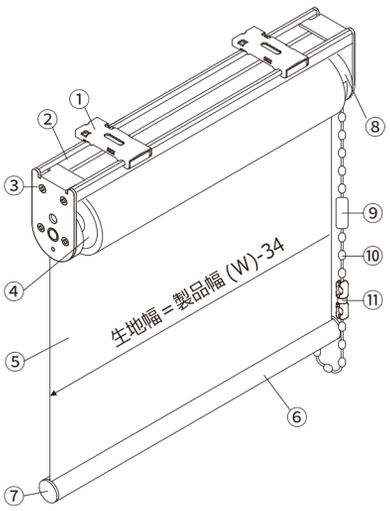

部品仕様

部品名	材　質
①取付けブラケット	ステンレス材・樹脂成型品
②フレーム	アルミ押出し形材
③サイドブラケット	スチール
④ローラーパイプ	アルミ押出し形材
⑤スクリーン（生地）	ポリエステル

部品名	材　質
⑥ボトムバー	アルミ押出し形材
⑦ボトムバーキャップ	樹脂成型品
⑧プーリーカバー	樹脂成型品
⑨コネクター	樹脂成型品
⑩チェーン	樹脂成型品・化学繊維
⑪セーフティコネクター	樹脂成型品

※　以外はプルコード操作・チェーン操作共通部品

ブラケット個数

製品幅（W）	個　数
25～150cm	2個
151～200cm	3個

部品色

オフホワイト　ダークブラウン

※ご指定のない場合はオフホワイトでの製作となります。

※浴室仕様はご指定いただけません。

チェーン操作　各部寸法と製品重量

断面図

（単位：mm）

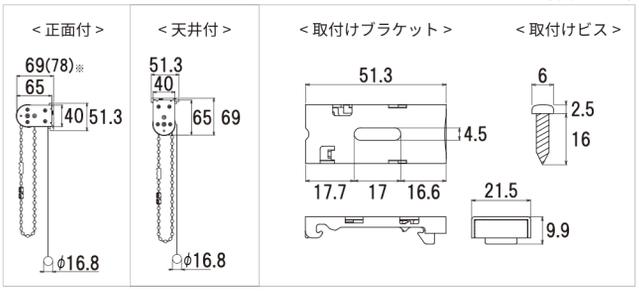

※遮光１級生地の場合、製品高さが1600mmを超える場合は()内の寸法になります。

チェーンの長さ

ご発注時に長さをご指定頂けます。（標準寸法以下は不可）
ご指定がない場合は、以下の寸法となります。

H80cmまで	H寸法+2cm	H161～200cmまで	H寸法-20cm
H81～160cmまで	H寸法-10cm	H201cm以上	H寸法-30cm

製作可能寸法

※幅(W)・高さ(H)ともに1cm単位で製作

製品幅（W）	25～200cm
製品高さ（H）	30～300cm（～200cm）※①

＜製品幅と生地幅寸法＞

（単位：mm）

※① 幅60cm以下は、高さ200cmまでの製作となります。
※スクリーン（生地）幅は、製品幅（W）-3.4cm（操作側-2.1cm・非操作側-1.3cm）となります。
※幅：高さの比率は1：8以下となります。
※高さ寸法は、設計上パイプ1巻き分の余裕をみています。
※浴室生地での製作は不可となります。

製品重量

（製品幅[m]×1.0）+0.2+（製品幅[m]×製品高さ[m]×生地重量[kg/㎡]）(kg)

※生地重量は、生地ラインナップページの「生地重量」よりご確認ください。

【例】製品幅（W）180cm×製品高さ（H）200cm　生地：ココルン TR-1001の場合
（1.8m×1.0）+0.2+（1.8m×2.0m×0.16kg/㎡）＝約2.6kg

チェーン操作　安全対策（標準装備）

●コードクリップ

コードやチェーンを束ねる部品です。
子供の手の届かない位置で束ねることで事故を防止する効果があります。

●セーフティコネクター

操作チェーンに通常操作以上の不可がかかった場合などに操作チェーンが分割されます。
分割された場合、はめ直してご使用頂けます。

オプションブラケット | 取付けが困難な場所で使用する補助金具です。

A タイプ

●厚さ：2.0 mm
●材質（仕上げ）：スチール（白色焼付塗装）
●価格（2個入り）590円

●窓枠、サッシ部分に取付け穴が開けられない場合。

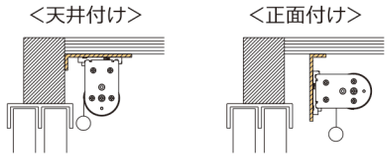

形状



単位：mm

B タイプ

●厚さ：2.0 mm
●材質（仕上げ）：スチール（白色焼付塗装）
●価格（2個入り）630円

●窓枠、サッシが傾斜している場合。

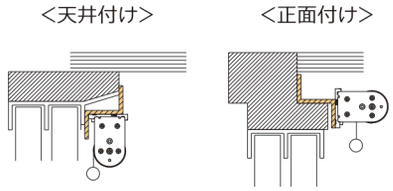

形状



単位：mm

C タイプ

●厚さ：2.0 mm
●材質（仕上げ）：スチール（白色焼付塗装）
●価格（2個入り）560円

●窓枠、サッシ部分の取付け面が 15mm以下でブラケットが安全に取付けられない場合。
●窓枠、サッシ部分の上部にブラケットを取付けたい場合。



形状



単位：mm

D タイプ

●厚さ：3.0 mm
●材質（仕上げ）：スチール（白色焼付塗装）
●価格（2個入り）590円

●窓枠、サッシ部分よりも上部もしくは側面に取付けたい場合。



形状



単位：mm

W タイプ

●材質（仕上げ）：亜鉛ダイキャスト（白色焼付塗装）
●価格（1個入り）500円

●ロールスクリーン・インテリアブラインドを同時に取付けたい場合。



形状



単位：mm

カーテンレールビス | カーテンレールに取付けたい場合に使用します。

製品と同時発注の場合、無償になります。

※レールビス取付け前にカーテンレールのランナーはすべて取り除いてください。
※カーテンレールの形状によっては取付けできない場合があります。

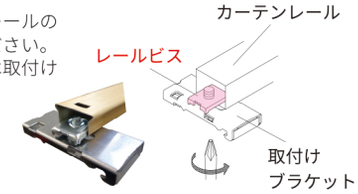

ブラケットスペーサー | 窓枠が狭くて壁面にブラケットをつける際などに、窓枠と壁面の段差をカバーする部品です。





単位：mm

	価格
ブラケットスペーサー12L 入数：1個 / 付属品：ビス（4×50mm）4本	**240円**

重ねて使用することもできます。
重ねた場合の重なりしろは3mmになります。

プルハンドル | プルコードの代わりに利用できます。取付位置が高い場合は、ハンドルフックもあわせてどうぞ。

※注：チェーン操作には対応しておりません。

オフホワイト

ダークブラウン

※画像はボトムバーに取付けた際のイメージです。



単位：mm

	価格
プルハンドル	**670円**

材　質：ポリカーボネイド
カラー：[ハンドル部分] 透明
　　[製品本体取付け部分] オフホワイト / ダークブラウン

ハンドルフック 入数：1個	**1,200円**

長さ：1,000 ㎜　カラー：ホワイト　材　質：スチール

テンションバー｜ ネジを使わず、テンションの力でロールスクリーンを固定させます。浴室のタイル地や賃貸住宅などに。



< 正面付 >

※取付けブラケットの個数は、
ご発注サイズによって異なります。

< 天井付 >

価格

（単位：円 / 税抜）

25 ～ 120cm	5,800円
121 ～ 200cm	8,100円

コチラを読み取っていただくと、動画をご覧になれます。
※読み取り機能のない機器では読み取れません。

採寸方法

テンションバーの長さは、窓枠の内側寸法から１ｃm程度引いたサイズをご指定ください。

施工方法

①取付け位置を決めて、プレート受けのツメ側が下になるように両壁面に付属の両面テープを使って貼りつけてください。

②テンションバーをプレート受けに押し当てて、はめ込んでください。

③手で左右のダイヤルが固くなるまで左右均等に回してください。

④レバーを写真のように内側に倒しテンションバーを固定してください。

⑤正面付けの場合は傾き防止部品を指定の位置に取付けてください。

⑥テンションバーに付いている取付けブラケットに製品本体を取付けてください。

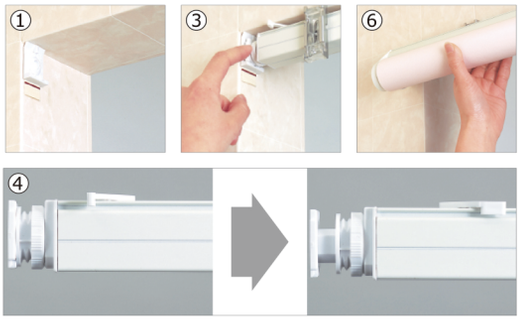

≪注意事項≫

※凹凸のある壁や布壁、土壁、砂壁やベニヤなどのザラザラした面、またはフッ素コーティングなどが施してある取付面の場合には製品を取付けられませんのでご注意ください。

※テンションバーはロールスクリーン取付け専用です。取付けできる製品の重量は最大3.5kgです。

※ダブルロールスクリーンの取付けはできません。

生地の透過性｜ 確認方法：室外で窓から１m程度離れた位置から撮影。光の漏れ方と室内の見え方を確認。

※天候、環境により見え方は異なります。

	レース（ヒラリエ）	採光（ココルン）	ミディアム（ノウル）	プライバシー（クオリエ）	遮光（ネムロ・ノーテ・シエロン）
昼	中にある物の形がわかる。	中にある物の形がぼんやりとわかる。	「採光」と「プライバシー」の中間の透過性となります。	中にある物の形はほぼわからない。	遮光１級　遮光率：99.99%以上 遮光２級　遮光率：99.80%以上
夜	中にある物の色も形もわかる。	中にある物の形はわかるが色はわからない。	「採光」と「プライバシー」の中間の透過性となります。	中にある物の影がぼんやりとわかる。	 遮光１級　遮光率：99.99%以上 遮光２級　遮光率：99.80%以上
	TR-1592 ナチュール（ヒラリエ）	TR-1003 クリーム（ココルン）	TR-1073 ストロー（ノウル）	TR-1081 ホワイト（クオリエ）	TR-1131 シエロンホワイト（シエロン）

透けにくい

※生地カラーは実物と多少異なる場合がございます。お求めの際は実物サンプルをご覧ください。

生地の機能

下記マークの機能付き生地をラインナップ。快適な室内環境づくりをお手伝いいたします。

洗濯OK
洗濯機で丸洗いできる生地です。ご家庭の洗濯機で洗うことができます。
※生地品番は青字表記になります。

防炎
防炎認定品です。
消防法施行規則に基づく防炎性能試験に合格したことを示すマークです。
（ボトムバーにシール貼付しております。）

撥水
撥水加工を施したことを示すマークです。

遮光
遮光率 99.40%以上の遮光性の高い生地です。（JIS-L1055A 法）
遮光１級　99.99%以上
遮光２級　99.80 以上 99.99%未満

遮熱
遮熱効果のある生地です。
特殊な糸の効果により日射熱を反射し遮熱効果を高めた生地です。

水拭きOK
水ぶき可能なことを示すマークです。

生地の交換方法

生地の取外し方

1. 製品を取外します。
製品をブラケットから取外してください。

2. 生地をすべて引き出します。
巻取りパイプが露出するまで生地を引き出します。
プルコード操作の場合、この状態で生地が巻き戻されない様ストッパーをかけてください。

3. 生地を巻取りパイプから取外します。
スクリーン押さえを巻取りパイプの端から剥がして生地を取外してください。

4. ボトムバーを取外します。
ボトムバー端部のボトムバーキャップを外し、ボトムバーを横方向にスライドさせ、抜き取ってください。



生地の取付け方

「生地の取外し方」の手順を４.→１. と逆の手順で、製品本体へ取付けてください。

生地の洗濯方法

※ウォッシャブル生地のみ洗濯可

製品本体から取外した生地は、ご家庭の洗濯機で丸洗いすることができます。洗濯後は生地にシワがよらないように注意しながら自然乾燥させてください。
シワが気になる場合は、アイロンをかけてください。

≪注意事項≫

- 生地の一部が汚れた場合でも、部分的に拭き取りをせずに丸洗いしてください。
- 衣類など他のものと一緒に洗わないでください。
- 生地はネットに入れたり、強く折りたたんだりすると折りじわが残る可能性があります。
  自然な状態（ふんわりとした状態等）で洗濯機に入れてください。
- 生地の洗濯は下記の洗濯表示に従っておこなってください。

■洗濯表示



洗濯タグは生地に縫製しております。

- 漂白剤の使用は避けてください。
- 乾燥は、物干しなどで陰干しにしてください。乾燥器はご使用いただけません。
- シワになりにくい生地を使用していますが、乾燥後シワが気になる場合には、中温で軽くアイロンをかけてください。

採寸方法

＜天井付け＞	＜正面付け＞	カーテンボックスに取付ける場合
 幅・高さともに窓枠の内側寸法から１ｃm以上引いたサイズをご指定ください。	 幅・高さともに窓枠の外側寸法以上を製品サイズとしてご指定ください。	

施工方法

1. 取付けブラケットを取付けます

製品本体のフレームの端になる位置から４～６cm 内側にネジで固定してください。

※３個以上ある場合は等間隔に取付けてください。
※フレームが水平になるように一直線に取付けてください。

＜取付けブラケット＞



ロールスクリーン（標準仕様）

＜天井付け＞



＜正面付け＞



＜カーテンレールに取付ける場合＞

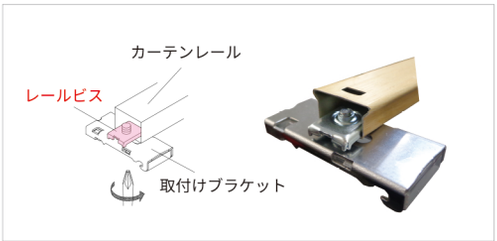

ダブルロールスクリーン

＜天井付け＞



＜正面付け＞

まず正面付けブラケットを取付けた後、正面付けブラケットに取付けブラケットを固定します。
※正面付けブラケットは、できるだけ取付けビス上下２本で固定します。取付面が狭い場合は、上部の穴を使用して下さい。

＜製品の後方に余裕がない場合＞

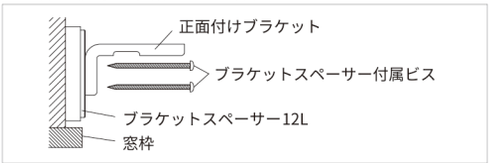

2. 製品本体を取付けます

①製品を両手で持ち、取付けブラケットのツメにフレームを引っかけてください。フレームを引っかけた状態で左右のバランスをみて位置を決めてください。

②フレームを矢印の方向もっていき『カチッ』と音がするまで完全に押し込んでください。全てのブラケットに確実に固定されていることをご確認ください。

※確実に固定されていないと製品が落下することがあります。

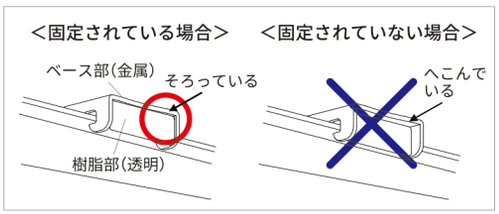

ロールスクリーン（標準仕様）

＜天井付け＞



＜正面付け＞



ダブルロールスクリーン

＜天井付け＞



＜正面付け＞



※ 製品の取外し

①取付けブラケットのスライドブロック（透明）を指で押しながら
②フレームを矢印の方向に引き
③取付けブラケットのツメから製品本体を取り外してください。



1 製品名をご指定ください。

☐ ロールスクリーン　☐ ダブルロールスクリーン

2 生地 No. と色名をご指定ください。

[例] TR-1028　アクアグリーン
※ダブルロールスクリーンは、手前（室内）側生地と奥（室外）生地をご指定ください。

3 操作方法をご指定ください。チェーン操作の場合は操作位置もご指定ください。

☐ プルコード操作



☐ チェーン操作（右操作）



☐ チェーン操作・（左操作）



※ダブルロールスクリーンは、プルコード操作のみとなります。

4 取付け方法をご指定ください。

☐ 天井付け　☐ 正面付け

5 製品サイズ（幅 × 高さ）を１cm 単位でご指定ください。

[例] 幅 125cm× 高さ 150cm

< 天井付け >	< 正面付け >
	
幅・高さともに窓枠の内側寸法から1cm以上引いたサイズをご指定ください。	幅・高さともに窓枠の外側寸法以上を製品サイズとしてご指定ください。

＜参考＞　プルコードの場合

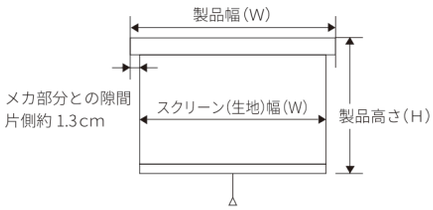

イラストはプルコード操作です。
チェーン操作の場合、スクリーン(生地)幅は、
製品幅(W)－3.4cm(操作側2.1cm、非操作側1.3cm)
となります。

※お取付け場所が高所の場合、チェーンの長さ (チェーン操作) / プルコードの長さ (プルコード操作) をご指定頂けます。（詳しくは 14・15 ページをご覧ください。）

6 部品色を指定ください。

※ 浴室仕様、ダブルロールスクリーンは、オフホワイトのみの製作となります。

☐ オフホワイト　☐ ダークブラウン

7 製品台数をご指定ください。

[例] １台

8 その他、必要なオプションがあれば、ご指定ください。

有料

☐ テンションバー　（幅サイズをご指定ください。）

☐ オプションブラケットA　数量　　セット
☐ オプションブラケットB　数量　　セット
☐ オプションブラケットC　数量　　セット
☐ オプションブラケットD　数量　　セット
☐ オプションブラケット W　数量　　セット
☐ ブラケットスペーサー L12　数量　　個
☐ プルハンドル　数量　　個
☐ ハンドルフック　数量　　本

無料

☐ カーテンレールビス（※1,2）

※1：製品と同時発注の場合のみ無料となります。
※2：ダブルロールスクリーンは、カーテンレールへの取付けはできません。

⚠ご注意

ロールスクリーンは、厳正なる品質管理および検査を経てお届けしておりますが、ご購入に際しては下記の点にご注意ください。
●特殊環境(火気のある場所、結露、高温多湿等)ではご使用にならないようお願いいたします。
●製品写真の色調は、印刷物の為、実物と多少異なる場合があります。お求めの際は実物サンプルをご覧ください。

製品の保証について

●ロールスクリーンは、厳正なる品質管理および検査を経てお届けしております。お買い上げ後は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用くださいますようお願いいたします。
尚、お買い上げ後１年以内に取扱説明書記載の通りの正常なご使用状態において、万一故障した場合は無償で修理いたします。
詳しくは商品に同梱しております取扱説明書をご覧ください。

●製品の仕様、価格は品質改良や諸物価の変動等により、予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

●掲載価格はメーカー希望小売価格(税抜)です。取付費、工事費等は含まれておりません。

2021年10月現在

タチカワブラインドグループ
立川機工株式会社
ティーケーウィンドウズ事業部

事 業 部　〒 160-0023　東京都新宿区西新宿 4-15-3　Tel. 03-3370-6871
大阪営業所　〒 531-0071　大阪府大阪市北区中津 2-3-5　Tel. 06-6372-1625
本　　社　〒 289-1303　千葉県山武市松ヶ谷口 2687　Tel. 0475-84-0620

http://www.tachikawa-kikou.co.jp/

21.10