

ファーステージ ウッドブラインド 後付けバランス 組立方法


① バランスホルダーとネジの数を確認してください。

バランス長さ	バランスホルダー、ネジ
120cm以下	各2個
121cm以上	各3個

必要工具・・・プラスドライバー(サイズ:1番)を用意してください。

② バランスホルダーをバランスに固定してください。

下図を参考にバランスホルダーの位置を決めて、付属のネジでバランスホルダーをバランスに固定してください。
このときバランスホルダーの位置がブラインド本体の取付けブラケットやストッパー、チルトギヤの位置と干渉しないように確認して取付けてください。

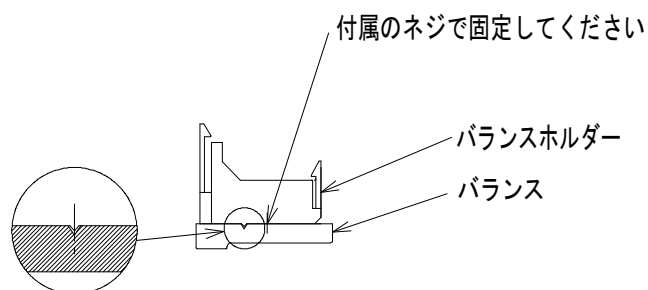


バランスの溝とバランスホルダーの突起を合わせてください

※ネジは締めすぎに注意してください。
バランスホルダーがぐらつきがなく固定されているのが確認できればそれ以上は締めないようにしてください。

バランスの中央に取付けてください (バランス幅121センチ以上の場合)

※取付けブラケットやコード出口がある場合は左右どちらかにずらしてください

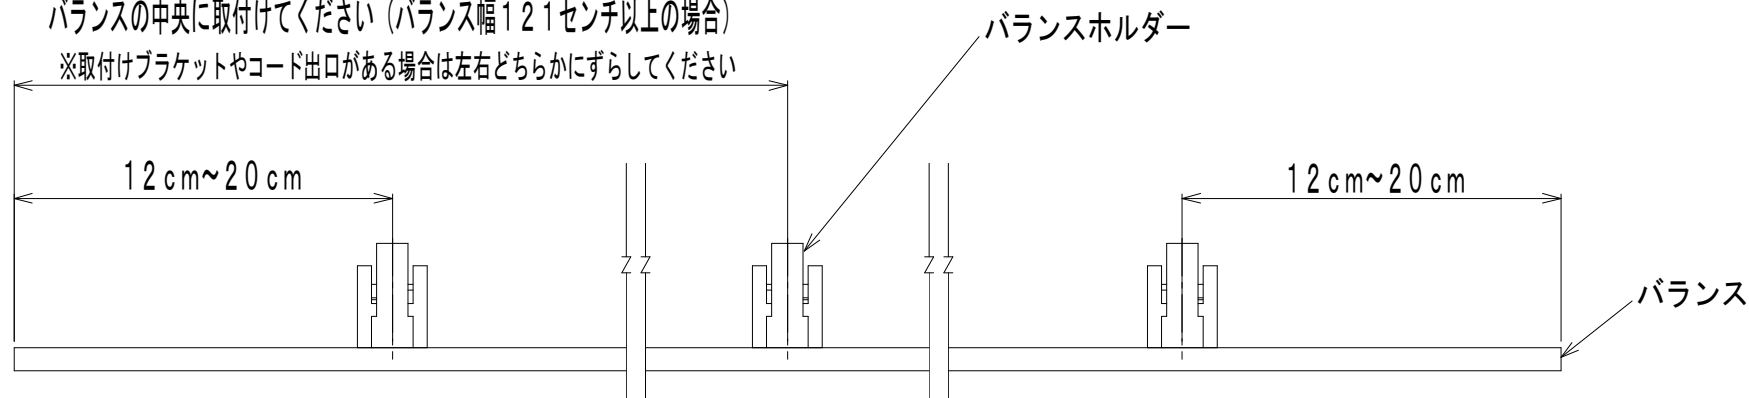

※この後付けバランスはファーステージウッドブラインド専用です。他のブラインドにはお取付できません。

※バランスのブラインド本体への取付方法はブラインド本体の取扱説明書をご覧ください。